


■ DATENBLATT: YSLY PVC-STEUERLEITUNG

■ SCHRACK-INFO



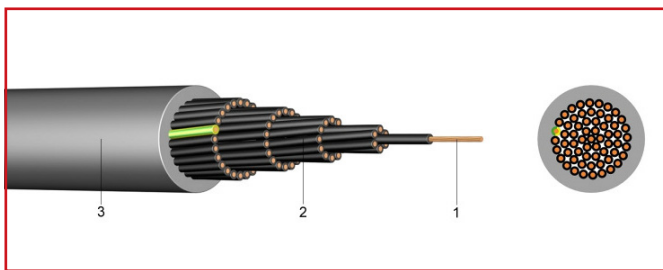


In trockenen und feuchten Räumen bei geringen und mittleren mechanischen Beanspruchungen, jedoch nicht im Freien. Als Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Signal- und Impulsleitung zur Steuerung und Überwachung von Industrieanlagen, Fertigungsstraßen und Maschinen.



■ AUFBAU

1. Kupferleiter, blank, feindrähtig
2. Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
3. Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), grau, weitgehend ölbeständig

■ TECHNISCHE DATEN

	Nennspannung U_0/U :	300 / 500 Volt
	Prüfspannung:	2000 VAC
	Temperaturbereich:	bewegt -5°C bis +70°C, fest verlegt -30°C bis +70°C
	Betriebstemperatur:	Kurzschluss 150°C
	Kurzschlussdauer:	max. 5 sec.
	Biegeradius:	einmal/verlegt 6 x DA, bewegt 15 x DA
	Brennverhalten:	Norm EN 60332-1-2

■ NORMEN

in Anlehnung an DIN VDE 0281
 in Anlehnung an DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)
 HD 308 S2 (Aderkennzeichnung für farbige Adern)
 Aderkennzeichnung JZ: 1 Ader gg, weitere Adern sw mit Ziffern
 Aderkennzeichnung OZ: alle Adern sw mit Ziffern

BEZEICHNUNG	BEST. NR.
YSLY-OZ 2x0,5	XC070101OZ
YSLY-JZ 3x0,5	XC070102JZ
YSLY-OZ 3x0,5	XC070102OZ
YSLY-JZ 4x0,5	XC070103JZ
YSLY-OZ 4x0,5	XC070103OZ
YSLY-JZ 5x0,5	XC070104JZ
YSLY-JZ 7x0,5	XC070105JZ
YSLY-OZ 7x0,5	XC070105OZ
YSLY-JZ 10x0,5	XC070106JZ
YSLY-JZ 12x0,5	XC070107JZ
YSLY-JZ 14x0,5	XC070108JZ
YSLY-JZ 16x0,5	XC070109JZ
YSLY-JZ 18x0,5	XC070110JZ
YSLY-JZ 21x0,5	XC070111JZ
YSLY-JZ 25x0,5	XC070112JZ
YSLY-JZ 30x0,5	XC070113JZ
YSLY-JZ 34x0,5	XC070114JZ
YSLY-JZ 40x0,5	XC070115JZ
YSLY-JZ 50x0,5	XC070116JZ
YSLY-JZ 61x0,5	XC070117JZ
YSLY-OZ 2x0,75	XC070118OZ
YSLY-JZ 3x0,75	XC070119JZ
YSLY-OZ 3x0,75	XC070119OZ
YSLY-JZ 4x0,75	XC070120JZ
YSLY-OZ 4x0,75	XC070120OZ
YSLY-JZ 5x0,75	XC070121JZ
YSLY-OZ 5x0,75	XC070121OZ
YSLY-JZ 7x0,75	XC070122JZ
YSLY-OZ 7x0,75	XC070122OZ
YSLY-JZ 10x0,75	XC070123JZ
YSLY-OZ 10x0,75	XC070123OZ
YSLY-JZ 12x0,75	XC070124JZ
YSLY-OZ 12x0,75	XC070124OZ
YSLY-JZ 15x0,75	XC070125JZ
YSLY-JZ 18x0,75	XC070126JZ
YSLY-JZ 21x0,75	XC070127JZ
YSLY-JZ 25x0,75	XC070128JZ
YSLY-OZ 25x0,75	XC070128OZ
YSLY-JZ 34x0,75	XC070129JZ
YSLY-JZ 41x0,75	XC070130JZ
YSLY-JZ 42x0,75	XC070131JZ
YSLY-JZ 50x0,75	XC070132JZ
YSLY-JZ 61x0,75	XC070133JZ
YSLY-JZ 80x0,75	XC070134JZ

BEZEICHNUNG	BEST. NR.
YSLY-OZ 2x1	XC070135OZ
YSLY-JZ 3x1	XC070136JZ
YSLY-OZ 3x1	XC070136OZ
YSLY-JZ 4x1	XC070137JZ
YSLY-OZ 4x1	XC070137OZ
YSLY-JZ 5x1	XC070138JZ
YSLY-OZ 5x1	XC070138OZ
YSLY-JZ 7x1	XC070139JZ
YSLY-OZ 7x1	XC070139OZ
YSLY-JZ 10x1	XC070140JZ
YSLY-JZ 12x1	XC070141JZ
YSLY-JZ 14x1	XC070142JZ
YSLY-JZ 16x1	XC070143JZ
YSLY-JZ 18x1	XC070144JZ
YSLY-JZ 21x1	XC070145JZ
YSLY-JZ 25x1	XC070146JZ
YSLY-JZ 34x1	XC070147JZ
YSLY-JZ 41x1	XC070148JZ
YSLY-JZ 50x1	XC070149JZ
YSLY-JZ 61x1	XC070150JZ
YSLY-OZ 2x1,5	XC070151OZ
YSLY-JZ 3x1,5	XC070152JZ
YSLY-OZ 3x1,5	XC070152OZ
YSLY-JZ 4x1,5	XC070153JZ
YSLY-OZ 4x1,5	XC070153OZ
YSLY-JZ 5x1,5	XC070154JZ
YSLY-OZ 5x1,5	XC070154OZ
YSLY-JZ 7x1,5	XC070155JZ
YSLY-OZ 7x1,5	XC070155OZ
YSLY-JZ 8x1,5	XC070156JZ
YSLY-JZ 10x1,5	XC070157JZ
YSLY-JZ 12x1,5	XC070158JZ
YSLY-JZ 14x1,5	XC070159JZ
YSLY-JZ 16x1,5	XC070160JZ
YSLY-JZ 18x1,5	XC070161JZ
YSLY-JZ 21x1,5	XC070162JZ
YSLY-JZ 25x1,5	XC070163JZ
YSLY-JZ 26x1,5	XC070164JZ

Tatsächliche Isolationsfarbe ist nicht standardisiert und kann von einer Produktionscharge zur anderen unterschiedlich sein.

BEZEICHNUNG	BEST. NR.
YSLY-JZ 32x1,5	XC070165JZ
YSLY-JZ 34x1,5	XC070166JZ
YSLY-JZ 42x1,5	XC070168JZ
YSLY-JZ 50x1,5	XC070169JZ
YSLY-JZ 61x1,5	XC070170JZ
YSLY-OZ 2x2,5	XC070171OZ
YSLY-JZ 3x2,5	XC070172JZ
YSLY-JZ 4x2,5	XC070173JZ
YSLY-JZ 5x2,5	XC070174JZ
YSLY-JZ 7x2,5	XC070175JZ
YSLY-JZ 10x2,5	XC070176JZ
YSLY-JZ 12x2,5	XC070177JZ
YSLY-OZ 12x2,5	XC070177OZ
YSLY-JZ 16x2,5	XC070178JZ
YSLY-JZ 18x2,5	XC070179JZ
YSLY-JZ 25x2,5	XC070180JZ
YSLY-JZ 34x2,5	XC070181JZ
YSLY-JZ 3x4	XC070183JZ
YSLY-JZ 4x4	XC070184JZ
YSLY-JZ 5x4 g	XC070185JZ
YSLY-JZ 7x4	XC070186JZ

BEZEICHNUNG	BEST. NR.
YSLY-OZ 2x6	XC070187OZ
YSLY-JZ 3x6	XC070188JZ
YSLY-JZ 4x6	XC070189JZ
YSLY-JZ 5x6	XC070190JZ
YSLY-JZ 7x6	XC070191JZ
YSLY-JZ 4x10	XC070192JZ
YSLY-JZ 5x10	XC070193JZ
YSLY-JZ 7x10	XC070194JZ
YSLY-JZ 4x16	XC070195JZ
YSLY-JZ 5x16	XC070196JZ
YSLY-JZ 7x16	XC070197JZ
YSLY-JZ 4x25	XC070198JZ
YSLY-JZ 5x25	XC070199JZ
YSLY-JZ 7x25	XC0701S1JZ
YSLY-JZ 4x35	XC0701S2JZ
YSLY-JB 5x35	XC0701S3JB
YSLY-JB 4x50	XC0701S4JB
YSLY-JB 4x70	XC0701S5JB
YSLY-JB 4x95	XC0701S6JB
YSLY-JB 4x120	XC0701S7JB

Tatsächliche Isolationsfarbe ist nicht standardisiert und kann von einer Produktionscharge zur anderen unterschiedlich sein.