


INSTALAČNÍ STYKAČE



- Příslušenství k: S25, S40 a S63
- K signalizaci polohy hlavních kontaktů instalačních stykačů
- Montáž: pomocí plastových lamel na pravý bok instalačních stykačů
- Mezi stykačem a na bok upevněným pomocným

spínačem je zajištěno elektrické oddělení takové, jaké je mezi vstupním a výstupním obvodem bezpečnostního transformátoru (splňuje čl. 411.1.3.1 ČSN 33 2000-4-41)

- Šířka: 9 mm

Pomocný spínač

Jmenovitý proud/napětí AC-15 [A/V]	Typ	Řazení kontaktů ¹⁾	Kód výroby	Počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3/230	SH11	11	11785	0,5	0,03	3

¹⁾ Každá číslice postupně udává počet kontaktů zapínacích a rozpínacích

Parametry


Typ		SH11	
Řazení kontaktů ¹⁾			11
Smluvený tepelný proud	při 40 °C	I_{th}	10 A
	při 60 °C	I_{th}	6 A
Jmenovité pracovní napětí		U_e	440 V a.c.
Jmenovité izolační napětí ²⁾		U_i	440 V a.c.
Jmenovitý pracovní proud	AC-15	230 V a.c.	I_e 3 A
		400 V a.c.	I_e 2 A
	DC-13	110 V d.c.	I_e 0,4 A
		220 V d.c.	I_e 0,1 A
Hustota spínání	AC-1 / AC-3		600 cyklů/hod
Mechanická trvanlivost			1 000 000 cyklů
Připojení ³⁾	vodič tuhý (plný/slaněný)		0,5 ÷ 2,5 mm ²
	vodič ohebný		0,5 ÷ 2,5 mm ²
	vodič ohebný s koncovkou		0,5 ÷ 1,5 mm ²

¹⁾ Každá číslice postupně udává počet kontaktů zapínacích a rozpínacích

²⁾ Platí pro síť s uzemněným uzlem, kategorie přepětí I až III, stupeň znečištění 3, $U_{imp} = 4$ kV

³⁾ Počet připojitelných vodičů: 1 na svorku

Rozměry

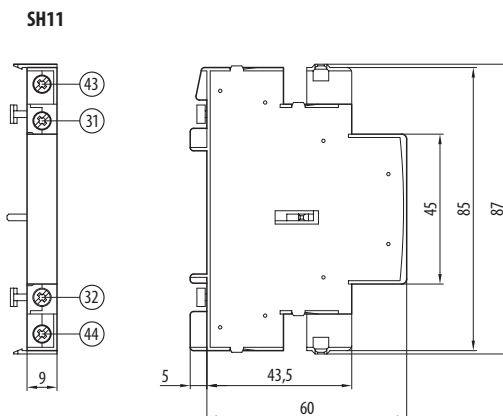

Schéma

