


# UKAZATELE STAVU montážní otvor 22 mm

**SUS-95  
SUS-95.L**



SUS-95

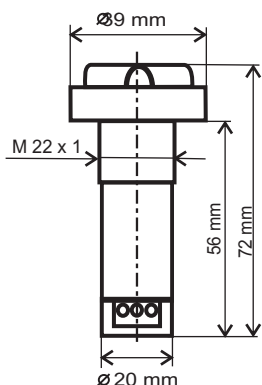

SUS-95.L



SUS-95.Q  
ČTVERCOVÉ PŘÍPOJENÍ



SUS-95.L  
ČTVERCOVÉ PŘÍPOJENÍ



### TECHNICKÉ ÚDAJE:


|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Provozní napětí:</b>   | 12–230 V AC, DC               |
| <b>Jmen. proud:</b>       | max. 20 mA                    |
| <b>Krytí:</b>             | IP65/IP20                     |
| <b>Svítivost:</b>         | dle použitých LED             |
| <b>Prac. teplota:</b>     | -25 až + 60 °C                |
| <b>Životnost:</b>         | min. 100 000 provozních hodin |
| <b>Montážní otvor:</b>    | 22 mm                         |
| <b>Rozeč mezi otvory:</b> | min. 40 mm                    |
| <b>Tloušťka panelu:</b>   | max. 12 mm                    |
| <b>Připojovací vodič:</b> | max. 1,5 mm <sup>2</sup>      |

### UPOZORNĚNÍ:

Varianta "L" s páskovou LED se vyrábí pouze v barevné kombinaci červená/zelená. Pro napětí 110 V DC a vyšší jsou vybaveny vnějším předradným odporem.

Horní kryt signálky může být dodán v různém barevném provedení, standardně vyrábíme kryt v černé barvě. Potlačení ind. napětí dle objednávky.

### PŘÍKLAD SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY:

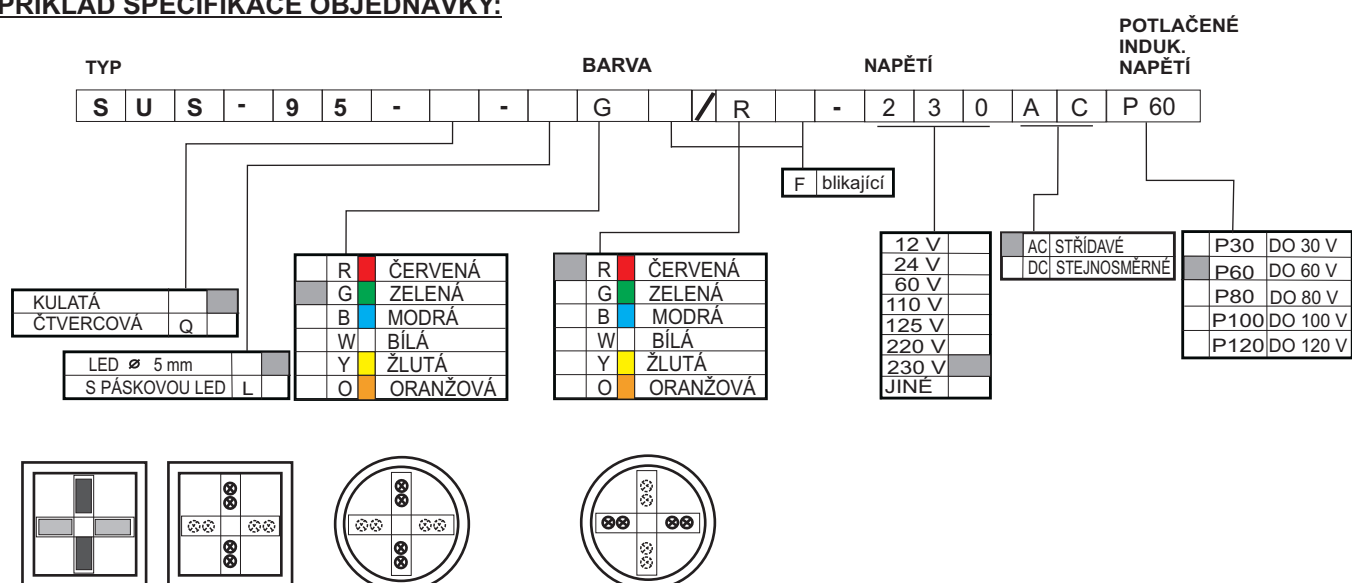

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Trubkový klíč M22

**ELECO®**

Průmyslová 720  
682 01 Vyškov

<http://www.eleco.cz>  
e-mail: [eleco@eleco.cz](mailto:eleco@eleco.cz)

Tel.: +420 517 344 344  
Fax: +420 517 333 566