


U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	 LAPP GROUP
	Měděný stínicí opleť	24.11.2014



Rušivé signály



Teplotně odolný

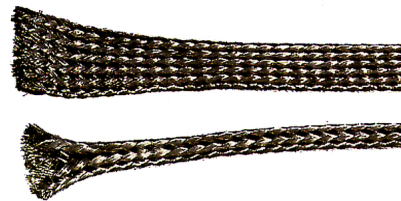

Oblasti použití

Bezpečné stínění (EMC)

Použitelný jako uzemňovací pásek

Automobilový průmysl

Provedení

Tři dodávané velikosti pokrývají rozsah průměrů od 1 do 20 mm

Posunutím opletu lze dosáhnout různých průměrů

Odkazy na normy / schválení

Schválení ISO-TS

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Technická data

Všeobecně:

V závislosti na výrobní šarži se mohou vyskytnout nepatrné odchylky

Poznámky:

Stupeň pokrytí 85 % při maximálním rozšíření

Materiál:

Pocínovaná měď

Teplotní rozsah:

-30 °C až +105 °C

Max. teplota +120 °C krátkodobě

Produktový management	Dokument: LAPP_PRO1346CZ.pdf	1 / 2
-----------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	 LAPP GROUP
	Měděný stínicí opleť	24.11.2014

Číslo výrobku	Označení výrobku	mm ²	Rozsah průměrů ca mm	Počet drátů x Ø mm	Hmotnost kg	Balící jednotkym
61721370	CU 14	1.32	1 - 4	24 x 7 x 0,10	1.2	100.0
61721380	CU 410	4.14	4 - 10	24 x 22 x 0,10	3.9	100.0
61721390	CU 1020	8.29	10 - 20	48 x 22 x 0,10	7.6	100.0

Produktový management	Dokument: LAPP_PRO1346CZ.pdf	2 / 2
-----------------------	------------------------------	-------