

> Kabelové ochrany

POLYAMIDOVÉ KABELOVÉ OCHRANY



STRANA 40

SPECIÁLNÍ KABELOVÉ OCHRANY



STRANA 40-41



PDBS

PBSC

SPIRFLEX

Kabelové ochrany



ROZTAŽITELNÉ KABELOVÉ OCHRANY
PRO MNOHO APLIKACÍ
MECHANICKÁ OCHRANA
ESTETICKÝ VZHLED
ODVÍJÍ SE PŘÍMO Z KRABICE



PDBS

POLYAMIDOVÝ PLETENEC 6/6

- Vysoce roztažitelný
- Pro svazky kabelů do průměru 80 mm
- Ucelená řada: 10 rozměrů pouze ve dvou barvách

	Polyamide
Hustota (kg/dm ³)	1,14
Min. pracovní T°	- 40°C
Max. pracovní T°	+ 120°C
Max T° 1s	240°C
Samozhášivost	UL 94 V2



POPIS ŠEDĚ	Obj. č.	POPIS ČERNĚ	Obj. č.	Průměr (mm) Nom. Min. Max.		
PDBS 5G	554430	PDBS 5B	554730	5 4 8	100	0,010
PDBS 8G	554450	PDBS 8B	554750	8 6 10	100	0,013
PDBS 10G	554460	PDBS 10B	554760	10 8 14	100	0,014
PDBS 12G	554470	PDBS 12B	554770	12 10 16	50	0,018
PDBS 16G	554490	PDBS 16B	554790	16 14 18	50	0,022
PDBS 20G	554510	PDBS 20B	554810	20 16 25	50	0,026
PDBS 30G	554530	PDBS 30B	554830	30 20 35	50	0,029
PDBS 40G	554550	PDBS 40B	554850	40 30 45	50	0,038
PDBS 50G	554560	PDBS 50B	554860	50 40 65	50	0,048
PDBS 70G	554570	PDBS 70B	554870	70 60 80	50	0,054

PBSC

NÁSTROJ NA ŘEZÁNÍ PLETENCŮ

- Řezačka s horkým drátem pro čisté řezy
- Konce pramínků jsou svařeny
- Napájení 230 V


POPIS	Obj. č.	Rozměr		
PBSC	559590	125 x 90 x H60 mm	1	0,45
PBSCW (drát)	559580	délka 5 m	1	0,01

SPIRFLEX

SPIRÁLOVÁ OCHRANA

- **Spirflex I:**
 - polyethylen zpomalující hoření (M2)
 - černá barva
- **Spirflex X:**
 - bezbarvé

POPIS	Obj. č.	Vnitřní Ø mm	Barva		
SPIRFLEX I 6	556000	6		50 m	0,012
SPIRFLEX I 12	556010	12	černé	25 m	0,034
SPIRFLEX I 16	556020	16		25 m	0,046
SPIRFLEX I 22	556030	22		25 m	0,060
SPIRFLEX X 6	556100	6	bezbarvé	50 m	0,012
SPIRFLEX X 12	556110	12		25 m	0,034

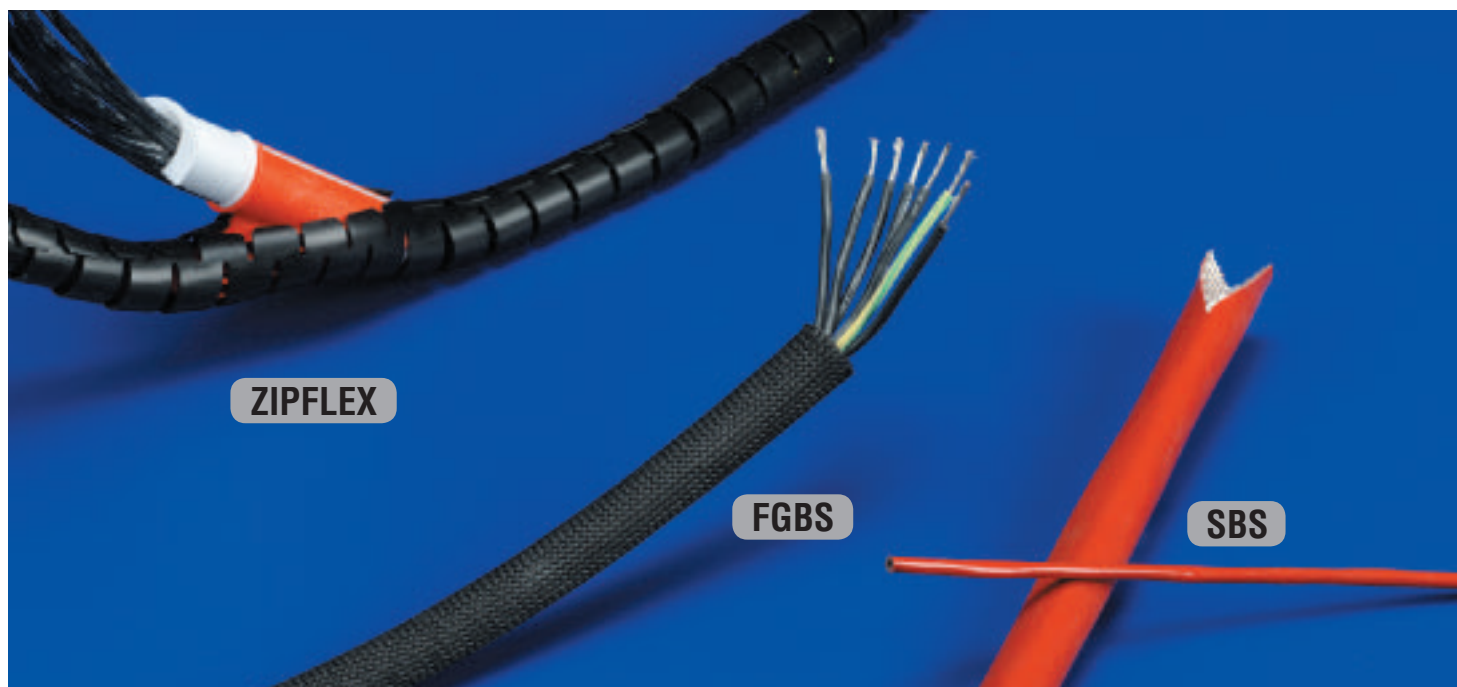

ZIPFLEX

FGBS

SBS

Kabelové ochrany

ZIPFLEX: SNADNÉ SVAZKOVÁNÍ POMOCÍ ZAVÁDĚČÍHO NÁSTROJE
 OCHRANY ZE SILIKONU NEBO SKELNÝCH VLÁKEN:
 ODOLNÉ VYSOKÝM TEPLOTÁM



ZIPFLEX

KABELOVÁ OCHRANA ZIPFLEX

- Polypropylén
- Rychlé a jednoduché svazkování
- Zaváděcí nástroj je součástí každého balení
- Barva černá
- Max. teplota: 140°C
- Pracovní teplota: -30°C až +110°C
- Bezhalogenové UL 94 HB



POPIS	Obj. č.	Vnitřní Ø mm		
ZIPFLEX 8	554880	8	100 m	0,015
ZIPFLEX 15	554890	15	50 m	0,044
ZIPFLEX 20	554900	20	30 m	0,070
ZIPFLEX 25	554910	25	20 m	0,100

FGBS

PLETENEC ZE SKELNÝCH VLÁKEN

- Tepelná izolace a mechanická ochrana
- Pracovní teplota: -70°C až +400°C
- Poměr roztažitelnosti : 1 až 3
- Bezhalogenové UL 1441 VW-1
- Skelná vlákna impregnovaná vysokoteplotním lakem

POPIS	Obj. č.	Ø mm	Roztažitelnost do Ø mm		
FGBS 4	556200	4	12	50 m	0,010
FGBS 8	556210	8	24	50 m	0,014
FGBS 10	556220	10	30	50 m	0,016
FGBS 12	556230	12	36	50 m	0,018
FGBS 15	556240	15	45	50 m	0,030
FGBS 20	556250	20	60	50 m	0,044

SBS

IZOLAČNÍ SILIKONOVÁ HADICE

- Skelná vlákna potažená silikonem
- Vysoce pružné
- Cenově výhodný izolant
- Dielektrická pevnost: 2,5 kV
- Pracovní teplota: -60°C až +220°C

POPIS	Obj. č.	Nominal dia. mm		
SBS 4	554000	4	100	0,020
SBS 6	554010	6	100	0,038
SBS 8	554020	8	100	0,050
SBS 10	554030	10	100	0,054
SBS 12	554040	12	100	0,070
SBS 15	554050	15	25	0,111
SBS 20	554060	20	25	0,148
SBS 25	554070	25	25	0,185
SBS 30	554080	30	25	0,222