

PCE

Connection
to the future

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY ■■■

Made in Austria

2011



SCHMACHTL



Obsah

Obsah	1
Technologie	2
Vidlice	3
Spojky	3-4
Nástěnné zásuvky	4
Vestavné zásuvky	4-5
Přívodky	5-6
Vidlice a přívodky s měničem fáze	6-7
Vidlice, přívodky a zásuvky 7-mi pólové	7
Designové zásuvky	8
Zásuvky a vidlice pro extra nízká napětí	9
Vestavné zásuvky P-Nova	9
Nástěnné zásuvky Combo a Combopol	10
Gumové vidlice a zásuvky Taurus	11
Rozváděčové skříně plastové	12
Rozváděčové skříně M-Box	12
Rozváděčové skříně z gumy	12-13
Přenosné a nástěnné rozváděče z plastu	13
Přenosné a nástěnné rozváděče z gumy	13-14
Vícenásobné zásuvky a adaptéry	14
Přenosné rozváděče IMST	15
Přenosné rozváděče PEGASUS	15
Kompaktní rozváděčové boxy ST. ANTON	16





Technologie PCE

TWIST 16/32A

Šroubové svorky

- přístup ke svorkám z jedné strany
- šrouby, které nevydají
- hlavy šroubů pro plochý i křížový šroubovák

Montáž

- Žádné šrouby potřebné k sestavení
- bajonetový systém
- snadná montáž pootočením a zajištěním

Demontáž

- jednoduchým odjištěním a pootočením

Zajištění kabelu

- speciální matice
- jednoduché uložení kabelu
- plní funkci odlehčovací spony a zároveň těsnění IP65/67

Systém TWIST přináší snadnou obsluhu a šetří váš čas

TURBO TWIST 16/32A

Bezšroubové přípojovací technologie

- PCE - patentovaná svorka TT
- otevřené svorky připravené k vložení vodiče
- jednoduché otevření a uzavření svorky tlakem prstu
- akustická a optická kontrolka zapojení




- 16A: vodiče od 2,5mm² do 4mm²
- 32A: vodiče od 6mm² do 10mm²
- extrémní odolnost spojení proti tahu a vibracím

Systém Turbo Twist přináší bezpečné a rychlé připojení vodičů

POWER TWIST 63/125A

Lamelové kontakty

- malá síla potřebná k zasunutí a rozpojení
- minimální odpor kontaktů z CuBe materiálu
- samočisticí kontakty
- optimální kontakt - 10 kontaktní bodů

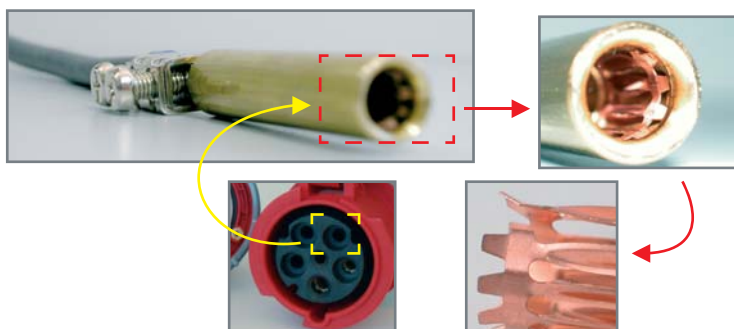

TWIST - kabelová matice

- bezpečnostní šroub pro zajištění matice
- ochrana portů vodičů a prachu
- jednoduché vložení kabelu
- plní funkci odlehčovací spony a zároveň těsnění IP 67



- pro extrémní použití
- vysoká odolnost proti nárazům
- extrémní mechanická odolnost kontaktů
- antikorozně odolné kontakty
- doporučeno pro agresivní prostředí, chemické továrny, potravinářství a průmysl

Proudové zatížení

Počet pólů

110V~

50/60Hz
4h

Obj. č.

230V~

50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h

Obj. č.

400V~

50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6h

Obj. č.

500V~

50/60Hz
7h

Obj. č.

>50-
500V~

100-300Hz
10h

Obj. č.



Vidlice „Twist“ a „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednáací číslo TT (např. 015-6TT)
- zadní část krytu a matice jsou u provedení Turbo Twist v šedé barvě

IP44



Vidlice „Twist“ a „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednáací číslo TT (např. 0142-6TT)
- zadní část krytu a matice jsou u provedení Turbo Twist v šedé barvě

IP67



Vidlice „Power Twist“

- s Twist kabelovou maticí
- pro objednaní verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za objednáací číslo (např. 0435-6)

IP66/67



Úhlová vidlice „Turbo Twist“

- bezšroubová technologie

IP44



Úhlová vidlice „Turbo Twist“

- bezšroubová technologie

IP67



Úhlová vidlice

- boční průchodka kabelu
- krátká průchodka

IP44



Spojka "Twist" a "Turbo Twist"

- Pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednáací číslo TT (např. 215-6TT)
- Zadní část krytu a matice jsou u provedení Turbo Twist v šedé barvě

IP44



Spojka "Twist" a "Turbo Twist"

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednáací číslo TT (např. 2152-6TT)
- zadní část krytu a matice jsou u provedení Turbo Twist v šedé barvě

IP67

- IP 44 chráněno proti stříkající vodě, IP 67 – chráněno proti dočasnému ponoření
- požadujete-li provedení s poniklovanými kontakty, napište za objednáací číslo písmeno „v“, například: 013-6v (s výjimkou typů, které jsou již standardně dodávány s poniklovanými kontakty)



Spojka "Power Twist"

- s Twist kabelovou maticí
- s lamelovými kontakty
- pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód (např. 2455-6)

IP67



Nástěnná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 115-6TT)
- kryt je u prov. Turbo Twist šedý

IP44



Nástěnná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 1152-6TT)
- kryt je u prov. Turbo Twist šedý

IP67



Nástěnná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 915-9TT)
- kryt je u prov. Turbo Twist šedý
- umožňují smyčkování

IP44



Nástěnná zásuvka "Power Twist"

- s Twist kabelovou maticí
- s lamelovými kontakty
- pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód, (např. 1355-6)

IP67



Nástěnná zásuvka "Power Twist"

- s Twist kabelovou maticí
- s lamelovými kontakty
- pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód, (např. 5435-6)

IP67



Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- rovná
- příruba 70x70 mm
- pro bezšroubové provedení Turbo T. přidejte za objednací číslo TT (např. 315-6TT)

IP44



Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- rovná
- příruba 75 x 75 mm
- pro bezšroubové provedení Turbo T. přidejte za objednací číslo TT (např. 314-6TTf7)

IP44

			110V~	230V~	400V~	500V~	>50-500V~
Spojka "Power Twist"	63	3	233-4	233-6	233-9	233-7	233-10
	• s Twist kabelovou maticí	63	4	234-4	234-9	234-6	234-10
	• s lamelovými kontakty	63	5	235-4	235-9	235-6	235-10
	• pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód (např. 2455-6)	125	3	243-4	243-6	243-9	243-10
		125	4	244-4	244-9	244-6	244-10
Nástěnná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“	16	3	113-4	113-6	113-9	113-7	113-10
	• pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 115-6TT)	16	4	114-4	114-9	114-6	114-10
	• kryt je u prov. Turbo Twist šedý	16	5	115-4	115-9	115-6	115-10
		32	3	123-4	123-6	123-9	123-10
		32	4	124-4	124-9	124-6	124-10
Nástěnná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“	16	3	1132-4	1132-6	1132-9	1132-7	1132-10
	• pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 1152-6TT)	16	4	1142-4	1142-9	1142-6	1142-10
	• kryt je u prov. Turbo Twist šedý	16	5	1152-4	1152-9	1152-6	1152-10
		32	3	1232-4	1232-6	1232-9	1232-10
		32	4	1242-4	1242-9	1242-6	1242-10
Nástěnná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“	16	3	913-4	913-6	913-9	913-7	913-10
	• pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 915-9TT)	16	4	914-4	914-9	914-6	914-10
	• kryt je u prov. Turbo Twist šedý	16	5	915-4	915-9	915-6	915-10
	• umožňují smyčkování	32	3	923-4	923-6	923-9	923-10
		32	4	924-4	924-9	924-6	924-10
Nástěnná zásuvka "Power Twist"	63	3	133-4	133-6	133-9	133-7	133-10
	• s Twist kabelovou maticí	63	4	134-4	134-9	134-6	134-10
	• s lamelovými kontakty	63	5	135-4	135-9	135-6	135-10
	• pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód, (např. 1355-6)						
Nástěnná zásuvka "Power Twist"	125	3	143-4	143-6	143-9	143-7	143-10
	• s Twist kabelovou maticí	125	4	144-4	144-9	144-6	144-10
	• s lamelovými kontakty	125	5	145-4	145-9	145-6	145-10
	• pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód, (např. 5435-6)						
Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“	16	3	313-4	313-6	313-9	313-7	313-10
	• rovná	16	4	314-4	314-9	314-6	314-10
	• příruba 70x70 mm	16	5	315-4	315-9	315-6	315-10
	• pro bezšroubové provedení Turbo T. přidejte za objednací číslo TT (např. 315-6TT)	32	3	323-4	323-6	323-9	323-10
		32	4	324-4	324-9	324-6	324-10
Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“	16	3	313-4f7	313-6f7	313-9f7	313-7f7	313-10f7
	• rovná	16	4	314-4f7	314-9f7	314-6f7	314-10f7
	• příruba 75 x 75 mm	16	5	315-4f7	315-9f7	315-6f7	315-10f7
	• pro bezšroubové provedení Turbo T. přidejte za objednací číslo TT (např. 314-6TTf7)	32	3	323-4f7	323-6f7	323-9f7	323-10f7
		32	4	324-4f7	324-9f7	324-6f7	324-10f7
	32	5	325-4f7	325-9f7	325-6f7	325-10f7	

• IP 44 chráněno proti stříkající vodě, IP 67 – chráněno proti dočasnému ponoření
 • požadujete-li provedení s poniklovanými kontakty, napište za objednací číslo písmeno „v“, například: 013-6v (s výjimkou typů, které jsou již standardně dodávány s poniklovanými kontakty)



Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- rovná
- příruba 75 x 75
- Pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednáč. číslo TT (např. 3152-6TT)

IP67

16	3	3132-4	3132-6	3132-9	3132-7	3132-10
16	4	3142-4	3142-9	3142-6	3142-7	3142-10
16	5	3152-4	3152-9	3152-6	3152-7	3152-10
32	3	3232-4	3232-6	3232-9	3232-7	3232-10
32	4	3242-4	3242-9	3242-6	3242-7	3242-10
32	5	3252-4	3252-9	3252-6	3252-7	3252-10



Vestavná zásuvka „Power Twist“

- rovná
- příruba 100 x 100 mm pro 63 A
- příruba 120 x 120 mm pro 125 A
- s lamelovými kontakty pro provedení s pilotním kontaktem přidejte 5 za obj. č. (např. 3355-6)

IP67

63	3	333-4	333-6	333-9	333-7	333-10
63	4	334-4	334-9	334-6	334-7	334-10
63	5	335-4	335-9	335-6	335-7	335-10
125	3	343-4	343-6	343-9	343-7	343-10
125	4	344-4	344-9	344-6	344-7	344-10
125	5	345-4	345-9	345-6	345-7	345-10



Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- šikmá s přírubou 70x85 mm
- příruba pro 32A a 5p je 80x97 mm
- Pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte na objednáč. číslo TT (Např. 415-6TT)

IP44

16	3	413-4	413-6	413-9	413-7	413-10
16	4	414-4	414-9	414-6	414-7	414-10
16	5	415-4	415-9	415-6	415-7	415-10
32	3	423-4	423-6	423-9	423-7	423-10
32	4	424-4	424-9	424-6	424-7	424-10
32	5	425-4	425-9	425-6	425-7	425-10



Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- šikmá s přírubou 70x85 mm
- příruba pro 32A a 5p je 80x97 mm
- Pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte na objednáč. číslo TT (např. 4152-6f78TT)

IP67

16	3	4132-4f78	4132-6f78	4132-9f78	4132-7f78	4132-10f78
16	4	4142-4f78	4142-9f78	4142-6f78	4142-7f78	4142-10f78
16	5	4152-4f78	4152-9f78	4152-6f78	4152-7f78	4152-10f78
32	3	4232-4f78	4232-6f78	4232-9f78	4232-7f78	4232-10f78
32	4	4242-4f78	4242-9f78	4242-6f78	4242-7f78	4242-10f78
32	5	4252-4f78	4252-9f78	4252-6f78	4252-7f78	4252-10f78



Vestavná zásuvka „Power Twist“

- šikmá
- s lamelovými kontakty
- příruba u 63A – 100x112 mm
- příruba u 125A – 120x130 mm
- Pro provedení s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód 4355-6

IP67

63	3	433-4	433-6	433-9	433-7	433-10
63	4	434-4	434-9	434-6	434-7	434-10
63	5	435-4	435-9	435-6	435-7	435-10
125	3	443-4	443-6	443-9	443-7	443-10
125	4	444-4	444-9	444-6	444-7	444-10
125	5	445-4	445-9	445-6	445-7	445-10



Přívodka nástěnná

- průchodka shora M25
- pro niklované kontakty přidejte „v“ za objednáč. číslo (např. 513-6v)

IP44

16	3	513-4	513-6	513-9	513-7	513-10
16	4	514-4	514-9	514-6	514-7	514-10
16	5	515-4	515-9	515-6	515-7	515-10
32	3	523-4	523-6	523-9	523-7	523-10
32	4	524-4	524-9	524-6	524-7	524-10
32	5	525-4	525-9	525-6	525-7	525-10



Přívodka nástěnná s víčkem

- průchodka shora M25
- pro niklované kontakty přidejte „v“ za objednáč. číslo (např. 513-6dv)

IP44

16	3	513-4d	513-6d	513-9d	513-7d	513-10d
16	4	514-4d	514-9d	514-6d	514-7d	514-10d
16	5	515-4d	515-9d	515-6d	515-7d	515-10d
32	3	523-4d	526-6d	523-9d	523-7d	523-10d
32	4	524-4d	524-9d	524-6d	524-7d	524-10d
32	5	525-4d	525-9d	525-6d	525-7d	525-10d



Přívodka nástěnná

- průchozí
- průchodky shora a zdola
- pro niklované kontakty
- pro niklované kontakty přidejte „v“ za objednáč. číslo (např. 9514-6v)

IP44

16	3	9513-4	9513-6	9513-9	9513-7	9513-10
16	4	9514-4	9514-9	9514-6	9514-7	9514-10
16	5	9515-4	9515-9	9515-6	9515-7	9515-10
32	3	9523-4	9523-6	9523-9	9523-7	9523-10
32	4	9524-4	9524-9	9524-6	9524-7	9524-10
32	5	9525-4	9525-9	9525-6	9525-7	9525-10

• IP 44 chráněno proti stříkající vodě, IP 67 – chráněno proti dočasnému ponoření
 • požadujete-li provedení s poniklovanými kontakty, napište za objednáč. číslo písmeno „v“, například: 013-6v (s výjimkou typů, které jsou již standardně dodávány s poniklovanými kontakty)

Proudové zatížení
Počet pólů

110V~
50/60Hz
4h
Obj. č.

230V~
50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h
Obj. č.

400V~
50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6h
Obj. č.

500V~
50/60Hz
7h
Obj. č.

>50-
500V~
100-300Hz
10h
Obj. č.



Nástěnná přívodka "Power Twist"

- dostupná i s pilotním kontaktem
- poniklované kontakty

IP67



Nástěnná přívodka "Power Twist"

- dostupná i s pilotním kontaktem
- poniklované kontakty

IP66/67



Přívodka vestavná s přírubou

- rovná
- příruba 70x70 mm
- dodáváno též s přírubou 75x75 mm, 60x60 mm 56x56 mm

IP44



Přívodka vestavná „Power Twist“

- rovná
- poniklované kontakty
- příruba u 63A - 100x100 mm
- příruba u 125A - 120x120 mm
- dostupná i s pilotním kontaktem

IP67



Přívodka vestavná „Power Twist“

- šikmá
- poniklované kontakty
- příruba u 63A - 100x100 mm
- příruba u 125A - 120x130 mm
- dostupná i s pilotním kontaktem

IP67



Přívodka přístavná včetně provedení „Turbo Twist“

- Pro provedení s niklovými kontakty přidejte „v“ za obj. č. (např. 77713-6v)
- Pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte TT za obj. č. (např. 77715-6TT)

IP44



Přívodka přístavná včetně provedení „Turbo Twist“

- Pro provedení s niklovými kontakty přidejte „v“ za obj. č. (např. 77713-6v)
- Pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte TT za obj. č. (např. 77715-6TT)

IP67



Vidlice s měničem fáze

- niklové kontakty

Krytí

- IP 44 chráněno proti stříkající vodě, IP 67 – chráněno proti dočasnému ponoření
- požadujete-li provedení s poniklovanými kontakty, napište za objednáč. číslo písmeno „v“, například: 013-6v (s výjimkou typů, které jsou již standardně dodávány s poniklovanými kontakty)



**Úhlová vidlice
s měničem fází**

- poniklované kontakty

16 5
16 4
16 4

7414-9
74142-9

7415-6
7414-6
74142-6

IP44 krátká kabelová průchodka
IP44 verze TWIST
P67 verze TWIST



**Prívodka nástěnná
s měničem fází**

- poniklované kontakty
- kabelová průchodka shora

32 5
16 5
16 5
32 5
32 5

70252-6

7715-6
7715-6d
7725-6
7725-6d

IP67
s víčkem
s víčkem

IP44



**Prívodka nástěnná
s měničem fází**

- poniklované kontakty
- příruba 70x70mm

16 5
16 5

8615-6
8625-6

**Prívodka přístavná
s měničem fází**

- poniklované kontakty

16 4
16 4
16 5
16 5
32 4
32 4
32 5
32 5

77814-9
778142-9
77824-9
778242-9

77814-6
778142-6
7815-6
778452-6
778242-6
778542-6
77825-6
778252-6

Krytí
IP44
IP67
IP44
IP67
IP44
IP67
IP44
IP67



Zásuvka nástěnná 7-pólová

- průchodka shora

16 7
16 7
32 7
32 7

117-9
917-9
127-9
1272-9

117-6
917-6
127-6
1272-6

velké pouzdro
průchozí provedení
IP67



Vidlice 7-pólová

16 7
16 7
32 7
32 7

017-9
017-9L
027-9
0272-9

017-6
017-6L
027-6
0272-6

krátká průchodka
dlouhá průchodka
průchodka – šroubovací
IP67



Spojka 7-pólová

16 7
16 7
32 7
32 7

217-9
217-9L
227-9
2272-9

217-6
217-6L
227-6
2272-6

krátká průchodka
dlouhá průchodka
průchodka – šroubovací
IP67



IP44

DESIGNOVÉ ZÁSUVKY

Proudové zatížení

Počet pólů

110 V~
50/60Hz
4h
Obj. č.

230 V~
50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h
Obj. č.

400 V~
50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6h
Obj. č.


230 V~
50/60 Hz
CZ
Standard
Obj. č.



Designová vestavná zásuvka

- niklované kontakty
 - popisovací štítek
 - bílá barva „v“ 843-6v
 - krémová „w“ 843-6wv
 - sv. šedá „g“ 843-6gv
- IP44


16	3	843-4v	843-6v	843-9v	843108v
16	4	844-4v	844-9v	844-6v	
16	5	845-4v	845-9v	844-6v	
32	5	855-4v	855-9v	855-6v	



Designová zásuvka nástěnná

- niklované kontakty
 - popisovací štítek
 - bílá barva „v“ 843-6v
 - krémová „w“ 843-6wv
 - sv. šedá „g“ 843-6gv
- IP44



16	3	863-4v	863-6v	863-9v	863108v
16	4	864-4v	864-9v	864-6v	
16	5	865-4v	864-9v	865-6v	
32	5	875-4v	875-9v	875-6v	



Designová zásuvka pod omítku

- niklované kontakty
 - popisovací štítek
 - bílá barva „v“ 843-6v
 - krémová „w“ 843-6wv
 - sv. šedá „g“ 843-6gv
- IP44

16	3	883-4v	883-6v	883-9v	883108v
16	4	884-8v	884-9v	884-6v	
16	5	865-4v	865-9v	865-6v	
32	5	895-4v	895-9v	895-6v	



Rámeček s těsnící gumou

- rozměr 105 x 105mm
- 9021 bílý
- 9021w krémový
- 9021g světle šedý



Dvojitý rámeček s těsnící gumou

- rozměr 195 x 105mm
- 9022 bílý
- 9022w krémový
- 9022g světle šedý



Omítací zátka

- 903 červená



Zámek

- 901026 originální klíč
- 901025 univerzální klíč



- kuchyně
- sklepy
- garáže

- stavební stroje
- zahradní technika
- audiovizuální technika
- elektrické zařízení pro průmyslové kuchyně

ZÁSUVKY A VIDLICE PRO EXTRA NÍZKÁ NAPĚTÍ



Vidlice „Twist“	Proudové zatížení	Počet pólů	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~
			50/60Hz bez zámku Obj. ř.	50/60Hz 12h Obj. č.	100/200Hz 4h Obj. č.	300 Hz 2h Obj. č.	400Hz 3h Obj. č.	401Hz/500 11h Obj. č.	DC 10h Obj. č.
	16 2		062	082-12	082-4	082-2	082-3	082-11	082-10
	16 3		063	083-12	083-4	083-2	083-3	083-11	083-10
• poniklované kontakty	32 2		072	092-12	092-4	092-2	092-3	092-11	092-10
	32 3		073	093-12	093-4	093-2	093-3	093-11	093-10
IP44	16 2		262	282-12	282-4	282-2	282-3	282-11	282-10



Spojka	Proudové zatížení	Počet pólů	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~
			50/60Hz bez zámku Obj. ř.	50/60Hz 12h Obj. č.	100/200Hz 4h Obj. č.	300 Hz 2h Obj. č.	400Hz 3h Obj. č.	401Hz/500 11h Obj. č.	DC 10h Obj. č.
	16 3		263	283-12	283-4	283-2	283-3	283-11	283-10
• poniklované kontakty	32 2		272	292-12	292-4	292-2	292-3	292-11	292-10
	32 3		273	293-12	093-4	293-2	293-3	293-11	293-10
IP67	16 2		162	182-12	182-4	182-2	182-3	182-11	182-10
	16 3		163	183-12	183-4	183-2	183-3	183-11	183-10



Zásuvka nástěnná	Proudové zatížení	Počet pólů	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~
			50/60Hz bez zámku Obj. ř.	50/60Hz 12h Obj. č.	100/200Hz 4h Obj. č.	300 Hz 2h Obj. č.	400Hz 3h Obj. č.	401Hz/500 11h Obj. č.	DC 10h Obj. č.
• průchodka shora a zespodu	32 2		172	192-12	192-4	192-2	192-3	192-11	192-10
	32 3		173	193-12	193-4	193-2	193-3	193-11	193-10
IP44	16 2		362	382-12	382-4	382-2	382-3	382-11	382-10
	16 3		363	383-12	383-4	383-2	383-3	383-11	383-10



Zásuvka vestavná	Proudové zatížení	Počet pólů	24 V~	42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~	24/42 V~
			50/60Hz bez zámku Obj. ř.	50/60Hz 12h Obj. č.	100/200Hz 4h Obj. č.	300 Hz 2h Obj. č.	400Hz 3h Obj. č.	401Hz/500 11h Obj. č.	DC 10h Obj. č.
• rovná • příruba 70x70 mm	32 2		372	392-12	392-4	392-2	392-3	392-11	392-10
	32 3		373	393-12	393-4	393-2	393-3	393-11	393-10
IP44									

VESTAVNÉ ZÁSUVKY P-NOVA

STANDARD

250V~

50/60Hz
Příruba
50x50

SPECIAL

250V~

50/60Hz
Příruba
70x70

SPECIAL

250V~

50/60Hz
Příruba
75x75



Vestavné zásuvky, CZ stanard

- šroubové svorky
- integrovaná těsnící planžeta - nevyžaduje těsnění
- různá barevná provedení
- i v německém standardu s kódem 105-0

104-0b
104-0bs
104-0bc
104-bcs
104-0bf
104-0bsf

104-7b
104-7bs
104-7bc
104-7bcs
104-7bf
104-7bsf

104-8b
104-8bs
104-8bc
104-8bcs
104-8bf
104-8bsf

zadní připojení
s - boční připojení
c - dětská pojistka
sc - boční připojení, dětská poj.
f - sklo-laminátová vložka
sf - boční připojení, sklolaminát



Vestavné zásuvky CZ standard

- bezšroubové svorky
- integrovaná těsnící planžeta - nevyžaduje těsnění
- různá barevná provedení
- i v německém standardu s kódem 105-0

108-0b
108-0bc
108-0bf
108-0bcf

108-7b
108-7bc
108-7bf
108-7bcf

108-8b
108-8bc
108-8bf
108-8bcf

zadní připojení
s - boční připojení
c - dětská pojistka
sc - boční připojení dětská poj.
f - sklo-laminátová vložka
sf - boční připojení, sklolaminát



Montážní krabice

- pro zásuvku 10/16A 250V s přírubou 50x50mm
- 2xPG 13,5

106-0 modrá
106-0g šedá

Barevné kódování zásuvek P-Nova

b - modrá
g - šedá
r - červená
s - černá
w - bílá

104 - 0 b s
Typ Příruba Barva Boční připojení

NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY COMBO A COMBOPOL

Proudové zatížení

Počet pólů

110V~

50/60Hz
4h

Obj. č.

230V~

50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h

Obj. č.

400V~

50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6h

Obj. č.

500V~

50/60Hz
7h

Obj. č.



Nástěnná zásuvka COMBO

- se zabudovanou zásuvkou 250V/16A (český standard)
- u provedení 32A je zásuvka 250V/16A (český standard) chráněna pojistkou
- obě provedení jsou předzapojena

IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

9213-6f
9214-9f

9214-6f
9215-6f

9223-6f
9224-9f

9224-6f
9225-6f



Nástěnná zásuvka COMBOPOL

- prodrátováno
- vysoce odolné materiály
- IP 67 na poptání

IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

96061350
96061450
96061550

96061341
96062550
96062550



Nástěnná zásuv. COMBOPOL

- prodrátováno
- vysoce odolné materiály
- 1x zásuvka 250V/16A CZ standard
- možnost dodání i se zásuvkami jiných standardů
- cz zásuvky jištěny

IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

96061341
96061441
96061541

96062341
96062441
96062541



Nástěnná zásuv. COMBOPOL

- prodrátováno
- vysoce odolné materiály
- 2x zásuvka 250V/16A CZ standard
- možnost dodání i se zásuvkami jiných standardů
- cz zásuvky jištěny

IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

96061342
96061442
96061542

96062342
96062442
96062542



Uzamykatelná zásuvka

- mechanicky zajištěná
- vstup: až 3x PG21

IP67 (také k dodání v IP44)

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

75132-4
75142-4
75152-4

75132-6
75142-9
75152-9

75132-9
75142-6
75152-6

75132-7
75142-7
75152-7



Uzamykatelná zásuvka

- mechanicky zajištěná
- s DIN-lištou a průhledným krytem pro 5 modulů
- vstup: až 3x PG21

IP67 (také k dodání v IP44)

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

76132-4
76142-4
76152-4

76132-6
76142-9
76152-9

76132-9
76142-6
76152-6

16132-7
76142-7
76152-7



Uzamykatelná zásuvka

- mechanicky zajištěná
- s DIN-lištou a průhledným krytem pro 6 modulů

IP67 (také k dodání v IP44)

16 3
16 4
16 5

76332-4
76342-4
76352-4

76332-9
76342-6
76352-6

76332-6
76342-9
76352-9

76332-7
76342-7
76352-9



Uzamykatelná zásuvka

- mechanicky zajištěná
- s pojistkou NEOZED
- při > 400V pojistková patrona 14x51
- s průhledným krytem
- vstup: až 3x PG21

IP44 (také k dodání v IP67)

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

7813-4
7814-4
7815-4


7813-6
7814-9
7815-9

7813-9
7814-6
7815-6

7813-7
7814-7
7815-7


	Vidlice - přímá <ul style="list-style-type: none"> •  • dvojitý zemnicí systém • černá barva = standard • různé barvy - barevné provedení k dodání při obj. >1000ks • s jednoduchým zemnicím systémem na poptání 	guma/ polyamid	0521-s	30ks	s - černá r - červená e - žlutá o - oranž.
		celogumové	0522-s	30ks	
	Vidlice - úhlová <ul style="list-style-type: none"> •  • dvojitý zemnicí systém 	guma/ polyamid	05821-s*	20ks	
		celogumové	05822-s	20ks	
	Vidlice - přímá <ul style="list-style-type: none"> •  • externí uchycení kabelu „TOP“ • dvojitý zemnicí systému 	celogumové	05622-s*	20ks	
	Vidlice - přímá <ul style="list-style-type: none"> •  • s víčkem • guma / polyamid • se zajišťovacím prstencem • hluboká verze s těsnící manžetou (h=26mm) 	bez dětské pojistky	2411-sl	20ks	
		s dětskou pojistkou	2411-scl	20ks	
	Vidlice - přímá <ul style="list-style-type: none"> •  • s víčkem na pantu • guma / polyamid • se zajišťovacím prstencem • hluboká verze s těsnící manžetou (h=26mm) 	bez dětské pojistky	2412-sl	20ks	
		s dětskou pojistkou	2412-scl	20ks	
	Vidlice - přímá <ul style="list-style-type: none"> •  • s víčkem na pantu • guma / polyamid • externí uchycení kabelu „TOP“ • hluboká verze s těsnící manžetou (h=26mm) 	bez dětské pojistky	24611-sl	10ks	
		s dětskou pojistkou	24611-scl	10ks	
	Zásuvka <ul style="list-style-type: none"> • dvě provedení s hloubkou 15mm a 26mm 	guma/ polyamid	2410-s 2410-sw	20ks	w = hloubka 26mm
		celogumové	2410-sc 2410-scw	20ks	w = hloubka 26mm
	Zásuvka <ul style="list-style-type: none"> • dvě provedení s hloubkou 15mm a 26mm 	guma/ polyamid	2411-s 2411-sw	20ks	w = hloubka 26mm
		celogumové	2411-sc 2411-scw	20ks	w = hloubka 26mm
	Zásuvka - roztrójka <ul style="list-style-type: none"> • dvě provedení s hloubkou 15mm a 26mm • připojení na svorkovnici, zásuvky jsou již uvnitř propojeny 	guma/ polyamid	24311-s 24311-sw	5ks	w = hloubka 26mm
		celogumové	24311-sc 24311-scw	5ks	w = hloubka 26mm

TYPIZOVANÉ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE PLASTOVÉ




- Série LECH**
- polykarbonát
 - okénko 6 mod.
 - IP44/67

15115




- Série MOLLN**
- polykarbonát
 - okénko 16 mod.
 - IP44/67

9040000



- Série ANIF**
- polykarbonát
 - okénko 10 mod.
 - IP44/67

903610



- Série SÖLL**
- polykarbonát
 - okénka 2x13 mod.
 - IP44/67

151724

S TAVEBNICOVÉ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE M-Box



Série M-Box 6s

- rozměry 490 x 125 x 107mm
- okénko 6 mod.
- IP44/67
- 3 příprav. otvory pro PCE zásuvky 16A 5p, 32A 3p, 4p a 5p
- 3 příruby pro zásuvky 16A 3p a 16A 4p

1518063



Série M-Box 6E

- rozměry 490 x 125 x 107mm
- okénko 6 mod.

1518062



Série M-Box 8s

- rozměry 506 x 230 x 150mm
- okénko 8 mod.
- 4 připravované otvory pro PCE zásuvky 16A 5p, 32A 3p, 4p a 5p
- 4 příruby pro zásuvky 16A 3p a 4p

1518083



Série M-Box 8E

- rozměry 506 x 230 x 150mm
- okénko 8 mod.

1518082



Série M-Box 13s

- rozměry 506 x 330 x 150mm
- okénko 13 mod.
- 6 připravované otvory pro PCE zásuvky 16A 5p, 32A 3p, 4p a 5p
- 6 příruby pro zásuvky 16A 3p a 4p

1518133




Série M-Box 13E

- rozměry 506 x 330 x 150mm
- okénko 13 mod.



1518082

TYPIZOVANÉ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍŇE Z PEVNÉ GUMY




- Série SPITZ**
- celogumový rozváděč
 - až 16 mod.
 - IP44/54 s držadlem

146000



- Série SPITZ**
- celogumový rozváděč
 - IP44/54 s držadlem



1516



Série BREGENZ

- celogumový rozváděč
- IP44/67 s těsněním



9228999



Série BRUCK

- celogumový rozváděč
- IP44/67 s těsněním


9241999



Série TRAUNSEE

- celogumový rozváděč
- IP44/54 s držadlem

1518083



Série ZIRL

- celogumový rozváděč
- nástěnné provedení
- IP54/67 s těsněním

1518082

PŘENOSNÉ A NÁSTĚNNÉ ROZVÁDĚČE Z PLASTU

Zašlete nebo zatelefonujte nám požadavek na Váš specifický rozváděč a obdržíte obratem námi navrhované technické řešení spolu s cenovou nabídkou.

Firma PCE Electric vyrábí v široké míře vysoce kvalitní rozváděče dodávané v gumových nebo plastových skříních. Jsou určeny pro profesionální použití v průmyslu a stavebnictví.

Vedle široké palety standardních typů rozváděčů specializuje se PCE i na výrobu specifických řešení na přání zákazníka.

- kompaktní design
- materiál: nárazuvzdorný polykarbonát
- všechny skříně jsou zapojené
- IP44/67
- výborné pro montáž do dílen a výrobních hal
- široká nabídka příslušenství, držadel venkovních stojanů a ochranných rámu.



Série LECH

- rozměry 130 x 230 x 152 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění
- IP44/67




Série MOLLN

- rozměry 320 x 222 x 140 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění
- IP44/67



Série ANIF

- rozměry 320 x 222 x 140 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění
- IP44/67



Série SÖLL

- rozměry 504 x 297 x 188 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění
- IP44/67



Série SCHWAZ

- rozměry 249 x 189 x 110 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- bez jištění
- standardně bez držadla
- IP44



Série MURAU

- rozměry 249 x 189 x 111 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění
- IP44/67



Série HALLEIN

- rozměry 130 x 230 x 152 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění
- IP44/67

Stojany pro rozváděče



Univerzální stojan



Sloupový stojan



Napájecí sloup

PŘENOSNÉ A NÁSTĚNNÉ ROZVÁDĚČE Z TVRZENÉ GUMY

Zašlete nebo zatelefonujte nám požadavek na Váš specifický rozváděč a obratem obdržíte námi navrhované technické řešení spolu s cenovou nabídkou.

- vysoce odolné gumové skříně
- vždy zapojeno a připraveno k použití
- určeno pro nejtěžší nasazení
- široká nabídka příslušenství



Série TRAUNSEE

- rozměry 165 x 260 x 90 mm
- přenosný
- dodáváno s nebo bez jištění
- zapojeno a připraveno na použití
- IP44



Série STEYR

- rozměry 430 x 72 x 115 mm
- přenosný
- dodáváno s nebo bez jištění
- zapojeno a připraveno na použití
- IP44

Přehledový katalog obsahuje pouze popisy a vyobrazení nejběžnějších typů. Podrobný katalog obsahuje více jak 400 dalších typů a jejich variant. Nenaleznete-li v tomto katalogu přesně to co požadujete, neváhejte nás kontaktovat.



Série YBBS

- rozměry 220 x 235 x 180 mm
- přenosný
- okénko pro 6 mod.
- zapojeno a připraveno na použití
- vyhovuje EN6043914
- IP44



Série KREMS

- rozměry 400 x 285 x 238 mm
- přenosný
- okénko pro 18 mod.
- zapojeno a připraveno na použití
- IP44



Série SPITZ

- rozměry 320 x 320 x 320 mm
- přenosný
- okénko pro 16 mod.
- zapojeno a prodrátováno
- vyhovuje EN6043914
- IP44



Série SEEFELD

- rozměry 405 x 280 x 275 mm
- přenosný
- okénko pro 36 mod.
- zapojeno a připraveno na použití
- IP44



Série ZIRL

- rozměry 400 x 527 x 270 mm
- přenosný
- okénko pro 3 x 18 mod.
- zapojeno a připraveno k použití
- IP54/67



Stojany pro sérii ZIRL

- pro jednu až tři skříně vedle sebe
- galvanicky pozinkovaná konstrukce



Série SALZBURG

- rozměry 295 x 370 mm
- nástěnné provedení
- okénko pro 14 mod.
- zapojeno a připraveno k použití
- IP44/67



Série BRUCK

- rozměry 370 x 370 mm
- nástěnné provedení
- okénko max. 18 mod.
- zapojeno a připraveno na použití
- IP44/67



Série KLAGENFURT

- rozměry 210 x 330 mm
- nástěnné provedení
- okénko pro 10 mod.
- zapojeno a připraveno k použití
- IP44



Série ENNS

- rozměry 260 x 210 x 100 mm
- nástěnné provedení
- dodáváno s nebo bez jistění
- zapojeno a připraveno na použití
- IP44

KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČOVÉ BOXY ST. ANTON A ST. ANTON 4f

Zašlete nebo zatelefonujte nám požadavek na Vaš specifický rozváděč a obratem obdržíte námi navrhované technické řešení spolu s cenovou nabídkou.

- materiál nárazuvzdorný polyamid
- úchyt pro zavěšení
- dodáváno zapojené a připravené k použití
- IP44 ideální pro průmysl a montážní firmy
- provedení St. Anton 4f až pro 32A

- přenosná provedení
- závěsná provedení
- přívod kabelem s vidlicí, průchodkou nebo přívodkou



PŘENOSNÉ A ZÁVĚSNÉ ROZVÁDĚČE IMST

Zašlete nebo zatelefonujte nám požadavek na Váš specifický rozváděč a obdržíte obratem námi navrhované technické řešení spolu s cenovou nabídkou.

- přenosné a závěsné provedení
- max. zatížení 32A
- okénko pro 8 mod.
- IP 44
- dvě možnosti zavěšení
- dvě barvy skříně
- max 7 zásuvek



- 2.2.0.0.1**
- IMST IP44 SW
 - 1x CEE přívodka 16A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 4x zásuvka 16A/250V CZ
 - nejistěno

- 2.2.1.0.1**
- IMST IP44 6TE SW
 - 1x CEE přívodka 16A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 4x zásuvka 16A/250V CZ
 - jistění: 16A 3p C, 16A1p C



- 1.1.0.0.1**
- IMST IP44 SW
 - 1x CEE přívodka 16A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 4p
 - 4x zásuvka 16A/250V CZ

- 6.10.1.0.1**
- IMST IP44 6TE SW
 - 1x CEE přívodka 32A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 32A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V CZ
 - jistění: 16A 3p C, 16A1p C



- 2.2.1.1.2**
- IMST IP44 8TE RT
 - 1x CEE přívodka 16A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 4x zásuvka 16A/230V CZ
 - jistění: 163pC, 16A1pC
 - chránič 40A/4/0,03A

- 1.2.1.1.2**
- IMST IP44 8TE RT
 - 1x CEE přívodka 16A/400V 4p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 4x zásuvka: 16A/250V CZ
 - jistění: 16A3pC, 16A1pC
 - chránič 40A/4/0,03A



- 9.13.0.0.5**
- IMST IP44 H SW
 - průchodka MCS
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V CZ



- 9.13.0.0.5**
- IMST IP44 H SW
 - průchodka M25
 - 1x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/250V CZ
 - tlakový vzduch

PŘENOSNÉ A ZÁVĚSNÉ ROZVÁDĚČE PEGASUS

Zašlete nebo zatelefonujte nám požadavek na Váš specifický rozváděč a obdržíte obratem námi navrhované technické řešení spolu s cenovou nabídkou

- kompaktní rozváděč vyrobený z odolného polyamidu
- držadlo s aretací a jako standard 4 gumové nožičky
- okénko pro 4 moc.
- IP44
- maximální zatížení 32A
- vstup přívodkou, kabelem s vidlicí nebo průchodkou
- 6 montážních pozic



- 9034003CZ-R**
- 2x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 2m kabel H07RN-F 5G2,5 s CEE-vidlicí a 16A/400V 5p

- 9034004CZ-R**
- 1x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 3x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 2m kab. H07RN-F 5G2,5 s CEE-vidlicí a 16A/400V 5p

- 9034005CZ-R**
- 8x CEE-zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 2m kabel H07RN-F 5G2,5 s CEE-vidlicí a 16A/400V 5p



- 9034031CZ-R**
- 2x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V
 - CZ standard
 - 2m kabel H07RN-F 5G4 s CEE-vidlicí a 32A/400V 5p
 - 1x jistič 16A/3p C
 - 1x jistič 16A/1p C

- 9034030CZ-R**
- 1x CEE-zásuvka 32A/400V 5p
 - 1x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 2m kab. H07RN-F 5G4 s CEE-vidlicí a 32A/400V 5p
 - nejistěno
 - 1x jistič 16A/3p C
 - 1x jistič 16A/1p C



- 9033005CZ-Y**
- 1 x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 3 x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 1 x přípojovací svorkovnice 5p
 - 1 x průchodka M25 na vrchní straně

- 9033006CZ-Y**
- 8 x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 1 x přípojovací svorkovnice 5p (vstup 400V)
 - 1 x průchodka M25 na vrchní straně



- 9033006CZ-Y**
- 1 x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 3 x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 1 x přípojovací svorkovnice 5p
 - 1 x průchodka M25 na vrchní straně
 - 2 x rychlospojka pro tlakový vzduch 1/2"
 - nejistěno
 - nejistěno

- 9033030CZ-Y**
- 1 x CEE-zásuvka 32A/400V 5p
 - 1 x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 2 x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 1 x přípojovací svorkovnice 5p
 - 1 x průchodka M32 na vrchní straně
 - nejistěno
 - 1 x jistič 16A/3p C
 - 1 x jistič 16A/1p C



Vícenásobná zásuvka s přívodkou

- niklované kontakty
- dostupné se zásuvkami CZ standardu
- vše po 16A/230V
- dostupní i v provedení 110V

IP67 - 9432001
IP44 - 9432000



Adaptér

- niklované kontakty
- vstup CEE vidlice 16A/230V 3p
- výstup zásuvka CZ standard 16A/230V

IP44 - 9433101



Vícenásobná zásuvka s průchodkou

- niklované kontakty
- dostupné se zásuvkami CZ standardu
- vše po 16A/230A
- dostupní i v provedení 110V

IP67 - 9432007
IP44 - 9432006



Adaptér

- niklované kontakty
- vstup CEE vidlice 16A/400V 5p
- výstup zásuvka CZ standard 16A/230V

IP44 - 9433030



Vícenásobné zásuvka s kabelem

- niklované kontakty
- dostupné se zásuvkami CZ standardu
- vše po 16A/230A
- dostupní i v provedení 110V

IP67 - 9432003
IP44 - 9432002



Adaptér

- niklované kontakty
- vstup vidlice 16A/250V 5p dvojitý zemnicí systém
- výstup zásuvka CEE 16A/230V 3p

IP44 - 9434100

Přehledový katalog obsahuje pouze popisy a vyobrazení nejběžnějších typů. Podrobný katalog obsahuje více jak 400 dalších typů a jejich variant. Nenaleznete-li v tomto katalogu přesně to co požadujete, neváhejte nás kontaktovat.



Distributor v České republice:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVÍ

Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: +420 244 001 500; Fax: +420 244 910 700
e-mail: office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

Pobočka v České republice:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVÍ

Smetanova 2401, 760 01 Zlín
Tel.: +420 577 002 790; Fax: +420 577 002 791
e-mail: office.zlin@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

Distributor pro Slovenskou republiku:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVÍ

Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600; Fax: +421 258 275 601
e-mail: office@schmachtl.sk
www.schmachtl.sk

PCE info line: 244 001 535