



Zásuvky a vidlice








CEE typ

IEC/EN 60309, IP 67



Ampery	Počet pólu	110 V 50 a 60 Hz	230 V 50 a 60 Hz	400 V 50 a 60 Hz	500 V 50 a 60 Hz	> 50 - 500 V 100 - 300 Hz		
3pól.	4pól.	5pól.	3pól.	4pól.	5pól.	3pól.	4pól.	5pól.
4h	4h	4h	6h	6h	7h	10h	10h	10h

Objednáací čísla

	Nástěnná zásuvka	16	3	119 304	<b>119 306</b>	119 309	-	-	-	-
		32	3	139 304	<b>139 306</b>	139 309	-	-	-	-
		63	3	169 304	<b>169 306</b>	169 309	-	-	-	-
		125	3	179 304	<b>179 306</b>	179 309	-	-	-	-
		16	4	119 404	119 409	119 406	119 407	119 410	-	-
	Vidlice	16	3	219 304	<b>219 306</b>	219 309	-	-	-	-
		32	3	239 304	<b>239 306</b>	239 309	-	-	-	-
		63	3	269 304	<b>269 306</b>	269 309	-	-	-	-
		125	3	279 304	<b>279 306</b>	279 309	-	-	-	-
		16	4	219 404	219 409	219 406	219 407	219 410	-	-
	Pohyblivá zásuvka - spojka	16	3	319 304	<b>319 306</b>	319 309	-	-	-	-
		32	3	339 304	<b>339 306</b>	339 309	-	-	-	-
		63	3	369 304	<b>369 306</b>	369 309	-	-	-	-
		125	3	379 304	<b>379 306</b>	379 309	-	-	-	-
		16	4	319 404	319 409	319 406	319 407	319 410	-	-
	Vestavní zásuvka přímá	16	3	419 304	<b>419 306</b>	419 309	-	-	-	-
		32	3	439 304	<b>439 306</b>	439 309	-	-	-	-
		63	3	469 304	<b>469 306</b>	469 309	-	-	-	-
		125	3	479 304	<b>479 306</b>	479 309	-	-	-	-
		16	4	419 404	419 409	419 406	419 407	419 410	-	-
	Vestavní zásuvka šikmá	16	3	519 304	<b>519 306</b>	519 309	-	-	-	-
		32	3	539 304	<b>539 306</b>	539 309	-	-	-	-
		63	3	569 304	<b>569 306</b>	569 309	-	-	-	-
		125	3	579 304	<b>579 306</b>	579 309	-	-	-	-
		16	4	519 404	519 409	519 406	519 407	519 410	-	-
	Nástěnná přívodka	16	3	618 304	<b>618 306</b>	618 309	-	-	-	-
		32	3	638 304	<b>638 306</b>	638 309	-	-	-	-
		63	3	668 304	<b>668 306</b>	668 309	-	-	-	-
		125	3	678 304	<b>678 306</b>	678 309	-	-	-	-
		16	4	-	618 409	618 406	618 407	618 410	-	-
	Vestavní přívodka	16	3	619 304	<b>619 306</b>	619 309	-	-	-	-
		32	3	639 304	<b>639 306</b>	639 309	-	-	-	-
		63	3	669 304	<b>669 306</b>	669 309	-	-	-	-
		125	3	679 304	<b>679 306</b>	679 309	-	-	-	-
		16	4	-	619 409	619 406	619 407	619 410	-	-

Nízkonapětové zásuvky a vidlice








NORVO

IEC/EN 60309, IP 44



Ampery	Počet pólu	24~V 50/60 Hz	42~V 50/60 Hz	42~V 100/200 Hz	42~V 300 Hz	42~V 400 Hz	42~V > 400/500 Hz	42... V -
2pól.	3pól.	2pól.	3pól.	2pól.	3pól.	2pól.	3pól.	2pól.
-	-	12h	12h	4h	4h	2h	2h	10h

Objednáací čísla

	Nástěnná zásuvka	16	2	<b>10 110</b>	<b>10 111</b>	10 112	10 113	10 114	10 115	10 116
		32	2	<b>11 110</b>	<b>11 111</b>	11 112	11 113	11 114	11 115	11 116
	Vidlice	16	2	<b>10 280</b>	<b>10 281</b>	10 282	10 283	10 284	10 285	10 286
		32	2	<b>11 280</b>	<b>11 281</b>	11 282	11 283	11 284	11 285	11 286
	Pohyblivá zásuvka - spojka	16	2	<b>10 380</b>	<b>10 381</b>	10 382	10 383	10 384	10 385	10 386
		32	2	<b>11 380</b>	<b>11 381</b>	11 382	11 383	11 384	11 385	11 386
	Vestavní zásuvka přímá	16	2	<b>10 400</b>	<b>10 401</b>	10 402	10 403	10 404	10 405	10 406
		32	2	<b>11 400</b>	<b>11 401</b>	11 402	11 403	11 404	11 405	11 406
	Vestavní zásuvka šikmá	16	2	<b>10 500</b>	<b>10 501</b>	10 502	10 503	10 504	10 505	10 506
		32	2	<b>11 500</b>	<b>11 501</b>	11 502	11 503	11 504	11 505	11 506
	Nástěnná přívodka	16	2	<b>10 800</b>	<b>10 801</b>	10 802	10 803	10 804	10 805	10 806
		32	2	<b>11 800</b>	<b>11 801</b>	11 802	11 803	11 804	11 805	11 806
		16	3	<b>10 840</b>	<b>10 841</b>	10 842	10 843	10 844	10 845	10 846
		32	3	<b>11 840</b>	<b>11 841</b>	11 842	11 843	11 844	11 845	11 846



Systematicky – jednotně

Vaše vizitka



Hodinový úhel pro zásuvky a vidlice CEE


Jmenovité provozní napětí	Barva
V	žlutá
100 až 130	modrá
200 až 250	červená
380 až 480	černá
500 až 690	černá

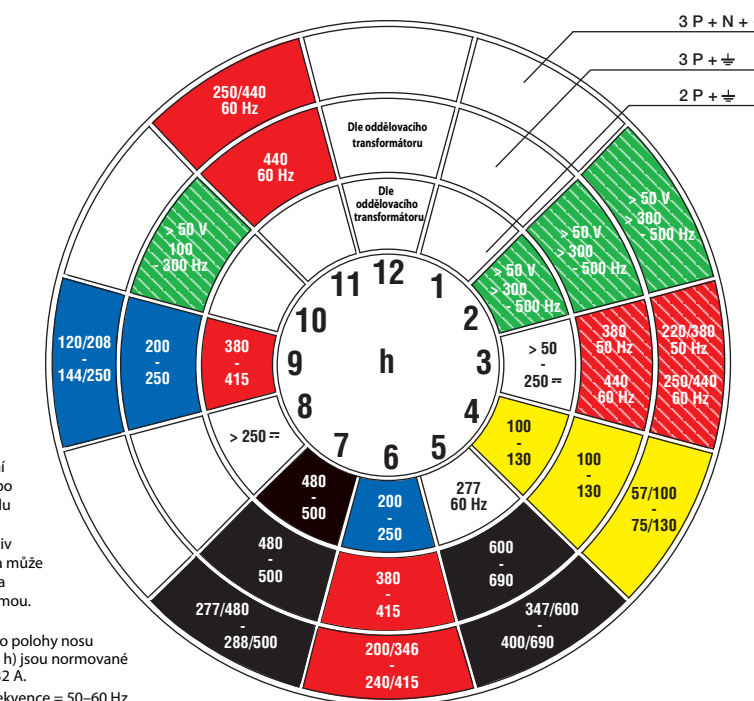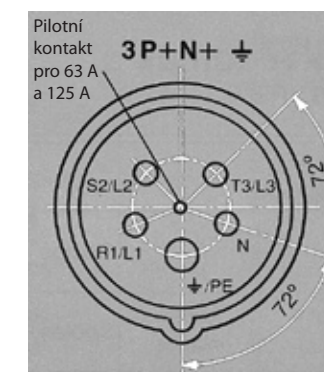

Poloha nosu 1 h platí pro jiná provozní napětí a/nebo druhy proudu (frekvence) při jakémkoliv počtu pólu a může být omezena národní normou.  
Tyto polohy nosu (2 h, 3 h a 10 h) jsou normované jen při 16 a 32 A.  
Bez udání frekvence = 50-60 Hz

Hodinový úhel pro nízkonapětové zásuvky a vidlice

Jmenovité provozní napětí	Barva
V	fialová
20 až 25	fialová
40 až 50	bílá

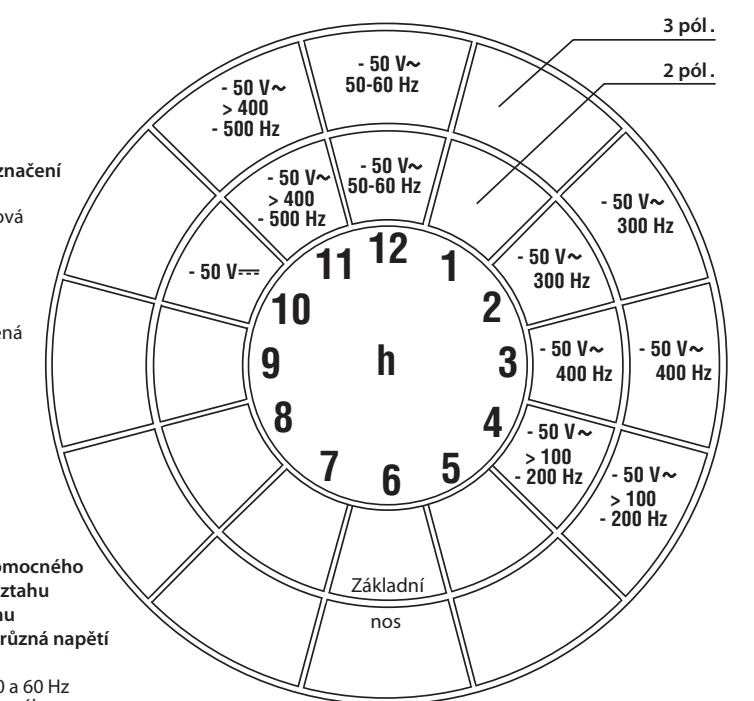

Barevná značení  
24 V: fialová  
42 V: bílá  
12 h  
10 h  
42 V: zelená  
4 h  
2 h  
3 h  
11 h  
Pozice pomocného nosu ve vztahu k hlavnímu nosu pro různá napětí  
20-25 V 50 a 60 Hz bez pomocného nosu

**EST**  
Výhradní zastoupení pro Českou republiku  
Elektro-System-Technik s.r.o.  
Pod Pekárnami 338/12  
190 00 Praha 9 – Vysočany  
Tel.: +420 266 090 711  
Fax: +420 266 090 717  
E-mail: est@est-praha.cz  
www.est-praha.cz

**walther**  
Elektrotechnische Systeme  
Walther-Werke · Ferdinand Walther GmbH  
Ramsener Str. 6 · D-67304 Eisenberg/Pfalz  
Postfach 1180 · D-67298 Eisenberg/Pfalz  
Tel.: +49 (0) 63 51 / 4 75-0  
Fax: +49 (0) 63 51 / 4 75-227  
E-mail: mail@walther-werke.de  
www.walther-werke.de