


Sonda HHK-96-L

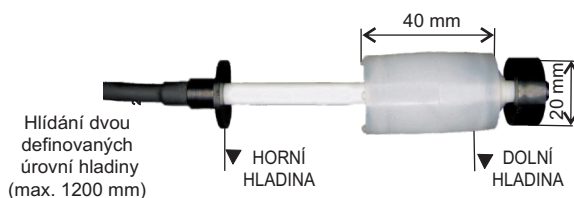

HHK-96-L sonda samostatná

Sonda HHK-96-L – je určena pro snímání dvou úrovní hladin. Rozdíl horní a dolní úrovně hladiny může být od 30 mm do 1200 mm. Délku kabelu a úroveň hladin je nutno specifikovat v objednávce.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Magnetický kontakt


Spínaný výkon:

max. 10 W

Spínané napětí:

max. 200V DC / 150 V AC

Zapojení sondy HHK-96

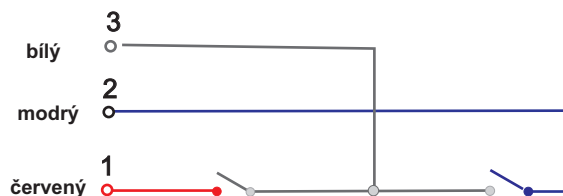

Je-li aktivován kontaktem sondy vstup číslo 2, pak jsou na silových kontaktech výstupního relé propojeny svorky A,B což je signalizováno žlutou LED. Je-li aktivován vstup číslo 1, pak jsou na silových kontaktech výstupního relé propojeny svorky A,C což je signalizováno zelenou LED. Kontakty výstupního relé jsou přepínány vždy až po sepnutí kontaktů sondy v dolní či horní úrovni kapaliny. Bílý vodič sondy je vždy připojen na svorku číslo 3.

ELECO®

Průmyslová 720
682 01 Vyškov

<http://www.eleco.cz>
e-mail: eleco@eleco.cz

Tel.: +420 517 344 344
Fax: +420 517 333 566