

ODPOJOVAČE PRO TRAKČNÍ VÁLCOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY VELIKOSTI 22x127 A 20x127



Pojistkové odpojovače OPT jsou určeny pro válcové pojistkové vložky velikosti 22x127 a 20x127, které jsou vhodné pro jištění obvodů do 1000 V d.c. a 1500 V a.c., např. pro obvody trolejbusů a tramvajů. Upevňuje se na základnu pomocí šroubů M6.

- Otvor ve víku pro kontrolu amperáže pojistky.
- Montáž na desku šrouby M6.
- Dodáván se svorkou P, lze ji demontovat a odpojovač připojovat kabelovými oky pro šrouby M8.


Pojistkové odpojovače

Typ	Kód výrobku	Počet pólů	Pro velikost pojistkových vložek	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OPT22/1	08474	1	22x127	0,48	4
OPT22/2	08344	2	22x127	0,96	2
OPT22/3	08700	3	22x127	1,44	1
OPT22/4	08345	4	22x127	1,92	1
OPT22/5	08701	5	22x127	2,4	1
OPT20	34403	1	20x127	0,48	1

Parametry

Jmenovitý pracovní proud	I_e	63 A
Jmenovité pracovní napětí	U_e	1500 V a.c., 1000 V d.c.
Kategorie užití		AC-20B, DC-20B
Velikost pojistkových vložek		22 x 127, 20 x 127
Max. ztráty pojistkových vložek	P_v	15 W
Krytí		IP 20
Normy		ČSN EN 60947-1, -3 IEC 60947-1, -3
Připojení (1 ÷ 50 mm ² Cu plný i sláněný) (2,5 ÷ 50 mm ² Al plný)		SVORKA - P (viz str. D22)
Certifikační značky		

Rozměry

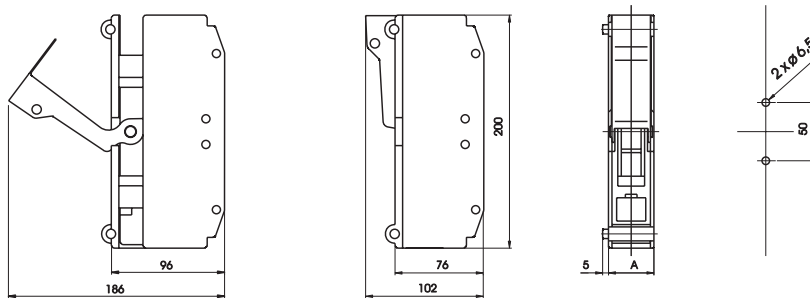

Typ	A [mm]				
	1-pól	2-pól	3-pól	4-pól	5-pól
OPT22	40	80	120	160	200
OPT20	40	-	-	-	-

Schéma

