


List technických údajů Vrchní díl – kombinovaný svodič 385 V

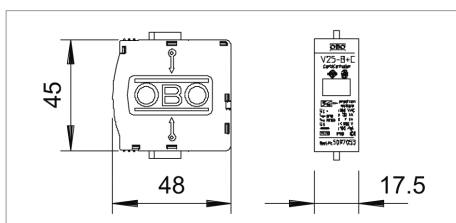

V 25-B+C/0...: Vrchní díl CombiController – kombinovaný svodič typu 1+2

- Zásuvný vrchní díl lze do spodního dílu zasunout bez použití nástrojů a přerušení napětí
- Včetně tepelného a dynamického odpojovacího zařízení a optické indikace poruchy
- Vysoká proudová odolnost při dlouhé životnosti

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Provedení	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
V25-B+C 0-150	150	1 pólový	1	9.500	5097088
V25-B+C 0-280	280	1 pólový	1	9.500	5097053
V25-B+C 0-320	320	1 pólový	100	10.000	5097290
V25-B+C 0-385	385	1 pólový	1	9.500	5097061

G €/ks