


# MODUS BRKL

## Přisazená svítidla s krytem / Surface mounted light fittings



BRKL

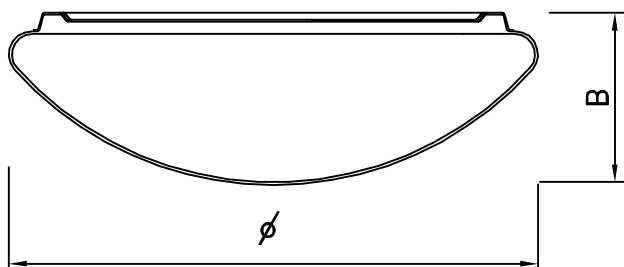

### Těleso:

Bíle lakovaný ocelový plech

### Optický systém:

KO opálový kryt PMMA

### El. výstroj:

N nekompensované, s tlumivkou EEL = B

EP elektronický předřadník

### Aplikace:

Přisazené svítidlo pro bytové, obchodní, komunikační prostory

### Varianty:

300 průměr svítidla 300 mm

375 průměr svítidla 375 mm

480 průměr svítidla 480 mm

### Další informace:

Svítidla je možno doplnit bílým, stříbrným nebo modrým dekorativním rámečkem.

### Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

### Optic:

KO opal acrylic cover

### Wiring:

N uncompensated, ballast cat. B

EP high frequency ballast

### Application:

Surface mounted luminaire for residential use.

### Version:

300 small fitting – diameter 300 mm

375 middle fitting – diameter 375 mm

480 large fitting – diameter 480 mm

### Note:

The luminaires can be equipped by white, silver or blue decorative ring.

Typ / type	Obj.kód / order code	#	Objímka / lampholder	lamp	W	Ø	B
BRKL 300	BRKL160KO300/E27		E27		1x60	300	105
	BRKL209KO300/G23		G23	TC-S	2x9	300	105
	BRKL211KO375/G23		G23	TC-S	2x11	300	105
BRKL 375	BRKL160KO375/E27		E27		1x60	375	125
	BRKL260KO375/E27		E27		2x60	375	125
	BRKL122KO375/2GX13		2GX13	T5 R	1x22	375	125
	BRKL218KO375/G24#	EP	G24	TC-D	2x18	375	125
	BRKL136KO375/2G10#	EP	E27	TC-F	1x36	375	125
BRKL 480	BRKL260KO480/E27		E27		2x60	480	150
	BRKL224KO480/2G10#	EP	E27	TC-F	2x24	480	150
	BRKL236KO480/2G10#	EP	E27	TC-F	2x36	480	150

# - další možnosti výstroje / next specification

Více informací / more info [www.modus.cz](http://www.modus.cz)