MODUS LL AL, B

LL 136 AL

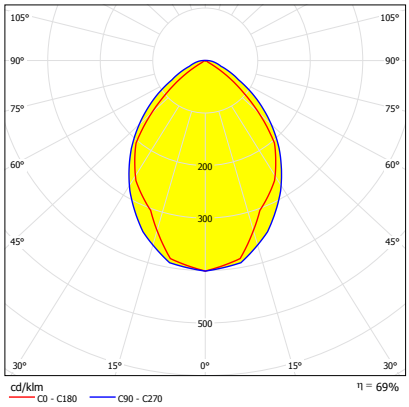

Přisazená mřížková svítidla

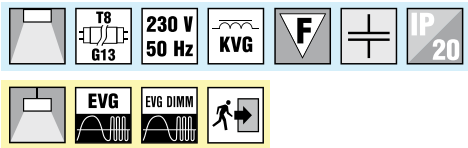

LL418AL

Těleso:
Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech s plastovými zkosenými rohy

Optický systém:
AL parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
B bílá parabolická mřížka

El. výstroj:
kompenzované, s tlumivkou EEI = B (standardní provedení)
EP elektronický předřadník
EPSA EP analogově stmívatelný 1-10V
EPSD EP digitálně stmívatelný TRIDONIC ECO
EPSDD EP digitálně stmívatelný DALI

Aplikace:
- pro přisazenou nebo závěsnou montáž
- kanceláře, obchody, školy, společenské prostory

Příslušenství:
Trubkový závěs 54107, 54108, 54109, 54110, 54111, 54112
Lankový závěs 54103
Ochranná mříž OM

Varianty:
NZ nouzový zdroj
OK dvouokruhové zapojení

Další informace:
Standardní způsob instalace svítidel je přisazená montáž. Při závěsné montáži doporučujeme svítidlo vždy zavěsit ve 4 bodech.

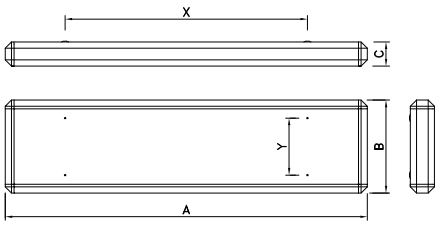

	&	#	W	A	B	C	X	Y	kg
LL118 &#	AL,B	EP, NZ	1x18	660	210	87	450	0	1,8
LL218 &#	AL,B	EP, NZ, OK	2x18	660	330	87	465	215	2,5
LL318 &#	AL,B	EP, NZ, OK	3x18	660	660	87	450	250	4,7
LL418 &#	AL,B	EP, NZ, OK	4x18	660	660	87	450	300	4,9
LL136 &#	AL,B	EP, NZ	1x36	1278	210	87	850	0	2,9
LL236 &#	AL,B	EP, NZ, OK	2x36	1278	330	87	850	215	4,9
LL336 &#	AL,B	EP, NZ, OK	3x36	1278	660	87	850	250	8,8
LL436 &#	AL,B	EP, NZ, OK	4x36	1278	660	87	850	250	9,5
LL158 &#	AL,B	EP, NZ	1x58	1578	210	87	1250	0	3,9
LL258 &#	AL,B	EP, NZ, OK	2x58	1578	330	87	1250	215	6,1
LL358 &#	AL,B	EP, NZ, OK	3x58	1578	660	87	1250	250	12,5
LL458 &#	AL,B	EP, NZ, OK	4x58	1578	660	87	1250	300	14,1

& – volitelný typ mřížky
# – volitelné provedení svítidla

Více informací na www.modus.cz. Změny vyhrazeny. Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.