


Leader | 21-01, 21-04

Svítlidla průmyslová zářivková (bílý ocelový reflektor 21-01, vysoce leštěný hliníkový reflektor 21-04)

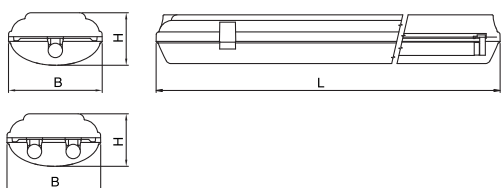

Propojení vodičů o průřezu:

Sada pro svítidlo	3 × 1,5 mm ²	3 × 2,5 mm ²	5 × 1,5 mm ²	5 × 2,5 mm ²
18 W	99-180	99-181	99-182	99-183
36 W	99-184	99-185	99-186	99-187
58 W	99-188	99-189	99-190	99-191

Kód	Reflektor	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)	Kg
21-043/218/□Y	leštěný Al	2 × 18 W	zářivka T8	G13	670 × 170 × 95	2,7
21-043/236/□Y	leštěný Al	2 × 36 W	zářivka T8	G13	1 280 × 170 × 95	3,7
21-043/258/□Y	leštěný Al	2 × 58 W	zářivka T8	G13	1 580 × 170 × 95	4,2
21-043/158/□YH	hlubokozářič	1 × 58 W	zářivka T8	G13	1 580 × 170 × 95	3,9
21-043/180/CYH	hlubokozářič	1 × 80 W	zářivka T5	G5	1 580 × 170 × 95	3,9

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)	Kg
21-013/118/□Y	1 × 18 W	zářivka T8	G13	670 × 170 × 95	2,0
21-013/136/□Y	1 × 36 W	zářivka T8	G13	1 280 × 170 × 95	3,0
21-013/158/□Y	1 × 58 W	zářivka T8	G13	1 580 × 170 × 95	3,4
21-013/218/□Y	2 × 18 W	zářivka T8	G13	670 × 170 × 95	2,3
21-013/236/□Y	2 × 36 W	zářivka T8	G13	1 280 × 170 × 95	3,3
21-013/258/□Y	2 × 58 W	zářivka T8	G13	1 580 × 170 × 95	3,8
21-043/180/CY	1 × 80 W	zářivka T5	G5	1 580 × 170 × 95	3,9

Na přání možnost vybavit konektorem Wieland.

- 99-541 – ochranná mřížka pro svítidla 18/2 × 18 W (1 ks)
- 99-542 – ochranná mřížka pro svítidla 36/2 × 36 W (1 ks)
- 99-543 – ochranná mřížka pro svítidla 58/2 × 58 W (1 ks)
- 99-544 – nerezové spony pro 18/2 × 18 W svítidla (4 ks)
- 99-545 – nerezové spony pro 36/2 × 36 W svítidla (8 ks)
- 99-546 – nerezové spony pro 58/2 × 58 W svítidla (10 ks)
- 99-547 – konzole pro montáž na zeď (1 ks), pro 1 svítidlo nutno objednat 2 ks

- – E (nízkoztrátový předřadník, paralelní kompenzace)
- C (elektronický předřadník)

Materiál:

- těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi; stabilizováno vůči UV záření
- barva: šedá RAL 7035
- reflektor: bíle lakovaný ocelový plech nebo leštěný hliníkový plech
- difúzér: polykarbonátový

Stupeň krytí: IP65

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník

Montáž: samostatně, přímo na strop či na stěnu nebo na závěsy
Součástí svítidla jsou 2 ks stropních držáků, 2 ks závěsných ok a průchodka.

Příslušenství: (nutno objednat samostatně)

sada propojovacích vodičů

Použití: sklepní prostory, průmyslové objekty, sklady, zemědělské objekty

Svítlidla lze použít ve venkovních krytých zónách.



Provedení svítidla s reflektorem hlubokozářič