

TYP AM S AL REFLEKTOREM



Popis

Těleso svítidla je vyrobeno z polyesteru plněného skelným vláknem. Difuzor je vyroben standardně z PMMA, na objednávku lze dodat difuzor z PC a kovové spony. Elektrické komponenty jsou osazeny na Al reflektoru, který je standardním vybavením svítidla typu AM.

Svítilno obsahuje průchodku a ucpávku.
Závěsnou sadu nutno objednat samostatně.

Description

Body made of polyester with fibreglass, PMMA optic diffuser, on request is possible to assemble with PC diffuser. Gear tray made from steel sheet with a thickness 0,6 mm treated with white powder coating RAL 9003.

Luminaire is packed with suspension eyelet and grommet. The suspension set is necessary to specify in order.

Kovová spona

Stainless steel clip




Závěsná sada

Suspension set



Ochranný koš

Safety basket stringer

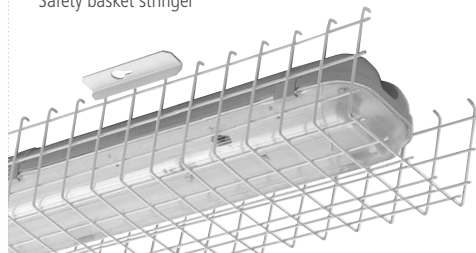

Typ Type	Provedení Wattage	Svět. zdroj Light source	Rozměry Dimensions		[A/B/C/D] [A/B/C/D]	Kg
VM 118 AM	1x18 W	T8	669	460	90 95	2,0
VM 136 AM	1x36 W	T8	1277	800	90 95	2,5
VM 158 AM	1x58 W	T8	1577	1100	90 95	3,2
VM 170 AM	1x70 W	T8	1841	1164	90 95	4,0
VM 218 AM	2x18 W	T8	669	460	116 99	2,3
VM 236 AM	2x36 W	T8	1277	800	116 99	3,4
VM 258 AM	2x58 W	T8	1577	1100	116 99	4,6
VM 270 AM	2x70 W	T8	1841	1164	116 99	5,1
VM 114, 124 AM	1x14/24 W	T5	669	460	90 95	1,7
VM 128, 154 AM	1x28/54 W	T5	1277	800	90 95	2,2
VM 135, 149, 180 AM	1x35/49/80 W	T5	1577	1100	90 95	2,6
VM 214, 224 AM	2x14/24 W	T5	669	460	116 99	2,3
VM 228, 254 AM	2x28/54 W	T5	1277	800	116 99	2,5
VM 235, 249, 280 AM	2x35/49/80 W	T5	1577	1100	116 99	2,8

→ Připojovací otvory

