


Svítidla zářivková přisazená a závěsná, samostatná

Montážní otvory svítidla:

- 1 - jednozdrojová svítidla
- 2 - dvou- a vícezdrojová svítidla

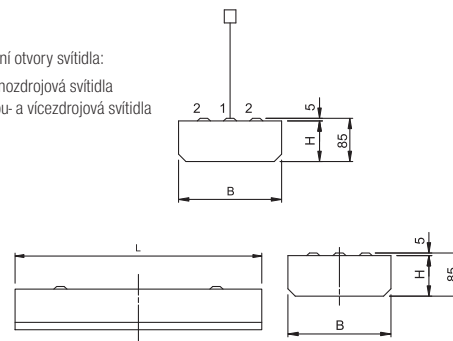

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- mřížka: vysoce leštěná nebo matovaná parabolická mřížka vyrobená z čistého Al plechu; leštěná nebo matovaná mřížka s lamelami stromečkového profilu; bílá mřížka
- kryt: prizmatický nebo opalový

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník,

na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: samostatná montáž přímo na strop; na lankové nebo trubkové závěsy

Příslušenství: lankové a trubkové závěsy (nutno objednat zvlášť)

Použití: kanceláře, chodby a schodiště, obchody, učebny, prostory s výpočetní technikou

závěsy pro jednozdrojová svítidla

délka(mm)	bez el. přívodu	s přívodem 3x1,5mm ²	s přívodem 5x1,5mm ²
1200 (lanka)	99-080/120	99-081/120	99-082/120
400 (trubky)	99-090/040	99-091/040	99-092/040
600 (trubky)	99-090/060	99-091/060	99-092/060
900 (trubky)	99-090/090	99-091/090	99-092/090
1200 (trubky)	99-090/120	99-091/120	99-092/120

závěsy pro dvouzdrojová svítidla

délka(mm)	bez el. přívodu	s přívodem 3x1,5mm ²	s přívodem 5x1,5mm ²
1200 (lanka)	99-083/120	99-084/120	99-085/120
400 (trubky)	99-093/040	99-094/040	99-095/040
600 (trubky)	99-093/060	99-094/060	99-095/060
900 (trubky)	99-093/090	99-094/090	99-095/090
1200 (trubky)	99-093/120	99-094/120	99-095/120

Kód	Osazení	Mřížka	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Kg
11-013/118/ [1][2]	1x18W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	638x207x80	2,7
11-013/136/ [1][2]	1x36W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	1248x207x80	4,5
11-013/158/ [1][2]	1x58W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	1548x207x80	5,4
11-013/218/ [1][2]	2x18W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	638x336x80	3,3
11-013/236/ [1][2]	2x36W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	1248x336x80	6,8
11-013/258/ [1][2]	2x58W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	1548x336x80	7,9
11-013/318/ [1][2]	3x18W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	638x490x80	4,9
11-013/336/ [1][2]	3x36W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	1248x490x80	8,0
11-013/358/ [1][2]	3x58W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	1548x490x80	10,1
11-013/418/ [1][2]	4x18W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	638x632x80	5,7
11-013/436/ [1][2]	4x36W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	1248x632x80	10,4
11-013/458/ [1][2]	4x58W	A,B,C,D,J,X,Z	zářivka T8	G13	1548x632x80	13,5

[1] - E (nízkoztrátový předřadník), - C (elektronický předřadník)

[2] - A (bílá mřížka), - B (vysoce leštěná parabolická mřížka, 60°), - C (matovaná parabolická mřížka, 60°)
 - D (leštěná mřížka, lamely stromečkového profilu), - J (matovaná mřížka, lamely stromečkového profilu)
 - X (prizmatický kryt), - Z (opalový kryt)