

3V36a

IP 64

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA – TŘÍDA IZOLACE I



Použití: Prachotěsné svítidlo 3V36a s odolností proti stříkající vodě je určeno pro osvětlení dílen, sklepů a technického zázemí.

Předřadník: I – elektromagnetický 230V/50Hz, bez kompenzace
 EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 176-280V DC (min. zápalné napětí výboje zářivky ≥ 198V DC)

Těleso: Plastový materiál GRP (polyester plněný skelnými vlákny), barva RAL 7035

Kryt: Plastový materiál SAN (styren-akrylonitril), barva transparentní

Reflektor: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Uchytení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru, zavěšení pomocí závěsných ok

Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm²

Standardní výbava: 1x ucpávková vývodka, 1x ucpávková zátka, plastové přichytky vodičů



Na objednání: DIM – stmívatelný elektronický předřadník (1-10V, DSI, DALI)

1F/3F – jednofázový nebo třífázový propoj

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 176/

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 176/

GESIS – možnost vybavení svítidel konektory

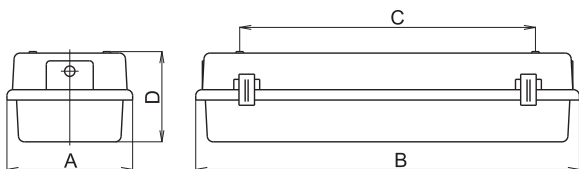

1			Arb/CuD (mm)
- indukční předřadník			
050003	3V36a-336-K, 3x36W		240 x 1280 x 840 x 120
050021	3V36a-336, 3x36W	T26/G13	240 x 1280 x 840 x 120
050055	3V36a-336-3F, 3x36W, rozfázované		240 x 1280 x 840 x 120
1			Arb/CuD (mm)
- elektronický předřadník			
050062	3V36a-336-EP, 3x36W	T26/G13	240 x 1280 x 840 x 120
056160	3V36a-328-EP, 3x28W		240 x 1280 x 840 x 120
056161	3V36a-354-EP, 3x54W	T16/G5	240 x 1280 x 840 x 120
- zvláštní výbava			
051106	Plastové závěsné oko s příslušenstvím		
051107	Třífázová výbava pro průchozí zapojení svítidla 3V36a		
001447	Ochranný koš 3V36a		
003570	Nerezová spona 3V36a		

3V36a, 3x36W, IP64

