

BALOT – AR, BALOT2/3 – AR

IP 20

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA – PODHLEDOVÁ



Použití: Zápustné svítidlo BALOT/3-AR je určeno pro přímé osvětlení v kancelářích, komerčních prostorách a na chodbách.

Předřadník: **K** – elektromagnetický 230V/50Hz, s paralelní kompenzací
EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 176-280V DC (min. zápalné napětí výboje zářivky ≥ 198V DC)




Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Mřížka: **AR** – podélné lamely z vysoce leštěného hliníkového plechu, příčné lamely z profilovaného matového hliníkového plechu
WR – podélné i příčné lamely z bíle lakovaného plechu


Uchytení: BALOT – montáž do stropních podhledových modulů 600 x 600 s viditelnými systémy nosných lišt, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm. BALOT3 nebo BALOT2/3 – montáž do stropních podhledových modulů 625 x 625 s viditelnými systémy nosných lišt a do sádkartonu, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm

Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm², svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů)

Na objednání: **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 176/
MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 176/
IDM – stmívatelný elektronický předřadník (1-10V, DSI, DALI)
ISODOM – 3-pólová svorkovnice pro snadnější montáž nebo možnost 5-pólové svorkovnice BJB se snadným přístupem

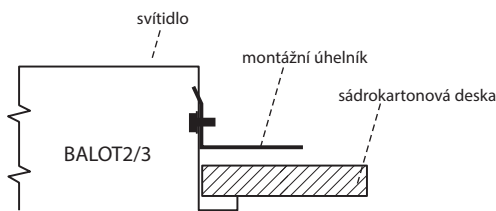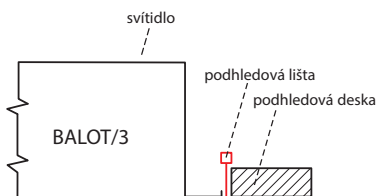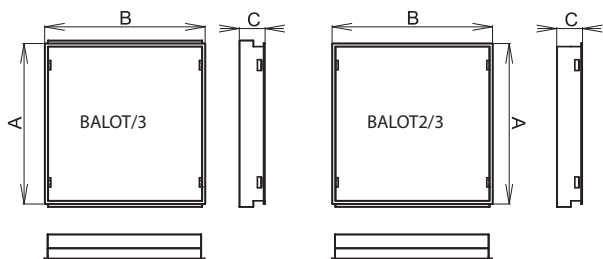

BALOT/3-AR, 4x18W, IP20



- zvláštní výbava

051138 Sada úchytů Balot – sádkarton

Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
--------	--------	--------	--------	--------

– indukční předřadník, kompenzované, modul 600 x 600		
059012	BALOT-118-AR-K, 1x18W	595 x 182 x 108
059013	BALOT-218-AR-K, 2x18W	595 x 295 x 94
059014	BALOT-318-AR-K, 3x18W	595 x 595 x 94
059015	BALOT-418-AR-K, 4x18W	595 x 595 x 94
059016	BALOT-136-AR-K, 1x36W	1195 x 182 x 108
059017	BALOT-236-AR-K, 2x36W	1195 x 295 x 94
059018	BALOT-336-AR-K, 3x36W	1195 x 595 x 94
059019	BALOT-436-AR-K, 4x36W	1195 x 595 x 94
059020	BALOT-158-AR-K, 1x58W	1495 x 182 x 108
059021	BALOT-258-AR-K, 2x58W	1495 x 295 x 94
059022	BALOT-358-AR-K, 3x58W	1495 x 595 x 94
059023	BALOT-458-AR-K, 4x58W	1495 x 595 x 94

– elektronický předřadník, modul 600 x 600		
058012	BALOT-118-AR-EP, 1x18W	595 x 182 x 108
058013	BALOT-218-AR-EP, 2x18W	595 x 295 x 94
058014	BALOT-318-AR-EP, 3x18W	595 x 595 x 94
058015	BALOT-418-AR-EP, 4x18W	595 x 595 x 94
058016	BALOT-136-AR-EP, 1x36W	1195 x 182 x 108
058017	BALOT-236-AR-EP, 2x36W	1195 x 295 x 94
058018	BALOT-336-AR-EP, 3x36W	1195 x 595 x 94
058019	BALOT-436-AR-EP, 4x36W	1195 x 595 x 94
058020	BALOT-158-AR-EP, 1x58W	1495 x 182 x 108
058021	BALOT-258-AR-EP, 2x58W	1495 x 295 x 94
058022	BALOT-358-AR-EP, 3x58W	1495 x 595 x 94
058023	BALOT-458-AR-EP, 4x58W	1495 x 595 x 94

– indukční předřadník, kompenzované, modul 625 x 625 a do sádkartonu			
059084	BALOT2/3-118-AR-K, 1x18W	620 x 188 x 94	605 x 170
059085	BALOT2/3-218-AR-K, 2x18W	620 x 307 x 94	605 x 295
059086	BALOT2/3-318-AR-K, 3x18W	620 x 620 x 94	605 x 605
059087	BALOT2/3-418-AR-K, 4x18W	620 x 620 x 94	605 x 605
059088	BALOT2/3-136-AR-K, 1x36W	1247 x 188 x 94	1230 x 170
059089	BALOT2/3-236-AR-K, 2x36W	1247 x 307 x 94	1230 x 295
059090	BALOT2/3-336-AR-K, 3x36W	1247 x 619 x 94	1230 x 605
059091	BALOT2/3-436-AR-K, 4x36W	1247 x 619 x 94	1230 x 605
059092	BALOT2/3-158-AR-K, 1x58W	1546 x 188 x 94	1530 x 170
059093	BALOT2/3-258-AR-K, 2x58W	1546 x 307 x 94	1530 x 295
059094	BALOT2/3-358-AR-K, 3x58W	1546 x 620 x 94	1530 x 605
059095	BALOT2/3-458-AR-K, 4x58W	1546 x 620 x 94	1530 x 605

– elektronický předřadník, modul 625 x 625			
058084	BALOT2/3-118-AR-EP, 1x18W	620 x 188 x 94	605 x 170
058085	BALOT2/3-218-AR-EP, 2x18W	620 x 307 x 94	605 x 295
058086	BALOT2/3-318-AR-EP, 3x18W	620 x 620 x 94	605 x 605
058087	BALOT2/3-418-AR-EP, 4x18W	620 x 620 x 94	605 x 605
058088	BALOT2/3-136-AR-EP, 1x36W	1247 x 188 x 94	1230 x 170
058089	BALOT2/3-236-AR-EP, 2x36W	1247 x 307 x 94	1230 x 295
058090	BALOT2/3-336-AR-EP, 3x36W	1247 x 619 x 94	1230 x 605
058091	BALOT2/3-436-AR-EP, 4x36W	1247 x 619 x 94	1230 x 605
058092	BALOT2/3-158-AR-EP, 1x58W	1546 x 188 x 94	1530 x 170
058093	BALOT2/3-258-AR-EP, 2x58W	1546 x 307 x 94	1530 x 295
058094	BALOT2/3-358-AR-EP, 3x58W	1546 x 620 x 94	1530 x 605
058095	BALOT2/3-458-AR-EP, 4x58W	1546 x 620 x 94	1530 x 605

Na přání zákazníka je možné osadit clonící mřížkou typu WR – podélné i příčné lamely z bíle lakovaného plechu.

* rozměr montážního otvoru svítidel řady BALOT – AR, BALOT2 – AR

BALOT – BAP, BALOT2/3 – BAP

IP 20

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA – PODHLEDOVÁ



Použití: Zápustné svítidlo BALOT/3-BAP je určeno pro přímé osvětlení v kancelářích, obchodech, bankách a pro osvětlení na chodbách.

Předřadník: **K** – elektromagnetický 230V/50Hz, s paralelní kompenzací
EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 176-280V DC (min. zápalné napětí výboje zářivky ≥ 198V DC)




Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Mřížka: **BAP** – parabolická mřížka z vysoce leštěného plechu
WR – podélné i příčné lamely z bíle lakovaného plechu


Uchycení: BALOT – montáž do stropních podhledových modulů 600 x 600 s viditelnými systémy nosných lišt, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm. BALOT3 nebo BALOT2/3 – montáž do stropních podhledových modulů 625 x 625 s viditelnými systémy nosných lišt a do sádkartonu, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm

Přípojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm², svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů)

Na objednání: **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 176/
MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 176/
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (1-10V, DSI, DALI)
ISODOM – 3-pólová svorkovnice pro snadnější montáž

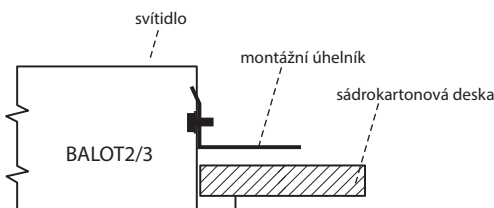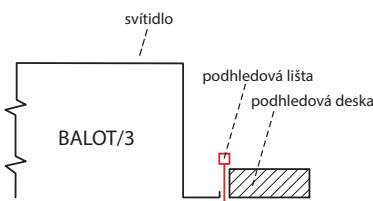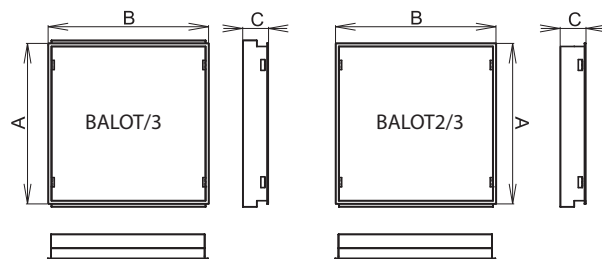

BALOT/3-BAP, 4x18W, IP20



– zvláštní vybava

051138 Sada úchytů BALOT/ BARBET – sádkarton

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
------	------	------	------	------

– indukční předřadník, kompenzované, modul 600 x 600

059048	BALOT-118-BAP-K, 1x18W		595 x 182 x 108
059059	BALOT-218-BAP-K, 2x18W		595 x 295 x 94
059050	BALOT-318-BAP-K, 3x18W		595 x 595 x 94
059051	BALOT-418-BAP-K, 4x18W		595 x 595 x 94
059052	BALOT-136-BAP-K, 1x36W		1195 x 182 x 108
059053	BALOT-236-BAP-K, 2x36W	T26/G13	1195 x 295 x 94
059054	BALOT-336-BAP-K, 3x36W		1195 x 595 x 94
059055	BALOT-436-BAP-K, 4x36W		1195 x 595 x 94
059056	BALOT-158-BAP-K, 1x58W		1495 x 182 x 108
059057	BALOT-258-BAP-K, 2x58W		1495 x 295 x 94
059058	BALOT-358-BAP-K, 3x58W		1495 x 595 x 94
059059	BALOT-458-BAP-K, 4x58W		1495 x 595 x 94

– elektronický předřadník, modul 600 x 600

058048	BALOT-118-BAP-EP, 1x18W		595 x 182 x 108
058049	BALOT-218-BAP-EP, 2x18W		595 x 295 x 94
058050	BALOT-318-BAP-EP, 3x18W		595 x 595 x 94
058051	BALOT-418-BAP-EP, 4x18W		595 x 595 x 94
058052	BALOT-136-BAP-EP, 1x36W		1195 x 182 x 108
058053	BALOT-236-BAP-EP, 2x36W	T26/G13	1195 x 295 x 94
058054	BALOT-336-BAP-EP, 3x36W		1195 x 595 x 94
058055	BALOT-436-BAP-EP, 4x36W		1195 x 595 x 94
058056	BALOT-158-BAP-EP, 1x58W		1495 x 182 x 108
058057	BALOT-258-BAP-EP, 2x58W		1495 x 295 x 94
058058	BALOT-358-BAP-EP, 3x58W		1495 x 595 x 94
058059	BALOT-458-BAP-EP, 4x58W		1495 x 595 x 94

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
------	------	------	------	------	------

– indukční předřadník, kompenzované, modul 625 x 625 a do sádkartonu

059120	BALOT2/3-118-BAP-K, 1x18W		620 x 188 x 94	605 x 170
059121	BALOT2/3-218-BAP-K, 2x18W		620 x 307 x 94	605 x 295
059122	BALOT2/3-318-BAP-K, 3x18W		620 x 620 x 94	605 x 605
059123	BALOT2/3-418-BAP-K, 4x18W		620 x 620 x 94	605 x 605
059124	BALOT2/3-136-BAP-K, 1x36W		1247 x 188 x 94	1230 x 170
059125	BALOT2/3-236-BAP-K, 2x36W	T26/G13	1247 x 307 x 94	1230 x 295
059126	BALOT2/3-336-BAP-K, 3x36W		1247 x 619 x 94	1230 x 605
059127	BALOT2/3-436-BAP-K, 4x36W		1247 x 619 x 94	1230 x 605
059128	BALOT2/3-158-BAP-K, 1x58W		1546 x 188 x 94	1530 x 170
059129	BALOT2/3-258-BAP-K, 2x58W		1546 x 307 x 94	1530 x 295
059130	BALOT2/3-358-BAP-K, 3x58W		1546 x 620 x 94	1530 x 605
059131	BALOT2/3-458-BAP-K, 4x58W		1546 x 620 x 94	1530 x 605

– elektronický předřadník, modul 625 x 625

058120	BALOT2/3-118-BAP-EP, 1x18W		620 x 188 x 94	605 x 170
058121	BALOT2/3-218-BAP-EP, 2x18W		620 x 307 x 94	605 x 295
058122	BALOT2/3-318-BAP-EP, 3x18W		620 x 620 x 94	605 x 605
058123	BALOT2/3-418-BAP-EP, 4x18W		620 x 620 x 94	605 x 605
058124	BALOT2/3-136-BAP-EP, 1x36W		1247 x 188 x 94	1230 x 170
058125	BALOT2/3-236-BAP-EP, 2x36W	T26/G13	1247 x 307 x 94	1230 x 295
058126	BALOT2/3-336-BAP-EP, 3x36W		1247 x 619 x 94	1230 x 605
058127	BALOT2/3-436-BAP-EP, 4x36W		1247 x 619 x 94	1230 x 605
058128	BALOT2/3-158-BAP-EP, 1x58W		1546 x 188 x 94	1530 x 170
058129	BALOT2/3-258-BAP-EP, 2x58W		1546 x 307 x 94	1530 x 295
058130	BALOT2/3-358-BAP-EP, 3x58W		1546 x 620 x 94	1530 x 605
058131	BALOT2/3-458-BAP-EP, 4x58W		1546 x 620 x 94	1530 x 605

Na přání zákazníka je možné osadit clonící mřížkou typu WR – podélné i příčné lamely z bíle lakovaného plechu.

* rozměr montážního otvoru svítidel řady BALOT – BAP, BALOT2 – BAP

BALOT – PX, BALOT2/3 – PX

IP 40

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA – PODHLEDOVÁ



Použití: Zápustné svítidlo BALOT/3-PX je určeno pro přímé osvětlení v kancelářích, komerčních prostorech a prostor s vyšší náročností na údržbu.

Předřadník: **K** – elektromagnetický 230V/50Hz, s paralelní kompenzací
EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 176-280V DC (min. zápalné napětí výboje zářivky ≥ 198V DC)




Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Kryt: **PX** – optický prizmatický plexi kryt
OP – optický opálový plexi kryt
MP – optický mikroprizmatický kryt


Uchytení: BALOT – montáž do stropních podhledových modulů 600 x 600 s viditelnými systémy nosných lišt, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm. BALOT3 nebo BALOT2/3 – montáž do stropních podhledových modulů 625 x 625 s viditelnými systémy nosných lišt a do sádkartonu, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm

Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm², svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů)

Na objednání: **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 176/
MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 176/
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (1-10V, DSI, DALI)
ISODOM – 3-pólová svorkovnice pro snadnější montáž

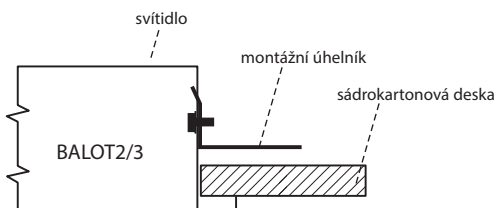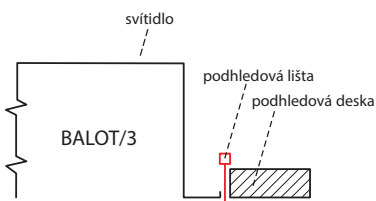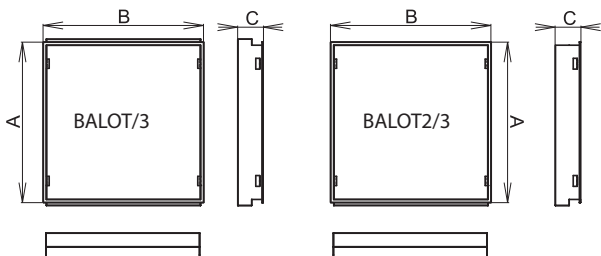

BALOT/3-PX, 4x18W, IP20



Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
--------	--------	--------	--------	--------

– indukční předřadník, kompenzované, modul 600 x 600		
059060	BALOT-118-PX-K, 1x18W	595 x 182 x 94
059061	BALOT-218-PX-K, 2x18W	595 x 295 x 94
059062	BALOT-318-PX-K, 3x18W	595 x 595 x 95
059063	BALOT-418-PX-K, 4x18W	595 x 595 x 95
059064	BALOT-136-PX-K, 1x36W	1195 x 182 x 94
059065	BALOT-236-PX-K, 2x36W	1195 x 295 x 94
059066	BALOT-336-PX-K, 3x36W	1195 x 595 x 94
059067	BALOT-436-PX-K, 4x36W	1195 x 595 x 94
059068	BALOT-158-PX-K, 1x58W	1495 x 182 x 94
059069	BALOT-258-PX-K, 2x58W	1495 x 295 x 94
059070	BALOT-358-PX-K, 3x58W	1495 x 595 x 94
059071	BALOT-458-PX-K, 4x58W	1495 x 595 x 94
– elektronický předřadník, modul 600 x 600		
058060	BALOT-118-PX-EP, 1x18W	595 x 182 x 94
058061	BALOT-218-PX-EP, 2x18W	595 x 295 x 94
058062	BALOT-318-PX-EP, 3x18W	595 x 595 x 95
058063	BALOT-418-PX-EP, 4x18W	595 x 595 x 95
058064	BALOT-136-PX-EP, 1x36W	1195 x 182 x 94
058065	BALOT-236-PX-EP, 2x36W	1195 x 295 x 94
058066	BALOT-336-PX-EP, 3x36W	1195 x 595 x 94
058067	BALOT-436-PX-EP, 4x36W	1195 x 595 x 94
058068	BALOT-158-PX-EP, 1x58W	1495 x 182 x 94
058069	BALOT-258-PX-EP, 2x58W	1495 x 295 x 94
058070	BALOT-358-PX-EP, 3x58W	1495 x 595 x 94
058071	BALOT-458-PX-EP, 4x58W	1495 x 595 x 94

Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
--------	--------	--------	--------	--------

– indukční předřadník, kompenzované, modul 625 x 625 a do sádkartonu			
059132	BALOT2/3-118-PX-K, 1x18W	620 x 188 x 94	605 x 170
059133	BALOT2/3-218-PX-K, 2x18W	620 x 307 x 94	605 x 295
059134	BALOT2/3-318-PX-K, 3x18W	620 x 620 x 94	605 x 605
059135	BALOT2/3-418-PX-K, 4x18W	620 x 620 x 94	605 x 605
059136	BALOT2/3-136-PX-K, 1x36W	1247 x 188 x 94	1230 x 170
059137	BALOT2/3-236-PX-K, 2x36W	1247 x 307 x 94	1230 x 295
059138	BALOT2/3-336-PX-K, 3x36W	1247 x 619 x 94	1230 x 605
059139	BALOT2/3-436-PX-K, 4x36W	1247 x 619 x 94	1230 x 605
059140	BALOT2/3-158-PX-K, 1x58W	1546 x 188 x 94	1530 x 170
059141	BALOT2/3-258-PX-K, 2x58W	1546 x 307 x 94	1530 x 295
059142	BALOT2/3-358-PX-K, 3x58W	1546 x 620 x 94	1530 x 605
059143	BALOT2/3-458-PX-K, 4x58W	1546 x 620 x 94	1530 x 605
– elektronický předřadník, modul 625 x 625			
058132	BALOT2/3-118-PX-EP, 1x18W	620 x 188 x 94	605 x 170
058133	BALOT2/3-218-PX-EP, 2x18W	620 x 307 x 94	605 x 295
058134	BALOT2/3-318-PX-EP, 3x18W	620 x 620 x 94	605 x 605
058135	BALOT2/3-418-PX-EP, 4x18W	620 x 620 x 94	605 x 605
058136	BALOT2/3-136-PX-EP, 1x36W	1247 x 188 x 94	1230 x 170
058137	BALOT2/3-236-PX-EP, 2x36W	1247 x 307 x 94	1230 x 295
058138	BALOT2/3-336-PX-EP, 3x36W	1247 x 619 x 94	1230 x 605
058139	BALOT2/3-436-PX-EP, 4x36W	1247 x 619 x 94	1230 x 605
058140	BALOT2/3-158-PX-EP, 1x58W	1546 x 188 x 94	1530 x 170
058141	BALOT2/3-258-PX-EP, 2x58W	1546 x 307 x 94	1530 x 295
058142	BALOT2/3-358-PX-EP, 3x58W	1546 x 620 x 94	1530 x 605
058143	BALOT2/3-458-PX-EP, 4x58W	1546 x 620 x 94	1530 x 605
– zvláštní výbava			
051138	Sada úchyťů Balot – sádkarton		

* rozměr montážního otvoru svítidel řady BALOT – PX, BALOT2 – PX

BALOT2/3 – P(Z) – AR, BALOT2/3 – P(Z) – BAP IP 20



Použití: Západná svítidla s viditelnými systémy nosných lišt BALOT2/3 - P(Z)- AR, BALOT2/3- P(Z)- BAP jsou určena pro osvětlení v kancelářích, obchodech, chodeb apod.

Předřadník: **K** – elektromagnetický 230V/50Hz, s paralelní kompenzací
EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 176-280V DC (min. zápalné napětí výboje zářivky ≥ 198V DC)

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003



Mřížky: **BAP** - parabolická mřížka z vysoce leštěného plechu
AR – podélné lamely z vysoce leštěného hliníkového plechu, příčné lamely z profilovaného matového hliníkového plechu
WR – podélné i příčné lamely z bíle lakovaného plechu

Uchycení: Montáž do stropních modulů s viditelnými systémy nosných lišt a do sádkartonu. Minimální výška volné dutiny v podhledu je 200 mm


Přípojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm², svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů)

Na objednání: **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 176/
MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 176/
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (1-10V, DSI, DALI)
ISODOM – 3-pólová svorkovnice pro snadnější montáž


Označení: BALOT2/3 - P – průběžné provedení svítidla, BALOT2/3- Z -počáteční/ koncové provedení

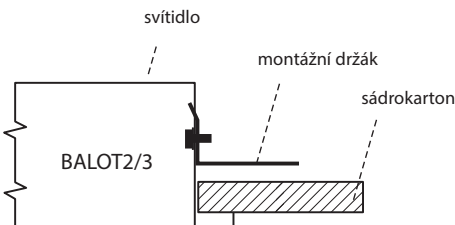

BALOT2/3-AR, 4x18W, IP20



BALOT2/3-BAP, 4x18W, IP20



Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
--------	--------	--------	--------

- průběžné provedení, kompenzované, modul 625 x 625

050600	BALOT2/3-P-136-AR-K, 1x36W		1239 x 182 x 94
050601	BALOT2/3-P-236-AR-K, 2x36W		1239 x 295 x 94
050602	BALOT2/3-P-158-AR-K, 1x58W	T26/G13	1539 x 182 x 94
050603	BALOT2/3-P-258-AR-K, 2x58W		1539 x 295 x 94

- průběžné provedení, elektronický předřadník, modul 625 x 625

050610	BALOT2/3-P-136-AR-EP, 1x36W		1239 x 182 x 94
050611	BALOT2/3-P-236-AR-EP, 2x36W		1239 x 295 x 94
050612	BALOT2/3-P-158-AR-EP, 1x58W	T26/G13	1539 x 182 x 94
050613	BALOT2/3-P-258-AR-EP, 2x58W		1539 x 295 x 94

- koncové provedení, kompenzované, modul 625 x 625

050604	BALOT2/3-Z-136-AR-K, 1x36W		1249 x 181 x 94
050605	BALOT2/3-Z-236-AR-K, 2x36W		1249 x 294 x 94
050606	BALOT2/3-Z-158-AR-K, 1x58W	T26/G13	1549 x 181 x 94
050607	BALOT2/3-Z-258-AR-K, 2x58W		1549 x 292 x 94

- koncové provedení, elektronický předřadník, modul 625 x 625

050614	BALOT2/3-Z-136-AR-EP, 1x36W		1249 x 181 x 94
050615	BALOT2/3-Z-236-AR-EP, 2x36W		1249 x 294 x 94
050616	BALOT2/3-Z-158-AR-EP, 1x58W	T26/G13	1549 x 181 x 94
050617	BALOT2/3-Z-258-AR-EP, 2x58W		1549 x 292 x 94

Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
--------	--------	--------	--------

- průběžné provedení, kompenzované, modul 625 x 625

050620	BALOT2/3-P-136-BAP-K, 1x36W		1239 x 182 x 94
050621	BALOT2/3-P-236-BAP-K, 2x36W		1239 x 295 x 94
050622	BALOT2/3-P-158-BAP-K, 1x58W	T26/G13	1539 x 182 x 94
050623	BALOT2/3-P-258-BAP-K, 2x58W		1539 x 295 x 94

- průběžné provedení, elektronický předřadník, modul 625 x 625

050630	BALOT2/3-P-136-BAP-EP, 1x36W		1239 x 182 x 94
050631	BALOT2/3-P-236-BAP-EP, 2x36W		1239 x 295 x 94
050632	BALOT2/3-P-158-BAP-EP, 1x58W	T26/G13	1539 x 182 x 94
050633	BALOT2/3-P-258-BAP-EP, 2x58W		1539 x 295 x 94

- koncové provedení, kompenzované, modul 625 x 625

050624	BALOT2/3-Z-136-BAP-K, 1x36W		1249 x 181 x 94
050625	BALOT2/3-Z-236-BAP-K, 2x36W		1249 x 294 x 94
050626	BALOT2/3-Z-158-BAP-K, 1x58W	T26/G13	1549 x 181 x 94
050627	BALOT2/3-Z-258-BAP-K, 2x58W		1549 x 292 x 94

- koncové provedení, elektronický předřadník, modul 625 x 625

050634	BALOT2/3-Z-136-BAP-EP, 1x36W		1249 x 181 x 94
050635	BALOT2/3-Z-236-BAP-EP, 2x36W		1249 x 294 x 94
050636	BALOT2/3-Z-158-BAP-EP, 1x58W	T26/G13	1549 x 181 x 94
050637	BALOT2/3-Z-258-BAP-EP, 2x58W		1549 x 292 x 94

- příslušenství

051138	Sada úchytů BALOT2/3 / BARBET – sádkarton		
--------	---	--	--