



SB

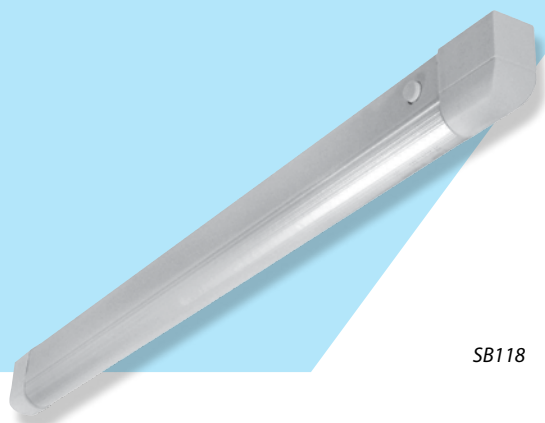


SB118

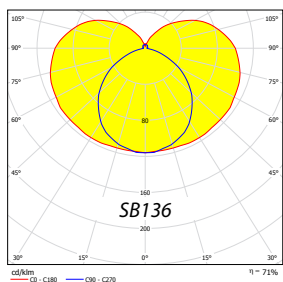

Typ	W	A	X	kg
SB110#	1x10	428	210	0,7
SB115#	1x15	530	220	0,9
SB118#	1x18	684	350	1,1
SB130#	1x30	987	650	1,4
SB136#	1x36	1292	960	1,6
SB158EP	1x58	1592	1260	1,2

Liniová svítidla s vypínačem


- Těleso:**
Bíle práškově lakovaný (RAL9003)
hliníkový plech
- Optický systém:**
Prizmatický kryt PMMA
- El. výstroj (#):**
N - nekompensované, s tlumivkou EEI = B
(mimo verze 58W)
EP - elektronický předřadník
- Aplikace:**
Přisazené svítidlo pro montáž
pod kuchyňské linky
- Další informace:**
Svítidla jsou standardně osazena vypínačem,
jsou dodávána včetně světelného zdroje.
Pro bytové instalace jsou určena svítidla
SB v provedení s EP.





BETA



BETA32K2



Typ	W	A	kg
BE122@	1x22	275	1,1
BE132@	1x32	375	1,5
BE140@	1x40	460	1,9



Přisazená svítidla s krytem

- Těleso:**
Bílé termoplastové tělo svítidla
- Optický systém:**
Opálový kryt PMMA
- El. výstroj:**
K - kompenzované, s tlumivkou EEI = B
- Aplikace:**
Přisazené svítidlo pro bytové prostory,
chodby, schodiště, sociální zařízení
- Varianty (@):**
K1 - opálový kryt
K2 - opálový kryt s proužky
- Další informace:**
Svítidla jsou dodávána včetně světelného
zdroje (kruhové zářivky T-R)