
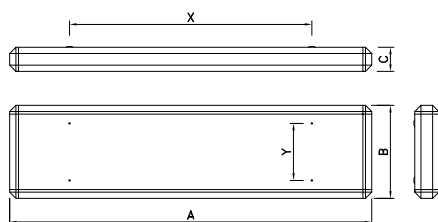


# MODUS LL AL, B, ALMAT

## Přisazená mřížková svítidla / Louvres fittings

MODUS LL 236 AL

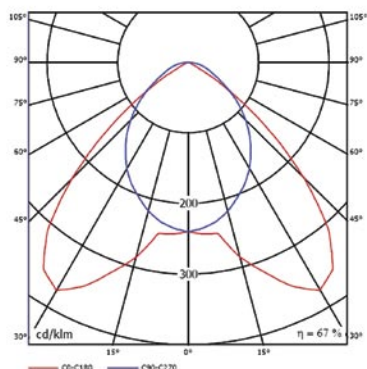

LL236AL



**Těleso:** Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech se zalomenými podélnými hranami a plastovými zkosenými rohy

### Optický systém:

- AL parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
- B bílá parabolická mřížka
- ALMAT parabolická mřížka z matného hliníku

### El. výstroj:

- kompenzované, s tlumivkou EEI = B (standardní provedení)
- EP elektronický předřadník
- EPSA EP analogově stmívatelný 1–10 V
- EPSD EP digitálně stmívatelný

### Aplikace:

- pro přisazenou nebo závěsnou montáž
- kanceláře, obchody, školy, společenské prostory

### Příslušenství:

- Trubkový závěs 54107, 54108, 54109, 54110, 54111, 54112
- Lankový závěs 54103
- Ochranná mříž OM

### Varianty:

- NZ nouzový zdroj
- OK dvouokruhové zapojení

### Další informace:

Standardní způsob instalace svítidel je přisazená montáž. Při závěsné montáži doporučujeme svítidlo vždy zavěsit ve 4 bodech.

### Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet, plastic corners

### Optic:

- AL parabolic louvre of highly polished aluminium with mat aluminium cross blades
- B white parabolic louvre
- ALMAT parabolic louvre of mat aluminium

### Wiring:

- compensated, ballast cat. B (standard wiring)
- EP high frequency ballast
- EPSA HFB analogue dimmable 1–10 V
- EPSD HFB digital dimmable

### Application:

These light fittings can be used for surface mounting or suspension.

### Accessories:

- Tube suspension 54107, 54108, 54109, 54110, 54111, 54112
- Cord suspension 54103
- Protection grid OM

### Versions:

- NZ emergency pack
- OK 2 circuit wiring

### Note:

Recommended as surface mounted fitting. When the light fittings are suspended, they should be hung by 4 cords or tubes.

	&	#	W	A	B	C	X	Y	kg
LL118 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ	1x18	660	210	87	450	0	1,8
LL218 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ	2x18	660	330	87	465	215	2,5
LL318 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ, OK	3x18	660	660	87	450	250	4,7
LL418 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ, OK	4x18	660	660	87	450	300	4,9
LL136 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ	1x36	1278	210	87	850	0	2,9
LL236 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ, OK	2x36	1278	330	87	850	215	4,9
LL336 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ, OK	3x36	1278	660	87	850	250	8,8
LL436 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ, OK	4x36	1278	660	87	850	250	9,5
LL158 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ	1x58	1578	210	87	1250	0	3,9
LL258 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ, OK	2x58	1578	330	87	1250	215	6,1
LL358 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ, OK	3x58	1578	660	87	1250	250	12,5
LL458 &#	AL, B, ALMAT	EP, NZ, OK	4x58	1578	660	87	1250	300	14,1

& – volitelné položky objednávacího kódu (typ mřížky) / add to the basic code (louvre type)

# – volitelné položky objednávacího kódu (nadstandardní provedení svítidla) / add to the basic code

Více informací / more info [www.modus.cz](http://www.modus.cz)