
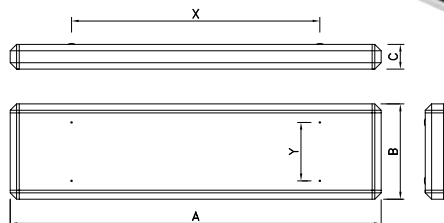


MODUS LL ALDP

Přisazená mřížková svítidla / Louvres fittings

MODUS LL 236 ALDP

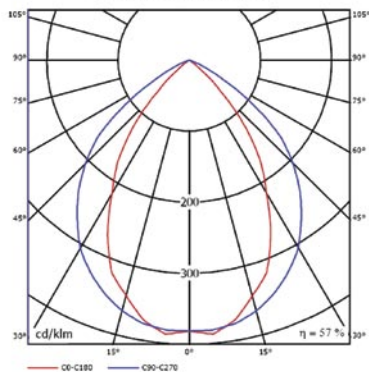

LL236ALDP



Těleso: Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech se zalomenými podélnými hranami a plastovými zkosenými rohy

Optický systém:
ALDP optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
MATDP optický systém kategorie C2 z matného hliníku

El. výstroj:
kompenzované, s tlumivkou EEI = B (standardní provedení)
EP elektronický předřadník
EPSA EP analogově stmívatelný 1–10 V
EPSD EP digitálně stmívatelný

Aplikace:
– pro přisazenou nebo závěsnou montáž
– kanceláře, obchody, školy, společenské prostory

Příslušenství:
Trubkový závěs 54107, 54108, 54109, 54110, 54111, 54112
Lankový závěs 54103
Ochranná mříž OM

Varianty:
NZ nouzový zdroj
OK dvouokruhové zapojení

Další informace:
Standardní způsob instalace svítidel je přisazená montáž.
Při závěsné montáži doporučujeme svítidlo vždy zavěsit ve 4 bodech.

Body: White painted (RAL 9003) metal sheet, plastic corners

Optic:
ALDP double parabolic louvre category 2 of highly polished aluminium
MATDP double parabolic louvre category 2 of mat aluminium

Wiring:
compensated, ballast cat. B (standard wiring)
EP high frequency ballast
EPSA HFB analogue dimmable 1–10 V
EPSD HFB digital dimmable

Application: These light fittings can be used for surface mounting or suspension.

Accessories:
Tube suspension 54107, 54108, 54109, 54110, 54111, 54112
Cord suspension 54103
Protection grid OM

Versions:
NZ emergency pack
OK 2 circuit wiring

Note: Recommended as surface mounted fitting. When the light fittings are suspended, they should be hung by 4 cords or tubes.

	&	#	W	A	B	C	X	Y	kg
LL118 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ	1x18	660	210	87	450	0	1,8
LL218 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ	2x18	660	330	87	465	215	2,5
LL318 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ, OK	3x18	660	660	87	450	250	4,7
LL418 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ, OK	4x18	660	660	87	450	300	4,9
LL136 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ	1x36	1278	210	87	850	0	2,9
LL236 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ, OK	2x36	1278	330	87	850	215	4,9
LL336 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ, OK	3x36	1278	660	87	850	250	8,8
LL436 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ, OK	4x36	1278	660	87	850	250	9,5
LL158 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ	1x58	1578	210	87	1250	0	3,9
LL258 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ, OK	2x58	1578	330	87	1250	215	6,1
LL358 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ, OK	3x58	1578	660	87	1250	250	12,5
LL458 &#	ALDP, MATDP	EP, NZ, OK	4x58	1578	660	87	1250	300	14,1

& – volitelné položky objednávacího kódu (typ mřížky) / add to the basic code (louvre type)
– volitelné položky objednávacího kódu (nadstandardní provedení svítidla) / add to the basic code

Více informací / more info www.modus.cz