
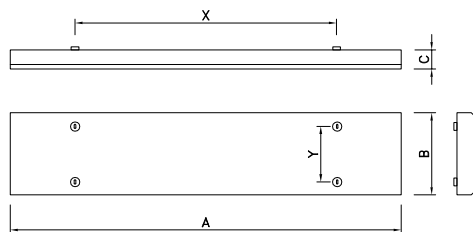


MODUS LLX ALDP2, ALMAT

Přisazená mřížková svítidla / Louvres fittings

MODUS LLX 236 ALDP2

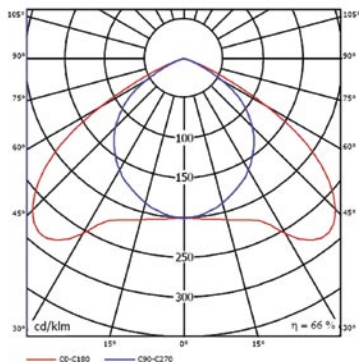

LLX236ALDP2



Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech se zalomenými podélnými hranami a rovnými čely

Optický systém:

ALDP2 vysoce leštěná parabolická mřížka (dvojitá parabola)
ALMAT parabolická mřížka z matného hliníku

El. výstroj:

kompenzované, s tlumivkou EEI = B (standardní provedení)
EP elektronický předřadník
EPSA EP analogově stmívatelný 1–10 V
EPSD EP digitálně stmívatelný

Aplikace:

- pro přisazenou nebo závěsnou montáž
- kanceláře, obchody, školy, společenské prostory

Příslušenství:

Trubkový závěs 54107, 54108, 54109, 54110, 54111, 54112
Lankový závěs 54103
Ochranná mříž OM

Varianty:

NZ nouzový zdroj
OK dvouokruhové zapojení
RAL9006 povrchová úprava RAL 9006

Další informace:

Standardní způsob instalace svítidel je přisazená montáž.
Při závěsné montáži doporučujeme svítidlo vždy zavěsit ve 4 bodech.

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

ALDP2 double parabolic louvre of high polished aluminium
ALMAT parabolic louvre of matt aluminium

Wiring:

compensated, ballast cat. B (standard wiring)
EP high frequency ballast
EPSA HFB analogue dimmable 1–10 V
EPSD HFB digital dimmable

Application:

These light fittings can be used for surface mounting or suspension.

Accessories:

Tube suspension 54107, 54108, 54109, 54110, 54111, 54112
Cord suspension 54103
Protection grid OM

Versions:

NZ emergency pack
OK 2 circuit wiring
RAL9006 finished in RAL 9006

Note:

Recommended as surface mounted fitting. When the light fittings are suspended, they should be hung by 4 cords or tubes.

	&	#	W	A	B	C	X	Y	kg
LLX118 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ	1x18	650	170	65	340	0	2,3
LLX218 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ	2x18	650	266	65	340	180	2,7
LLX318 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ, OK	3x18	650	362	65	340	270	4,3
LLX418 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ, OK	4x18	650	457	65	340	360	4,7
LLX136 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ	1x36	1260	170	65	950	0	3,9
LLX236 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ, OK	2x36	1260	266	65	950	180	4,8
LLX336 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ, OK	3x36	1260	362	65	950	270	7,6
LLX436 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ, OK	4x36	1260	457	65	950	360	8,6
LLX158 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ	1x58	1560	170	65	1250	0	4,7
LLX258 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ, OK	2x58	1560	266	65	1250	180	6,6
LLX458 &#	ALDP2, ALMAT	EP, NZ, OK	4x58	1560	457	65	1250	360	11,9

& – volitelné položky objednacího kódu (typ mřížky) / add to the basic code (louvre type)

– volitelné položky objednacího kódu (nadstandardní provedení svítidla) / add to the basic code

Více informací / more info www.modus.cz