





MODUS BETA

Prísazená svítidla s krytem / Surface mounted light fittings

MODUS BETA 32

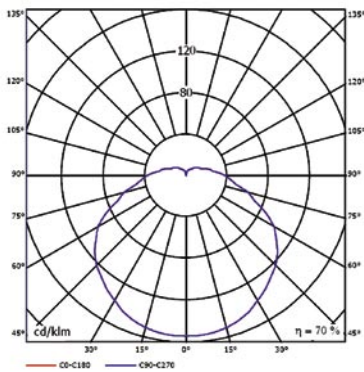

BE 132K2



Těleso:

Bílé termoplastové tělo svítidla

Optický systém:

KO opálový kryt PMMA

El. výstroj:

K kompenzované, s tlumivkou EEI = B

Aplikace:

Prísazené svítidlo pro bytové, obchodní, komunikační prostory

Varianty:

K1 opálový kryt

K2 opálový kryt s proužky

Další informace:

Svítidla jsou dodávána včetně svítelného zdroje (kruhové zářivky T-R)

Body:

White painted (RAL 9003) aluminium sheet with ABS plastic endcaps.

Optic:

KO opal acrylic cover

Wiring:

K compensated, ballast cat. B

Application:

Surface mounted luminaire for residential use.

Version:

K1 opal cover

K2 opal cover with stripes

Note:

The luminaires are delivered with a lamp (T-R).

Typ	W	A	C	kg
BE122K1	1x22	275	100	1,1
BE122K2	1x22	275	100	1,1
BE132K1	1x32	375	110	1,5
BE132K2	1x32	375	110	1,5
BE140K1	1x40	460	110	1,9
BE140K2	1x40	460	110	1,9

Více informací / more info www.modus.cz