

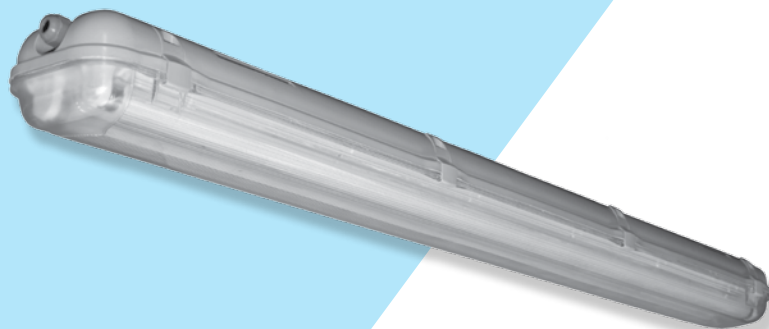


## Zářivková průmyslová svítidla s krytím IP65



V3236

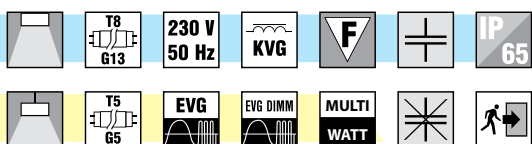

INOX



EMBOSOVANÝ REFLEKTOR RE



DRŽÁK V3

**Těleso:**

ABS nebo PC, bíle lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony

**Optický systém:**

PC - polykarbonátový čirý kryt

**El. výstroj (#):**

N - nekompensované, s tlumivkou EEI = B  
 K - kompenzované, s tlumivkou EEI = B  
 EP - elektronický předřadník  
 EPSA - EP analogově stmívatelný 1-10V  
 EPSD - EP digitálně stmívatelný TRIDONIC ECO  
 EPSDD - EP digitálně stmívatelný DALI  
 MULTIWATT - univerzální EP umožňující použití zdrojů T5 s různým příkonem

**Příslušenství:**

Závěsná sada ZH22  
 Ochranná mříž OM  
 Nerezové spony (sada 1410189002 pro 18W svítidla, sada 1410369002 pro 36W svítidla a sada 1410589002 pro 58W svítidla)

**Applikace:**

- pro přisazenou nebo závěsnou montáž  
 - montážní a výrobní provozy, sklady, garáže,...

**Varianty (@):**

F - s přívodní flexošňůrou  
 P - průběžná montáž 5x1,5 mm<sup>2</sup>  
 P - průběžná montáž 5x2,5 mm<sup>2</sup>  
 NZ - nouzový zdroj – pouze ve svítidlech s elektronickým předřadníkem  
 INOX - svítidlo s nerezovými sponami  
 R - svítidlo s vysoce leštěným hliníkovým reflektorem  
 RE - svítidlo s embosovaným hliníkovým reflektorem

**Další informace:**

Nerezové držáky pro přisazení nebo zavěšení svítidla a 2 průchodky IP65 jsou součástí balení svítidla. Svítidla jsou určena pro instalaci do prostředí s maximální teplotou  $T_a = 45^\circ\text{C}$ , verze 2x58W  $T_a = 40^\circ\text{C}$ .

T8	*	W	A	B	R	Kg
V3118#@	ABS	1x18W	660	86	350	1,40
V3218#@	ABS	2x18W	660	136	350	1,70
V3136PC#@	PC	1x36W	1270	86	900	1,80
V3236#@	ABS	2x36W	1270	136	900	2,10
V3158PC#@	PC	1x58W	1570	86	1200	2,30
V3258PC#@	PC	2x58W	1570	136	1200	2,60

T5	*	W	A	B	R	Kg
V3114(24)#@	ABS	1x14(24)W	660	86	350	1,20
V3214(24)#@	ABS	2x14(24)W	660	136	350	1,50
V3128(54)PC#@	PC	1x28(54)W	1270	86	900	1,50
V3228(54)#@	ABS	2x28(54)W	1270	136	900	1,90
V3135(49,80)PC#@	PC	1x35(49,80)W	1570	86	1200	2,10
V3235(49,80)PC#@	PC	2x35(49,80)W	1570	136	1200	2,30

\* - materiál korpusu svítidla

