



MODUS I AL

Podhledová vestavná svítidla / Recessed light fittings



I418AL

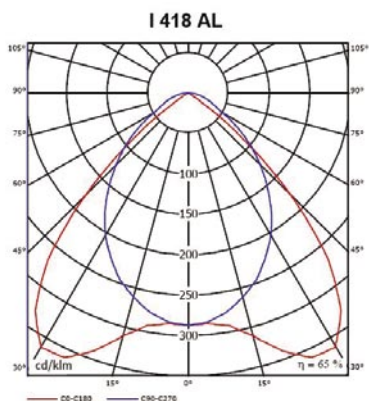

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

Optický systém:

AL parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami

El. výstroj:

kompenzované, s tlumivkou EEI = B (standardní provedení)
 EP elektronický předřadník
 EPSA EP analogově stmívatelný 1–10 V
 EPSD EP digitálně stmívatelný

Aplikace:

- do minerálního nebo sádkartonového podhledu
- kanceláře, obchody, školy, společenské prostory

Příslušenství:

- příchytky do sádkartonového podhledu 54214
- přechodový rámeček

Varianty:

600 pro montážní modul 600
 625 pro montážní modul 625
 K s konektorem WIELAND
 F s přívodní flexošňůrou
 NZ nouzový zdroj
 OK dvouokruhové zapojení

Body: White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic: AL parabolic louvre of highly polished aluminium with mat aluminium cross blades

Wiring:

compensated, ballast cat. B
 EP high frequency ballast
 EPSA HFB analogue dimmable 1–10 V
 EPSD HFB digital dimmable

Application:

Recessed light fitting for installation into false ceiling with visible supporting structure (600x600 / 625x625 modules) or gypsum plasterboard type ceiling.

Accessories:

Fixing clips for installation into gypsum plasterboard – 54214
 Reduction frame for installing the 600 module light fitting into the 625 module frame

Versions:

600 for 600 module
 625 for 625 module
 K with WIELAND connector
 F with flexible cord
 NZ emergency pack
 OK 2 circuit wiring

	#	W	Modul 600			Modul 625			C	kg
			A	B		A	B			
I118AL#	600, 625, EP, K, F, NZ	1x18	596	184		622	200		94	2,1
I218AL#	600, 625, EP, K, F, NZ	2x18	596	296		622	310		94	2,5
I318AL#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	3x18	596	596		622	622		94	4,8
I418AL#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	4x18	596	596		622	622		94	4,9
I136AL#	600, 625, EP, K, F, NZ	1x36	1196	184		1246	200		94	2,9
I236AL#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	2x36	1196	296		1246	310		94	4,9
I336AL#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	3x36	1196	596		1246	622		94	9,1
I436AL#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	4x36	1196	596		1246	622		94	9,5
I158AL#	600, 625, EP, K, F, NZ	1x58	1496	184		1546	200		94	3,9
I258AL#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	2x58	1496	296		1546	310		94	6,1
I358AL#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	3x58	1496	596		1546	622		94	10,5
I458AL#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	4x58	1496	596		1546	622		94	12,0

– kód obsahuje velikost modulu minerálního podhledu 600 nebo 625 / code with 600 or 625 by false ceiling module

– výřez / cut out

Více informací / more info www.modus.cz