



MODUS I ALMAT

Podhledová vestavná svítidla / Recessed light fittings

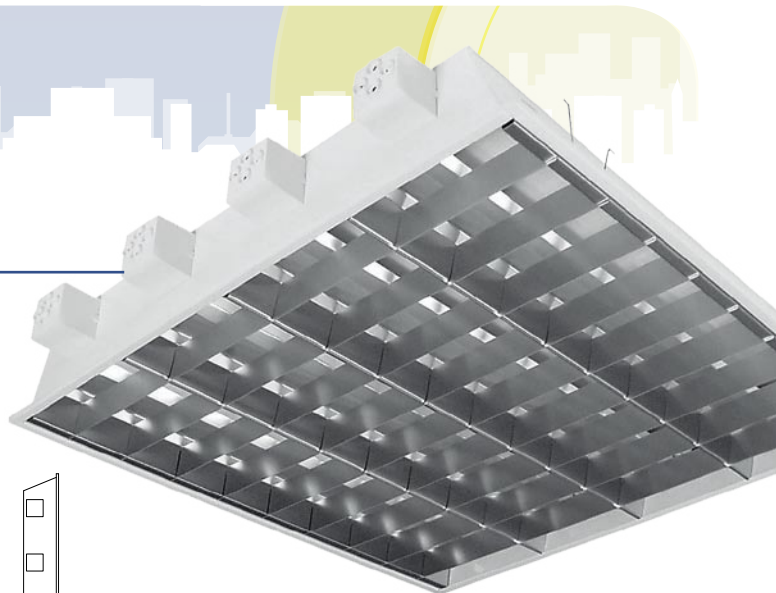

I418ALMAT

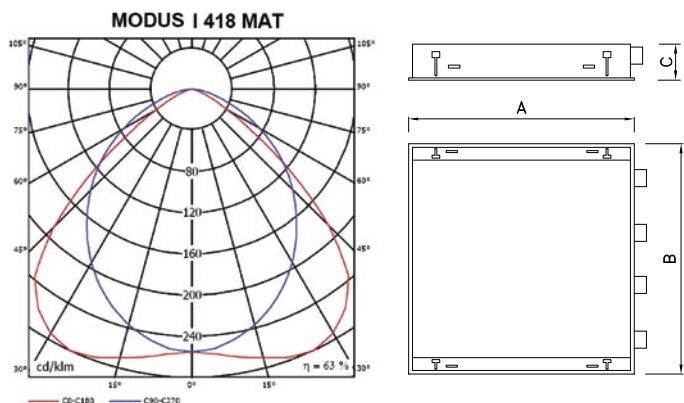

Těleso: Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech
Optický systém: ALMAT parabolická mřížka z matného hliníku s matnými příčnými lamelami

El. výstroj: kompenzované, s tlumivkou EEI = B (standardní provedení)
 EP elektronický předřadník
 EPSA EP analogově stmívatelný 1–10 V
 EPSD EP digitálně stmívatelný

Aplikace:
 – do minerálního nebo sádkokartonového podhledu
 – kanceláře, obchody, školy, společenské prostory

Příslušenství:
 – přichytky do sádkokartonového podhledu 54214
 – přechodový rámeček

Varianty:
 600 pro montážní modul 600
 625 pro montážní modul 625
 K s konektorem WIELAND
 F s přívodní flexošňůrou
 NZ nouzový zdroj
 OK dvouokruhové zapojení

Body: White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic: ALMAT parabolic louvre of mat aluminium

Wiring: compensated, ballast cat. B
 EP high frequency ballast
 EPSA HFB analogue dimmable 1–10 V
 EPSD HFB digital dimmable

Application: Recessed light fitting for installation into false ceiling with visible supporting structure (600x600 / 625x625 modules) or gypsum plasterboard type ceiling.

Accessories: Fixing clips for installation into gypsum plasterboard – 54214
 Reduction frame for installing the 600 module light fitting into the 625 module frame

Versions:
 600 for 600 module
 625 for 625 module
 K with WIELAND connector
 F with flexible cord
 NZ emergency pack
 OK 2 circuit wiring

	#	W	Modul 600			Modul 625			C	kg
			A	B		A	B			
I118ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ	1x18	596	184		622	200		94	2,1
I218ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ	2x18	596	296		622	310		94	2,5
I318ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	3x18	596	596		622	622		94	4,8
I418ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	4x18	596	596		622	622		94	4,9
I136ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ	1x36	1196	184		1246	200		94	2,9
I236ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	2x36	1196	296		1246	310		94	4,9
I336ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	3x36	1196	596		1246	622		94	9,1
I436ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	4x36	1196	596		1246	622		94	9,5
I158ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ	1x58	1496	184		1546	200		94	3,9
I258ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	2x58	1496	296		1546	310		94	6,1
I358ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	3x58	1496	596		1546	622		94	10,5
I458ALMAT#	600, 625, EP, K, F, NZ, OK	4x58	1496	596		1546	622		94	12,0

– volitelné položky objednávacího kódu / add to the basic code

– výřez / cut out

Více informací / more info www.modus.cz