

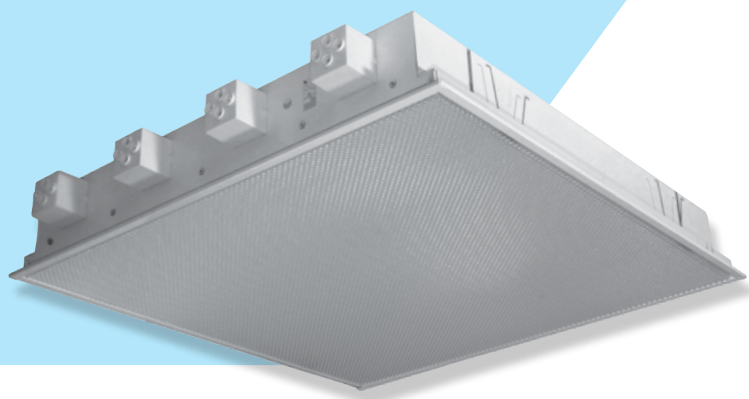
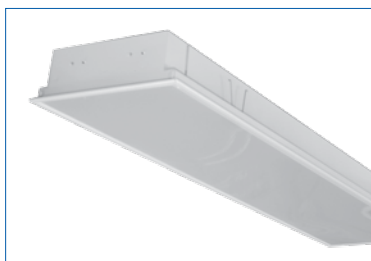


Vestavná svítidla s krytem, IP40

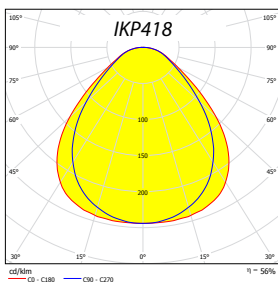

IKP418

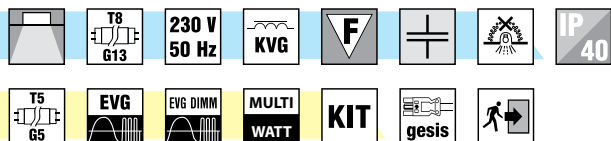

IKO228

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

Optický systém:

KO - opálový PET kryt
KP - prizmatický PET kryt

El.výstroj (#):

kompenzované, s tlumivkou EEI = B
(standardní provedení se zdroji T8)
EP - elektronický předřadník (standardní provedení se zdroji T5)
EPSA - EP analogově stmívatelný 1-10V
EPSD - EP digitálně stmívatelný TRIDONIC ECO
EPSDD - EP digitálně stmívatelný DALI

Aplikace:

- do minerálního nebo sádkartonového podhledu
- obchodní a společenské prostory, chodby, sociální zařízení



Příslušenství:

- příchytky do sádkartonového podhledu 542141
- přechodový rámeček

Varianty (@):

600 - pro montážní modul 600
625 - pro montážní modul 625
K - s konektorem GESIS
F - s přívodní flexošňůrou
ISO - vnější svorkovnice ISODOM
NZ - nouzový zdroj
KIT - vnější svorkovnice BJB
OK - dvouokružové zapojení
K - s konektorem GESIS
F - s přívodní flexošňůrou
NZ - nouzový zdroj

Popis variant na str. 24-25.

Typ	W	Modul 600			Modul 625			kg
		A	B		A	B		
IKO(P)118 #@	1x18	596	184	576x164	x	x	x	2,1
IKO(P)218 #@	2x18	596	296	576x276	x	x	x	2,5
IKO(P)318 #@	3x18	596	596	576x576	622	622	602x602	4,8
IKO(P)418 #@	4x18	596	596	576x576	622	622	602x602	4,9
IKO(P)136 #@	1x36	1196	184	1176x164	x	x	x	2,9
IKO(P)236 #@	2x36	1196	296	1176x276	x	x	x	4,9
IKO(P)158 #@	1x58	1496	184	1476x164	x	x	x	3,9
IKO(P)258 #@	2x58	1496	296	1476x276	x	x	x	6,1
IKO(P)214 (24) #@	2x14(24)	596	596	576x576	622	622	602x602	2,2
IKO(P)314 (24) #@	3x14(24)	596	596	576x576	622	622	602x602	4,0
IKO(P)414 (24) #@	4x14(24)	596	596	576x576	622	622	602x602	4,0
IKO(P)128 (54) #@	1x28(54)	1196	184	1176x164	1246	200	1226x180	2,7
IKO(P)228 (54) #@	2x28(54)	1196	296	1176x276	1246	310	1226x290	4,4
IKO(P)135 (49,80) #@	1x35(49,80)	1496	184	1176x164	1546	200	1226x180	3,6
IKO(P)235 (49,80) #@	2x35(49,80)	1496	296	1176x276	1546	310	1226x290	5,5

