



MODUS I ALU

Podhledová vestavná svítidla / Recessed light fittings

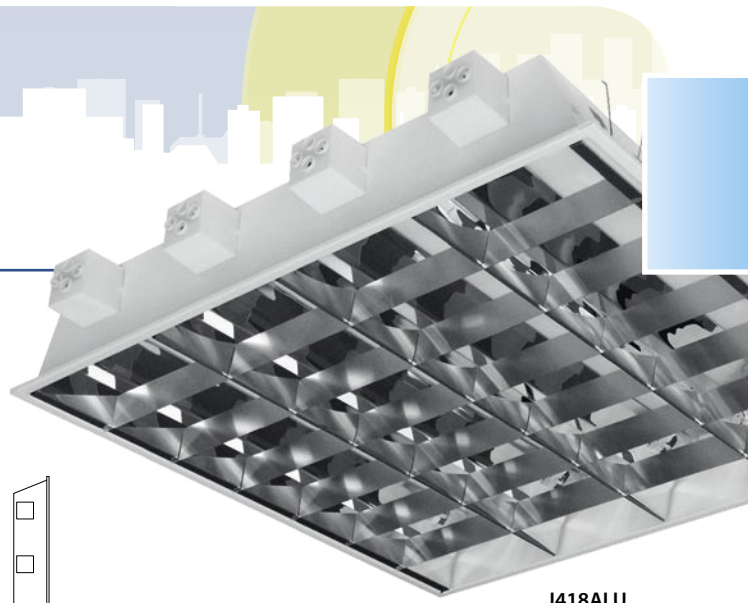

I418ALU

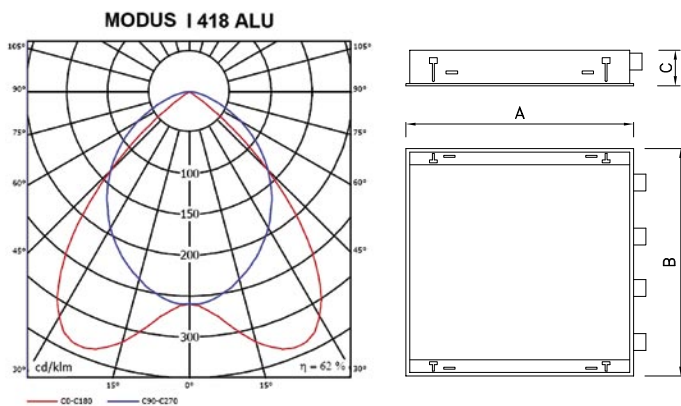

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

Optický systém:

ALU parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami

El. výstroj:

kompenzované, s tlumivkou EEI = B (standardní provedení)
 EP elektronický předřadník
 EPSA EP analogově stmívatelný 1–10 V
 EPSD EP digitálně stmívatelný

Aplikace:

- do minerálního nebo sádkartonového podhledu
- kanceláře, obchody, školy, společenské prostory

Příslušenství:

- příchytky do sádkartonového podhledu 54214
- přechodový rámeček 1064184000

Varianty:

600 pro montážní modul 600
 K s konektorem WIELAND
 F s přívodní flexošňůrou
 NZ nouzový zdroj
 OK dvouokruhové zapojení

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

ALU parabolic louvre of highly polished aluminium with mat aluminium cross blades

Wiring:

compensated, ballast cat. B (standard)
 EP high frequency ballast
 EPSA HFB analogue dimmable 1–10 V
 EPSD HFB digital dimmable

Application:

Recessed light fitting for installation into false ceiling with visible supporting structure (600x600 / 625x625 modules) or gypsum plasterboard type ceiling.

Accessories:

Fixing clips for installation into gypsum plasterboard – 54214
 Reduction frame for installing the 600 module light fitting into the 625 module frame

Versions:

600 for 600 module
 K with WIELAND connector
 F with flexible cord
 NZ emergency pack
 OK 2 circuit wiring

#	W	A	B	C	kg		
I418ALU600#	EP, K, F, NZ, OK	4x18	596	596	94	576x576	4,9

– volitelné položky objednávacího kódu / add to the basic code

☐ – výřez / cut out

Více informací / more info www.modus.cz