
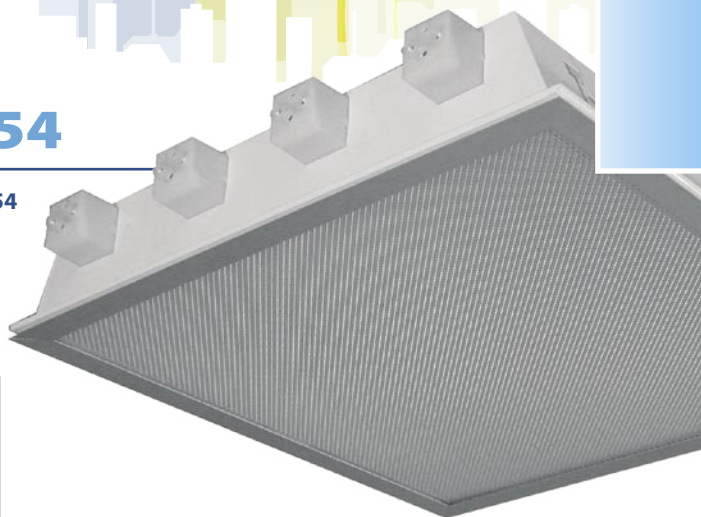


MODUS I KP/IP54, I KO/IP54

Podhledová vestavná svítidla s krytím IP54 / Recessed light fittings IP54

MODUS I418KO/IP54

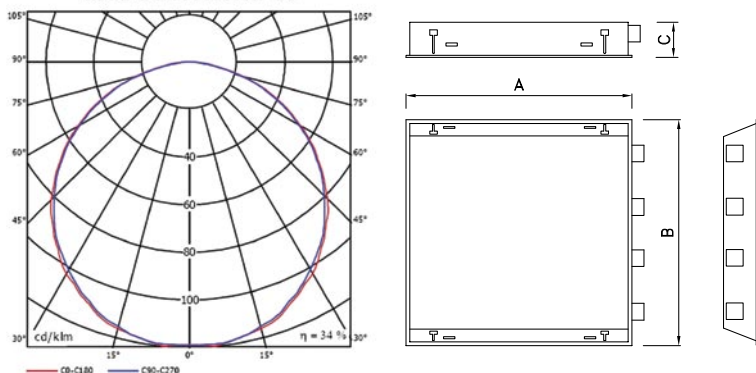

IKP418/IP54



Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

Optický systém:

KO opálový kryt
KP prizmatický kryt

El. výstroj:

kompenzované, s tlumivkou EEI = B (standardní provedení)
EP elektronický předřadník
EPSA EP analogově stmívatelný 1–10V
EPSD EP digitálně stmívatelný

Aplikace:

– do minerálního nebo sádkokartonového podhledu
– chodby, sociální zařízení, restaurační provozy...

Příslušenství:

– příchytky do sádkokartonového podhledu 54214

Varianty:

600 pro montážní modul 600
625 pro montážní modul 625
K s konektorem WIELAND
F s přívodní flexošňůrou
NZ nouzový zdroj
OK dvouokruhové zapojení

Další informace:

Krytí IP54 platí pouze při správně nainstalovaném svítidle, ze spodní strany svítidla!

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

KO opal cover
KP prizmatic cover

Wiring:

compensated, ballast cat. B (standard)
EP high frequency ballast
EPSA HFB analogue dimmable 1-10V
EPSD HFB digital dimmable

Application:

Recessed fitting for installation into false ceiling with visible supporting structure (600x600 / 625x625 modules) or gypsum plasterboard type ceiling.

Accessories:

Fixing clips for installation into gypsum plasterboard – 54214

Versions:

600 for 600module
625 for 625 module
K with WIELAND connector
F with flexible cord
NZ emergency source
OK 2 circuits wiring

Note:

Recessed fittings have IP54 protection only on bottom side of fittings.

	&	#	W	Modul 600			Modul 625			C	kg
				A	B		A	B			
I418&#/IP54	KO, KP	600, 625, EP, K, F, NZ, OK, ...	4x18	596	596	576x576	622	622	602x602	94	3,7
I236&#/IP54	KO, KP	600, 625, EP, K, F, NZ, OK, ...	2x36	1196	296	1176x276	1246	310	1226x290	94	6,5
I314 (24)&#/IP54	KO, KP	600, 625, K, F, NZ	3x14 (24)	596	596	576x576	622	622	602x602	60	4,5
I414 (24)&#/IP54	KO, KP	600, 625, K, F, NZ	4x14 (24)	596	596	576x576	622	622	602x602	60	4,5
I228 (54)&#/IP54	KO, KP	600, 625, K, F, NZ	2x28 (54)	1196	296	1176x276	1246	310	1226x29094	60	4,5

& – volitelný typ krytu / use cover type

– volitelné položky objednávacího kódu / add to the basic code

– výřez / cut out

Více informací / more info www.modus.cz