



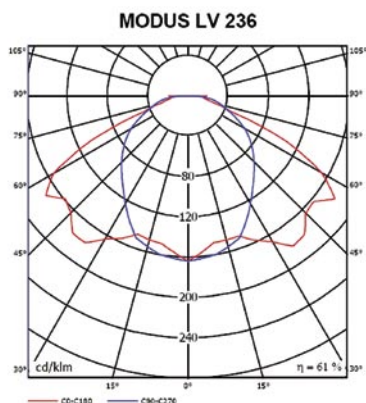


MODUS LV

Svítlidla pro veřejné osvětlení / Public lighting

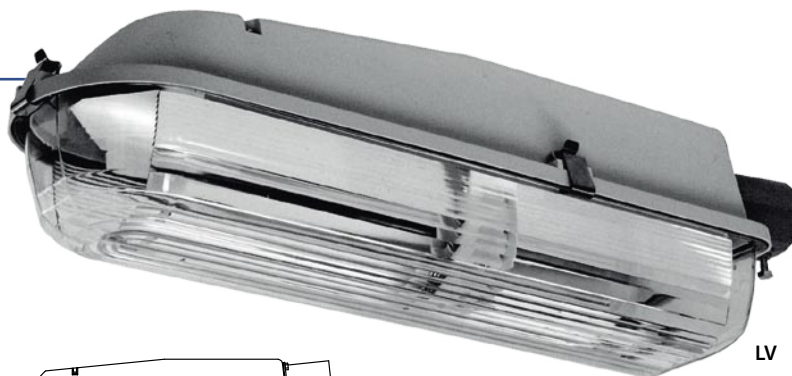

Těleso: Korpus svítidla je vyroben z polyesteru plněného skelnými vlákny, nerezové spony.

Optický systém: Bíle lakovaný reflektor ve svítidle, polykarbonátový čirý difuzor – Fresnelova čočka

El. výstroj: Kompenzované, s tlumivkou EEI = B (standardní provedení)
EP elektronický předřadník

Světelný zdroj:
TC-L kompaktní zářivka
S vysokotlaká sodíková výbojka (HPS)
M vysokotlaká rtuťová výbojka (MBF)
SOX nízkotlaká sodíková výbojka (SOX)

Aplikace: Univerzální svítidlo pro osvětlení komunikací, pěších zón, parků, výrobních a skladových areálů. Optimální výška umístění svítidel je 5–8 m.

Varianty:
POJ svítidlo osazeno pojistkou
OK dvouokružové zapojení

Příslušenství:
V60 příruba výložník prům. 60 – 1000004902
S60 příruba sadová prům. 60 – 1000004904
V76 příruba výložník prům. 76 – 1000004906
S76 příruba sadová prům. 76 – 1000004908
V42 příruba výložník prům. 42 – 1000004910
DVO držák svítidla na stěnu 245039902

Další informace: Příruba je součástí svítidla, na objednávce je však třeba upřesnit, jaký typ je požadován.

Body: High quality glass reinforced pressed polyester body, with polycarbonate cover

Optic: White painted steel sheet reflector inside, polycarbonate cover – Fresnel lens

Wiring: Compensated, ballast cat. B (standard wiring)
EP high frequency ballast

Lamp:
TC-L compact fluorescent lamp
S high pressure sodium lamp (HPS)
M high pressure mercury lamp (MBF)
SOX low pressure sodium lamp (SOX)

Application: Multi-purpose exterior fitting for roads, streets, parking lots, paths and others applications. Optimal for 5–8 m posts.

Versions:
POJ with fuse
OK 2 circuits wiring

Accessories:
V60 flange for bracket diameter 60 – 1000004902
S60 flange for post diameter 60 – 1000004904
V76 flange for bracket diameter 76 – 1000004906
S76 flange for post diameter 76 – 1000004908
V42 flange for bracket diameter 42 – 1000004910
DVO wall holder 245039902

Next information: The fittings are delivered with flange as standard, but type of flange must be clearly specified when ordering.

	#	W	Objímka / lampholder	lamp	kg
LV118 #	EP	1x18	2G11	TC-L	3,9
LV218 #	EP, OK	2x18	2G11	TC-L	4,4
LV136 #	EP	1x36	2G11	TC-L	3,9
LV236 #	EP, OK	2x36	2G11	TC-L	4,4
LV336 #	EP, OK	3x36	2G11	TC-L	4,9
LV155	-	1x55	2G11	TC-L	3,7
LV255 #	OK	2x55	2G11	TC-L	3,7
LV70S	-	1x70	E27	HPS	5,2
LV80M	-	1x80	E27	MBF	4,9
LVSOX35 #	EP	1x35	B22d	SOX	5,5
LVSOX55 #	EP	1x55	B22d	SOX	5,7
LVE27	-	Max 1x100	E27	-	

- volitelné položky objednávacího kódu (nadstandardní provedení svítidla) / can be added to the basic code

Více informací / more info www.modus.cz