



Uliční svítidla s širokou vyzařovací charakteristikou

ALPHA

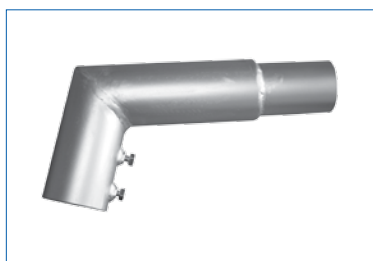

ALPHA70

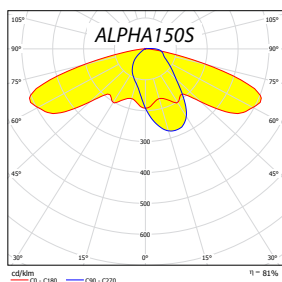

ALPHA SP60

Těleso:

- šedě komaxitovaný hliníkový odlitek, polykarbonátový čirý kryt

Optický systém:

- hliníkový reflektor
- PMMA vypouklý kryt

El. výstroj:

kompensované, s tlumivkou EEI = B

Světelný zdroj:

- S - vysokotlaká sodíková výbojka (HPS)
- Q - halogenidová výbojka (HQI)
- M - vysokotlaká rtuťová výbojka (MBF)

Aplikace:

Univerzální svítidlo s velmi širokou vyzařovací charakteristikou pro osvětlení cyklostezek, chodníků, komunikací, pěších zón, parků, výrobních a skladových areálů. Optimální výška umístění svítidel je 3-8 m.

Příslušenství:

ALPHA SP60 - sadová příruba 60 mm

Další informace:

Svítidlo má integrovanou přírubu pro instalaci na výložník o max. průměru 60 mm, pro instalaci na sadový stožár je nutné použít přírubu SP60.

	W		⌀
ALPHA70S	1x70	E27	HPS
ALPHA100S	1x100	E27	HPS
ALPHA100Q	1x100	E27	HQI
ALPHA150S	1x150	E40	HPS
ALPHA80M	1x80	E27	MBF
ALPHA125M	1x125	E27	MBF

