

## svítidla pro osvětlení komunikací



**Použití:** Svítidla řady BETY jsou určena pro osvětlení venkovních prostor, pěších i automobilových komunikací, parkovišť, zahrad, náměstí, apod.

**Příruba:** Příruba je vyrobena z polykarbonátu tmavě šedé barvy (RAL 7031). Slouží pro upevnění svítidla na sadový sloup a je do ní zároveň vsunutý výjimatelný nosník elektrických komponentů.



**Difuzor:** Difuzor svítidla je vyroben vstříkovací technologií z polykarbonátu. Na vnitřní straně je opatřen dezénem, což zajišťuje difúzní rozptýlení světla.

**Kryt:** Horní kryt je vyroben taktéž z polykarbonátu tmavě šedé barvy (RAL 7031).

**Elektrická výzbroj:** Nosník elektrických komponentů obsahuje indukční předřadník, kondenzátor, zapalovač, vodiče s dvojitou izolací certifikované do 180 °C, objímku zdroje E27 nebo E40, bezšroubovou třípólovou svorkovnici a plastovou příchytku přívodního kabelu (k zamezení dotyku přívodního kabelu s tělesem tlumivky).

**Systém uchycení:** Ke svítidlu je dodávána příruba pro uchycení na sadový sloup (Ø 60 mm). Pro uchycení na dřek o Ø 50 mm se dodává redukční vložka Ø 60/50 mm.

Proudy a příkony svítidel jsou uvedeny v tabulce na straně 120.

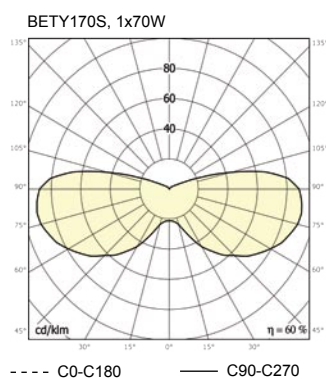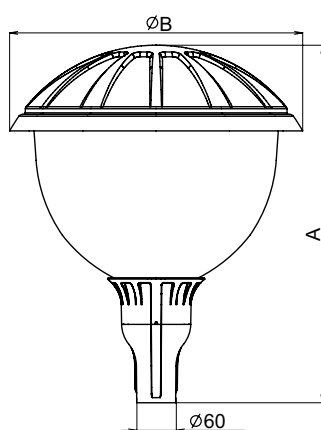

Obj. číslo	Typ	Světelný zdroj/ objímka	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]
			A x B	
<b>- standardní provedení</b>				
53400	BETY-50S, 1x50W	HSE, HST/E40	660 x 540	4,2
53407	BETY-50R, 1x50W	HME/E27		4,1
53401	BETY-70S, 1x70W	HSE, HST/E40		4,5
53404	BETY-70H, 1x70W	HIE, HIT/E27		4,1
53408	BETY-80R, 1x80W	HME/E27		4,8
53402	BETY-100S, 1x100W	HSE, HST/E40		4,7
53405	BETY-100H, 1x100W	HIE, HIT/E27		4,5
53409	BETY-125R, 1x125W	HME/E27		5,4
53403	BETY-150S, 1x150W	HSE, HST/E40		5,3
53406	BETY-150H, 1x150W	HIE, HIT/E27		

**- zvláštní vybavení**

1803	Redukce Ø 60/50 mm
------	--------------------

S - vysokotlaká sodíková výbojka, R - vysokotlaká rtuťová výbojka, H - halogenidová výbojka

**Přednosti svítidla**

- snadná montáž
- originální konstrukční řešení zamezující provedení špatné montáže
- moderní design
- použití materiálu PC ověřeného 10-ti letým provozem námi vyráběných svítidel DINGO
- výjimatelný nosník elektrických komponentů - výhoda pro rychlou údržbu
- barevná stálost (UV stabilní materiál)
- odolnost proti korozi
- nabídka redukce Ø 60/50 mm

