


MODUS BELLIO

Průmyslové výbojkové svítidlo / High-bay

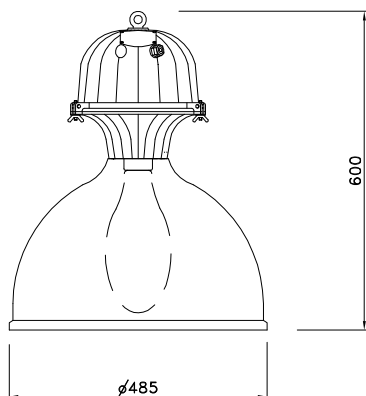

Těleso:

Práškové komaxitovaná hliníková předřadnicová skříň
Optický systém:
BEL AL – profilovaný hliníkový reflektor

El. výstroj:

K kompenzované, s tlumivkou EEI = B
QS vysokotlaká sodíková nebo metalhalogenidová výbojka (HPS, HQI)
Q pouze pro metalhalogenidovou výbojku (HQI)
M rtuťová výbojka (MBF)
E40 výstroj pouze s objímkou E40

Aplikace:

– osvětlení skladových, výrobních a montážních hal.
– montážní výška svítidel 6–14 m.

Příslušenství:

– reflektor AL – 5109901
– krycí sklo – 530201
– ochranná mříž – 54300

Další informace:

Svítidla jsou dodávána bez výbojek. Vhodný typ výbojky je třeba zvolit s ohledem na elektrickou výstroj svítidla – doporučené výbojky pro jednotlivé varianty svítidla naleznete na www.modus.cz.



BEL AL

Body:

Powder painted aluminium gear box

Optic:

BEL AL – profiled aluminium reflector

Wiring:

K compensated, ballast cat. B
QS high pressure sodium or metal halide lamp (HPS, HQI)
M mercury lamp (MBF)
E40 wiring with E40 only

Application:

Pendant high bay, intended for storage and industrial halls.
Optimal height of installation is 6–14m

Accessories:

Reflector AL – 5109901
Toughened glass cover – 530201
Protection steel grid – 54300

Next information:

BELLIO fittings are delivered without lamp. The right type of the lamp depends on components inside fitting – for info about recommended lamps visit our web sites www.modus.cz.

Příslušenství / Accessories:

		Ø	kg
5109091	reflector AL	485	0,75
530201	sklo / glass	480	2,4
54300	ochr. mříž / protection grid	490	0,3

	W	Tlumivka / ballast *	Zapalovač / ignitor	Lamp	Proud / current A	kg
BELAL150QS	1x150	NAHJ	Serial 3,5-4,5kV	HPS, HQI	1,8	5,4
BELAL250QS	1x250	NAHJ	Serial 3,5-4,5kV	HPS, HQI	3	6
BELAL400QS	1x400	NAHJ	Serial 3,5-4,5kV	HPS, HQI	4,6	7
BELAL250Q/2,15A	1x250	M	Paralel 0,6-1kV	HQI	2,15	6
BELAL400Q/3,5A	1x400	M	Paralel 0,6-1kV	HQI	3,5	7
BELAL125M	1x125	M	-	MBF		5
BELAL250M	1x250	M	-	MBF		5,8
BELAL400M	1x400	M	-	MBF		6,5
BELAL E40	1x500	-	-	-	-	4

* - NAHJ – tlumivka pro vysokotlaké sodíkové a metalhalogenidové výbojky / ballast for high pressure sodium or metal halide lamps
- M tlumivka pro rtuťové výbojky / ballast for mercury vapour lamp

Více informací / more info www.modus.cz

MODUS BELLIO


Průmyslové výbojkové svítidlo / High-bay



BEL QS




5109091

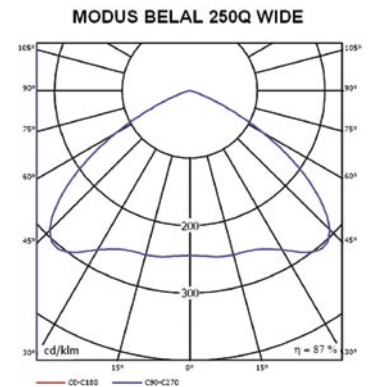

BEL QS



5109091

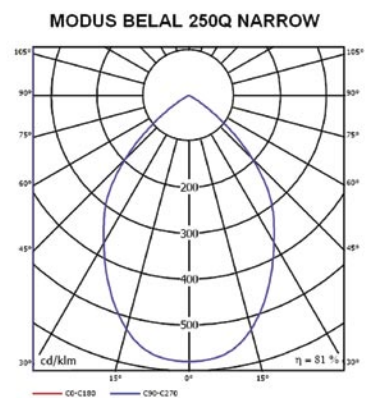


Další informace:

Pomocí stavitelné polohy objímky výbojky lze svítidlo instalovat jako hlubokozářič (objímka v horní poloze) nebo jako širokozářič (objímka v dolní poloze).

Next information:

Via movable lampholder the fitting can be installed as wide beam (bottom position of lampholder) or as narrow beam (top position of lampholder).

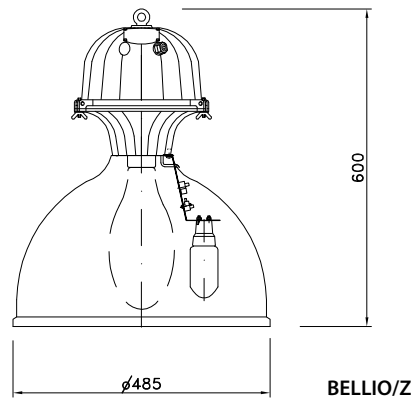

BEL.../Z

- provedení svítidla s záskokovým (rozběhovým) zdrojem
- svítidlo je osazeno halogenovou žárovkou 150W zajišťující funkčnost svítidla v době náběhu výbojky

BEL.../Z

- the luminaires are equipped with auxiliary halogenid lamp 150W

Více informací / more info www.modus.cz