




Z822

Závěsná svítidla

svítidlo s integrovaným předřadníkem • volitelné provedení předřadníku • prizmatický reflektor z PMMA • těleso z lakovaného ocelového plechu • volitelné barevné provedení • vertikální poloha zdroje • závěs se objednává samostatně



Objednávací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
Z822cD4M.142	a	TC-TEL	1x26/32/42 W	GX24q	4,4
Z822cD4E.157	a	TC-TEL	1x57 W	GX24q	4,5
Z822cD4E.170	a	TC-TEL	1x70 W	GX24q	4,5
Z822cD4M.242	a	TC-TEL	2x32/42 W	GX24q	4,6
Z822cD4M.257	a	TC-TEL	2x42/57 W	GX24q	4,7
Z822cG8E.160	a	TC-TEL	1x60 W	2G8	4,5
Z822cX2K.170	a	HIE	1x70 W	E27	5,8
Z822cX2K.110	a	HIE	1x100 W	E27	6,2
Z822cX2K.115	a	HIE	1x150 W	E27	6,5
Z822cX2E.170	a	HIE	1x70 W	E27	5,0
Z822cX2E.110	a	HIE	1x100 W	E27	5,4
Z822cX2E.115	a	HIE	1x150 W	E27	5,5
Z822cS1K.135	a	HST-CRI	1x35 W	PG12-1	5,6
Z822cS1K.150	a	HST-CRI	1x50 W	PG12-1	5,8
Z822cS1K.110	a	HST-CRI	1x100 W	PG12-1	6,0



PDF **Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje** str. 250
N / H / F / G / Z / P

Příklad sestavení objednávacího kódu: [elektronický, nouzový provoz 1h](#) [Z822cD4MN.142.S1](#)

PDF **Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje** str. 249
A / D / S / T

Příklad sestavení objednávacího kódu: [střídavý DALI](#) [Z822cG8D.160.S1](#)

PDF **Příslušenství**



AK - 02
str. 242



ZSB
str. 242

W1
 S1
 B1



IP20 230V-50Hz

Z822

Závěsná svítidla



svítidlo s integrovaným předřadníkem • volitelné provedení předřadníku • prizmatický reflektor z PMMA • těleso z lakovaného ocelového plechu • volitelné barevné provedení • ochranný kryt z PMMA nebo vnitřní hliníkový reflektor s ochranným sklem • volitelný úhel vyzařování reflektoru • ochranné sklo nebo volitelný filtr • vertikální poloha zdroje • závěs se objednává samostatně



24




AK

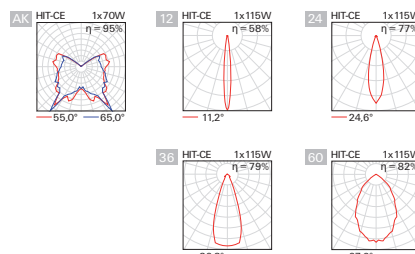

Objednávací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
Z822cX1K.135/....	b	HIT-CE	1x35 W	G12	4,3
Z822cX1K.170/....	b	HIT-CE	1x70 W	G12	4,5
Z822cX1K.110/....	b	HIT-CE	1x100 W	G12	4,5
Z822cX1K.115/....	b	HIT-CE	1x150 W	G12	4,8
Z822cX1E.135/....	b	HIT-CE	1x35 W	G12	4,2
Z822cX1E.170/....	b	HIT-CE	1x70 W	G12	4,2
Z822cX1E.110/....	b	HIT-CE	1x100 W	G12	4,2
Z822cX1E.115/....	b	HIT-CE	1x150 W	G12	4,2
Z822cS2E.150/....	b	HST-CRI	1x50 W	GX12	5,4
Z822cS2E.110/....	b	HST-CRI	1x100 W	GX12	5,6
Z822cX1K.135/AK	c	HIT-CE	1x35 W	G12	6,0
Z822cX1K.170/AK	c	HIT-CE	1x70 W	G12	6,2
Z822cX1K.110/AK	c	HIT-CE	1x100 W	G12	6,2
Z822cX1K.115/AK	c	HIT-CE	1x150 W	G12	6,5
Z822cX1E.135/AK	c	HIT-CE	1x35 W	G12	6,0
Z822cX1E.170/AK	c	HIT-CE	1x70 W	G12	5,8
Z822cX1E.110/AK	c	HIT-CE	1x100 W	G12	5,8
Z822cX1E.115/AK	c	HIT-CE	1x150 W	G12	6,0

(AK) Svítidlo bez vnitřního reflektoru s ochranným krytem z PMMA.



IP20 230V-50Hz

Volitelné typy reflektorů

12 / 24 / 36 / 60

Příklad sestavení objednávacího kódu: [reflektor s úhlem vyzařování 24°](#) [Z822cX1K.135/24F2.S1](#)

PDF Volitelné typy skel / filtrů (02)

str. 256

[T1 / T3 / F4 / F5 / F6 / F7 / FU / F1 / F2 / F3 / F8](#)

Příklad sestavení objednávacího kódu: [filtr pro pečivo](#) [Z822cX1K.135/24F2.S1](#)

PDF Příslušenství



ZSB
str. 242