



Použití: Prachotěsné svítidlo XANTI s odolností proti intenzivně tryskající vodě, je určeno pro osvětlení vnitřních i venkovních prostorů, jako jsou např. reklamní tabule, sportoviště, parkoviště, sklady, venkovní pracovní prostory.

Předřadník: Elektromagnetický 230V/50Hz, s paralelní kompenzací.



Těleso: Hliníkový odlitek, předřadníková část z GRP (polyester plněný skelnými vlákny).

Kryt: Tvrzené bezpečnostní sklo.

Reflektor: Vysoce leštěný hliníkový plech.

Uchytení: Na nosný podklad pomocí polohovatelného výložníku.


Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5mm².

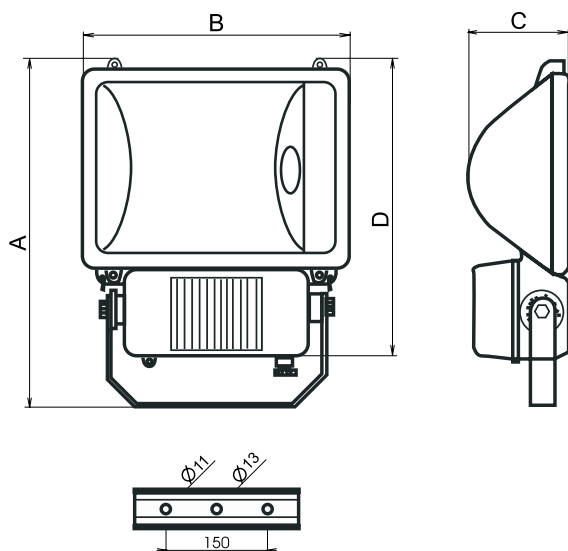


			Ar/Cd (mm)
- indukční předřadník			
054560	XANTI-150H-ASYM, 1x150W	HIT/E40	505 x 400 x 155 x 460
054561	XANTI-150H-SYM, 1x150W	HIT/E40	505 x 400 x 155 x 460
054562	XANTI-150S-ASYM, 1x150W	HST/E40	505 x 400 x 155 x 460
054563	XANTI-150S-SYM, 1x150W	HST/E40	505 x 400 x 155 x 460
054564	XANTI-250H-ASYM, 1x250W, 3,0A	HIT/E40	505 x 400 x 155 x 460
054565	XANTI-250H-SYM, 1x250W, 3,0A	HIT/E40	505 x 400 x 155 x 460
054572	XANTI-250H-SYM, 1x250W, 2,15A	HIT/E40	505 x 400 x 155 x 460
054574	XANTI-250H-ASYM, 1x250W, 2,15A	HIT/E40	505 x 400 x 155 x 460
054566	XANTI-250S-ASYM, 1x250W	HST/E40	505 x 400 x 155 x 460
054567	XANTI-250S-SYM, 1x250W	HST/E40	505 x 400 x 155 x 460
054568	XANTI-400H-ASYM, 1x400W, 4,2A	HIT/E40	505 x 400 x 155 x 460
054569	XANTI-400H-SYM, 1x400W, 4,2A	HIT/E40	505 x 400 x 155 x 460
054573	XANTI-400H-SYM, 1x400W, 3,5A	HIT/E40	505 x 400 x 155 x 460
054575	XANTI-400H-ASYM, 1x400W, 3,0A	HIT/E40	505 x 400 x 155 x 460
054570	XANTI-400S-ASYM, 1x400W	HST/E40	505 x 400 x 155 x 460
054571	XANTI-400S-SYM, 1x400W	HST/E40	505 x 400 x 155 x 460

S – vysokotlaká sodíková výbojka, H – halogenidová výbojka


U SVÍTEL S OJÍMKAMI E40 LZE POUŽÍT POUZE ZDROJE V TUBUSOVÉM PŘÍKONU

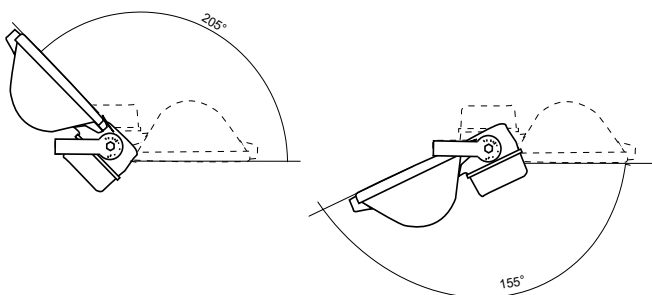

XANTI-400H, 1x400W, IP65
- asymetrický reflektor

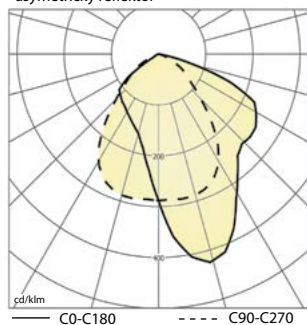

XANTI-400H, 1x400W, IP65

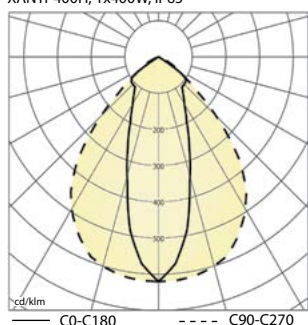

Návod pro výběr vhodných výbojek najdete na www.vyrtych.cz u jednotlivých typů svítidel.