


MODUS H LED 1200mm, 1x LED , opálový kryt, závěsné, pro přímé osvětlení, 4000K, zdroj 1050mA nestmívatelný, průběžný díl

Kód: **HL1MKO4V1/R1050NDCONT**

EAN: **8595073710410**

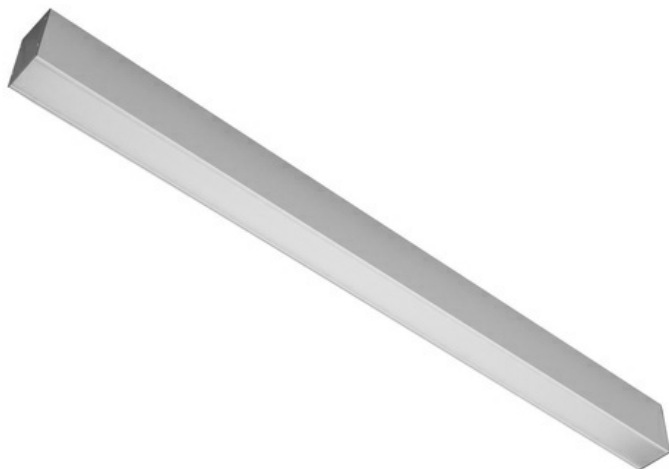

Vlastnosti svítidla

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| Kategorie svítidla: | Závěsná svítidla | Vhodné pro průběžnou montáž: | Ano |
| Materiál korpusu: | Hliník | Barva korpusu: | Hliník |
| Typ svítidla: | Svítidlo s krytem | Stupen krytí IP: | IP20 |
| Vhodné pro montáž do řady: | Ano | | |

Světelný zdroj

| | | | |
|------------------------------------|------|--------------------------------|-------|
| Typ zdroje: | LED | Počet zdrojů: | 1 |
| Příkon zdroje (W): | 54 | Světelný tok (lm): | 4300 |
| Teplota chromatičnosti (K): | 4000 | Index podání barev CRI: | 80-89 |
| Se zdrojem: | Ano | | |

Elektrické vlastnosti

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| Stmívatelné: | Ne | Způsob stmívání: | Nestmívatelné |
| Typ předřadného systému: | Elektronické trafo | Třída ochrany: | I |
| Nominální napětí (V): | 220...240 | Včetně předřadného systému: | Ano |
| Nouzové osvětlení: | Není vybaveno | | |

Optický systém

| | | | |
|------------------------|-------|---------------------------|---------------------|
| Optický systém: | KO | Distribuce světla: | Symetrické |
| Výstup světla: | Přímé | Materiál krytu: | Opálový/matný plast |

Rozměry

| | | | |
|-----------------------|------|--------------------------|----|
| Délka (mm): | 1185 | Šířka (mm): | 66 |
| Výška (mm): | 100 | Velikostní verze: | M |
| Hmotnost (kg): | 3,7 | | |

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------------|-----|
| Typ povrchu: | Matné | Včetně závěsu: | Ano |
|---------------------|-------|-----------------------|-----|