


ECHO Recharge

vestavné svítidlo
KO4211




Teplota chromatičnosti:

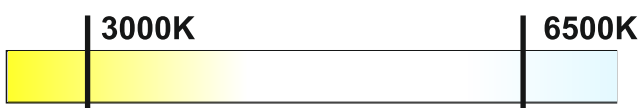

Volitelné příslušenství:

DMX/DALI řízení	barva z celé palety RAL, metalíza
krytí IP44	volitelný vzhled difusoru

Vyzařovací úhel:

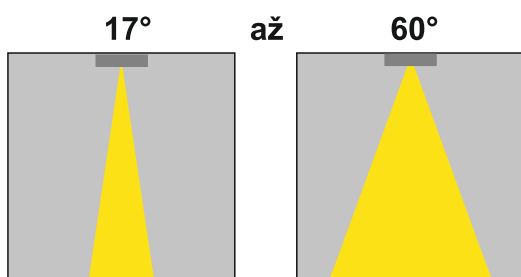

Vestavné LED svítidlo ECHO Recharge z celohliníkového korpusu. Svítidlo je určeno převážně do interiéru jako náhrada za klasická svítidla s kompaktními zářivkami. Vhodné pro osvětlení obchodních center, pasáží, administrativních budov ale i rodinných domů. Jiný průměr svítidla je možné vyrobit zakázkově.

Technické parametry:

Světelný zdroj: LED CREE
Výkon: 26 - 39W
Světelný tok: 3380 - 5250lm
Účinnost: 83%
Zdroj: 230VAC (proudový)
Rozměr: 230x135mm
Uchycení: do SDK
Krytí: IP 20 - IP 44

ECHO Recharge

vestavné svítidlo
KO4211



objednáací kód	typ LED	výkon [W]	teplota chromatičnosti [K]	světelný tok [lm]	optika [°]	pokles sv. toku po 50000h [%]	povrchová úprava	napájení	krytí	rozměr A [mm]	rozměr B [mm]	rozměr C [mm]
KO4211.26W.3K.sklo	CREE XT-E	26	3000	3380	70	30	bílá	proudový zdroj AC230V/DC350mA	IP20	230		110
KO4211.26W.4K.sklo	CREE XT-E	26	4000	3640	70	30	bílá	proudový zdroj AC230V/DC350mA	IP20	230		110
KO4211.26W.6K.sklo	CREE XT-E	26	6000	3870	70	30	bílá	proudový zdroj AC230V/DC350mA	IP20	230		110
KO4211.39W.3K.sklo	CREE XT-E	39	3000	4600	70	30	bílá	proudový zdroj AC230V/DC500mA	IP20	230		110
KO4211.39W.4K.sklo	CREE XT-E	39	4000	4910	70	30	bílá	proudový zdroj AC230V/DC500mA	IP20	230		110
KO4211.39W.6K.sklo	CREE XT-E	39	6000	5250	70	30	bílá	proudový zdroj AC230V/DC500mA	IP20	230		110

