

# EFOX-A LED-1WIN

## Popis:

Zemní svítidlo, těleso nerez, horní krytka nerez 1 průzor, difuzor plast, LED 1x4,5W teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K, 350mA, povrch t=max 55°C, statická zátěž max 1t, IK08, IP67, d=64mm, h=95mm, vč mont boxu

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Do venkovního prostředí, kvalitní provedení.

Popis: Kovová základna, plastový difuzor.

Napájení: Zdroj konstantního proudu. **Základní zásady pro napájení LED světelných zdrojů z proudového zdroje**

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W, Více informací k problematice LED naleznete [zde](#)

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0, **podmínky pro instalaci svítidel v koupelnách**

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=64mm, h=95mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Nerez.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napaječe, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Podlahové - zemní svítidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo země..




Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), světelný zdroj JE součástí balení, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

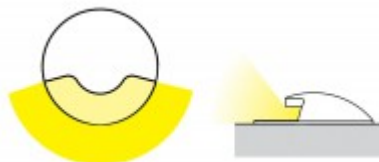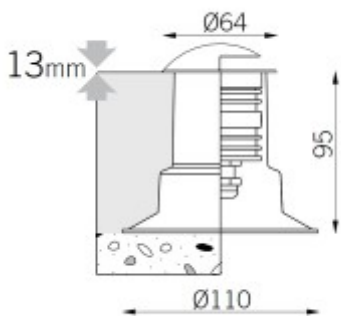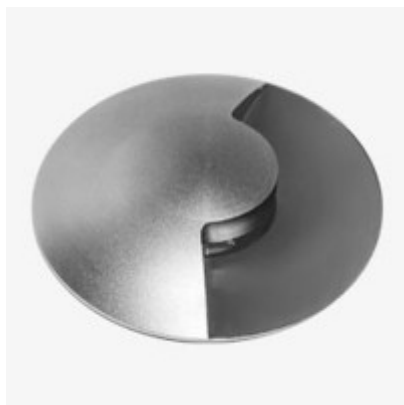

## Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
L311669HX	<b>EFOX-A LED-1WIN - Zemní svítidlo, těleso nerez, 1 průzor, difuzor plast, LED 1x4W teplá 3000K, 55lm, 350mA, vyzař 150°, povrch t=max 55°C, stat zátěž max 1t, IK08, IP67, d=64mm, h=95mm, vč mont boxu</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>	4 390,80 Kč	5 313,- Kč
L311569HX	<b>EFOX-A LED-1WIN - Zemní svítidlo, těleso nerez, 1 průzor, difuzor plast, LED 1x4,5W denní bílá 5000K, 350mA, povrch t=max 55°C, stat zátěž max 1t, IK08, IP67, d=64mm, h=95mm, vč mont boxu</b>  Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>	4 390,80 Kč	5 313,- Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
L311469HX	<b>EFOX-A LED-1WIN - Zemní svítidlo, těleso nerez, 1 průzor, difuzor plast, LED 1x4,5W neutrální 4000K, 350mA, povrch t=max 55°C, stat zátěž max 1t, IK08, IP67, d=64mm, h=95mm, vč mont boxu</b>  <b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>	4 390,80 Kč	5 313,- Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/efox-a-led-1win-l311469hx-zemni-svitidlo-teleso-nerez-1-pruzor-difuzor-plast-led-1x45w-neutralni-4000k--350ma-povrch-tmax-55c-stat-zatez-max-1t-ik08-ip67-d64mm-h95mm-vc-mont-boxu-01180390>

