



# LED VIRGO-5

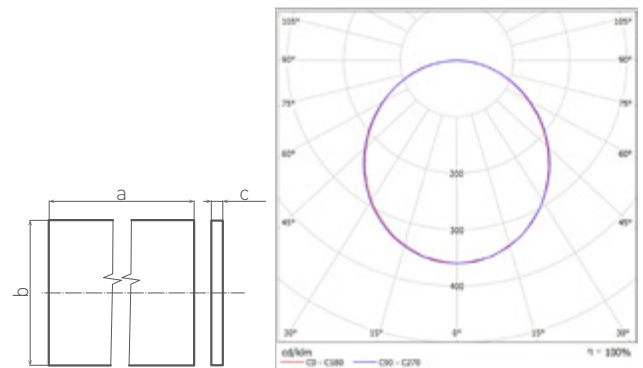

## LED PANEL

- rám: hliník
- difuzor: mléčný akrylát (PMMA)
- instalace do závěsných podhledů nebo možnost zavěšení na lanka
- energeticky efektivní náhrada za zářivkové svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- 5-let záruka na celé svítidlo

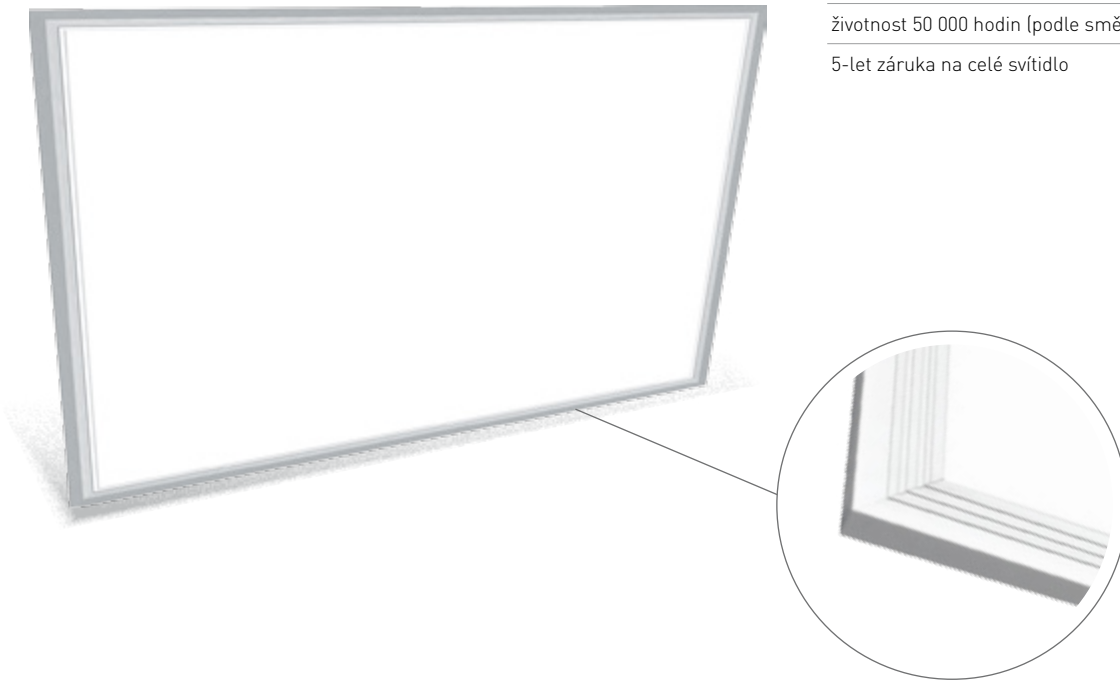

LED 40W ▶ ≥D4×18W T8

100-240V-50/60Hz
 IP20
 
 -20+55°C
 50000
 100 000
 Pf (λ) >0,9
 3,60
 6
 

 NEUTRAL WHITE

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	DKC
LED VIRGO-5 840 40W	GXLS250	8592660114163	40	3950	192	neutrální bílá	4000-4200K	≥80	595	595	12	2 640 Kč