

LED SMART-R



SVÍTIDLO LED SMD

těleso svítidla: polykarbonát (PC)

difuzor: polykarbonát (PC)


voděodolné a antivandal

vysoká svítivost – 100lm / W

technologie LED SMD 2835

85% snížení spotřeby elektrické energie

životnost 25 000 hodin (dle směrnice ErP)

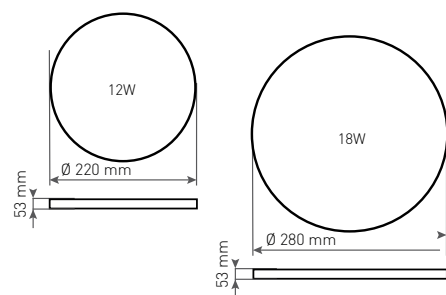

LED 12W ► ≧D 80W

LED 18W ► ≧D 120W



								T_c CCT	R_a CRI			DKC
LED SMART-R White 12W NW	GXLS220	8592660113418	12	1150	800	61	neutrální bílá	4000K	≥80	0,40	1-10	634 Kč
LED SMART-R White 12W WW	GXLS221	8592660113425	12	1150	800	61	teplá bílá	3000K	≥80	0,40	1-10	634 Kč
LED SMART-R White 18W NW	GXLS224	8592660113456	18	1750	1200	92	neutrální bílá	4000K	≥80	0,62	1-10	854 Kč
LED SMART-R White 18W WW	GXLS225	8592660113463	18	1750	1200	92	teplá bílá	3000K	≥80	0,62	1-10	854 Kč