



MODUS SPC AL, AL K1, AL K2

Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight

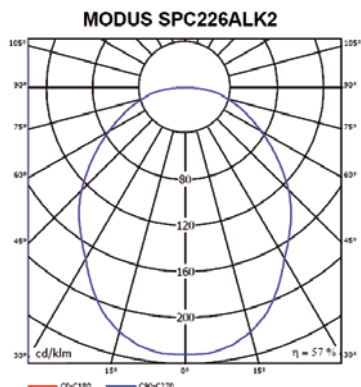

Těleso:

Základová deska z ocelového plechu, bíle lakovaný kovový krycí rámeček.

Optický systém:

REFAL vysoce leštěný hliníkový reflektor

El. výstroj:

N nekompenzované, s tlumivkou EEI = B
 EP elektronický předřadník
 EPSA EP analogově stmívatelný 1–10 V
 EPSD EP digitálně stmívatelný

Aplikace:

- vestavné svítidlo do minerálního nebo sádkartonového podhledu
- kanceláře, obchody, chodby, recepce, sociální zařízení ...

Příslušenství:

K1 pískované krycí sklo zapuštěné v reflektoru (IP43)
 K2 pískované krycí sklo (IP43)

Varianty:

NZ nouzový zdroj (pouze v kombinaci s elektronickým předřadníkem)



Body:

Zinc-coated steel sheet, white painted metal ring.

Optic:

REFAL highly polished aluminium reflector

Wiring:

N uncompensated, ballast cat. B
 EP high frequency ballast
 EPSA HFB analogue dimmable 1–10 V
 EPSD HFB digital dimmable

Application:

Recessed downlight for installation into false ceiling.

Accessories:

K1 opal glass into the reflector (IP43)
 K2 opal glass cover outwards the reflector (IP43)

Versions:

NZ emergency pack (only for fittings with electronic ballast)

	#	W	B	Ø	□	lamp	kg
SPC113AL #	K1, K2	1x13	150	227	200	TC-D	1,0
SPC118AL #	K1, K2	1x18	150	227	200	TC-D	1,0
SPC126AL #	K1, K2	1x26	150	227	200	TC-D	1,3
SPC213AL #	K1, K2	2x13	150	227	200	TC-D	1,4
SPC218AL #	K1, K2	2x18	150	227	200	TC-D	1,4
SPC226AL #	K1, K2	2x26	150	227	200	TC-D	1,9
SPC70AL #	K1, K2	1x70	150	227	200	HIT-DE	2,8
SPC150AL #	K1, K2	1x150	150	227	200	HIT-DE	3,6

– volitelné položky objednávacího kódu / can be added to the basic code

Více informací / more info www.modus.cz