



MODUS STX

Svítlidla pro veřejné osvětlení / Public lighting

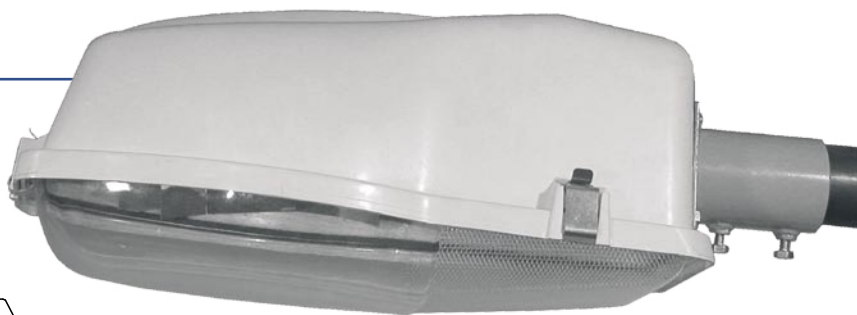

STX

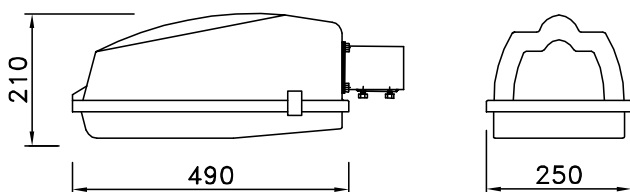

Těleso:

Korpus svítidla je vyroben z polyesteru plněného skelnými vlákny, polykarbonátový kryt

Optický systém:

Embosovaný hliníkový reflektor

El. výstroj:

Kompenzované, s tlumivkou EEI = B

Světelný zdroj:

S vysokotlaká sodíková výbojka (HPS)
M vysokotlaká rtuťová výbojka (MBF)

Aplikace:

Univerzální svítidlo pro osvětlení komunikací, pěších zón, parků, výrobních a skladových areálů. Optimální výška umístění svítidel je 3–6 m.

Příslušenství:

V60 příruba výložník prům. 60 – 1000004902
S60 příruba sadová prům. 60 – 1000004904
V76 příruba výložník prům. 76 – 1000004906
S76 příruba sadová prům. 76 – 1000004908
V42 příruba výložník prům. 42 – 1000004910
DVO držák svítidla na stěnu 245039902

Další informace:

Příruba je součástí svítidla, na objednávce je však třeba upřesnit, jaký typ je požadován.

Body:

High quality glass reinforced pressed polyester body, polycarbonate cover

Optic:

Embossed aluminium reflector

Wiring:

Compensated, ballast cat. B

Lamp:

S high pressure sodium lamp (HPS)
M high pressure mercury lamp (MBF)

Application:

Multi-purpose exterior fitting for roads, streets, parking lots, paths and others applications. Optimal for 3–6 m posts.

Accessories:

V60 flange for bracket diameter 60 – 1000004902
S60 flange for post diameter 60 – 1000004904
V76 flange for bracket diameter 76 – 1000004906
S76 flange for post diameter 76 – 1000004908
V42 flange for bracket diameter 42 – 1000004910
DVO wall holder 245039902

Next information:

The fittings are delivered with flange as standard, but type of flange must be clearly specified when ordering

	W	Objímka / lampholder	lamp	kg
STX70S	1x70	E27	HPS	4,5
STX100S	1x100	E27	HPS	4,5
STX80M	1x80	E27	MBF	4,5

Příruby pro svítidla LV, RV a STX / LV, RV and STX flange

