

## OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE

CFLni, s paticí 2G11 se 4 kolíky pro provoz s EP/KP, vynikající podání barev



### Druh použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

### Výhody produktu

- Velmi úsporné a účinné
- Dobrá kvalita světla
- Výjimečná světelná účinnost
- Dlouhá provozní životnost
- Lepší údržba

### Vlastnosti produktu

- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou paticí a dvojitě kroucenými trubicemi
- Jednostranná zásuvná patice se čtyřmi kolíky 2G11
- Index podání barev  $R_a \geq 90$
- Průměrná životnost: 20 000 h (s QUICKTRONIC)



## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje				Rozměry & váha	
	Jmenovitý výkon	Jmenovitý příkon	Měřený světelný tok	Jmenovité napětí	Jmenovitý světelný tok	Světelný tok při 25 °C	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra	Průměr	Celková délka
DULUX L 18 W/930 2G11 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W	950 lm		950 lm	950 lm	3000 K	≥90	17,5 mm	214,5 mm
DULUX L 18 W/940 2G11 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W	950 lm		950 lm	950 lm	4000 K	≥90	17,5 mm	214,5 mm
DULUX L 18 W/954 2G11 <sup>1)</sup>	18,00 W	18,00 W	950 lm		950 lm	950 lm	5400 K	≥90	17,5 mm	214,5 mm
DULUX L 24 W/930 2G11 <sup>1)</sup>	24,00 W	24,00 W	1500 lm		1500 lm	1500 lm	3000 K	≥90	17,5 mm	314,5 mm
DULUX L 24 W/954 2G11 <sup>1)</sup>	24,00 W	24,00 W	1500 lm		1500 lm	1500 lm	5400 K	≥90	17,5 mm	314,5 mm
DULUX L 36 W/930 2G11 <sup>1)</sup>	36,00 W	36,00 W	2350 lm		2350 lm	2350 lm	3000 K	≥90	17,5 mm	408,5 mm
DULUX L 36 W/954 2G11 <sup>1)</sup>	36,00 W	36,00 W	2350 lm	106 V	2350 lm	2350 lm	5400 K	>90	17,5 mm	411,0 mm
DULUX L 40 W/954 2G11 <sup>2)</sup>	40,00 W	40,00 W	2950 lm		2950 lm	2950 lm	5400 K	≥90	17,5 mm	530,5 mm
DULUX L 55 W/930 2G11 <sup>2)</sup>	55,00 W	55,00 W	4000 lm		4000 lm	4000 lm	3000 K	≥90	17,5 mm	530,5 mm
DULUX L 55 W/954 2G11 <sup>2)</sup>	55,00 W	55,00 W	4000 lm		4000 lm	4000 lm	5400 K	≥90	17,5 mm	530,5 mm

# Technický list řady výrobků


Popis výrobku	Délka s patičí bez konektorů	Teploty a provozní podmínky	Životnost			Další údaje o produktu		Certifikáty & standardy	
		Maximum světelného toku při	Jmenovitá životnost	Měřená životnost	Servisní životnost	Patice	Obsah rtuti ve světelném zdroji	Třída energetické účinnosti	Spotřeba energie
DULUX L 18 W/930 2G11 <sup>1)</sup>	217,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h		2G11	2,1 mg	B	20 kWh/1000h
DULUX L 18 W/940 2G11 <sup>1)</sup>	217,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h	2G11	2,1 mg	B	20 kWh/1000h
DULUX L 18 W/954 2G11 <sup>1)</sup>	217,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h		2G11	2,1 mg	B	20 kWh/1000h
DULUX L 24 W/930 2G11 <sup>1)</sup>	317,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h	2G11	2,1 mg	A	27 kWh/1000h
DULUX L 24 W/954 2G11 <sup>1)</sup>	317,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h	2G11	2,1 mg	A	27 kWh/1000h
DULUX L 36 W/930 2G11 <sup>1)</sup>	411,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h	2G11	2,1 mg	A	40 kWh/1000h
DULUX L 36 W/954 2G11 <sup>1)</sup>	411,00 mm	25,0 °C	12000 h	12000 h		2G11	2,5 mg	B	40 kWh/1000h
DULUX L 40 W/954 2G11 <sup>2)</sup>	533,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h	2G11	2,5 mg	A	44 kWh/1000h
DULUX L 55 W/930 2G11 <sup>2)</sup>	533,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h		2G11	2,5 mg	A	61 kWh/1000h
DULUX L 55 W/954 2G11 <sup>2)</sup>	533,00 mm	25,0 °C	20000 h	20000 h	13000 h	2G11	2,5 mg	A	61 kWh/1000h

Popis výrobku	Kategorizace specifická pro danou zemi
	ILCOS
DULUX L 18 W/930 2G11 <sup>1)</sup>	FSD-18/930-E-2G11-43,9/217
DULUX L 18 W/940 2G11 <sup>1)</sup>	FSD-18/940-E-2G11-43,9/217
DULUX L 18 W/954 2G11 <sup>1)</sup>	FSD-18/954-E-2G11-43,9/217
DULUX L 24 W/930 2G11 <sup>1)</sup>	FSD-24/930-E-2G11-43,9/317
DULUX L 24 W/954 2G11 <sup>1)</sup>	FSD-24/954-E-2G11-43,9/317
DULUX L 36 W/930 2G11 <sup>1)</sup>	FSD-36/930-E-2G11-43,9/411
DULUX L 36 W/954 2G11 <sup>1)</sup>	FSD-36/954-E-2G11-43,9/411
DULUX L 40 W/954 2G11 <sup>2)</sup>	FSDH-40/954-/P/-2G11-43,9/533
DULUX L 55 W/930 2G11 <sup>2)</sup>	FSDH-55/930-/P/-2G11-43,9/533
DULUX L 55 W/954 2G11 <sup>2)</sup>	FSDH-55/954-/P/-2G11-43,9/533

<sup>1)</sup> Pro provoz s EP a KP

## Technický list řady výrobků

2) Pouze pro provoz s EP

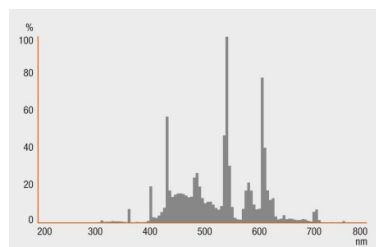

— DULUX L 18 W/930 2G11, DULUX L 18 W/940 2G11, DULUX L 18 W/954 2G11, DULUX L 24 W/930 2G11, DULUX L 24 W/954 2G11, DULUX L 36 W/930 2G11, DULUX L 36 W/954 2G11, DULUX L 40 W/954 2G11, DULUX L 55 W/930 2G11, DULUX L 55 W/954 2G11

DULUX L 36 W/954 2G11

### Výbava / příslušenství

– Vhodné pro provoz s elektronickými a konvenčními předřadníky

## Technický list řady výrobků

### Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300018324	DULUX L 18 W/930 2G11	Shipping carton box 10	260 mm x 138 mm x 109 mm	3.91 dm <sup>3</sup>	798.33 g
4050300018560	DULUX L 18 W/940 2G11	Shipping carton box 10	260 mm x 119 mm x 136 mm	4.21 dm <sup>3</sup>	789.40 g
4050300018423	DULUX L 18 W/954 2G11	Shipping carton box 10	160 mm x 209 mm x 136 mm	4.55 dm <sup>3</sup>	787.00 g
4050300018386	DULUX L 24 W/930 2G11	Shipping carton box 10	361 mm x 103 mm x 136 mm	5.06 dm <sup>3</sup>	1232.00 g
4050300018447	DULUX L 24 W/954 2G11	Shipping carton box 10	361 mm x 128 mm x 122 mm	5.64 dm <sup>3</sup>	1064.33 g
4050300018393	DULUX L 36 W/930 2G11	Shipping carton box 10	455 mm x 103 mm x 136 mm	6.37 dm <sup>3</sup>	1395.75 g
4050300018461	DULUX L 36 W/954 2G11	Shipping carton box 10	455 mm x 103 mm x 136 mm	6.37 dm <sup>3</sup>	1288.67 g
4050300315799	DULUX L 40 W/954 2G11	Shipping carton box 10	578 mm x 103 mm x 136 mm	8.10 dm <sup>3</sup>	1760.17 g

## Technický list řady výrobků

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300370705	DULUX L 55 W/930 2G11	Shipping carton box 10	578 mm x 103 mm x 136 mm	8.10 dm <sup>3</sup>	1700.33 g
4050300321400	DULUX L 55 W/954 2G11	Shipping carton box 10	578 mm x 103 mm x 136 mm	8.10 dm <sup>3</sup>	1713.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

### Reference / odkazy

Další informace o elektronickém předřadníku QUICKTRONIC najdete na

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.