

## DPRO STICK 8 W/840 E27

OSRAM DULUX PRO STICK | Integrované kompaktní zářivky, tyčový tvar



### Druh použití

- Vysoce kvalitní domácí a profesionální prostředí
- Tam, kde je potřeba rychlý náběh světla
- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech

### Výhody produktu

- Vynikající poměr cena / výkon
- Extrémně rychlý náběh lumenů díky technologii Quick Light
- Skvělé variace barev světla

### Vlastnosti produktu

- Rychlé světlo: 60 % světelného výstupu za  $\leq 20$  s
- Teplé komfortní světlo - energeticky úsporné světlo podobné světlu žárovky
- Dobrá kvalita světla, index podání barev  $R_a: \geq 80$ ; konstantní barevnost



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovitý výkon	8,00 W
Jmenovitý příkon	8,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Měřený světelný tok	430 lm
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	40 W
Účinnost $\lambda$	0,55
Jmenovitý proud	0,08 A
Provozní frekvence	50...60 Hz


### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	430 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla	840
Barva světla (označení)	Cool White
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Skupina podání barev	1B

### Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 20,00 s
Doba startu	< 1,5 s

### Rozměry & váha



Maximální průměr	43,0 mm
Celková délka	112,0 mm
Váha výrobku	59,00 g

# Technický list výrobku

## Teploty a provozní podmínky


Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

## Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Měřená životnost	10000 h
Počet spínacích cyklů	30000
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0,65

## Další údaje o produktu

### Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
895 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

1 | Dateline | ORG CODE | Website  
Titel/Versionierung | TMM/LLJ



## Luminous intensity distribution

Patice	E27
Obsah rtuti ve světelném zdroji	0,9 mg
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano

## Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----

## Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie	8 kWh/1000h

## Technický list výrobku

Návod jak uklidit v případě rozbití


What to do if a lamp containing mercury breaks?

### Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS

FBT-8/840-220/240-E27

### Rozložení světla

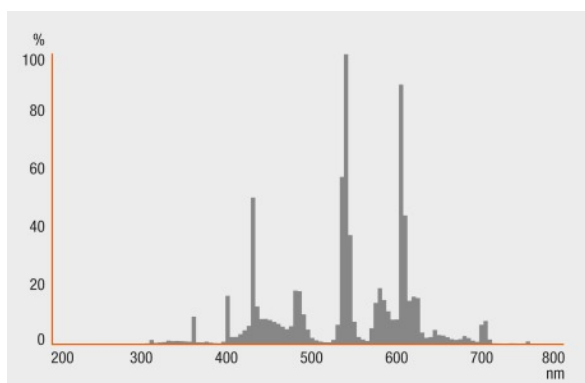

Spectral power distribution

### Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)  
Není určeno pro použití s externími stmívači a elektronickými spínači.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321987051	DPRO STICK 8 W/840 E27	Shipping carton box 10	226 mm x 139 mm x 98 mm	3.08 dm <sup>3</sup>	707.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

## Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.