

Akumulátory olověné – hermetizované

LAA

Technické parametry


Výrobce: B-LCR – Panasonic

B-WP – Long



Vybíjecí charakteristiky jsou v připojených grafech.

Doporučené dobíjecí napětí [V]: standardní


AKU nabíjení udržovací
6 V 7,2–7,5 6,75–6,9
12 V 14,4–15 13,5–13,8



Typ	Sklad. číslo	MC	Popis	kapacita	max. vybíjecí	max. nabíjecí	vývody	hmotnost v kg	rozměry Š × H × V v mm
E B-LCR10-6	540-076	620,00	6 V	12,0 Ah	-	-	D/F1	1,95	50 × 151 × 94
B-WP 0.8-12	540-077	330,00	12 V	0,8 Ah	28 A/5 s	0,21 A		0,37	25 × 96 × 62
B-WP 1.2-6 K	540-189	91,00	6 V	1,3 Ah	-	-	A/F1	0,3	97 × 24 × 52
B-WP 1.3-6	540-022	140,00	6 V	1,3 Ah	-	-	A/F1	0,3	25 × 97 × 52
B-WP 1.3-12	540-202	230,00	12 V	1,3 Ah	48 A/5 s	0,36 A	C/F1	0,59	43 × 97 × 53
B-WP 1.5-12	540-027	340,00	12 V	1,5 Ah	60 A/5 s	0,45 A	C/F1	0,59	43 × 97 × 53
B-WP 2.3-12	540-205	310,00	12 V	2,3 Ah	-	-		1,06	60 × 34 × 178
B-WP 2.3-12 K	540-300	247,00	12 V	2,2 Ah	-	-		0,76 kg	182 × 23 × 61
B-WP 2.6-12	540-034	410,00	12 V	2,6 Ah	104 A/5 s	0,78 A	F/F1	0,95	34 × 178 × 60
B-WP 2.8-6	540-146	240,00	6 V	2,8 Ah	112 A/5 s	0,84 A	B/F1	0,57	33 × 66 × 97
B-WP 2.8-6 K	540-301	159,00	6 V	2,8 Ah	-	-		0,59 kg	66 × 34 × 99
B-WP 4-12 K	540-190	273,00	12 V	4,0 Ah	-	-			91 × 70 × 105
B-WP 4.5-12	540-204	320,00	12 V	4,5 Ah	180 A/5 s	1,35 A	D/F1	1,82	70 × 90 × 101
B-WP 5-6	540-031	260,00	6 V	5,0 Ah	200 A/5 s	1,5 A	B/F1	1	47 × 70 × 101
B-WP 5-6 K	540-171	195,00	6 V	5,0 Ah	-	-			70 × 47 × 100
B-WP 5-12	540-028	360,00	12 V	5,0 Ah	200 A/5 s	1,5 A	D/F1	1,83	70 × 90 × 101
B-WP 5-12 K	540-303	325,00	12 V	5 Ah	-	-		1,55 kg	90 × 70 × 101
B-WP 7-12 K	540-304	319,00	12 V	7 Ah	-	-		2,25 kg	151 × 65 × 95
B-WP 7.2-12	540-203	360,00	12 V	7,2 Ah	288 A/5 s	2,16 A	E/F1	2,68	65 × 151 × 94
B-WP 8-12	540-033	495,00	12 V	8,0 Ah	320 A/5 s	2,4 A	E/F1	2,51	65 × 151 × 94
B-WP 9-6A	540-032	290,00	6 V	9,0 Ah	360 A/5 s	2,7 A	B/F1	1,74	56 × 97 × 118
B-WP 10-6	540-106	325,00	6 V	10,0 Ah	400 A/5 s	3,0 A	A/F1	1,99	50 × 151 × 94
B-WP 10-6 K	540-298	273,00	6 V	10 Ah	-	-		1,53 kg	151 × 50 × 94
B-WP 10-12	540-052	620,00	12 V	10,0 Ah	200 A/5 s	3,0 A	E/F1	3,39	99 × 151 × 95
B-WP 10-12 K	540-297	546,00	12 V	10 Ah	-	-		3,05 kg	151 × 98 × 95
B-WP 12-12	540-053	650,00	12 V	12,0 Ah	480 A/5 s	3,6 A	E/F1	4,27	99 × 151 × 95
B-WP 12-12 K	540-192	637,00	12 V	12 Ah	-	-		3,5 kg	151 × 98 × 95
B-WP 18-12	540-054	930,00	12 V	18,0 Ah	720 A/5 s	5,4 A	G/F3	6,28	76 × 181 × 167
B-WP 18-12 K	540-299	899,00	12 V	18 Ah	-	-		5,7 kg	181 × 76 × 168
B-WP 26-12	540-056	1000,00	12 V	26,0 Ah	150 A/5 s	7,2 A	H/F3	9,52	175 × 166 × 125
B-WP100-12	540-206	3950,00	12 V	100 Ah	2000 A/5 s	30 A	G/F3	37,51	173 × 408 × 210
E B-WP100-12 K	540-305	4500,00	12 V	100 Ah	-	-		29,8 kg	328 × 172 × 214
B-WP 22NF305E	540-231	2650,00	12 V	62 Ah	-	-		18,35	246 × 135 × 207

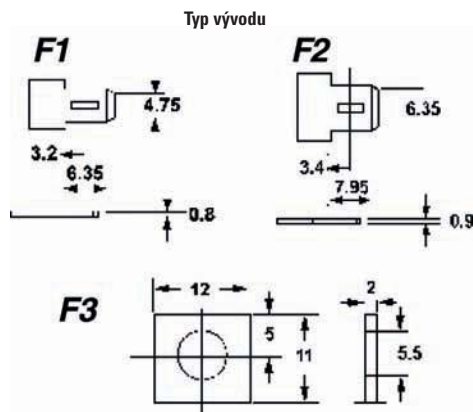

Provedení I (s konektorem)

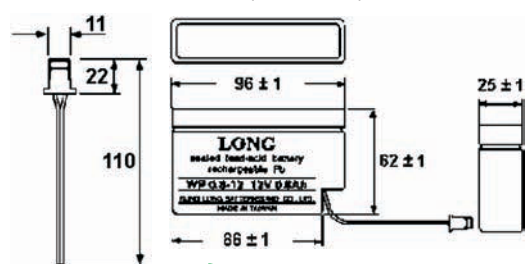

Vybíjecí charakteristika akumulátorů LONG

