



Společnost Solight s.r.o. uvádí v roce 2011 na trh produkty pod novou vlastní značkou Solight. Základním sortimentem jsou výrobky z oblasti elektroobchodu a elektromateriálu, které postupně v portfoliu společnosti nahradí značku Solid. Motto „kvalita i cena pro všechny“ navazuje na strategii úspěšné značky Solid se záměrem prosadit se na trzích Čech a Slovenska.

Obaly Solight se snaží zapůsobit moderními grafickými a designovými prvky na zákazníka tak, aby při koupi vnímal kvalitu zboží od zavedeného a dynamického výrobce. Výrobky se tak odlišují již na první pohled od ostatních, díky tomu je možné prosadit se i vyšší cenou oproti levné „no-name“ konkurenci. Obaly Solight kopírují svým designem firemní identitu společnosti. Základním motivem je logo Solight, tečkovaná textura a bílý plastický efekt. Základní barevnost se sestává z bílé, oranžové a černé barvy.



Spoločnosť Solight, s. r. o., uvádza v roku 2011 na trh produkty pod novou vlastnou značkou Solight. Základným sortimentom je tovar z oblasti elektrotovaru a elektromateriálu, ktorý postupne v portfóliu spoločnosti nahradí produkty značky Solid. Motto „kvalita i cena pre všetkých“ nadväzuje na stratégiu úspešnej značky Solid so záměrom presadiť sa na trhoch Čiech a Slovenska.

Obaly Solight sa snažia zapůsobit modernými grafickými a dizajnovými prvkami na zákazníka tak, aby pri kúpe vnímal kvalitu tovaru od zavedeného a dynamického výrobcu. Výrobky sa tak odlišujú už na prvý pohľad od ostatných, vďaka tomu je možné presadiť sa aj vyššou cenou oproti lacnej „no-name“ konkurencii. Obaly Solight kopírujú svojím dizajnom firemnú identitu spoločnosti. Základným motívom je logo Solight, bodkovaná textúra a biely plastický efekt. Základná farebnosť sa pozostáva z bielej, oranžovej a čiernej farby.





Koaxiální kabely - NOVÉ

Koaxiálne káble - NOVÉ


 G10, G11,
G11A, G13


G12

CZ		SK		G10	G11	G11A	G12	G13
Typ kabelu		Typ kábla		CB 50 F	CB 100 F	CB 100 F	CB 113 UV	CB 500
Impedance [Ω]		Impedancia [Ω]		75 Ω	75 Ω	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Délka kabelu [m]		Dĺžka kábla [m]		100	100	250	100	100
Konstrukční parametry				Konštrukčné parametre				
Vnitřní vodič ø [mm], materiál		Vnútrotný vodič ø [mm], materiál		0,9 Cu	1,0 Cu	1,0 Cu	1,13 Cu	0,75 Cu
Dielektrikum ø [mm], typ		Dielektrikum ø [mm], typ		4,4 FPE	4,6 FPE	4,6 FPE	4,8 FPE	3,2 FPE
Stínění	I. folie	Tienenie	I. fólia	1 x Al	1 x Al	1 x Al	1 x Al	2 x Al+2 x Al
	Vodiče ø [mm]		Vodiče ø [mm]	CuSn 32 x 0,12	CuSn 48 x 0,12	CuSn 48 x 0,12	CuSn 64 x 0,12	CuSn 48 x 0,12
	Pokrytí [%]		Pokrytie [%]	27	38	38	45	47
Vnější plášť ø [mm]		Vonkajší plášť ø [mm]		6,3 ± 0,2	6,5 ± 0,2	6,5 ± 0,2	6,8 ± 0,2	5,0 ± 0,2
Materiál		Materiál		PVC	PVC	PVC	PVC - UV resistant	PVC
Barva		Farba						
Elektrické parametry				Elektrické parametre				
Impedance [Ω]		Impedancia [Ω]		75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3
Kapacita [pF/m]		Kapacita [pF/m]		56	54	54	52.5	53
Činitel zkrácení		Činitel skrátenia		0.81	0.82	0.82	0.84	0.85
Max. útlum při 20 °C	10 Mhz	Max.útlm při 20 °C	10 Mhz	2.2	2	2	2.3	4.5
	100 Mhz		100 Mhz	7	7	7	5.8	10.5
	450 Mhz		450 Mhz	14.3	14.1	14.1	12.6	20.2
	650 Mhz		650 Mhz	17.8	17.5	17.5	15.1	24.1
	860 Mhz		860 Mhz	20.8	20.5	20.5	17.9	28
	1000 Mhz		1000 Mhz	21.8	21	21	19.5	29.1
	2000 Mhz		2000 Mhz	32	31	31	28.02	41.5
Min. útlum při 20 °C	10-300 MHz	Min.útlm při 20 °C	10-300 MHz	25	25	25	31	25
	300-600 MHz		300-600 MHz	23	23	23	25	20
	600-900 MHz		600-900 MHz	20	20	20	23	18
Min. útlum stínění [dB]		Min.útlm tienenia [dB]		75	75	75	75	75
Max. stejnosměrný odpor při 20 °C [Ω/km]	vnitřního jádra	Max. jednosměrný odpor při 20 °C [Ω/km]	vnútrotného jádra	29.3	23.7	23.7	25.7	41.5
	vnějšího jádra		vonkajšieho jádra	57.2	38.2	38.2	45.9	48.5
Izolační odpor mezi jádry při 20 °C [MΩm/km]		Izolačný odpor medzi jadrami při 20 °C [MΩm/km]		500	500	500	500	1000
Mechanické vlastnosti				Mechanické vlastnosti				
Hmotnost [kg/km]		Hmotnosť [kg/km]		39.5	40.5	40.5	43.5	26.5
Min. poloměr ohybu jednorázový/násobný [mm]		Min. polomer ohybu jednorázový/násobný [mm]		30/60	30/60	30/60	30/60	25/50
Provozní teplota [°C]	provozní	Prevádzková teplota [°C]	prevádzková	-20 / +75	-20 / +75	-20 / +75	-20 / +75	-20 / +75
	během montáže		počas montáže	+5 / +60	+5 / +60	+5 / +60	+5 / +60	+5 / +60
Orientační označení metrů		Orientáčnè označenie metrů		yes	yes	yes	yes	yes
Doporučené konektory		Doporučené konektory		SOLIGHT SSN6100E	SOLIGHT SSN6100E	SOLIGHT SSN6100E	SOLIGHT SSN6200E	SOLIGHT SSN6010E
Balení		Balenie		1/-/5	1/-/5	1/-/2	1/-/5	1/-/5
EAN								



G06

Koaxiální kabel

Koaxiálny kábel


EAN



balení
1/-/6

- koaxiální kabel CC120
- vodič: \varnothing 1,0 mm Cu
- dielektrikum: \varnothing 4,6 mm FPE
- stínění:
folie: hliníková
vodiče: CuSn 32 x \varnothing 0,12 mm
pokrytí: 31%
- plášť: \varnothing 6,5 \pm 0,2 mm
- impedance: 75 \pm 30 hm
- kapacita: 53 pF/m
- materiál: PVC
- délka: 100m
- označení metráže
- barva: bílá
- balení: volně v PVC fólii

- koaxiálny kábel CC120
- vodič: \varnothing 1,0 mm Cu
- dielektrikum: \varnothing 4,6 mm FPE
- tienenie:
fólia: hliníková
vodiče: CuSn 32 x \varnothing 0,12 mm
pokrytie: 31%
- plášť: \varnothing 6,5 \pm 0,2 mm
- impedancia: 75 \pm 30 hm
- kapacita: 53 pF/m
- materiál: PVC
- dĺžka: 100m
- označenie metráže
- farba: biela
- balenie: voľne v PVC fólii



Koaxiální kabely CC120 (G06)

- barva: bílá
- balení: sáček/sáčok

Koaxiálne káble CC120 (G06)

- farba: biela
- balenie: sáček/sáčok



GN11, GN12, GN13,
GN14, GN15



Obj. kód	Délka/Dĺžka	Balení/Balenie	EAN
GN11	5 m	1/-/40	
GN12	10 m	1/-/40	
GN13	15 m	1/-/20	
GN14	20 m	1/-/20	
GN15	25 m	1/-/20	

Dvojlinky nestíněné

Dvojlinky netienené



GX02, GX03,
GX04, GX05

Obj. kód	Průřez vodičů/ Prierez vodičov	Délka/Dĺžka	Barva/ Farba	Balení/Balenie	EAN
GX02	2 x 0,35 mm ²	200 m		1/-/6	
GX03	2 x 0,5 mm ²			1/-/6	
GX04	2 x 0,75 mm ²	150 m		1/-/4	
GX05	2 x 1,0 mm ²			1/-/4	



Dvojlinky stíněné



GY01



GY02

Dvojlinky tienené

Obj. kód	Průřez vodičů/ Prierez vodičov	Délka/ Dĺžka	Barva/ Farba	Stínění/ Tienenie	Balení/ Balenie	EAN
GY01	7 x 0,12 mm ²	100 m		32 x 0,1 mm	1/-/4	
GY02		200 m			1/-/8	

Telefonní kabely



TF40



TF41

Telefónne káble

Obj. kód	Typ kabelu/ Typ kábla	Vnější rozměr kabelu/ Vonkajší rozmer kábla	Délka/ Dĺžka	Barva/ Farba	Balení/ Balenie	EAN
TF40	6P2C	2,5 x 5 mm	100 m		1/-/4	
TF41	6P4C					

Kabelové přichytky

- hřebík: 1,8 x 19 mm
- balení: 100 ks

Káblové príchytky

- klinec: 1,8 x 19 mm
- balenie: 100 ks

1E21, 1E22,
1E23



Obj. kód	Průměr oka na přichycení/ Priemer očká na prichytení	Balení/ Balenie	EAN
1E21	3 mm	1/-/250	
1E22	5 mm	1/-/250	
1E23	7 mm	1/-/200	

1E10



balení
1/-/36

Vázací nylonové pásky

- 3 druhy, vícebarevné
- balení: 250 ks/plastový tubus
- 100 ks - 2,5 x 100 mm
- 100 ks - 2,5 x 150 mm
- 50 ks - 3,6 x 200 mm

Viazacie nylonové pásky

- 3 druhy, viacfarebné
- balenie: 250 ks/plastový tubus
- 100 ks - 2,5 x 100 mm
- 100 ks - 2,5 x 150 mm
- 50 ks - 3,6 x 200 mm

EAN



1E11



balení
1/-/144

Vázací nylonové pásky

- 3 druhy, barva natural
- balení: 75 ks/sáček
- 25 ks - 2,5 x 100 mm
- 25 ks - 4,8 x 120 mm
- 25 ks - 4,8 x 185 mm

Viazacie nylonové pásky

- 3 druhy, farba natural
- balenie: 75 ks/vrečko
- 25 ks - 2,5 x 100 mm
- 25 ks - 4,8 x 120 mm
- 25 ks - 4,8 x 185 mm

EAN





Vázací nylonové pásy

Viazacie nylonové pásy

barva/farba - natural



1P01, 1P02, 1P03, 1P04, 1P05, 1P06, 1P07, 1P08, 1P09, 1P10, 1P11, 1P12, 1P13, 1P14, 1P15, 1P16, 1P17, 1P18

barva - černá / farba - čierna



1P22, 1P23, 1P24, 1P25, 1P26, 1P27, 1P28, 1P29, 1P30, 1P31, 1P32, 1P33, 1P34, 1P35, 1P36, 1P37, 1P38

Obj. kód	Šířka/ Šírka	Délka/Dĺžka	Barva/Farba	Vázací průměr/ Viazací priemer	Tažná síla/ Ťažná síla	Balení/Balenie	EAN
1P01	2,5 mm	100 mm		2 - 22 mm	8 kg	1/-/500	
1P02		120 mm		2 - 30 mm		1/-/500	
1P03		150 mm		2 - 35 mm		1/-/500	
1P04	3,6 mm	150 mm		3 - 35 mm	18 kg	1/-/250	
1P05		180 mm		3 - 42 mm		1/-/200	
1P06		200 mm		3 - 50 mm		1/-/200	
1P07		250 mm		3 - 65 mm		1/-/200	
1P08		280 mm		3 - 70 mm		1/-/150	
1P09		300 mm		3 - 80 mm		1/-/150	
1P10		370 mm		3 - 105 mm		1/-/100	
1P11	4,8 mm	250 mm		3 - 65 mm	22 kg	1/-/100	
1P12		300 mm		3 - 80 mm		1/-/100	
1P13		370 mm		3 - 98 mm		1/-/100	
1P14		400 mm		3 - 105 mm		1/-/100	
1P15		500 mm		3 - 150 mm		1/-/50	
1P16	7,2 mm	450 mm		4 - 110 mm	55 kg	1/-/50	
1P17		500 mm		4 - 150 mm		1/-/25	
1P18		550 mm		4 - 165 mm		1/-/25	
1P22	2,5 mm	120 mm		2 - 30 mm	8 kg	1/-/500	
1P23		150 mm		2 - 35 mm		1/-/500	
1P24	3,6 mm	150 mm		3 - 35 mm	18 kg	1/-/250	
1P25		180 mm		3 - 42 mm		1/-/200	
1P26		200 mm		3 - 50 mm		1/-/200	
1P27		250 mm		3 - 65 mm		1/-/200	
1P28		280 mm		3 - 70 mm		1/-/150	
1P29		300 mm		3 - 80 mm		1/-/150	
1P30		370 mm		3 - 105 mm		1/-/100	
1P31	4,8 mm	250 mm		3 - 65 mm	22 kg	1/-/100	
1P32		300 mm		3 - 80 mm		1/-/100	
1P33		370 mm		3 - 98 mm		1/-/100	
1P34		400 mm		3 - 105 mm		1/-/100	
1P35		500 mm		3 - 150 mm		1/-/50	
1P36	7,2 mm	450 mm		4 - 110 mm	55 kg	1/-/50	
1P37		500 mm		4 - 150 mm		1/-/25	
1P38		550 mm		4 - 165 mm		1/-/25	

Vázací pásy/Viazacie pásy



Vypínače a zásuvky



Obj. kód	Druh	Typ	Barva/ Farba	Balení/ Balenie	EAN
5B01	Vypínač	Classic č. 1, jednopólový		1/-/80	815950921118228
5B05	Vypínač	Classic č. 5, sériový - lustrový		1/-/70	815950921118242
5B09	Vypínač	Classic č. 6, střídavý/striedavý - schodišťový/schodiskový		1/-/80	815950921118266
5B13	Vypínač	Classic č. 7, křížový		1/-/70	815950921118280
5B25	Vypínač	Classic č. 10, zvonkový - schodišťový/schodiskový		1/-/70	815950921118365
5B45	Vypínač	Tania č. 1, jednopólový		1/-/80	815950921431009
5B50	Vypínač	Tania č. 5, sériový - lustrový		1/-/80	815950921431011
5B55	Vypínač	Tania č. 6, střídavý/striedavý - schodišťový/schodiskový		1/-/70	815950921431020
5B60	Vypínač	Tania č. 7, křížový		1/-/70	815950921481032
5B62	Vypínač	Tania č. 10, zvonkový - schodišťový/schodiskový, řazení/radenie 1/0		1/-/70	815927184000851
5B07	Dvojitý vypínač	Classic č. 5B, střídavý/striedavý, řazení/radenie 6+6		1/-/70	815927184000813
5B52	Dvojitý vypínač	Tania č. 5B, střídavý/striedavý, řazení/radenie 6+6		1/-/70	815927184000837
5B41	Zásuvka	Classic		1/-/60	815950921118341
5B65	Zásuvka	Tania		1/-/60	815950921431041
5B74	Zásuvka	Tania TV+R+SAT		1/-/60	815927184000875
5B33	Dvozásuvka	Classic	1/-/60	815950921118419	
5B35	Dvozásuvka	Classic, panelová (81x81 mm)	1/-/60	815927184000820	
5B70	Dvozásuvka	Tania	1/-/60	8159509214581053	



Vypínače a zásuvky

Vypínače a zásuvky



Obj. kód	Druh	Typ	Barva/ Farba	Balení/ Balenie	EAN
5B02	Vypínač	Classic č. 1, jednopólový		1/-/80	
5B06	Vypínač	Classic č. 5, sériový - lustrový		1/-/70	
5B10	Vypínač	Classic č. 6, striedavý/striedavý - schodišťový/schodiskový		1/-/80	
5B14	Vypínač	Classic č. 7, křížový		1/-/70	
5B26	Vypínač	Classic č. 10, zvonkový - schodišťový/schodiskový		1/-/70	
5B42	Zásuvka	Classic		1/-/60	
5B34	Dvojjzásuvka	Classic	1/-/60		
5B46	Vypínač	Tania č. 1, jednopólový		1/-/80	
5B51	Vypínač	Tania č. 5, sériový - lustrový		1/-/80	
5B56	Vypínač	Tania č. 6, striedavý/striedavý - schodišťový/schodiskový		1/-/70	
5B61	Vypínač	Tania č. 7, křížový		1/-/70	
5B63	Vypínač	Tania č. 10, zvonkový - schodišťový/schodiskový, řazení/radenie 1/0		1/-/70	
5B53	Dvojjvý vypínač	Tania č. 5B, striedavý/striedavý, řazení/radenie 6+6		1/-/70	
5B66	Zásuvka	Tania		1/-/60	
5B75	Zásuvka	Tania TV+R+SAT		1/-/60	
5B71	Dvojjzásuvka	Tania		1/-/60	



Izolační PVC pásy

Izolačné PVC pásy



AP01, AP01B, AP01C,
AP01M, AP01R



AP02C, AP03C, AP04C,
AP05C, AP06, AP07, AP08

Obj. kód	Šířka/ Šírka	Délka/ Dĺžka	Barva/ Farba	Tloušťka/ Hrúbka	Balení/ Balenie	EAN
AP01	15 mm	10 m		0,13 mm	1/-/500	
AP01B		10 m		0,13 mm	1/-/500	
AP01C		10 m		0,13 mm	1/-/500	
AP01M		10 m		0,13 mm	1/-/500	
AP01R		10 m		0,13 mm	1/-/500	
AP02C		20 m		0,13 mm	1/-/250	
AP03C	19 mm	10 m		0,13 mm	1/-/250	
AP04C		20 m		0,13 mm	1/-/200	
AP05C	25 mm	10 m		0,13 mm	1/-/250	
AP06	30 mm	10 m		0,13 mm	1/-/250	
AP07	38 mm	10 m		0,13 mm	1/-/125	
AP08	50 mm	10 m		0,13 mm	1/-/125	

P71	Zástrčka	Zástrčka	EAN
	<ul style="list-style-type: none"> - 230V/16A - lomená - barva: bílá 	<ul style="list-style-type: none"> - 230V/16A - lomená - farba: biela 	
balení			
1/-/500			











P72	Zásuvka	Zásuvka	EAN
	<ul style="list-style-type: none"> - 230V/16A - přímá - barva: bílá 	<ul style="list-style-type: none"> - 230V/16A - priama - farba: biela 	
balení			
1/-/500			

5E01	Vidlice se zásuvkou	Vidlice se zásuvkou	EAN
	<ul style="list-style-type: none"> - 230V/16A - lomená - barva: bílá 	<ul style="list-style-type: none"> - 230V/16A - lomená - farba: biela 	
balení			
1/-/40			

















Izolační pásy/Izolačné pásy

Koncovky a rozbočky



 <p>P80</p> <p>balení 1/-/300</p>	<p>Rozbočka</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 2 x 2,5A/230V- barva: bílá	<p>Rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 2 x 2,5A/230V- farba: biela	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 1109 004</p>
 <p>P81</p> <p>balení 1/-/200</p>	<p>Rozbočka</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 3 x 2,5A/230V- barva: bílá	<p>Rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 3 x 2,5A/230V- farba: biela	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 1109 011</p>
 <p>P82</p> <p>balení 1/-/200</p>	<p>Rozbočka</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 4 x 2,5A/230V- barva: bílá	<p>Rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 4 x 2,5A/230V- farba: biela	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 1109 028</p>
 <p>P90</p> <p>balení 1/-/100</p>	<p>Rozbočka</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 1 x 2,5A + 2 x 10A/230V- barva: bílá	<p>Rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 1 x 2,5A + 2 x 10A/230V- farba: biela	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 1109 055</p>
 <p>P91</p> <p>balení 1/-/200</p>	<p>Rozbočka</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 3 x 10A/230V- barva: bílá	<p>Rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 3 x 10A/230V- farba: biela	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 1109 042</p>
 <p>P92</p> <p>balení 1/-/100</p>	<p>Rozbočka</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 1 x 2,5A + 2 x 10A/230V- barva: černá	<p>Rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 1 x 2,5A + 2 x 10A/230V- farba: čierna	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 1109 059</p>
 <p>P93</p> <p>balení 1/-/200</p>	<p>Rozbočka</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 3 x 10A/230V- barva: černá	<p>Rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none">- výstup 3 x 10A/230V- farba: čierna	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 1109 066</p>



<p>P94</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Rozbočka</p> <ul style="list-style-type: none"> - výstup 3 x 10A/230V - barva: bílá 	<p>Rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none"> - výstup 3 x 10A/230V - farba: biela 	<p>EAN</p>  <p>8 592 18 000 943</p>
<p>P95</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Rozbočka</p> <ul style="list-style-type: none"> - výstup 3 x 10A/230V - barva: černá 	<p>Rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none"> - výstup 3 x 10A/230V - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>8 592 18 000 950</p>
<p>5E61</p>  <p>balení 1/-/20</p>	<p>Bezpečnostní zátka</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 zátek + 1 klíček 	<p>Bezpečnostná zátka</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 zátok + 1 klúčik 	<p>EAN</p>  <p>8 565 001 529 207</p>
<p>5D01</p>  <p>balení 1/-/60</p>	<p>Vypínač do vlhka</p> <ul style="list-style-type: none"> - do vlhka - IP44 - jednopólový - bílý 	<p>Vypínač do vlhka</p> <ul style="list-style-type: none"> - do vlhka - IP44 - jednopólový - biely 	<p>EAN</p>  <p>5 907 522 102 005</p>
<p>5D06</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Zásuvka do vlhka</p> <ul style="list-style-type: none"> - do vlhka - IP44 - s víčkem - bílá 	<p>Zásuvka do vlhka</p> <ul style="list-style-type: none"> - do vlhka - IP44 - s viečkom - biela 	<p>EAN</p>  <p>5 907 522 184 001</p>
<p>5D07</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Dvozásuvka do vlhka</p> <ul style="list-style-type: none"> - do vlhka - IP44 - s víčkem - bílá 	<p>Dvozásuvka do vlhka</p> <ul style="list-style-type: none"> - do vlhka - IP44 - s viečkom - biela 	<p>EAN</p>  <p>5 907 522 184 009</p>
<p>5D12</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Spojovací zásuvka</p> <ul style="list-style-type: none"> - do vlhka - IP44 - s víčkem - černá - spojovací 	<p>Spojovacia zásuvka</p> <ul style="list-style-type: none"> - do vlhka - IP44 - s viečkom - čierna - spojovacia 	<p>EAN</p>  <p>5 905 359 104 666</p>
<p>5D13</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Vidlice plastová</p> <ul style="list-style-type: none"> - do vlhka - IP44 - plastová - černá 	<p>Vidlica plastová</p> <ul style="list-style-type: none"> - do vlhka - IP44 - plastová - čierna 	<p>EAN</p>  <p>5 905 359 104 639</p>



Flexo šňůry 230V

Flexo šňůry 230V



PF18, PF19



PF20, PF21, PF22



PF23, PF24, PF25



PF40, PF41



PF01, PF02, PF03



PF04, PF05, PF06



PF10, PF11, PF12



PF13, PF14





PF15, PF16, PF17

Obj. kód	Délka/Dĺžka	Barva/Farba	Průřez vodičů/Prierez vodičov	Max. zatížení/zatáženie	Vypínač	Typ vidlice	Typ kabelu/kábla	Balení/Balenie	EAN
PF01	2 m							1/-/100	815950921107314
PF02	5 m	○	3 x 1,00 mm ²	16A	✘	lomená	H05VV-F3	1/-/50	815950921107321
PF03	3 m							1/-/50	815950921122010
PF04	2 m							1/-/100	815950921122027
PF05	3 m	●	3 x 1,00 mm ²	16A	✘	lomená	H05VV-F3	1/-/50	815950921122034
PF06	5 m							1/-/50	815950921122041
PF10	2 m							1/-/100	815950921107338
PF11	5 m	○	2 x 0,75 mm ²	2,5A	✘	přímá/priama plochá	H05VV-F2	1/-/100	815950921107345
PF12	3 m							1/-/120	815950921122058
PF13	3 m		2 x 0,75 mm ²	2,5A	✔	přímá/priama plochá	H05VV-F2	1/-/100	815950921122065
PF14	5 m							1/-/50	815950921122072
PF15	2 m							1/-/120	815950921122089
PF16	3 m		2 x 0,75 mm ²	2,5A	✘	přímá/priama plochá	H05VV-F2	1/-/120	815950921122096
PF17	5 m	●						1/-/100	815950921122102
PF18	3 m		2 x 0,75 mm ²	2,5A	✔	přímá/priama plochá	H05VV-F2	1/-/100	815950921122119
PF19	5 m							1/-/50	815950921122126
PF20	2 m							1/-/100	815950921122133
PF21	3 m	○	3 x 1,50 mm ²	16A	✘	lomená	H05VV-F3	1/-/50	815950921122140
PF22	5 m							1/-/50	815950921122157
PF23	2 m							1/-/100	815950921122164
PF24	3 m	●	3 x 1,50 mm ²	16A	✘	lomená	H05VV-F3	1/-/50	815950921122171
PF25	5 m							1/-/50	815950921122188
PF40	2 m	světlá textura	3 x 0,75 mm ²	10A	✘	lomená	H05RR-F3	1/-/100	815950921122225
PF41	3 m							1/-/50	815950921122232



<p>PX01</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Držák vícenásobné zásuvky</p> <p>- na 3 až 4 zásuvky - barva: bílá</p>	<p>Držiak viacnásobnej zásuvky</p> <p>- na 3 až 4 zásuvky - farba: biela</p>	<p>EAN</p> 
---	--	---	---

<p>PX02</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Držák vícenásobné zásuvky</p> <p>- na 5 až 6 zásuvek - barva: bílá</p>	<p>Držiak viacnásobnej zásuvky</p> <p>- na 5 až 6 zásuvek - farba: biela</p>	<p>EAN</p> 
---	--	---	---

Vícenásobné zásuvky 230V

Viacnásobné zásuvky 230V



PZ01



PZ02



PZ03



PZ04



PZ05









PZ06



PZ07



PZ08

Obj. kód	Počet zásuvek/ zásuvek	Vypínač	Balení/Balenie	EAN
PZ01	3	✘	1/-/100	
PZ02		✔	1/-/100	
PZ03	4	✘	1/-/100	
PZ04		✔	1/-/50	
PZ05	5	✘	1/-/50	
PZ06		✔	1/-/50	
PZ07	6	✘	1/-/50	
PZ08		✔	1/-/50	



Prodlužovací příčiny/Predlžovacie príčiny

Prodlužovací příčiny

- typ kabelu: H05VV-F3
- lomená vidlice
- 230V, max. 10A

Predlžovacie príčiny

- typ kábla: H05VV-F3
- lomená vidlica
- 230V, max. 10A



PP01B, PP01, PP02,
PP03, PP04, PP06



PP07, PP08,
PP09



PP10, PP11
PP12, PP13



PP20, PP21, PP22,
PP23, PP25

Obj. kód	Počet zásuvek/ zásuvek	Délka/Dĺžka	Barva/Farba	Průřez vodičů/ Prierez vodičov	Vypínač	Balení/Balenie	EAN
PP01B	3	1 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP01		1,5 m				1/-/50	
PP02		2 m				1/-/50	
PP03		3 m				1/-/50	
PP04		5 m				1/-/40	
PP06		10 m				3 x 1,50 mm ²	1/-/20
PP07	3	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP08		2 m				1/-/50	
PP09		3 m				1/-/50	
PP10	3	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP11		2 m				1/-/50	
PP12		3 m				1/-/40	
PP13		5 m				1/-/40	
PP20	4	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP21		2 m				1/-/50	
PP22		3 m				1/-/40	
PP23		5 m				1/-/40	
PP25		10 m				3 x 1,50 mm ²	1/-/20


Prodlužovací příčy

- typ kabelu: H05VV-F3
- lomená vidlice
- 230V, max. 10A

Predlžovacie príčy

- typ kábla: H05VV-F3
- lomená vidlica
- 230V, max. 10A



PP27, PP28


 PP30, PP31,
PP32, PP33

 PP30, PP31,
PP32, PP33

 PP50, PP51,
PP52, PP53

Obj. kód	Počet zásuvek/ zásuvek	Délka/Dĺžka	Barva/Farba	Průřez vodičů/ Prierez vodičov	Vypínač	Balení/Balenie	EAN
PP27	4	2 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP28		3 m				1/-/40	
PP30	4	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP31		2 m				1/-/50	
PP32		3 m				1/-/40	
PP33		5 m				1/-/40	
PP40	5	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP41		2 m				1/-/50	
PP42		3 m				1/-/40	
PP43		5 m				1/-/40	
PP45		10 m				3 x 1,50 mm ²	1/-/20
PP50	5	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP51		2 m				1/-/50	
PP52		3 m				1/-/40	
PP53		5 m				1/-/40	



Prodlužovací přívody/Predlžovacie prívody

Prodlužovací přívody

- typ kabelu: H05VV-F3
- lomená vidlice
- 230V, max. 10A

Predlžovacie prívody

- typ kábla: H05VV-F3
- lomená vidlica
- 230V, max. 10A



PP60, PP61, PP62,
PP63, PP65



PP70, PP71,
PP72, PP73



PP148, PP150



PP81



PP85

Obj. kód	Počet zásuvek/ zásuvek	Délka/Dĺžka	Barva/Farba	Průřez vodičů/ Prierez vodičov	Vypínač	Balení/Balenie	EAN
PP60	6	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP61		2 m				1/-/50	
PP62		3 m				1/-/40	
PP63		5 m				1/-/40	
PP65		10 m		3 x 1,50 mm ²		1/-/20	
PP70	6	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP71		2 m				1/-/50	
PP72		3 m				1/-/40	
PP73		5 m				1/-/40	
PP148	12	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/40	
PP150		3 m				1/-/40	
Čtvercový tvar		Štvorcový tvar					
PP81	3	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/40	
PP85	4					1/-/20	


Prodlužovací příčty

- typ kabelu: H05VV-F3
- lomená vidlice
- 230V, max. 10A

Predlžovacie príčty

- typ kábla: H05VV-F3
- lomená vidlica
- 230V, max. 10A



PP201, PP203



PP240, PP242



PP92



PP96



PP332, PP333

Obj. kód	Počet zásuvek/ zásuvek	Délka/Dĺžka	Barva/Farba	Průřez vodičů/ Prierez vodičov	Vypínač	Balení/Balenie	EAN
Obľý tvar		Obľý tvar					
PP201	3	1,5 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/50	
PP203		3 m				1/-/50	
PP240	5	1,5 m				1/-/50	
PP242		3 m				1/-/40	
Premium design		Premium design					
PP92	4	3 m		3 x 1,00 mm ²		1/-/30	
PP96	5	3 m				1/-/30	
Venkovní - gumové - IP44 - typ kabelu: H05RR-F3 - 230V, max. 16A		Vonkajší - gumové - IP44 - typ kábla: H05RR-F3 - 230V, max. 16A					
PP332	4	3 m		3 x 1,50 mm ²		1/-/30	
PP333		5 m				1/-/20	



Prodlužovací příčty/Predlžovacie príčty

Prodlužovací příčty - spojky

- typ kabelu: H05VV
- 230V



PS04, PS05, PS06,
PS15, PS16




PS01, PS02,
PS03

Predlžovacie príčty - spojky

- typ kábla: H05VV
- 230V



PS07, PS08, PS09,
PS11, PS17

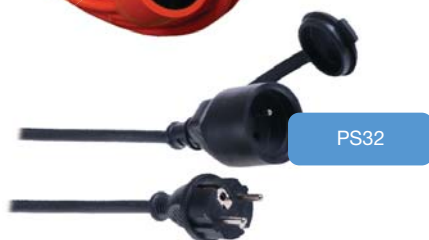

PS32



PS27, PS28



PS62

Obj. kód	Délka/Dĺžka	Barva/Farba	Max. zatížení/zatáženie	Průřez vodičů/Prierez vodičov	Typ vidlice	Typ kabelu/kábla	Balení/Balenie	EAN
PS01	1,5 m		10A	3 x 1,00 mm ²	lomená	H05VV-F3	1/-/50	
PS02	2 m						1/-/50	
PS03	3 m						1/-/50	
PS04	5 m		10A	3 x 1,50 mm ²	lomená	H05VV-F3	1/-/40	
PS05	8 m						1/-/20	
PS06	10 m						1/-/20	
PS07	20 m		10A	3 x 1,50 mm ²	lomená	H05VV-F3	1/-/10	
PS08	30 m						1/-/10	
PS09	25 m						1/-/4	
PS11	40 m						1/-/3	
PS15	7 m		6A	3 x 1,00 mm ²	lomená	H05VV-F3	1/-/20	
PS16	10 m						1/-/20	
PS17	20 m		6A	3 x 1,00 mm ²	lomená	H05VV-F3	1/-/10	
PS27	20 m		6A	2 x 1,00 mm ²	přímá/priama	H05VV-F2	1/-/12	
PS28	30 m						1/-/8	
Venkovní - Gumové - IP44		Vonkajší - Gumové - IP44						
PS32	20 m		16A	3 x 1,50 mm ²	přímá/priama	H05RR-F3	1/-/4	
PS62			16A/400V	5 x 1,50 mm ²		H07RN-F5	1/-/2	


Prodlužovací příčy - na bubnu

- IP20
- typ kabelu: H05VV-F3
- lomená vidlice
- 230V



PB01, PB02



PB11



PB21



PB03, PB04



PB12



PB33, PB34

Predžovacie príčy - na bubne

- IP20
- typ kábla: H05VV-F3
- lomená vidlica
- 230V

Obj. kód	Délka/Dĺžka	Max. zatížení/ zafatzenie	Barva/Farba	Průřez vodičů/ Prierez vodičov	Počet zásuvek/ zásuviek	Balení/ Balenie	EAN
PB01	25 m	16A		3 x 1,50 mm ²	4	1/-/1	
PB02	50 m					1/-/1	
PB03	25 m	16A		3 x 1,50 mm ²	4	1/-/1	
PB04	50 m					1/-/1	
PB11	25 m	16A		3 x 1,50 mm ²	1	1/-/1	
PB12	50 m					1/-/1	
PB21	10 m	16A		3 x 1,50 mm ²	4	1/-/10	

Prodlužovací příčy - na bubnu
- venkovní

- IP44
- typ kabelu: H05RRR-F3
- lomená vidlice
- 230V

Predžovacie príčy - na bubne
- vonkajší

- IP44
- typ kábla: H05RRR-F3
- lomená vidlica
- 230V

Obj. kód	Délka/Dĺžka	Max. zatížení/ zafatzenie	Barva/Farba	Průřez vodičů/ Prierez vodičov	Počet zásuvek/ zásuviek	Balení/ Balenie	EAN
PB33	25 m	16A		3 x 1,50 mm ²	4	1/-/2	
PB34	50 m					1/-/2	



Prodlužovací příčty/Predlžovacie príčty

Přepětové ochrany

- dětské pojistky
- ochrana proti zkratu a impulzovým přepětím
- maximální napětí: jmenovité - 250V, omezovací - 775V, špičkové - 6000V
- maximální proudové zatížení: jmenovité - 10A, maximální - 12000A**
- doba odezvy: < 1ns
- 230V



Prepätové ochrany

- detské pojistky
- ochrana proti zkratu a impulzovým prepätiam
- maximálne napätie: menovité - 250V, obmedzovacie - 775V, špičkové - 6000V
- maximálne prúdové zaťaženie: menovité - 10A, maximálny - 12000A**
- doba odozvy: < 1ns
- 230V



Obj. kód	Počet zásuvek/ zásuvek	Délka kabelu/ Dĺžka kábla	Vypínač	Absorpce tepelného rázu/ Absorpcia tepelného rázu	Ochrana telefonní/ telefonnej linky (RJ11/6P2C)	Ochrana telefonní modemové/ telefonnej modémovej linky (RJ11/6P4C)	Ochrana datové/ datovej linky RJ45	Ochrana anténního konektoru/ anténneho konektora	
PO01	5	2 m	✓	238J	✗	✗	✗	✗	
PO02		3 m							
PO03		5 m							
PO09**	5	2 m	✓	918J	✗	✗	✗	✗	
PO10**		3 m							
PO14**	6	2 m	✓	918J	✓	✗	✗	✗	
PO15**		3 m							
PO16**		5 m							
PO17**	7	1,8 m	✓	918J	✗	✗	✗	✗	
PO21	1	x	✗	714J	✗	✗	✗	✗	
PO22				714J				✗	✓
PO23**				918J				✓	✓
PO25**	2	x	✗	576J	✗	✗	✗	✗	
PO33**	5+1*	2 m	✓	918J	✗	✓	✓	✗	
PO34**	5+1*	1,8 m	✓		✗	✗	✗		
PO35**	7	1,8 m	✓		✗	✗	✓		



Ochrana telefonní a modemové linky RJ11/6P4C
Ochrana telefonnej a modémovej linky RJ11/6P4C



Ochrana anténního konektoru
Ochrana anténneho konektora



Ochrana datové/network linky RJ45
Ochrana datovej/network linky RJ45



Komplexní ochrana anténní a datové linky
Komplexná ochrana anténnej a dátovej linky



Duo Power

Zásuvky pro rychlé připojení - na stůl, např. notebook, USB nabíjení telefonu/tabletu, apod. Spojeno s hlavními zásuvkami příčným kabelem 1,2 m



PO17



PO34



PO33



PO25



PO35

Hlavní napájecí zásuvky - pod stůl, např. PC, tiskárny, modem, apod.

Obj. kód	Plná 3pólová ochrana***	EMI/RFI šumový filtr/filter	Kontrolka Protected	Kontrolka Power OK	Resetovatelný el. jistič/Resetovatelný elektrický istič	Balení/Balenie	EAN
PO01						1/-/20	8 595092 1109202
PO02	✘	✘	✘	✘	✔	1/-/20	8 595092 1109219
PO03						1/-/20	8 595092 1109226
PO09**	✔	✔		✘	✔	1/-/20	8 595092 1122751
PO10**						1/-/20	8 595092 1122768
PO14**						1/-/20	8 595092 1122775
PO15**	✔	✔		✔	✔	1/-/20	8 595092 1122782
PO16**						1/-/20	8 595092 1122799
PO17**	✔	✘	✔	✘	✔	1/-/14	8 592718 000356
PO21	✘	✘				1/-/20	8 595092 1109264
PO22	✘	✘	✔	✘	✘	1/-/20	8 595092 1109271
PO23**	✔	✔				1/-/20	8 595092 1129514
PO25**	✔	✔	✔	✘		1/-/20	8 595092 1129521
PO33**	✔	✔	✔	✔	✔	1/-/20	8 595092 1129538
PO34**	✔	✔	✔	✔	✔	1/-/20	8 592718 000370
PO35**	✔	✔	✔	✔	✔	1/-/20	8 592718 000387

* 1 hlavní zásuvka MASTER + 5 přídavných zásuvek SLAVE. Při odpojení napájení MASTER zásuvky dojde k automatickému odpojení napájení i všech SLAVE zásuvek, např. PC a připojené periferie/ 1 hlavní zásuvka MASTER + 5 přídavných zásuvek SLAVE. Při odpojení napájení MASTER zásuvky dojde k automatickému odpojení napájení aj všech SLAVE zásuvek, např. PC a připojené periferie.

** u výrobků s plnou 3-pólovou ochranou 36000A/ u tovarov s plnou 3-pólovou ochranou všetkých vodičov 36000A

*** Plná 3pólová ochrana všetkých vodičov (H-N, H-G, N-G) + zvýšená absorpcia tepelného rázu/ Plná 3pólová ochrana všetkých vodičov (H-N, H-G, N-G) + zvýšená absorpcia tepelného rázu



GREEN POWER

Nová řada přepětových ochranných je zaměřena na úsporu energie omezením tzv. Stand-by příkonu spotřebičů. V každé domácnosti a firmě přibývájí zařízení, které v klidovém režimu spotřebovávají energii. Nejde jen o televizi nebo satelitní přijímač, tiskárny nebo scannery, ale i o různé domácí spotřebiče natrvalo připojené do zásuvky - kávovar, mikrovlnná trouba, apod. Všechny přístroje a zařízení, které nejsou „natvrdo“ vypnuté vypínačem, odebírají elektrickou energii v klidovém, stand-by, režimu.

Příliš mnoho spotřebičů běžících ve stand-by režimu má za následek nejen vyšší účet za elektřinu, ale i vyšší nároky na její výrobu převážně spalováním fosilních surovin. Snižme množství škodlivin, zejména CO₂, vypouštěných do ovzduší, které jsou potřebné pro výrobu této „zbytečné“ energie. Nemusí být vůbec spotřebována.

Přepětové ochrany fungují na principu odpojení přívodu elektrické energie do zásuvek připojených spotřebičů, jakmile dojde k poklesu napětí na úroveň stand-by režimu. **Všechny takto vybavené přepětové ochrany (a jiné výrobky Solight s touto vlastností) jsou označeny logem ECO FRIENDLY:**



Pro pokrytí potřeb napájení spotřebičů s různými nároky na provoz a umístění v domácnosti nebo kanceláři, nabízíme přepětové ochrany s následujícími filozofiemi konstrukce:


PO17: Duo Power. Hlavní 4 zásuvky s permanentně připojenými spotřebiči umístěné pod stolem nebo na jiném málo přístupném místě. Připojený modul 3 zásuvek + 2x USB pro rychlý přístup při dočasném napájení, např. notebook, GSM telefon apod. je položen na stole. Vypínačem na modulu lze vypnout i hlavní zásuvky. Již žádné plazení po zemi.

PO34: Master-slave zásuvky + 1x trvalé napájení. Při vypnutí zařízení připojeném na Master zásuvku se odpojí i související zařízení – např. PC + tiskárna, modem, apod. nebo domácí kino - TV + satelitní přijímač, DVD přehrávač, zesilovač, apod. Zároveň dojde k úplnému odpojení přívodu energie do zásuvek. Jedna zásuvka pro zařízení, které pro svou funkci vyžaduje nepřetržité napájení nebo alespoň stand-by režim.


PO35: Bezdrátový Master modul + 5x dálkově ovládané zásuvky + 2x trvalé napájení. Komplexní ochrana telefonní RJ11, datové RJ45 a anténní KOAX linky. Bezdrátový USB master modul je zapojen do USB slotu LED/LCD/Plasma TV. Při vypnutí TV do stand-by režimu dojde k bezdrátovému vypnutí Slave zásuvek a odpojení přívodu energie do nich. TV nemusí být zapojena do stejné přepětové ochrany, aby ovládala vypnutí ostatních zařízení domácího kina – DVD přehrávač, satelitní přijímač, zesilovač, apod. Dvě zásuvky pro zařízení, které pro svou funkci vyžadují nepřetržité napájení nebo alespoň stand-by režim. Vlajková loď přepětových ochrann Solight.

Zapojení PO34:

POUŽITÍ S DOMÁCÍM KINEM

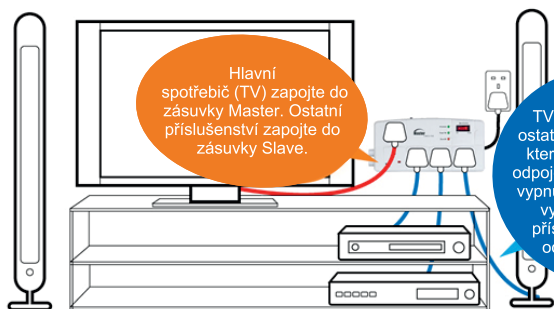

POUŽITÍ V KANCELÁŘI

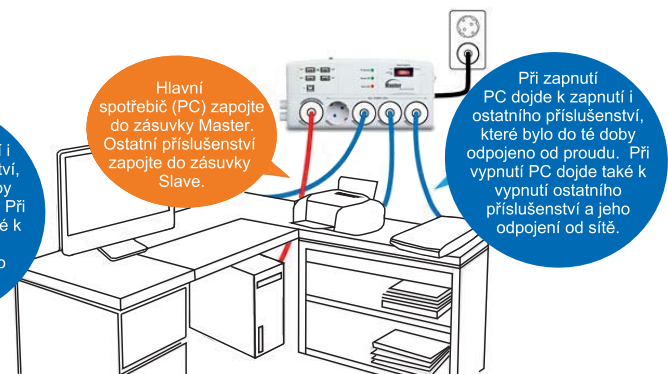

Zapojení PO35:


POUŽITÍ S DOMÁCÍM KINEM

1. Zapojte AV zařízení do úsporné zásuvky (Power save).
2. Zapojte USB vysílač do USB portu Vaší TV.
3. Po zapnutí TV USB vysílač detekuje proud a bezdrátově zapne úsporné zásuvky a spotřebiče v nich zapojené.
4. Po vypnutí TV USB vysílač detekuje nulový přísun proudu a bezdrátově vypne úsporné zásuvky.



POUŽITÍ V KANCELÁŘI

1. Zapojte PC příslušenství do úsporné zásuvky (Power save).
2. Zapojte USB vysílač do USB portu Vašeho PC.
3. Po zapnutí PC USB vysílač detekuje proud a bezdrátově zapne úsporné zásuvky a příslušenství v nich zapojené.
4. Po vypnutí PC USB vysílač detekuje nulový přísun proudu a bezdrátově vypne úsporné zásuvky.

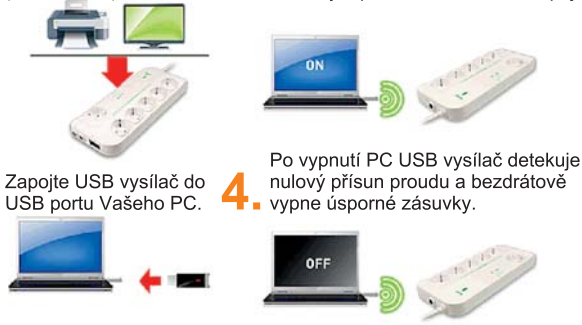



<p>V05</p>  <p>balení 1/-/120</p>	<p>Zkoušečka</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC napětí: kontaktně 70 - 250V; bezkontaktně 70 - 600V - DC napětí: < 250V - optická signalizace 	<p>Skúšačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC napätie: kontaktné 70 - 250V; bezkontaktné 70 - 600V - DC napätie: < 250V - optická signalizácia 	<p>EAN</p> 
<p>V20</p>  <p>balení 1/-/600</p>	<p>Zkoušečka</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC napětí: kontaktně 70 - 250V - DC napětí: < 250V - optická signalizace - určení fáze střídavého napětí - kontrola elektrospotřebičů, elektro součástek, žárovek, pojistek apod. - rozměry: 3 mm x 140 mm 	<p>Skúšačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC napätie: kontaktné 70 - 250V - DC napätie: < 250V - optická signalizácia - určenie fázy striedavého napätia - kontrola elektrospotrebičov, elektro súčiastok, žiaroviek, poistiek apod. - rozmery: 3 mm x 140 mm 	<p>EAN</p> 
<p>V21</p>  <p>balení 1/-/400</p>	<p>Zkoušečka</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC napětí: 100 - 250V - průměr 3,5 mm x 190 mm 	<p>Skúšačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC napätie: 100 - 250V - priemer 3,5 mm x 190 mm 	<p>EAN</p> 
<p>V22</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Zkoušečka</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC napětí: 12 - 230V - DC napětí: 12 - 250V - kontaktní a nekontaktní měření - LCD displej 	<p>Skúšačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC napätie: 12 - 230V - DC napätie: 12 - 250V - kontaktné a nekontaktné meranie - LCD displej 	<p>EAN</p> 
<p>V10</p>  <p>balení 1/-/60</p>	<p>Multimetr</p> <ul style="list-style-type: none"> - měření stejnosměrného napětí - měření střídavého napětí - měření stejnosměrného proudu - měření odporu - měření teploty - test diody - zvuková signalizace - generátor střídavého signálu 	<p>Multimeter</p> <ul style="list-style-type: none"> - meranie jednosmerného napätia - meranie striedavého napätia - meranie jednosmerného prúdu - meranie odporu - meranie teploty - test diódy - zvuková signalizácia - generátor striedavého signálu 	<p>EAN</p> 
<p>V12</p>  <p>balení 1/-/60</p>	<p>Multimetr</p> <ul style="list-style-type: none"> - měření stejnosměrného napětí - měření střídavého napětí - měření stejnosměrného proudu - měření odporu - test diody, test tranzistoru - ochrana proti přetížení 	<p>Multimeter</p> <ul style="list-style-type: none"> - meranie jednosmerného napätia - meranie striedavého napätia - meranie jednosmerného prúdu - meranie odporu - test diódy, test tranzistora - ochrana proti preťaženiu 	<p>EAN</p> 



Síťové adaptéry

Sieťové adaptéry



DA01



DA04



DA09



DA10



DA11



DA12, DA13

Obj. kód	Nabíjecí proud/ Nabíjecí proud	Typ	Stabilizovaný	Výstupní napětí/ Výstupné napätie	Napájecí hřebínek/ Napájecí hrebienok (A, B, C, D, G, H, I, S)	Balení/ Balenie	EAN
DA01	300mA	transformátorový	✘	3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V	✘	1/-/100	8 595092 100506
DA04	500mA					1/-/40	8 595092 100537
DA09	1000mA	transformátorový		3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V	✔	1/-/20	8 595092 100582
DA10	300mA		1/-/40			8 595092 100599	
DA11	500mA		1/-/40			8 595092 100605	
DA12	800mA	pulsní/pulzný	✔	3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V 3,3 - 4,5 - 5 - 6 - 6,5 - 7V	✔	1/-/40	8 595092 100612
DA13	1200mA					1/-/40	8 595092 100629

Síťové adaptéry/Sieťové adaptéry



GREEN POWER

Nová řada napájecích zdrojů je zaměřena na úsporu energie omezením vlastního tzv. Stand-by příkonu. Zdroje rozšířené v našich domácnostech a firmách mají všechny nevýhodu nepřetržité spotřeby elektrické energie, pokud nejsou vytaženy ze zásuvky. To má za následek nejen vyšší účet za elektřinu, ale i vyšší nároky na její výrobu převážně spalováním fosilních surovin. Snižme množství škodlivin, zejména CO₂, vypouštěných do ovzduší, které jsou potřebné pro výrobu této „zbytečné“ energie. Nemusí být vůbec spotřebována.

Napájecí zdroje nové generace fungují na principu odpojení přívodu elektrické energie do vstupního obvodu, jakmile je připojené zařízení vypnuto – dojde k poklesu odběru elektrické energie na minimum. Dodávka energie je obnovena jakmile se zvýší nárok na dodávání energie na výstupním obvodu – připojené zařízení je zapnuto.

Všechny takto vybavené napájecí zdroje (a jiné výrobky Solight s touto vlastností) jsou označeny logem:



GREEN POWER

Nová řada napájecích zdrojů je zaměřena na úsporu energie omezením vlastního tzv. Stand-by příkonu. Zdroje rozšířené v našich domácnostech a firmách mají všechny nevýhodu nepřetržité spotřeby elektrické energie, pokud nie sú vytažené zo zásuvky. To má za následek nielen vyšší účet za elektřinu, ale aj vyššie nároky na jej výrobu prevažne spaľovaním fosilných surovín. Znížme množstvo škodlivín, najmä CO₂, vypúšťaných do ovzdušia, ktoré sú potrebné pre výrobu tejto "zbytočné" energie. Nemusí byť vôbec spotrebována.

Napájacie zdroje novej generácie fungujú na princípe odpojenie prívodu elektrickej energie do vstupného obvodu, akonáhle je pripojené zariadenie vypnuté - dôjde k poklesu odboru elektrickej energie na minimum. Dodávka energie je obnovená akonáhle sa zvýši nárok na dodávanie energie na výstupnom obvode - pripojené zariadenie je zapnuté.

Všetky takto vybavené napájecí zdroje (a jiné výrobky Solight s touto vlastností) sú označené logom.

Síťové adaptéry

Síťové adaptéry



DA20, DA21



DA22



DA23



Obj. kód	Nabíjecí proud/ Nabíjecí proud	Typ	Stabilizovaný	Výstupní napětí/ Výstupné napätie	Napájecí hřebínek/ Napájací hrebienok (A, B, C, D, G, H, I, S)	Balení/ Balenie	EAN
DA20	300mA	pulsní/pulsný	✓	3.0-4.5-5.0-6.0 -7.5-9-12V	✓	1/20/40	8 592 718 0002 40
DA21	600mA	pulsní/pulsný	✓	3.0-4.5-5.0-6.0 -7.5-9-12V	✓	1/20/40	8 592 718 0002 57
DA22	1000mA	pulsní/pulsný	✓	3.0-4.5-5.0-6.0 -7.5-9-12V	✓	1/20/40	8 592 718 0002 64
DA23	2250mA	pulsní/pulsný	✓	3.0-4.5-5.0-6.0 -7.5-9-12V	✓	1/20/40	8 592 718 0002 71



Elektrozboží/Elektrotovar



Samostatně prodejné konektory pro DA30/DA31 do jiných značek a typů notebooků/netbooků jsou také v nabídce. Najdete je v aktuálních cenících.

Samostatne predajné konektory pre DA30/DA31 do iných značiek a typov notebookov/netbookov sú tiež v ponuke. Najdete v aktuálnych ceníkoch.

















DA30	Univerzální zdroj pro notebooky	Univerzálny zdroj pre notebooky	EAN
 <p>balení 1/-/16</p>	<ul style="list-style-type: none"> - univerzální napájecí zdroj pro notebooky s automatickou detekcí - široký rozsah výstupního napětí DC 9,5 – 22V, 5A (max.), 90W - USB výstup typu A – 5V DC, 1000mA pro dobíjení multimediálních zařízení nebo zdroj energie pro MP3 přehrávače, mobilní telefony, digitální fotoaparáty, kamery a další přístroje s USB portem - po připojení k zařízení automaticky detekuje typ a parametry baterie a dobíjí - LCD zobrazuje: stav nabíjení (modře) parametry USB portu - 6 vyměnitelných DC konektorů pro více než 100modelů notebooků značek: HP, Acer, Asus, Toshiba, IBM, Lenovo, Fujitsu-Siemens, Dell, Sony - celosvětové použití AC 100 - 240V, 1,8A, 50 - 60Hz, uzemněný přívodní kabel 1,5m - vnější tepelná ochrana proti přehřátí 85°C, přepětová ochrana 24V, proudová ochrana 6,5A - protiskratová ochrana a ochrana proti přebíjení - barva: tmavošedá 	<ul style="list-style-type: none"> - univerzálny napájací zdroj pre notebooky s automatickou detekciou - široký rozsah výstupného napätia DC 9,5 – 22 V, 5A (max.), 90W - USB výstup typu A – 5V DC, 1000mA pre dobíjanie multimediálnych zariadení alebo zdroj energie pre MP3 prehrávače, mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty, kamery ďalšie prístroje s USB portom - po pripojení k zariadeniu automaticky detekuje typ a parametre batérie a dobíja - LCD displej zobrazuje: stav nabíjania (modro) parametre USB portu - 6 vymeniteľných DC konektorov pre viac než 100modelov notebookov značiek: HP, Acer, Asus, Toshiba, IBM, Lenovo, Fujitsu-Siemens, Dell, Sony - celosvetové použitie AC 100 - 240V, 1,8A, 50 - 60Hz, uzemnený prívodný kábel 1,5m - vonkajšia tepelná ochrana proti prehriatiu 85°C, prepätová ochrana 24V, prúdová ochrana 6,5A - protiskratová ochrana a ochrana proti prebitiu - farba: tmavošedá 	 <p>8 595 092 129 80</p>

Navzájem kompatibilní konektory

Vzájomne kompatibilné konektory

DA31	Univerzální zdroj pro notebooky	Univerzálny zdroj pre notebooky	EAN
 <p>balení 1/-/20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - univerzální napájecí zdroj pro netbooky s automatickou detekcí - široký rozsah výstupního napětí DC 8,4 – 24V, 4A (max.), 70W - USB výstup typu A – 5V DC, 1000mA pro dobíjení multimediálních zařízení nebo zdroj energie pro MP3 přehrávače, mobilní telefony, digitální fotoaparáty, kamery a další přístroje s USB portem - po připojení k zařízení automaticky detekuje typ a parametry baterie a dobíjí - LED displej - 4 vyměnitelné DC konektory pro více než 100modelů netbooků značek: HP, Acer, Asus, Toshiba, IBM, Dell - celosvětové použití AC 100 - 240V, 1,75A, 50 - 60Hz, uzemněný přívodní kabel 1,5m - vnější tepelná ochrana proti přehřátí 85°C, přepětová ochrana 26V, proudová ochrana 5A - protiskratová ochrana a ochrana proti přebíjení - barva: černá 	<ul style="list-style-type: none"> - univerzálny napájací zdroj pre netbooky s automatickou detekciou - široký rozsah výstupného napätia DC 8,4 – 24V, 4A (max.), 70W - USB výstup typu A – 5V DC, 1000mA pre dobíjanie multimediálnych zariadení alebo zdroj energie pre MP3 prehrávače, mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty, kamery ďalšie prístroje s USB portom - po pripojení k zariadeniu automaticky detekuje typ a parametre batérie a dobíja - LED displej - 4 vymeniteľné DC konektory pre viac než 100modelov netbookov značiek: HP, Acer, Asus, Toshiba, IBM, Dell - celosvetové použitie AC 100 - 240V, 1,75A, 50 - 60Hz, uzemnený prívodný kábel 1,5m - vonkajšia tepelná ochrana proti prehriatiu 85°C, prepätová ochrana 26V, prúdová ochrana 5A - protiskratová ochrana a ochrana proti prebitiu - farba: čierna 	 <p>8 595 092 129 85</p>



<p>DA30-E</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupního napětí pro baterie notebooků značky IBM typů: 16V/2,2A, 16V/3,36A, 16V/3,5A, 16V/4,5A - barva: tmavošedá 	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupního napětia pre batérie notebookov značky IBM typov: 16V/2,2A, 16V/3,36A, 16V/3,5A, 16V/4,5A - farba: tmavošedá 	<p>EAN</p> 
<p>DA30-F</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupního napětí pro baterie notebooků značky Samsung typů: 19V/3,6A, 19V/3,75A, 19V/4,22 A, 19V/4,74A - barva: tmavošedá 	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupného napätia pre batérie notebookov značky Samsung typov: 19V/3,6A, 19V/3,75A, 19V/4,22 A, 19V/4,74A - farba: tmavošedá 	<p>EAN</p> 
<p>DA30-G</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupního napětí pro baterie notebooků značky Sony typů: 16V/3,42A, 16V/3,75A, 16V/4A a značky Fujitsu-Siemens typů: 16V/3,36A, 16V/3,75A - barva: tmavošedá 	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupného napätia pre batérie notebookov značky Sony typov: 16V/3,42A, 16V/3,75A, 16V/4A a značky Fujitsu-Siemens typov: 16V/3,36A, 16V/3,75A - farba: tmavošedá 	<p>EAN</p> 
<p>DA30-I</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupního napětí pro baterie notebooků značky Toshiba typu 19V/3,95A, značky Acer typu 19V/3,42A, značky Dell typu 20V/3,5A - barva: tmavošedá 	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupného napätia pre batérie notebookov značky Toshiba typu 19V/3,95A, značky Acer typu 19V/3,42A, značky Dell typu 20V/3,5A - farba: tmavošedá 	<p>EAN</p> 
<p>DA30-J</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupního napětí pro baterie notebooků značky Dell typů: 19,5V/3,34A, 19,5V/4,62A - barva: tmavošedá 	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupného napätia pre batérie notebookov značky Dell typov: 19,5V/3,34A, 19,5V/4,62A - farba: tmavošedá 	<p>EAN</p> 
<p>DA30-K</p>  <p>balení 1/-/50</p>	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupního napětí pro baterie notebooků značky Dell typů: 20V/3,5A, 20V/4,5A - barva: tmavošedá 	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupného napätia pre batérie notebookov značky Dell typov: 20V/3,5A, 20V/4,5A - farba: tmavošedá 	<p>EAN</p> 
<p>DA30-Q</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupního napětí pro baterie notebooků značky HP Compaq typu 18,5V/4,9 A - barva: tmavošedá 	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupného napätia pre batérie notebookov značky HP Compaq typu 18,5V/4,9 A - farba: tmavošedá 	<p>EAN</p> 
<p>DA30-S</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupního napětí pro baterie notebooků značky Samsung typů: 14V/3 A, 14V/3,5A - barva: tmavošedá 	<p>Koncovka k síťovému adaptéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncovka k univerzálnímu zdroji pro notebooky DA30, DA31 - poskytuje široký rozsah výstupného napätia pre batérie notebookov značky Samsung typov: 14V/3 A, 14V/3,5A - farba: tmavošedá 	<p>EAN</p> 



USB nabíjecí adaptéry

- vhodné pro dobíjení multimediálních zařízení jako GSM telefon, iPod, tablet, MP3 přehrávač apod.
- balení: blister

USB nabíjacie adaptéry

- vhodné pre dobíjanie multimediálnych zariadení ako GSM telefón, iPod, tablet, MP3 prehrávač apod.
- balenie: blister



DC02



DC03



DC05



DC07



DC04



DC06



DC12



DC13

Obj. kód	Nabíjecí proud/ Nabíjecí prúd	Počet USB výstupních portů/ výstupných portov	Barva/ Farba	Inteligentní/ Inteligentný obvod *	LED indikátor nabíjení/ nabíjania	Vstupní napětí/Vstupné napätie	Balení/ Balenie	EAN
DC02	1000mA	1				AC 100 - 240V	1/-/100	
DC03						AC 100 - 240V	1/25/100	
DC04	2000mA	2				AC 100 - 240V	1/24/96	
DC05	1000mA	1				AC 100 - 240V **	1/15/60	
DC06	2000mA	2				AC 100 - 240V	1/120/120	
DC07	1300mA	2				AC 100 - 240V	1/-/20	
DC12	1000mA	1				DC 12V	1/32/128	
DC13	2100mA	1				DC 12/24V	1/-/100	

* Inteligentní obvod detekuje baterii připojeného zařízení a mění rychlost nabíjení v závislosti na kapacitě a stavu nabití baterie, po nabití baterie přejde do udržovacího režimu. U výrobků s více USB porty je při připojení 2 zařízení nabíjecí energie rozložena rovnoměrně mezi oba USB výstupy podle stavu obou baterií./ Inteligentný obvod detekuje batériu pripojeného zariadenia a mení rýchlosť nabíjania v závislosti na kapacite a stave nabitia batérie, po nabití batéria prejde do udržovacieho režimu. U výrobkov s viac USB portov je pri pripojení 2 zariadení nabíjacia energia rovnomerne rozložená medzi oba USB výstupy podľa stavu oboch batérií.

** kompletní sada zásuvných nástavců umožňující zapojení do jakéhokoli typu zásuvky po celém světě/ kompletná sada zásuvných nástavcov umožňujúca zapojenie do akéhokoľvek typu zásuvky po celom svete



<p>DN20</p>  <p>balení 1/-/40</p>	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro baterie: 2 x AAA, AA NiCd/NiMH - nabíjecí proud: max. 250mA pro AA, 120mA pro AAA - napájení: AC 230V, 50Hz 	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre batérie: 2 x AAA, AA NiCd/NiMH - nabíjecí prúd: max. 250mA pre AA, 120mA pre AAA - napájanie: AC 230V, 50Hz 	<p>EAN</p>  <p>8 459 509 211 009 191</p>
<p>DN30</p>  <p>balení 1/-/20</p>	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - multifunkční stolní nabíječka baterií - deltaV detekce - prepínač 2/4 kanálů - pro baterie: 2 x nebo 4 x AAA, AA NiCd/NiMH - řízená mikroprocesorem - opravný režim k regeneraci baterií poškozených paměťovým efektem - nabíjecí proud: max. 600mA pro AA, 300mA pro AAA - napájení: AC 230V, 50Hz/DC 12V cigaretový autoadaptér (oba součástí balení) 	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - multifunkčná stolová nabíjačka batérií - deltaV detekcia - prepínač 2/4 kanálov - pre batérie: 2 x nebo 4 x AAA, AA NiCd/NiMH - ovládaná mikroprocesorom - opravný režim k regenerácii batérií poškodených pamäťovým efektom - nabíjecí prúd: max. 600mA pre AA, 300mA pre AAA - napájanie: AC 230V, 50Hz/DC 12V cigaretový autoadaptér (obidva súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 459 509 211 009 644</p>
<p>DN93</p>  <p>balení 1/-/40</p>	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro baterie: 2 x AAA, AA NiCd/NiMH - nabíjecí proud: max. 250mA pro AA, 120mA pro AAA - napájení: AC 230V, 50Hz - 4 x AA baterie 2300mAh (součástí balení) 	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre batérie: 2 x AAA, AA NiCd/NiMH - nabíjecí prúd: max. 250mA pre AA, 120mA pre AAA - napájanie: AC 230V, 50Hz - 4 x AA batérie 2300mAh (súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 459 509 211 006 501</p>
<p>DN94</p>  <p>balení 1/-/40</p>	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - multifunkční stolní nabíječka baterií - deltaV detekce - prepínač 2/4 kanálů - pro baterie: 2 x nebo 4 x AAA, AA NiCd/NiMH - řízená mikroprocesorem - opravný režim k regeneraci baterií poškozených paměťovým efektem - nabíjecí proud: max. 800mA pro AA, 300mA pro AAA - napájení: AC 230V, 50Hz/DC 12V cigaretový autoadaptér (oba součástí balení) - 4 x AA baterie 2500mAh (součástí balení) 	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - multifunkčná stolová nabíjačka batérií - deltaV detekcia - prepínač 2/4 kanálov - pre batérie: 2 x nebo 4 x AAA, AA NiCd/NiMH - ovládaná mikroprocesorom - opravný režim k regenerácii batérií poškodených pamäťovým efektom - nabíjecí prúd: max. 800mA pre AA, 300mA pre AAA - napájanie: AC 230V, 50Hz/DC 12V cigaretový autoadaptér (obidva súčasťou balenia) - 4 x AA batérie 2500mAh (súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 459 509 211 006 671</p>
<p>SADN96</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - nejlevnější nabíječka se čtyřmi Sanyo eneloop 2 bateriemi na trhu - nabíjí 2-4x AAA (R03) nebo AA (R06) eneloop a NiMH baterie - neřízená, nabíjecí proud max. AA 250 mA (x2), AAA 120 mA (x2), 230V - nabití 2 baterií eneloop trvá cca 10 hod. 	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - najlacnejšia nabíjačka so štvormi Sanyo eneloop 2 batériami na trhu - nabíja 2-4x AAA (R03) alebo AA (R06) eneloop a NiMH batérie - neriadená, nabíjecí prúd max. AA 250 mA (x2), AAA 120 mA (x2), 230V - nabitie 2 batérií eneloop trvá cca 10 hod. 	<p>EAN</p>  <p>8 459 509 211 283 261</p>
<p>SADN97</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - nejlevnější nabíječka se čtyřmi Sanyo eneloop lite bateriemi na trhu - nabíjí 2-4x AAA (R03) nebo AA (R06) eneloop a NiMH baterie - neřízená, nabíjecí proud max. AA 250 mA (x2), AAA 120 mA (x2), 230V - nabití 2 baterií eneloop trvá cca 10 hod. - speciálně vyvinuté pro zařízení s nízkým příkonem: DECT bezdrátové telefony pro pevnou linku, zahradní solární svítidla, apod. 	<p>Nabíječka</p> <ul style="list-style-type: none"> - najlacnejšia nabíjačka so štvormi Sanyo eneloop lite batériami na trhu - nabíja 2-4x AAA (R03) alebo AA (R06) eneloop a NiMH batérie - neriadená, nabíjecí prúd max. AA 250 mA (x2), AAA 120 mA (x2), 230V - nabitie 2 batérií eneloop trvá cca 10 hod. - špeciálne vyvinuté pre zariadenia s nízkym príkonom: DECT bezdrôtové telefony pre pevnú linku, zahradné solárne svietidlá, atp. 	<p>EAN</p>  <p>8 459 509 211 161 251</p>




Elektrozboží/Elektrotovar

1K01**Nabíječka autobaterií**

- nabíjí 12V akumulátory do aut, motocyklů
- nabíjí WET, MF, GEL, AGM akumulátory – 1,2Ah až 120Ah
- uchytení nabíjecího kabelu svorkami
- interní MCU - inteligentní počítačová jednotka brání přehřátí či nesprávnému nabíjení
- inteligentně diagnostikuje připojený akumulátor a automaticky jej nabíjí či oživuje (kapkové nabíjení)
- 5 stupňů nabíjení měnící se dle kapacity a vybití akumulátoru
- pracovní teplota: -20°C až +50°C (při vyšší teplotě je nabíjení pomalejší)
- rychlost nabíjení: kapacita akumulátoru (Ah): 2 8 20 60 100 120 doba nabíjení (h): 2 8 4,5 14 23 28 230V AC, 50Hz
- hmotnost: 0,486kg
- účinnost: 75%
- nabíjecí napětí: 14,4V ± 0,25V nebo 14,7V ± 0,25V
- nabíjecí proud: 3,8A ± 10% až 0,8A ± 10%
- IP65 (odolný proti prachu a nečistotám)

**balení**
1/-/8**Nabíjačka autobaterií**

- nabíja 12V akumulátory do áut, motocyklov
- nabíja WET, MF, GEL, AGM akumulátory – 1,2Ah až 120Ah
- uchytenie nabíjacieho kábla svorkami
- interný MCU - inteligentná počítačová jednotka bráni prehriatiu či nesprávnemu nabíjaniu
- inteligentne diagnostikuje pripojený akumulátor a automaticky ho nabíja či oživuje (kvapkové nabíjanie)
- 5 stupňov nabíjania meniace sa podľa kapacity a vybitia akumulátora
- pracovná teplota: -20°C až +50°C (pri vyššej teplote je nabíjanie pomalšie)
- rýchlosť nabíjania: kapacita akumulátora (Ah): 2 8 20 60 100 120 doba nabíjania (h): 2 8 4,5 14 23 28 230V AC, 50Hz
- hmotnosť: 0,486kg
- účinnosť: 75%
- nabíjacie napätie: 14,4V ± 0,25V alebo 14,7V ± 0,25V
- nabíjací prúd: 3,8A ± 10% až 0,8A ± 10%
- IP65 (odolný proti prachu a nečistotám)



8 595092 115771

EAN**1K02****Nabíječka autobaterií**

- nabíjí 12V/24V akumulátory do aut, motocyklů, nákladních vozidel, lodí
- nabíjí WET, MF, GEL, AGM, VRLA akumulátory
- nabíjí akumulátory 14 - 230 Ah (pro 12V), 14 - 120 Ah (pro 24V)
- interní MCU - inteligentní počítačová jednotka brání přehřátí či nesprávnému nabíjení
- inteligentně diagnostikuje připojený akumulátor a automaticky jej nabíjí či oživuje (kapkové nabíjení)
- 7 stupňů nabíjení měnící se dle kapacity a vybití akumulátoru
- pracovní teplota: -20°C až +50°C (při vyšší teplotě je nabíjení pomalejší)
- rychlost nabíjení: kapacita akumulátoru (Ah): 14 60 100 120 230 doba nabíjení (h) 12V: 2,5 7,5 12 15 29 doba nabíjení (h) 24V: 4,9 15 24 30 230V AC, 50Hz
- hmotnost: 0,912kg
- účinnost: 75%
- nabíjecí napětí: 14,4V, 14,7V, 28,8V, 29,4V, 13,6V/Supply a 16V Boost
- nabíjecí proud: 7A ± 10% nebo 5A ± 10% nebo 3A ± 10% nebo 1,5A ± 20%
- IP65 (odolný proti prachu a nečistotám)

**balení**
1/-/6**Nabíjačka autobaterií**

- nabíja 12V/24V akumulátory do áut, motocyklov, nákladných vozidiel, lodí
- nabíja WET, MF, GEL, AGM, VRLA akumulátory
- nabíja akumulátory 14 - 230 Ah (pre 12 V), 14 - 120 Ah (pre 24 V)
- interný MCU - inteligentná počítačová jednotka bráni prehriatiu či nesprávnemu nabíjaniu
- inteligentne diagnostikuje pripojený akumulátor a automaticky ho nabíja či oživuje (kvapkové nabíjanie)
- 7 stupňov nabíjania meniace sa podľa kapacity a vybitia akumulátora
- pracovná teplota: -20°C až +50°C (pri vyššej teplote je nabíjanie pomalšie)
- rýchlosť nabíjania: kapacita akumulátora (Ah): 14 60 100 120 230 doba nabíjania (h) 12V: 2,5 7,5 12 15 29 doba nabíjania (h) 24V: 4,9 15 24 30 230V AC, 50Hz
- hmotnosť: 0,912kg
- účinnosť: 75%
- nabíjacie napätie: 14,4V, 14,7V, 28,8V, 29,4V, 13,6V/Supply a 16V Boost
- nabíjací prúd: 7A ± 10% nebo 5A ± 10% nebo 3A ± 10% nebo 1,5A ± 20%
- IP65 (odolný proti prachu a nečistotám)



8 595092 115784

EAN**DC12****USB nabíjecí autoadaptér**

- vhodný pro dobíjení multimediálních zařízení
- GSM telefon, iPod, MP3 přehrávač apod.
- 1 x USB výstup typu A
- pro dobíjení zařízení přímo v automobilu
- barva: černá
- vstup: DC 12V
- výstup: DC 5V/1000mA
- balení: blister

**balení**
1/32/128**USB nabíjačný autoadaptér**

- vhodný pre dobíjanie multimediálnych zariadení
- GSM telefón, iPod, MP3 prehrávač apod.
- 1 x USB výstup typu A
- pre dobíjanie zariadení priamo v automobile
- farba: čierna
- vstup: DC 12V
- výstup: DC 5V/1000mA
- balenie: blister



8 595092 115890

EAN



<p>DC13</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>USB nabíjecí autoadaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> - vhodný pro dobíjení multimediálních zařízení - GSM telefon, iPod, MP3 přehrávač apod. - 1 x USB výstup typu A - pro dobíjení zařízení přímo v autech, motocyklech, nákladních vozidlech, lodích - barva: černá - vstup: DC 12/24V - výstup: DC 5V/2100mA - balení: blister 	<p>USB nabíjecí autoadaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> - vhodný pre dobíjanie multimediálnych zariadení - GSM telefón, iPod, MP3 prehrávač apod. - 1 x USB výstup typu A - pre dobíjanie zariadení priamo v autech, motocykloch, nákladných vozidlách, lodiach - farba: čierna - vstup: DC 12/24V - výstup: DC 5V/2100mA - balenie: blister 	<p>EAN</p>  <p>8 592 718 000 28 8</p>
<p>1F06</p>  <p>balení 1/30/60</p>	<p>FM transmitter</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 přednastavených FM frekvencí - velký světelný OLED displej - otočný kloub - rozsah FM 88,1 - 108MHz - USB, SD, audio 2,5mm jack vstup - napájení: cigaretový autoadaptér DC 12V (součástí balení) - dálkové ovládání - propojovací kabel JACK 3,5mm => Jack 2,5 mm (součástí balení) 	<p>FM transmitter</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 prednastavených FM frekvencií - veľký svetelný OLED displej - otočný klb - rozsah FM 88,1 - 108MHz - USB, SD, audio 2,5mm jack vstup - napájanie: cigaretový autoadaptér DC 12V (súčasťou balenia) - diaľkové ovládanie - prepájací kábel JACK 3,5mm => Jack 2,5 mm (súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 412 95 071</p>
<p>1F07</p>  <p>balení 1/30/60</p>	<p>FM transmitter</p> <ul style="list-style-type: none"> - 206 přednastavených FM frekvencí - 1,4" LCD displej (modře podsvícený) - RDS přenos názvů souborů - 5 režimů přehrávání - přehrává MP3/WMA zvukové soubory - dálkové ovládání - otočný kloub - rozsah FM 87,5 - 108MHz - USB, SD, MMC, audio 3,5mm jack vstup - napájení: cigaretový autoadaptér DC 12/24V (součástí balení) - propojovací kabel jack 3,5mm => jack 2,5mm (součástí balení) 	<p>FM transmitter</p> <ul style="list-style-type: none"> - 206 prednastavených FM frekvencií - displej 1,4" LCD displej (modro podsvietený) - RDS prenos názvov súborov - 5 režimov prehrávania - prehráva MP3/WMA zvukové súbory - diaľkové ovládanie - otočný klb - rozsah FM 87,5 - 108MHz - USB, SD, MMC, audio 3,5mm jack vstup - napájanie: cigaretový autoadaptér DC 12/24V (súčasťou balenia) - prepojavací kábel jack 3,5 mm => jack 2,5 mm (súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 592 718 000 11 010</p>
<p>1T02</p>  <p>balení 1/-/50</p>	<p>Alkohol tester</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsah 0,2 - 1,30‰ BAC - odstupňování citlivosti po 0,1‰ - podsvícený displej - dvoubarevná signalizace - napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) 	<p>Alkohol tester</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsah 0,2 - 1,30‰ BAC - odstupňovanie citlivosti po 0,1‰ - podsvietený displej - dvojfarebná signalizácia - napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 412 21 171</p>
<p>1T04</p>  <p>balení 1/-/40</p>	<p>Alkohol tester profi</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpětí 0,015 - 1,50‰ BAC - odstupňování citlivosti po 0,001‰ - 3-barevný LCD displej - automatické vypnutí 2 min. - teploměr s paměť min./max. teplot - automatické odsátí vzduchu pro vyčištění komory - kalibrace zařízení automatická nebo řízená uživatelem - napájení 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) 	<p>Alkohol tester profi</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpätie 0,015 - 1,50‰ - odstupňovanie citlivosti po 0,001‰ - 3-farebný LCD displej - automatické vypnutie 2 min. - teplomer s pamäťou min./max. teplot - automatické odsatie vzduchu pre vyčistenie komory - kalibrácia zariadenia automatická alebo riadená užívateľom - napájanie 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 412 51 541</p>
<p>1T91</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Náhradní trubičky pro alkohol testery</p> <ul style="list-style-type: none"> - náhradní foukací trubičky pro alkohol tester SOLIGHT 1T04 - balení: 2ks / blister 	<p>Náhradné trubičky pre alkohol testery</p> <ul style="list-style-type: none"> - náhradné fúkacie trubičky pre alkohol tester SOLIGHT 1T04 - balenie: 2ks / blister 	<p>EAN</p>  <p>8 592 718 40 09 811</p>



Inventory

- typ povrchového materiálu: hliník
- nominální výstupní napětí (AC): 230V, 50Hz
- výstupní napětí má tvar modifikované sinusoidy
- ochrana proti přehřátí, zkratům, přepětí, přetížení a vybití baterie
- napájení: cigaretový autoadaptér nebo kabely a svorky (součástí balení)
- pracovní teplota: -20°C až +50°C
- USB 2.0 nabíjecí výstup: 500mA
- barva: černá

Inventory

- typ povrchového materiálu: hliník
- nominálne výstupné napätie (AC): 230V, 50Hz
- výstupné napätie má tvar modifikovanej sínusoidy
- ochrana proti prehratiu, skratom, prepätiu, preťaženiu a vybitiu batérie
- napájanie: cigaretový autoadaptér alebo káble a svorky (súčasťou balenia)
- pracovní teplota: -20°C až +50°C
- USB 2.0 nabíjecí výstup: 500mA
- farba: čierna



IN05



IN06, IN09



IN07



IN08

Obj. kód	Max. zatížení stálé/ Max. zaťaženie stále	Max. zatížení ve špičce/Max. zaťaženie špičkové	Nominální vstupní napětí/Nominálne vstupné napätie	Napájení přes/ Napájanie cez	Balení/Balenie	EAN
IN05	200W	400W	DC 12V	cigaretový adaptér	1/-/40	
IN06	300W	600W		autobaterii	1/-/20	
IN07	500W	1000W		autobaterii	1/-/20	
IN08	600W	1200W	DC 24V	autobaterii	1/-/20	
IN09	300W	600W	DC 24V	autobaterii	1/-/20	



WN50



balení
1/-/144

Nabíjecí LED svítilna do auta

- kovové tělo svítilny
- počet LED diód: 1
- svítivost: 13000mcd
- životnost: 100000hod.
- ochrana proti povětrnostním vlivům IP43
- 4 barvy: zlatá, modrá, červená, stříbrná
- akumulátor: NiMH 3,6V 250mAh
- napájení: plug-in přímo z cigaretového autoadaptéru DC 12V
- doba svícení: max. 1,5 hod.
- doba nabíjení: 7 hod.
- balení: 12ks/display box

Nabíjecí LED svietidlo do auta

- kovové telo svietidla
- počet LED diód: 1
- svietivosť: 13000mcd
- životnosť: 100000hod.
- ochrana proti poveternostným vplyvom IP43
- 4 farby: zlatá, modrá, červená, strieborná
- akumulátor: NiMH 3,6V 250mAh
- napájanie: plug-in priamo z cigaretového autoadaptéra DC 12V
- doba svietenia: max. 1,5 hod.
- doba nabíjania: 7 hod.
- balenie: 12ks/display box



8 159 2718 0006 08

DN30



balení
1/-/20

Nabíječka

- multifunkční stolní nabíječka baterií
- deltaV detekce
- přepínač 2/4 kanálů
- pro baterie: 2 x nebo 4 x AAA, AA NiCd/NiMH
- řízená mikroprocesorem
- opravný režim k regeneraci baterií poškozených paměťovým efektem
- nabíjecí proud: max. 600mA pro AA, 300mA pro AAA
- napájení: AC 230V, 50Hz/DC 12V cigaretový autoadaptér (oba součástí balení)

Nabíječka

- multifunkčná stolová nabíjačka batérií
- deltaV detekcia
- prepínač 2/4 kanálov
- pre batérie: 2 x nebo 4 x AAA, AA NiCd/NiMH
- ovládaná mikroprocesorom
- opravný režim k regenerácii batérií poškodených pamäťovým efektom
- nabíjací prúd: max. 600mA pre AA, 300mA pre AAA
- napájanie: AC 230V, 50Hz/DC 12V cigaretový autoadaptér (obidva súčasťou balenia)



8 159 209 211 0096 4

DN94



balení
1/-/40

Nabíječka

- multifunkční stolní nabíječka baterií
- deltaV detekce
- přepínač 2/4 kanálů
- pro baterie: 2 x nebo 4 x AAA, AA NiCd/NiMH
- řízená mikroprocesorem
- opravný režim k regeneraci baterií poškozených paměťovým efektem
- nabíjecí proud: max. 800mA pro AA, 300mA pro AAA
- napájení: AC 230V, 50Hz/DC 12V cigaretový autoadaptér (oba součástí balení)
- 4 x AA baterie 2500mAh (součástí balení)

Nabíječka

- multifunkčná stolová nabíjačka batérií
- deltaV detekcia
- prepínač 2/4 kanálov
- pre batérie: 2 x nebo 4 x AAA, AA NiCd/NiMH
- ovládaná mikroprocesorom
- opravný režim k regenerácii batérií poškodených pamäťovým efektom
- nabíjací prúd: max. 800mA pre AA, 300mA pre AAA
- napájanie: AC 230V, 50Hz/DC 12V cigaretový autoadaptér (obidva súčasťou balenia)
- 4 x AA batérie 2500mAh (súčasťou balenia)



8 159 250 9211 0066 4

WN07



balení
1/-/8

Nabíjecí svítilna

- velmi jasné světlo
- použitelná jako přenosná svítilna nebo pro stav nouze
- žárovka: 5,5V halogen
- napájení: AC 230V adaptér/DC 12V cigaretový autoadaptér (oba součástí balení)
- akumulátor: Pb 6V 4000mAh
- doba svícení: 3,5hod.
- doba nabíjení: 20 - 24hod.
- signalizace nabíjení
- ramenní popruh
- barva: šedá

Nabíjecí svietidlo

- veľmi jasné svetlo
- použiteľné ako prenosné svietidlo alebo pre stav núdze
- žiarovka: 5,5V halogén
- napájanie: AC 230V adaptér/DC 12V cigaretový autoadaptér (obidva súčasťou balenia)
- akumulátor: Pb 6V 4000mAh
- doba svietenia: 3,5hod.
- doba nabíjania: 20 - 24hod.
- signalizácia nabíjania
- ramenný popruh
- farba: šedá



8 159 209 211 1078 1

WN11



balení
1/-/12

Nabíjecí LED svítilna

- velmi jasné světlo
- nejmenší nabíjecí svítilna v nabídce
- počet LED diód: 1 x 3W
- svítivost: 140lm
- životnost: 10000hod.
- barva: černá
- akumulátor: Pb 4V 3000mAh
- ochrana proti přebití i nadměrnému vybití
- napájení: AC 230V, 50Hz adaptér (součástí balení)/DC 6V, 300mA DC 12V cigaretový autoadaptér (součástí balení)/300mA
- doba svícení: max. 4,5 hod.
- doba nabíjení: 7 hod. (5 hod. přes autoadaptér)

Nabíjecí LED svietidlo

- veľmi jasné svetlo
- najmenšie nabíjacie svietidlo v ponuke
- počet LED diód: 1 x 3W
- svietivosť: 140lm
- životnosť: 10000hod.
- farba: čierna
- akumulátor: Pb 4V 3000mAh
- ochrana proti prebitiu aj nadmernému vybitiu
- napájanie: AC 230V, 50Hz adaptér (súčasťou balenia)/DC 6V, 300mA DC 12V cigaretový autoadaptér (súčasťou balenia)/300mA
- doba svietenia: max. 4,5 hod.
- doba nabíjania: 7 hod. (5 hod. cez autoadaptér)



8 159 2718 0006 84



Elektrozboží/Elektrotovar

WM06**balení**
1/-/20**Montážní LED lampa**

- barva: černá
- počet LED diod: 30 + 6
- svítivost: 30 x 12000mcd + 6 x 20000mcd
- 6 super jasných LED diod na čele lampy – možno použít i jako klasickou svítilnu
- výkon: 3W
- napájení: AC 230V, 50Hz adaptér (součástí balení)
- DC 12V cigaretový autoadaptér (součástí balení)
- typ akumulátoru: 6 x 600mAh, NiMH
- výdrž akumulátoru: max. 2,5hod
- doba nabíjení: 6 - 7hod.
- pracovní teplota: -10°C až +80°C
- třída ochrany: IP20, III
- plastový háček

Montážna LED lampa

- farba: čierna
- počet LED diód: 30 + 6
- svietivosť: 30 x 12000mcd + 6 x 20000mcd
- 6 super jasných LED diód na čele lampy - možno použiť aj ako klasické svetidlo
- výkon: 3W
- napájanie: AC 230V, 50Hz adaptér (súčasťou balenia)
- DC 12V cigaretový autoadaptér (súčasťou balenia)
- typ akumulátora: 6 x 600mAh, NiMH
- výdrž akumulátora: max. 2,5hod
- doba nabíjania: 6 - 7hod.
- prevádzková teplota: -10°C - +80°C
- trieda ochrany: IP20, III
- plastový háčik

EAN

845950921122393

WL71**balení**
1/10/20**Montážní LED světlo**

- montážní, camping, pohotovostní atd.
- skládací
- počet LED diod: 18
- svítivost: 18 x 12000mcd
- automaticky spíná při otevření
- magnet a háček pro snadné uchycení
- napájení: (oba adaptéry součástí balení) AC 230V/DC 9V, 300mA
- cigaretový autoadaptér DC 12V, 300mA
- nabíjecí akumulátor: NiMH, 1200mAh
- doba nabíjení: 4 - 5hod.
- výdrž: max. 6hod.
- pracovní teplota: -15°C až +40°C
- barva: modrá

Montážne LED svetlo

- montážne, camping, pohotovostné atd.
- skladacie
- počet LED diód: 18
- svietivosť: 18 x 12000mcd
- automaticky spína pri otvorení
- magnet a háčik pre jednoduché uchytenie
- napájanie: (oba adaptéry súčasťou balenia) AC 230V/DC 9V, 300mA,
- cigaretový auto adaptér DC 12V, 300mA
- nabíjací akumulátor: NiMH, 1200mAh
- doba nabíjania: 4 - 5hod.
- výdrž: max. 6hod.
- pracovná teplota: -15°C až +40°C
- farba: modrá

EAN

8459509211226691

PA21**balení**
1/-/50**Cestovní adaptér**

- skládací typ
- nástavec vhodný pro Itálii, Španělsko, Portugalsko, Francii, Řecko, Turecko
- nástavec vhodný pro USA, Kanadu, Taiwan, Japonsko
- nástavec vhodný pro Afriku, Srí Lanku
- nástavec vhodný pro Velkou Británii, Irsko, Hong Kong, Singapur, Malajsii, Dubaj
- barva: bílá

Cestovný adaptér

- skladací typ
- nástavec vhodný pre Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Grécko, Turecko
- nástavec vhodný pre USA, Kanadu, Taiwan, Japonsko
- nástavec vhodný pre Afriku, Srí Lanku
- nástavec vhodný pre Veľkú Britániu, Írsko, Hong Kong, Singapur, Malajziu, Dubaj
- farba: biela

EAN

8459509211091651

PA28**balení**
1/-/20**Cestovní adaptér**

- cestovní adaptér s uzemněním, max. 16A
- pro obyvatele ČR, SR, PL apod., navštěvující Anglii a země s UK standardem
- Schuko uzemnění zásuvky - funkční pro univerzální vidlice
- lze použít i spotřebiče s 2-kolíkovou šňůrou
- nová bezpečnější konstrukce
- ochranný límeček pro zajištění bezpečného zasunutí/vysunutí vidlice
- ochranný kryt kontaktů na zadní straně
- barva: bílá

Cestovný adaptér

- univerzálny adaptér s uzemněním, max. 16A
- pre obyvateľov SR, ČR, PL, atp., cestujúci do Británie a krajín s UK štandardom
- Schuko uzemnenie zásuvky - funkčné pre univerzálne zástrčky
- možné použitie aj pre spotrebiče s 2-kolíky
- nová bezpečnejšia konštrukcia
- rozšírená zadná časť pre bezpečné vybratie adaptéra zo zásuvky
- ochranný kryt kontaktov na zadnej strane
- farba: biela

EAN

7164011212155081

PA29**balení**
1/-/20**Cestovní adaptér**

- cestovní adaptér s uzemněním, max. 16A
- pro obyvatele ČR, SR, PL apod., navštěvující USA a země s USA standardem
- Schuko uzemnění zásuvky - funkční pro univerzální vidlice
- lze použít i spotřebiče s 2-kolíkovou šňůrou
- nová bezpečnější konstrukce
- ochranný límeček pro zajištění bezpečného zasunutí/vysunutí vidlice
- ochranný kryt kontaktů na zadní straně
- barva: bílá

Cestovný adaptér

- univerzálny adaptér s uzemněním, max. 16A
- pre obyvateľov SR, ČR, PL, atp., cestujúci do USA a krajín s USA štandardom
- Schuko uzemnenie zásuvky - funkčné pre univerzálne zástrčky
- možné použitie aj pre spotrebiče s 2-kolíky
- nová bezpečnejšia konštrukcia
- rozšírená zadná časť pre bezpečné vybratie adaptéra zo zásuvky
- ochranný kryt kontaktov na zadnej strane
- farba: biela

EAN

7164011212154611



<p>PA30</p>  <p>balení 1/-/20</p>	<p>Cestovní adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> - univerzální adaptér s uzemněním, max. 16A - pro cizince navštěvující ČR, SR, Polsko, apod. - uzemnění funkční pouze pro UK spotřebiče - ostatní spotřebiče pouze s 2-kolíkovou šňůrou - nová bezpečnější konstrukce - rozšířená zadní část pro bezpečné vytažení adaptéru ze zásuvky - ochranný kryt kontaktů na zadní straně - barva: bílá 	<p>Cestovný adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> - univerzálny adaptér s uzemněním, max. 16A - pre cudzincov najmä v SR, ČR, Polsku - uzemnenie funkčné len pre UK spotřebiče - ostatné spotřebiče len so šnúrou s 2-kolíky - nová bezpečnejšia konštrukcia - rozšírená zadná časť pre bezpečné vybratie adaptéra zo zásuvky - ochranný kryt kontaktov na zadnej strane - farba: biela 	<p>EAN</p>  <p>74640112121546</p>
<p>PA32</p>  <p>balení 1/-/20</p>	<p>Cestovní adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> - výměnný modul s USB nabíjecím adaptérem - vysouvací typ, i pro obyvatele ČR v cizině - jen pro šňůry s plochou vidlicí, max. 2,5A - univerzální adaptér pro 150 zemí světa - originální řešení výsuvných kolíků - bezpečnostní tlačítko pro zajištění polohy a pro vytažení ze zásuvky - výměnná pojistka proti přepětí - ochranný kryt kontaktů na zadní straně - barva: černá 	<p>Cestovný adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> - výměnný modul s USB nabíjecím adaptérom - vysúvací typ, aj pre obyvateľov SR v cudzine - len pre šnúry s plochou vidlicou, max. 2,5A - univerzálny adaptér pre 150 krajín sveta - originálne riešenie výsuvných kolíkov - bezpečnostné tlačidlo pre zaistenie polohy a pre vytiahnutie zo zásuvky - výmenná poistka proti prepätiu - ochranný kryt kontaktov na zadnej strane - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>7464011212107011</p>
<p>PA33</p>  <p>balení 1/-/20</p>	<p>Cestovní adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> - výměnný modul s USB nabíjecím adaptérem - vysouvací typ, i pro obyvatele ČR v cizině - jen pro šňůry s plochou vidlicí, max. 2,5A - univerzální adaptér pro 150 zemí světa - originální řešení výsuvných kolíků - bezpečnostní tlačítko pro zajištění polohy a pro vytažení ze zásuvky - výměnná pojistka proti přepětí - ochranný kryt kontaktů na zadní straně - barva: černá 	<p>Cestovný adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> - výměnný modul s USB nabíjecím adaptérom - vysúvací typ, aj pre obyvateľov SR v cudzine - len pre šnúry s plochou vidlicou, max. 2,5A - univerzálny adaptér pre 150 krajín sveta - originálne riešenie výsuvných kolíkov - bezpečnostné tlačidlo pre zaistenie polohy a pre vytiahnutie zo zásuvky - výmenná poistka proti prepätiu - ochranný kryt kontaktov na zadnej strane - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>7464011212109921</p>
<p>PA34</p>  <p>balení 1/-/20</p>	<p>Cestovní adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro obyvatele ČR a SR cestující do zahraničí - nejmenší plně uzemněný 3- pólový adaptér na trhu - propojí spotřebiče se všemi 3- pólovými uzemněnými zásuvkami třídy I a II po celém světě - typy výsuvných vidlic: Velká Británie, Švýcarsko, Itálie, Austrálie, USA - bezpečnostní tlačítko pro zajištění polohy a pro vytažení ze zásuvky - AC 100V - 250V / 10A max., není převodníkem napětí - ve spojení s PA30 adaptérem možno připojit uzemněné i neuzemněné spotřebiče se zástrčkami typu Velká Británie, Švýcarsko, Itálie, Austrálie, USA - originální řešení výsuvných kolíků - design a vývoj Švýcarsko - bezpečná konstrukce, nejvyšší ochrana uživatele - barva: bílá 	<p>Cestovný adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ľudí z ČR a SR cestujúcich do zahraničia - najmenší plno uzemnený 3- pólový adaptér na trhu - prepojí spotřebiče so všetkými 3- pólovými uzemnenými zásuvkami triedy I a II po celom svete - typy výsuvných vidlic: Velká Británie, Švajčiarsko, Taliansko, Austrálie, USA - bezpečnostné tlačidlo pre zaistenie polohy a pre vytiahnutie zo zásuvky - AC 100V - 250V / 10A max., nie je prevodníkom napätia - v spojení s PA30 adaptérom možno připojit uzemněné i neuzemněné spotřebiče so zástrčkami typu Velké Británie, Švajčiarska, Talianska, Austrálie, USA - originálne riešenie výsuvných kolíkov - dizajn a vývoj Švajčiarsko - bezpečná konštrukcia, najvyššia ochrana uživateľa - farba: biela 	<p>EAN</p>  <p>7464011212156381</p>



Elektrozboží/Elektrotovar

DT01



balení
1/-/48

Časový spínač

- rozpětí 24hod.
- vypínač
- možnost ručního sepnutí
- dětská pojistka
- 230V/16A, 50Hz

Časový spínač

- rozpätie 24hod.
- vypínač
- možnosť ručného zopnutia
- detská poistka
- 230V/16A, 50Hz

EAN



DT31



balení
1/-/48

Časový spínač, venkovní

- rozpětí 24hod.
- vypínač
- možnost ručního sepnutí
- dětská pojistka
- 230V/16A, 50Hz
- kryt zásuvky + gumové těsnění
- vodě odolná ochrana IP44

Časový spínač, vonkajší

- rozpätie 24hod.
- vypínač
- možnosť ručného zopnutia
- detská poistka
- 230V/16A, 50Hz
- krytka zásuvky + gumové tesnenie
- vodeodolná ochrana IP44

EAN



DT02



balení
1/-/48

Časový spínač

- rozpětí týden
- vypínač
- možnost ručního sepnutí
- dětská pojistka
- 230V/16A, 50Hz

Časový spínač

- rozpätie týždeň
- vypínač
- možnosť ručného zopnutia
- detská poistka
- 230V/16A, 50Hz

EAN



DT03



balení
1/-/48

Digitální časový spínač

- LCD displej
- možnost nastavení a kombinace týdenní + denní
- 8 spínacích cyklů a 9 režimů opakování
- náhodné spínání
- dětská pojistka
- 230V/16A

Digitálny časový spínač

- LCD displej
- možnost nastavenia a kombinácie týždenný + denný
- 8 spínacích cyklov a 9 režimov opakovania
- náhodné spínanie
- detská poistka
- 230V/16A

EAN



DT11



balení
1/12/48

Digitální časový spínač

- LCD displej
- možnost nastavení a kombinace týdenní + denní
- 10 kombinací dní nebo časových úseků
- 18 spínacích programů
- dětská pojistka
- 3600W, 230V/16A, 50Hz

Digitálny časový spínač

- LCD displej
- možnost nastavenia a kombinácie týždenný + denný
- 10 kombinácií dní alebo časových úsekov
- 18 spínacích programov
- detská poistka
- 3600W, 230V/16A, 50Hz

EAN



DT22



balení
1/6/24

Dig. měřič spotřeby el. energie

- přesný výpočet ceny a měření spotřebované energie
- max. měřená doba 999h
- max. měřená spotřeba 9999kWh
- min. množství zaznamenávané energie: 0,1kWh
- nastavení aktuálního času a dne v týdnu
- nastavení aktuální ceny za energii - možnost 2 časových tarifů
- 3 tlačítka pro jednoduchou obsluhu
- dětská pojistka
- LED indikace přetížení
- max. 3680W/16A
- pro AC 230V, 50/60Hz
- pracovní teplota: +5 až +40°C
- napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (součástí balení)











Dig. merač spotreby el. energie

- presný výpočet ceny a merania spotrebovanej energie
- max. meraná doba 999h
- max. meraná spotreba 9999kWh
- min. množstvo zaznamenávanej energie: 0,1kWh
- nastavenie aktuálneho času a dňa v týždni
- nastavenie aktuálnej ceny za energiu - možnosť 2 časových tarif
- 3 tlačidlá pre jednoduchú obsluhu
- detská poistka
- LED indikácia preťaženia
- max. 3680W/16A
- pre AC 230V, 50/60Hz
- pracovná teplota: +5 až +40°C
- napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (súčasťou balenia)

EAN





<p>DT23</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Bezdrátový měřič spotřeby el. energie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrální měřič jednotka + 2ks bezdrátové zásuvky - možnost měření až 4 spotřebičů, přídavnými zásuvkami DT24 - velký 3,5" displej přijímače, zobrazení všech čtyř hodnot spotřeby současně - nastavení aktuální ceny za energii - možnost 5ti cenových tarifů - rozsah měření spotřeby: 0,01kWh až 99999,99 kWh - integrovaný stabilizátor napětí až do $\pm 10\%$ odchylky sítě od jmenovitého napětí - upozornění při překročení nastavených limitů spotřeby energie - paměť pro naměřené hodnoty (pro případ výpadku energie) - úsporný režim, kalendář, 12/24 hodinový formát času - měření vnitřní teploty a vlhkosti vzduchu - 5 tlačítek pro jednoduchou obsluhu - napájení: vysílač: plug-in AC 230V, 50/60Hz, dětské pojistky zásuvek přijímač: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) 	<p>Bezdrátový merač spotřeby el. energie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrálna meracia jednotka + 2ks bezdrôtové zásuvky - možnosť merania až 4 spotrebičov, prídavnými zásuvkami DT24 - veľký 3,5 " displej prijímača, zobrazenie všetkých štyroch hodnôt spotreby súčasne - nastavenie aktuálnej ceny za energiu - možnosť 5 cenových tarif - rozsah merania spotreby: 0,01 kWh až 99999,99 kWh - integrovaný stabilizátor napätia až do $\pm 10\%$ odchýlky siete od menovitého napätia - upozornenie pri prekročení nastavených limitov spotreby energie - pamäť pre namerané hodnoty (pre prípad výpadku energie) - úsporný režim, kalendár, 12/24 hodinový formát času - meranie vnútornej teploty a vlhkosti vzduchu - 5 tlačidiel pre jednoduchú obsluhu - napájanie: vysielač: plug-in AC 230V, 50/60Hz, detské poistky zásuviek prijímač: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 159 27 18 00 0 29 5</p>
<p>DT24</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Přídavná zásuvka</p> <ul style="list-style-type: none"> - dětské pojistky - max. 3680W/16A - integrovaný stabilizátor napětí až do $\pm 10\%$ odchylky od jmenovitého napětí - pro AC 230V, 50/60Hz - pracovní teplota: -5°C až $+40^{\circ}\text{C}$ - barva: bílá 	<p>Přídavná zásuvka</p> <ul style="list-style-type: none"> - detské poistky - max. 3680W/16A - integrovaný stabilizátor napätia až do $\pm 10\%$ odchýlky od menovitého napätia - pre AC 230V, 50/60Hz - pracovná teplota: -5°C až $+40^{\circ}\text{C}$ - farba: biela 	<p>EAN</p>  <p>8 159 27 18 00 0 30 1</p>
<p>DY01</p>  <p>balení 1/-/24</p>	<p>Dálkově ovládané zásuvky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sada 3 x zásuvka a 1 x dálkový ovladač - lze přidat další zásuvky z jiné sady DY01 - integrovaný stabilizátor napětí až do $\pm 10\%$ odchylky sítě od jmenovitého napětí - dosah signálu na otevřeném prostranství: 25m - přenosová frekvence: 433,05 - 434,79MHz - napájení: dálkový ovladač: 1 x 12V (LR23A) baterie (součástí balení) - zásuvky: max.: 1150W, AC 230V/5A, dětské pojistky - pracovní teplota: 0°C až $+35^{\circ}\text{C}$ 	<p>Dialkovo ovládané zásuvky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sada 3 x zásuvka a 1 x dialkové ovládanie - možno pridať ďalšie zásuvky z inej sady DY01 - integrovaný stabilizátor napätia až do $\pm 10\%$ odchýlky siete od menovitého napätia - dosah signálu na otvorenom priestranstve: 25m - prenosová frekvencia: 433,05 - 434,79MHz - napájanie: dialkové ovládanie: 1 x 12V (LR23A) batéria (súčasťou balenia) - zásuvky: max.: 1150W, AC 230V/5A, detské poistky - pracovná teplota: 0°C až $+35^{\circ}\text{C}$ 	<p>EAN</p>  <p>8 159 27 18 00 0 32 5</p>
<p>DY02</p>  <p>balení 1/-/12</p>	<p>Dálkově ovládané zásuvky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sada 2 x zásuvka a 1 x dálkový ovladač - funkce „Learning code“ umožňuje spárování až 5ti zásuvek v jedné sadě - možnost ručního zapnutí/vypnutí zásuvky bez dálk. ovladače - integrovaný stabilizátor napětí až do $\pm 10\%$ odchylky sítě od jmenovitého napětí - dosah signálu na otevřeném prostranství: 25m - dětské pojistky, LED indikace - přenosová frekvence: 433,05 - 434,79MHz - napájení:dálkový ovladač: 2 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) - zásuvky: AC 230V, 50Hz, max.: 1150W, AC 230V/5A - pracovní teplota: 0°C až $+35^{\circ}\text{C}$ 	<p>Dialkovo ovládané zásuvky</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sada 2 x zásuvka a 1 x dialkové ovládanie - funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie až 5ti zásuviek do jednej sady - možnosť ručného zapnutia/vypnutia zásuvky bez dialk. ovládania - integrovaný stabilizátor napätia až do 10% odchýlky siete od menovitého napätia - dosah signálu na otvorenom priestranstve: 25m - detské poistky, LED indikácia - prenosová frekvencia: 433,05 - 434,79MHz - napájanie: dialkové ovládanie: 2 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) - zásuvky: AC 230V, 50Hz, - max.: 1150W, AC 230V/5A - pracovná teplota: 0°C až $+35^{\circ}\text{C}$ 	<p>EAN</p>  <p>8 159 27 18 00 0 3 8</p>
<p>DY03</p>  <p>balení 1/-/12</p>	<p>Dálkově ovládané zásuvky</p> <ul style="list-style-type: none"> - zásuvka s funkcí „Learning code“ pro spárování až 5ti zásuvek do jedné sady - funkce a parametry stejné - viz. DY02 	<p>Dialkovo ovládané zásuvky</p> <ul style="list-style-type: none"> - zásuvka s funkciou „Learning code“ pre spárovanie až 5tich zásuviek do jednej sady - funkcie a parametre rovnaké - viz. DY02 	<p>EAN</p>  <p>8 159 27 18 00 0 33 2</p>

**Bezdrátové zvonky**

- LED světelná signalizace při vyzvánění
- uchycení zvonku pomocí montážních otvorů
- uchycení tlačítka pomocí samolepicí podložky
- pracovní teplota: -20°C až +60°C
- + 1 x 12V (LR23A) baterie (součástí balení)

Bezdrôtové zvončeky

- LED svetelná signalizácia pri vyzváňaní
- uchytienie zvončeka pomocou montážnych otvorov
- uchytienie tlačidla pomocou samolepiacej podložky
- pracovná teplota: -20°C až +60°C
- + 1 x 12V (LR23A) batéria (súčasťou balenia)



1L01

1L02

1L03

1L07

Obj. kód	Barva/ Farba	Dosah signálu	Počet melodií/ melódii	Kryt na jmenovku/ menovku	Pogumovaný povrch tlačítka/tlačidla	IP44 **
1L01		100m	32*			
1L02		100m	32*			
1L03		100m	32*			
1L04		80m	2			
1L05		80m	32*			
1L07		100m	32			
1L12		100m	32*			
1L13		100m	32*			
1L20		100m	32*	x	x	x
1L21		100m	48*****			
1L90****		80m	x			



1L21



1L90



1L20



1L04



1L05



1L13



1L12

Obj. kód	Learning code ***	Nastavení stupně hlasitosti zvonku/ Nastavenie stupňa hlasitosti zvončeku	Přenosová frekvence/ Prenosová frekvencia	Napájení tlačítka/ Napájanie tlačidla	Napájení zvonku/ Napájanie zvončeku	Balení/ Balenie	EAN
1L01	✘	✘	433,92MHz	1 x 12V (LR23A)	3 x AA (LR6)	1/10/40	81595092122454
1L02	✘	✔	433,92MHz	1 x 12V (LR23A)	AC 230V	1/10/40	81595092122461
1L03	✘	✔	433,92MHz	1 x 12V (LR23A)	3 x AA (LR6)	1/10/40	81595092122478
1L04	✘	✘	433MHz	1 x 12V (LR23A)	2 x AA (LR6)	1/30/60	81595092128012
1L05	✔	✔	433MHz	1 x 12V (LR23A)	3 x AA (LR6)	1/30/60	81595092128029
1L07	✔	✔	433MHz	1 x CR2032	2 x AA (LR6)	1/30/60	81592718000141
1L12	✘	✔	433,92MHz	1 x 12V (LR23A)	AC 230V	1/10/40	81592718000165
1L13	✘	✔	433,92MHz	1 x 12V (LR23A)	3 x AA (LR6)	1/10/40	81592718000158
1L20	✘	✘	433,92MHz	1 x 12V (LR23A)	2 x AA (LR6)	1/10/40	81592718000172
1L21	✘	✔	433,92MHz	1 x 12V (LR23A)	3 x AAA (LR03)	1/24/48	81592718000189
1L90****	✔	x	433MHz	1 x 12V (LR23A)	x	1/50/100	81595092128043

* z toho 24 polyfonních / polyfónnych

** vodotěsná ochrana tlačítka IP44 / vodotesná ochrana tlačidla IP44

*** funkce „Learning code“ umožňuje spárování neomezeného množství zvonků a tlačítek do jednoho setu / funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie neobmedzeného množstva zvončekov a tlačidiel do jedného setu

**** Slouží pouze jako dveřní nebo okenní alarm, gong / Služí iba jako dverový alarm, gong

***** Bezdrátové tlačítko použitelné k 1L05 a 1L06 / Bezdrôtové tlačidlo použiteľné na 1L05 a 1L06



Elektrozboží/Elektrotovar

TE03

Digitální teploměr

Digitálny teplomer

EAN



balení
1/20/40

- měření vnitřní teploty: -10°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -50°C až +70°C
- paměť minimálních a maximálních teplot
- 2 x displej
- délka kabelu se senzorem: 2,8m
- barva: černobílá

- meranie vnútornej teploty: -10°C až +50°C
- meranie vonkajšej teploty: -50°C až +70°C
- pamäť minimálnych a maximálnych teplôt
- 2 x displej
- dĺžka vodiča so senzorem: 2,8m
- farba: čiernobiela



TE07

Digitální teploměr

Digitálny teplomer

EAN



balení
1/20/40

- měření vnitřní teploty: -10°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -50°C až +70°C
- paměť minimálních a maximálních teplot
- LCD jumbo displej
- kalendář, hod., budík a časovač
- délka kabelu se senzorem: 2,8m
- barva: bílá

- meranie vnútornej teploty: -10°C až +50°C
- meranie vonkajšej teploty: -50°C až +70°C
- pamäť minimálnych a maximálnych teplôt
- LCD jumbo displej
- kalendár, hod., budík a časovač
- dĺžka vodiča so senzorem: 2,8m
- farba: biela



TE11

Digitální teploměr

Digitálny teplomer

EAN



balení
1/-/20

- ukazatel vývoje teplot
- paměť min./max. teplot
- budík
- formát času 12/24hod.
- zobrazení dne v týdnu a datumu
- LED displej s podsvícením
- platnost kalendáře: 2001 - 2099
- typy předpovědi počasí: jasno, polojasno, oblačno, deštivo
- proměnné teplot: °C/°F
- rozsah vnitřních teplot: 0°C až +50°C
- rozsah vnitřní vlhkosti: 20% - 99% RH
- napájení:
3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení)
AC 230V / DC 4,5V, 300 mA adaptér (součástí balení)

- ukazovateľ vývoja teplôt
- pamäť min./max. teplôt
- budík
- formát času 12/24hod.
- zobrazenie dňa v týždni a dátumu
- LED displej s podsvietením
- platnosť kalendára: 2001 - 2099
- typy v predpovedi počasia: jasno, polojasno, oblačno, daždivo
- premenné teploty: °C/°F
- rozsah vnútorných teplôt: 0°C až +50°C
- rozsah vnútornej vlhkosti: 20% - 99% RH
- napájanie:
3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia)
AC 230V / DC 4,5V, 300 mA adaptér (súčasťou balenia)



TE64

Meteostanice

Meteostanica

EAN



balení
1/-/12

- předpověď počasí
- měření atmosférického tlaku
- měření vnitřní teploty: 0°C až +50°C
- měření venkovní teploty: -35°C až +70°C
- rozsah měření relativní vlhkosti: 25% - 95%
- paměť minimálních a maximálních teplot, vlhkosti a tlaků
- čas řízený rádiovým signálem, kalendář a budík
- možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů
- 1 bezdrátový senzor (součástí balení)
- napájení:
hlavní jednotka: 2 x AA (LR6) baterie (není součástí balení)
senzor: 2 x AA (LR6) baterie (není součástí balení)

- predpoveď počasia
- meranie atmosférického tlaku
- meranie vnútornej teploty: 0°C až +50°C
- meranie vonkajšej teploty: -35°C až +70°C
- rozsah merania relatívnej vlhkosti: 20% - 95%
- pamäť minimálnych a maximálnych teplôt, vlhkosti a tlakov
- možnosť pripojenia až 3 bezdrôtových senzorov
- čas riadený rádiovým signálom, kalendár a budík
- 1 bezdrôtový senzor (súčasťou balenia)
- Napájanie:
hlavná jednotka: 2 x AA (LR6) batérie (nie je súčasťou balenia)
senzor: 2 x AA (LR6) batérie (nie je súčasťou balenia)



Propojovací kabely

SOLIGHT



Propojovací kabely Solight prodělaly důležitou změnu v r. 2011, kdy došlo ke sjednocení původních objednávacích kódů balených převážně v sáčcích s objednávacími kódy kabelů v blistrech. Nyní jsou jednoduše podle jednoho kódu rozeznatelné kabely v sáčcích a blistru, není nutno hledat a porovnávat kabely stejných parametrů pod různými kódy. Např. EN02 (SCART 1,5m v sáčku) a SSV0115 (SCART 1,5m v blistru) jsou nyní pod kódy SSV0115E (sáček s manžetou) a SSV0115 (blister). Nadále platí, že kabely v blistru jsou kvalitnější; vodiče jsou z čisté mědi, mají hustší stínění a dosahují tak lepších výsledků přenosu než kabely v sáčku. Kabely v sáčku jsou z poměděné oceli a jsou určeny pro zákazníky citlivé na cenu, kteří hledají základní úroveň kvality.



Prepojavacie káble Solight prekonalí dôležitú zmenu v r. 2011, kedy došlo k zjednoteniu pôvodných objednávacích kódov balených prevažne v sáčkoch s objednávacími kódmi káblov v blistroch. Teraz sú jednoducho podľa jedného kódu rozeznateľné káble v sáčkoch a blistri, nie je nutné hľadať a porovnávať káble rovnakých parametrov pod rôznymi kódmi. Napr. EN02 (SCART 1,5 m v sáčku) a SSV0115 (SCART 1,5 m v blistri) sú teraz pod kódy SSV0115E (sáčok s manžetou) a SSV0115 (blister). Naďalej platí, že káble v blistri sú kvalitnejšie, vodiče sú z čistej medi, majú hustejšie tienenie a dosahujú tak lepšie výsledky prenosu než káble v sáčku. Káble v sáčku sú z pomedené ocele a sú určené pre zákazníkov citlivé na cenu, ktorí hľadajú základnú úroveň kvality.





Vysvětlení kódů kategorie kabely

SS x yy zz E — „Ekonomik“ – levnější kabel v sáčku / lacnější kabel v sáčku

- délka kabelu v metrech (dvojčíslí) / délka kábla v metrech (dvojčíslí)
- podskupina (dvojčíslí) / podskupina (dvojčíslí)
- základní skupina (písmeno) / základná skupina (písmeno)
- Solight

Barevné a grafické rozlišení jednotlivých kategorií AV kabelů a konektorů dle jejich použití/ Farebné a grafické rozlíšenie jednotlivých kategórií AV káblov a konektorov podľa ich použitia.

	Audio	
	Anténa	
	PC/Multimédia	
	Napájení	
	Telecom	
	Video	

Vysvětlivky základních skupin a podskupin:/Vysvetlivky základných skupín a podskupín:

SSA Audio kabely / káble:

SSA01 CINCH-CINCH
 SSA02 CINCH-JACK
 SSA04 Digitální/digitální koaxiál
 SSA05 Optický Toslink
 SSA06 Prodlužovací/predlžovací JACK
 SSA5x Audio redukce a spojky

SSC Computer kabely / káble

SSC01 USB 2.0 A – A
 SSC02 USB 2.0 A – B
 SSC03 USB 2.0 A – mini B
 SSC04 USB 2.0 A – A prodlužovací/predlžovací
 SSC11 UTP Cat.5
 SSC12 UTP příslušenství/příslušenstvo
 SSC2x FireWire
 SSC3x PS/2 - USB
 SSC4x VGA
 SSC5x DVI

SSN Anténní kabely/káble:

SSN01 účastnická šňůra černá – přímé konektory COAX / účastnická šňůra čierna - priame konektory COAX
 SSN02 účastnická šňůra černá – kombinované konektory COAX / účastnická šňůra čierna - kombinované konektory COAX
 SSN12 účastnická šňůra bílá – kombinované konektory COAX / účastnická šňůra biela - kombinované konektory COAX
 SSN03 účastnická šňůra černá – F konektory / účastnická šňůra čierna - F konektory
 SSN5x konektory COAX
 SSN6x konektory F
 SSN7x redukce / redukcie
 SSN8x anténní prvky / anténne prvky
 SSN9x speciální kabely / špeciálne káble

SSP Power kabely / káble:

SSP01 napájení AV zařízení
 SSP02 napájení IT zařízení

SST Telefonní kabely / telefonné káble

SST01 RJ11 kabely
 SST02 RJ10 kroucené šňůry
 SST1x redukce

SSV Video kabely / káble

SSV01 SCART
 SSV02 HDMI
 SSV03 SCART – CINCH
 SSVxx SCART redukce



HDMI kabel

- signálový kabel na digitální propojení 2 AV zařízení
- HDMI 1.3 A konektor - HDMI 1.3 konektor
- pozlacené konektory
- 3D TV kompatibilní
- kompatibilní s HDTV, 1080p
- průměr kabelu: 7,5 mm
- délka: 1 m

HDMI kábel

- signálový kábel na digitálne prepojenie 2 AV zariadení
- HDMI 1.3 A konektor - HDMI 1.3 konektor
- pozlátené konektory
- 3D TV kompatibilné
- kompatibilní s HDTV, 1080p
- priemer kábla: 7,5 mm
- dĺžka: 1 m



SSV0201, SSV0215, SSV0202,
SSV0203, SSV0205,
SSV0201E, SSV0215E

Obj. kód	Starý kód	Délka/ Dĺžka	Vodič	Pozlacené/ Pozlátené kontakty	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SSV0201	x	1 m	Cu		blister/ blister	1/50/100	
SSV0215	EN50	1,5 m				1/50/100	
SSV0202	x	2 m				1/25/50	
SSV0203	EN51	3 m				1/25/50	
SSV0205	EN52	5 m				1/25/50	
SSV0201E	x	1 m	CCS		sáček/ sáčok	1/-/100	
SSV0215E	EN50S	1,5 m			1/50/100		

SCART kabel

- signálový kabel na propojení 2 AV zařízení
- SCART konektor - SCART konektor, 21pin

SCART kábel

- signálový kábel na prepojenie 2 AV zariadení
- SCART konektor - SCART konektor, 21pin



SSV0101, SSV0115, SSV0102,
SSV0101E, SSV0115E,
SSV0102E, SSV0103E

Obj. kód	Starý kód	Délka/ Dĺžka	Vodič	Průměr kabelu/Priemer kábla	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SSV0101	x	1 m	Cu	8 mm	blister/blister	1/25/50	
SSV0115	x	1,5 m				1/25/50	
SSV0102	x	2 m				1/25/50	
SSV0101E	EN01	1 m	CCS	8 mm	sáček/sáčok	1/-/100	
SSV0115E	EN02	1,5 m				1/-/100	
SSV0102E	x	2 m				1/-/50	
SSV0103E	EN03	3 m				1/-/80	



AV kabely a konektory/AV káble a konektory

SSV0400E**balení**
1/-/100**SCART rozbočovač**

- rozbočovač na připojení 2 AV zařízení
- SCART konektor - 2 x SCART zdířka
- balení: manžeta
- délka: 0,5m

SCART rozbočovač

- rozbočovač na pripojenie 2 AV zariadení
- SCART konektor - 2 x SCART zdierka
- balenie: manžeta
- dĺžka: 0,5m

EAN

845950921128374

SSV0500E**balení**
1/-/50**SCART rozbočovač**

- rozbočovač na připojení 5 AV zařízení
- SCART konektor - 5 x SCART zdířka
- balení: manžeta
- délka: 0,5m

SCART rozbočovač

- rozbočovač na pripojenie 5 AV zariadení
- SCART konektor - 5 x SCART zdierka
- balenie: manžeta
- dĺžka: 0,5m

EAN

8459509211153026

SSV0301E**balení**
1/-/150**SCART kabel**

- signálový kabel s měděným vodičem na propojení 2 AV zařízení
- SCART konektor - 3 x CINCH konektor, přepínatelný
- balení: manžeta
- délka: 1 m

SCART kábel

- signálový kábel s medeným vodičom na prepojenie 2 AV zariadení
- SCART konektor - 3 x CINCH konektor, prepínateľný
- balenie: manžeta
- dĺžka: 1 m

EAN

8459509211153119

SSV5100E**balení**
1/-/500**SCART redukce**

- redukce na propojení 2 AV zařízení
- SCART konektor - S-VIDEO zdířka + 3 x CINCH zdířka, přepínatelná
- balení: manžeta

SCART redukcia

- redukcia na prepojenie 2 AV zariadení
- SCART konektor - S-VIDEO zdierka + 3 x CINCH zdierka, prepínateľná
- balenie: manžeta

EAN

845950921115524



Digitální Koaxiál

- signálový kabel na digitální propojení 2 audio zařízení
- CINCH konektor - CINCH konektor
- průměr kabelu: 5 mm
- balení: blister


 SSA0401
SSA0402

Digitálny Koaxiál

- signálový kábel na digitálne prepojenie 2 audio zariadení
- CINCH konektor - CINCH konektor
- priemer kábla: 5 mm
- balenie: blister

Obj. kód	Starý kód	Délka/Dĺžka	Vodič	Balení/Balenie	EAN
SSA0401	x	1 m	Cu	1/50/100	8159509211300911
SSA0402	x	2 m		1/50/100	815950921130107

Optický kabel

- signálový kabel na digitální propojení 2 audio zařízení
- Toslink - Toslink
- balení: blister


 SSA0501
SSA0502

Optický kábel

- signálový kábel na digitálne prepojenie 2 audio zariadení
- Toslink - Toslink
- balenie: blister

Obj. kód	Starý kód	Délka/Dĺžka	Vodič	Balení/Balenie	EAN
SSA0501	x	1 m	Cu	1/50/100	815950921130114
SSA0502	x	2 m		1/50/100	815950921130121

CINCH audio kabel

- signálový kabel na propojení 2 audio zařízení
- 2 x CINCH konektor - 2 x CINCH konektor
- průměr kabelu: 3 mm


 SSA0101,
SSA0102, SSA0115E

CINCH audio kábel

- signálový kábel na prepojenie 2 audio zariadení
- 2 x CINCH konektor - 2 x CINCH konektor
- priemer kábla: 3 mm

Obj. kód	Starý kód	Délka/Dĺžka	Vodič	Typ balení/balenia	Balení/Balenie	EAN
SSA0101	x	1 m	Cu	blister/blister	1/50/100	815950921130008
SSA0102	x	2 m			1/50/100	815950921130022
SSA0115E	EN20	1,5 m	CCS	sáček/sáčok	1/50/100	815950921115326



Redukce a spojky CINCH

- k prodloužení nebo propojení různých CINCH kabelů

Redukcia a spojky CINCH

- k predĺženiu alebo prepojeniu rôznych CINCH káblov



SSA5200,
SSA5200E



SSA5500,
SSA5500E



SSA5600,
SSA5600E

Obj. kód	Starý kód	Délka/ Dĺžka	Vodič	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SSA5200	Q01B	redukce/ redukcia	CINCH konektor - 2 x CINCH zdířka / CINCH konektor - 2 x CINCH zdiěrka	blistr/ blister	1/250/500	815950921130169
SSA5200E	Q01			sáček/ sáčok	1/-/500	81595092115494
SSA5500	M07B	spojka	CINCH zdířka - CINCH zdířka / CINCH zdiěrka - CINCH zdiěrka	blistr/ blister	1/250/500	815950921130190
SSA5500E	M07			sáček/ sáčok	1/-/500	815950921103767
SSA5600	M08B	spojka	2 x CINCH zdířka - 2 x CINCH zdířka / 2 x CINCH zdiěrka - 2 x CINCH zdiěrka	blistr/ blister	1/250/500	815950921130206
SSA5600E	M08			sáček/ sáčok	1/-/500	81595092115487

Redukce CINCH - JACK

- k propojení audio kabelů s různými konektory

Redukcia CINCH - JACK

- k prepojeniu audio káblov s rôznymi konektormi



SSA5400,
SSA5400E

Obj. kód	Starý kód	Délka/ Dĺžka	Vodič	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SSA5400	Q07B	redukce/ redukcia	JACK 3,5mm konektor - 2 x CINCH zdířka / JACK 3,5mm konektor - 2 x CINCH zdiěrka	blistr/ blister	1/250/500	815950921130183
SSA5400E	Q07			sáček/ sáčok	1/-/500	815950921104665


CINCH - JACK kabel

- signálový kabel na propojení 2 audio zařízení
- 2 x CINCH konektor - JACK 3,5mm konektor, stereo
- průměr kabelu: 3 mm


 SSA0201, SSA0215,
SSA0215E, SSA0203E

CINCH - JACK kábel

- signálový kábel na prepojenie 2 audio zariadení
- 2 x CINCH konektor - JACK 3,5mm konektor, stereo
- priemer kábla: 3 mm

Obj. kód	Starý kód	Délka/ Dĺžka	Vodič	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SSA0201	x	1m	Cu	blister/ blister	1/50/100	
SSA0215	x	1,5m			1/-/100	
SSA0215E	EN30	1,5m	CCS	sáčok/ sáčok	1/-/200	
SSA0203E	EN32	3m			1/-/150	

SSA0605E

 balení
1/-/100

JACK audio kabel

- signálový prodlužovací kabel s měděným vodičem na propojení sluchátek a jiných audio zařízení
- JACK 3,5mm konektor - JACK 3,5mm zdířka
- průměr kabelu: 4mm
- balení: manžeta
- délka: 5 m

JACK audio kábel

- signálový predĺžovací kábel s medeným vodičom na prepojenie slúchadiel a iných audio zariadení
- JACK 3,5mm konektor - JACK 3,5mm zdierka
- priemer kábla: 4mm
- balenie: manžeta
- dĺžka: 5 m

EAN

SSA5100E

 balení
1/-/500

Redukce

- redukce na připojení například sluchátek k MP3
- JACK 2,5mm konektor - JACK 3,5mm zdířka
- balení: manžeta

Redukcia

- redukcia na pripojenie napríklad slúchadiel k MP3
- JACK 2,5mm konektor - JACK 3,5mm zdierka
- balenie: manžeta

EAN

SSA5300E

 balení
1/-/500

Redukce

- redukce na připojení například 2 sluchátek k Audio zařízení
- JACK 3,5mm konektor - 2 x JACK 3,5mm zdířka
- balení: manžeta

Redukcia

- redukcia na pripojenie napríklad 2 slúchadiel k Audio zariadeniu
- JACK 3,5mm konektor - 2 x JACK 3,5mm zdierka
- balenie: manžeta

EAN




AV kabley a konektory/AV káble a konektory

Účastnická šňúra

- koaxiálny kábel na propojení antény a AV zariadení
- COAX konektor - COAX zdierka
- priemer kábelu: 4,5mm



SSN0115, SSN0102, SSN0103,
SSN0105, SSN0175, SSN01X0

Účastnícka šnúra

- koaxiálny kábel na prepojenie antény a AV zariadenia
- COAX konektor - COAX zdierka
- priemer kábla: 4,5mm



SSN0215, SSN0202, SSN0203, SSN0205, SSN0275, SSN02X0, SSN02X5, SSN1215,
SSN1202, SSN1203, SSN1205, SSN12X0, SSN12X5, SSN1202E, SSN1203E,
SSN1205E, SSN1215E, SSN12X0E, SSN12X5E

Obj. kód	Starý kód	Délka/ Dĺžka	Vodič	Konektory	Barva/ Farba	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SSN0115	x	1,5 m	Cu	přímé/ priame		blister/ blister	1/50/100	
SSN0102	x	2 m					1/50/100	
SSN0103	x	3 m					1/50/100	
SSN0105	x	5 m					1/25/50	
SSN0175	x	7,5 m					1/25/50	
SSN01X0	x	10 m					1/25/50	
SSN0215	x	1,5 m	Cu	kombinované		blister/ blister	1/50/100	
SSN0202	x	2 m					1/50/100	
SSN0203	x	3 m					1/50/100	
SSN0205	x	5 m					1/25/50	
SSN0275	x	7,5 m					1/25/50	
SSN02X0	x	10 m					1/25/50	
SSN02X5	x	15 m	1/10/20					
SSN1215	F11B	1,5 m	Cu	kombinované		blister/ blister	1/-/100	
SSN1202	F12B	2 m					1/-/100	
SSN1203	F13B	3 m					1/-/100	
SSN1205	F14B	5 m					1/-/50	
SSN12X0	F16B	10 m					1/-/50	
SSN12X5	F17B	15 m					1/-/20	
SSN1215E	F11	1,5 m	CCS	kombinované		sáček/ sáčok	1/-/150	
SSN1202E	F12	2 m					1/-/200	
SSN1203E	F13	3 m					1/-/200	
SSN1205E	F14	5 m					1/-/100	
SSN12X0E	F16	10 m					1/-/50	
SSN12X5E	F17	15 m					1/-/50	



Antennní spojky COAX

- anténny spojky pro koaxiální kabely



SSN7100,
SSN7100E



SSN7200,
SSN7200E

Anténne spojky COAX

- anténne spojky pre koaxiálne káble

Obj. kód	Starý kód	Typ	Počet kusů/ kusov	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SSN7100	IP09B x 2	konektor - konektor	2	blister/ blister	1/250/500	
SSN7200	IP10B x 2	zdička - zdička			1/250/500	
SSN7100E	IP09 x 2	konektor - konektor	2	sáčok/ sáčok	1/250/500	
SSN7200E	IP10 x 2	zdička - zdička			1/250/500	

SSN8100



balení
1/-/100

Koaxiální rozbočovač

- 5 - 900Mhz
- COAX konektor - 2 x COAX zdička
- balení: blister

Koaxiálny rozbočovač

- 5 - 900Mhz
- COAX konektor - 2 x COAX zdička
- balenie: blister

EAN



SSN8200



balení
1/-/100

Koaxiální slučovač

- 5 - 900Mhz
- COAX zdička - 2 x COAX konektor
- balení: blister

Koaxiálny zlučovač

- 5 - 900Mhz
- COAX zdička - 2 x COAX konektor
- balenie: blister

EAN





AV kabely a konektory/AV káble a konektory

Antennní konektory COAX

- antennní konektory pro koaxiální kabely



SSN5100



SSN5200

Anténne konektory COAX

- anténne konektory pre koaxiálne káble

Obj. kód	Starý kód	Typ	Počet kusů/ kusov	Konektory	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SSN5100	x	1x konektor + 1x zdířka	1 + 1	úhlové/ uhlové	blistr/blister	1/250/500	8 1595092 1130527
SSN5200	x			přímé/ priame		1/250/500	8 1595092 1130534

Antennní konektory IEC

- 1 balení = 10ks konektorů
- typ balení: sáček/sáčok



SSN5300E,
SSN5500E



SSN5400E,
SSN5600E



SSN5700E



SSN5800E

Anténne konektory IEC

- 1 balenie = 10ks konektorov
- typ balenia: sáčok

Obj. číslo	Starý kód	Konektor	Zdířka/ Zdierka	Typ	Balení /Balenie	EAN
SSN5300E	IP01	✓	✗	přímý/priamy	1/-/200	8 1595092 1103118
SSN5400E	IP02	✗	✓	přímá/priama	1/-/200	8 1595092 1103125
SSN5500E	IP07	✓	✗	přímý Itálie/ priamy Taliansko	1/-/200	8 1595092 1115449
SSN5600E	IP08	✗	✓	přímá Itálie/ priama Taliansko	1/-/200	8 1595092 1115456
SSN5700E	IU01	✓	✗	úhlový/uhlový	1/-/200	8 1595092 1103132
SSN5800E	IU02	✗	✓	úhlový/uhlová	1/-/200	8 1595092 1103149

Účastnická šňůra F

- koaxiální kabel na propojení antény a AV zařízení
- F konektor - F zdířka
- průměr kabelu: 4,5mm
- barva: černá
- balení: blistr



SSN0302, SSN0303, SSN0305,
SSN0375, SSN0315, SSN03X0

Účastnická šňůra F

- koaxiálny kábel na prepojenie antény a AV zariadenia
- F konektor - F zdierka
- priemer kábla: 4,5mm
- farba: čierna
- balenie: blister

Obj. kód	Starý kód	Délka/Dĺžka	Vodič	Balení/Balenie	EAN
SSN0302	x	2 m	Cu	1/50/100	8 1595092 1130473
SSN0303	x	3 m		1/50/100	8 1595092 1130480
SSN0305	x	5 m		1/25/50	8 1595092 1130497
SSN0375	SSN0374	7,5 m		1/-/40	8 1595092 1130503
SSN0315	x	1,5 m		1/50/100	8 1595092 1130466
SSN03X0	x	10 m		1/25/50	8 1595092 1130510



Anténní spojka F

- anténní spojka pro účastnickou šňůru
- F zdírka - F zdírka



SSN7300

SSN7300E

Anténa spojka F

- anténa spojka pre účastnickú šnúru
- F zdierka - F zdierka

Obj. kód	Starý kód	Typ balení/Typ balenia	Balení/Balencie	EAN
SSN7300	x	blistr/blister	1/-/100	815950921130589
SSN7300E	J08	sáček/sáčok	1/-/1000	815950921103378

SSN9100E


 balení
1/-/500

Podokenní kabel

- plochý anténní kabel k průchodu koaxiálního kabelu od antény dovnitř přes zavřené okno. Není třeba vrtat otvor do zdi
- opatřen na obou stranách konektory F - zdírka
- délka: 20cm
- balení: sáček

Podokenný kábel

- plochý anténny kábel k priechodu koaxiálneho kábla od antény dovnútra cez zatvorené okno. Nie je potrebné vŕtať otvor do steny.
- opatrený na oboch stranách konektory F - zdierka
- dĺžka: 20 cm
- balenie: sáčok



EAN

Anténní konektory F

- anténní konektory pro koaxiální kabely
- šroubovací


 SSN6010E, SSN6020E,
SSN6100E, SSN6200E,
SSN6100, SSN6200

Anténne konektory F

- anténny konektory pre koaxiálne káble
- skrutkovacie

Obj. kód	Starý kód	Průměr/ Priemer	Počet kusů/ kusov	Typ balení/ balenia	Balení /Balencie	EAN
SSN6010E	J01	5 mm	5	sáček/sáčok	1/-/1000	815950921103309
SSN6020E	J02	6 mm			1/-/1000	815950921103316
SSN6100E	J03	6,5 mm			1/250/500	815950921115470
SSN6200E	J09	7 mm			1/250/500	815950921103392
SSN6100	J03B	6,5 mm	5	blistr/blister	1/250/500	815950921130541
SSN6200	J09B	7 mm			1/250/500	815950921130558

Anténní redukce

- anténní redukce pro účastnické šňůry



SSN7400



SSN7500


 SSN7600,
SSN7600E


SSN7700

Obj. kód	Starý kód	Z	Na	Typ balení/ balenia	Balení/Balencie	EAN
SSN7400	x	F konektor	COAX konektor	blistr/ blister	1/250/500	815950921130596
SSN7500	x	F konektor	COAX zdírka/zdierka		1/250/500	815950921130602
SSN7600	x	F zdírka/ zdierka	COAX konektor	sáček/ sáčok	1/-/100	815950921130619
SSN7600E	J12			blistr/ blister	1/250/500	815950921103422
SSN7700	x		COAX zdírka/zdierka	blistr/ blister	1/250/500	815950921130626



AV kabely a konektory/AV káble a konektory

USB 2.0 kabely

- datové kabely s měděným (Cu) nebo poměděným (CCS) vodičem na připojení USB periferních zařízení
- až do 480 Mbps
- balení: blister nebo sáček

USB 2.0 káble

- dátové káble s medeným (Cu) alebo poměděným (CCS) vodičem na připojení USB periferních zařízení
- až do 480 Mbps
- balenie: blister alebo sáčok



SSC0102,
SSC0102E

SSC0202, SSC0203,
SSC0202E, SSC0203E

SSC0302,
SSC0302E

SSC0402, SSC0404,
SSC0402E, SSC0404E

Obj. kód	Starý kód	Z	Na	Délka/ Dĺžka	Vodič	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SSC0102	x	USB A konektor	USB A konektor	2 m	Cu	blistr/ blister	1/50/100	815950921130756
SSC0202	x		USB B konektor	2 m			1/50/100	815950921130763
SSC0203	x		USB B mini konektor	3 m			1/50/100	815950921130770
SSC0302	x		USB B mini konektor	2 m			1/50/100	815950921130787
SSC0402	x		USB A zdiřka/zdiřka	2 m			1/50/100	815951001732682
SSC0404	x		USB A zdiřka/zdiřka	4 m			1/50/100	815927181000792
SSC0102E	x	USB A konektor	USB A konektor	2 m	CCS	sáčok/ sáčok	1/-/200	815950921129552
SSC0202E	x		USB B konektor	2 m			1/-/200	815950921129569
SSC0203E	x		USB B mini konektor	3 m			1/-/100	815950921129576
SSC0302E	x		USB B mini konektor	2 m			1/-/200	815950921129583
SSC0402E	x		USB A zdiřka	2 m			1/-/200	815950921130794
SSC0404E	x		USB A zdiřka	4 m			1/-/50	815950921130800

UTP CAT.5E kabely

- datové kabely s měděným vodičem na připojení do sítě
- až do 100Mbps
- RJ45 konektor - RJ45 konektor
- balení: blister

UTP CAT.5E káble

- dátové káble s medeným vodičem na pripojenie do siete
- až do 100Mbps
- RJ45 konektor - RJ45 konektor
- balenie: blister



SSC1103, SSC1105, SSC1115,
SSC1175, SSC11X0, SSC11X5

Obj. kód	Starý kód	Délka/Dĺžka	Balení/Balenie	EAN
SSC1103	x	3 m	1/50/100	815950921130824
SSC1105	x	5 m	1/50/100	815950921130831
SSC1115	x	1,5 m	1/50/100	815950921130817
SSC1175	x	7,5 m	1/25/50	815950921130848
SSC11X0	x	10 m	1/10/20	815950921130855
SSC11X5	x	15 m	1/10/20	815950921130862


SSC3100
Redukce
Redukcia
EAN

 balení
1/-/100

- pro připojení starších typů myši s konektorem PS/2 do USB slotu
- PS/2 zdířka - USB-A konektor
- balení: blistr

- pre pripojenie starších typov myši s konektorem PS/2 do USB slotu
- PS/2 zdierka - USB-A konektor
- balenie: blister



8159509211309091

SSC1200
Spojka
Spojka
EAN

 balení
1/-/100

- spojka datových kabelů
- RJ45 zdířka - RJ45 zdířka
- balení: blistr

- spojka dátových káblov
- RJ45 zdierka - RJ45 zdierka
- balení: blistr



8159509211308791

SSC2102
FireWire kabel
FireWire kábel
EAN

 balení
1/-/100

- spojka datových kabelů
- RJ45 zdířka - RJ45 zdířka
- balení: blistr

- spojka dátových káblov
- RJ45 zdierka - RJ45 zdierka
- balení: blistr



8159509211308861

SSC4118E
VGA kabel
VGA kábel
EAN

 balení
1/-/100

- video kabel na připojení monitoru nebo projektoru
- HD15 pin VGA konektor - HD15 pin VGA konektor
- balení: sáček
- délka: 1,8 m

- video kábel na pripojenie monitoru alebo projektoru
- HD15 pin VGA konektor - HD15 pin VGA konektor
- balenie: sáčok
- dĺžka: 1,8 m



8159509211309161

SSC4230E
VGA kabel
VGA kábel
EAN

 balení
1/-/50

- prodlužovací video kabel na propojení monitoru a PC
- HD15 pin VGA konektor - HD15 pin VGA zdířka
- balení: sáček
- délka: 3 m

- predĺžovací video kábel na propojenie monitoru a PC
- HD15 pin VGA konektor - HD15 pin VGA zdierka
- balenie: sáčok
- dĺžka: 3 m



8159509211309231

SSC5102
DVI kabel
DVI kábel
EAN

 balení
1/-/40

- video digitální kabel s měděným vodičem na připojení monitoru, projektoru nebo LCD
- DVI-D konektor - DVI-D konektor, Dual Link
- balení: blistr
- délka: 2 m

- video digitálny kábel s medeným vodičom na pripojenie monitoru, projektoru alebo LCD
- DVI-D konektor - DVI-D konektor, Dual Link
- balenie: blister
- dĺžka: 2 m



8159509211309301



Telefonní kabely

- datové kabely s měděným (Cu) nebo poměděným (CCS) vodičem na připojení zařízení k telefonní lince - telefon, fax, ADSL modem, apod.
- RJ11 konektor - RJ11 konektor



SST0105, SST01X0, SST01X5, SST01Y0, SST0102E, SST0105E, SST01X0E, SST01X5E, SST01Y0E

Telefónne káble

- dátové káble s medeným (Cu) alebo poměděným (CCS) vodičom na pripojenie zariadenia k telefónnej linke - telefon, fax, ADSL modem, apod.
- RJ11 konektor - RJ11 konektor

Obj. kód	Starý kód	Délka/ Dĺžka	Vodič	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SST0105	x	5 m	Cu	blistr/blister	1/50/100	
SST01X0	x	10 m			1/50/100	
SST01X5	x	15 m			1/25/50	
SST01Y0	x	20 m			1/25/50	
SST0102E	TF01	2 m	CCS	sáček/sáčok	1/-/400	
SST0105E	TF05	5 m			1/-/200	
SST01X0E	TF09	10 m			1/-/100	
SST01X5E	TF11	15 m			1/-/100	
SST01Y0E	TF13	20 m			1/-/50	

Telefonní spojky a redukce

Telefónne spojky a redukcie



SST1100E



SST1200,
SST1200E





SST1300,
SST1300E



Obj. kód	Starý kód	Typ	Konektory	Typ balení/ balenia	Balení/ Balenie	EAN
SST1100E	x	Spojka	2 x RJ11 zdička/ zdiierka	sáček/ sáčok	1/-/1000	
SST1200	x	Slučovač/ zlučovač	RJ11 zdička/zdiierka -> 2 x RJ11 zdička/zdiierka	blistr/ blister	1/-/300	
SST1200E	x	Slučovač/ zlučovač	RJ11 zdička/zdiierka -> 2 x RJ11 zdička/zdiierka	sáček/ sáčok	1/-/1000	
SST1300	x	Rozbočovač	RJ11 konektor -> 2 x RJ11 zdička/zdiierka	blistr/ blister	1/-/1000	
SST1300E	x	Rozbočovač	RJ11 konektor -> 2 x RJ11 zdička/zdiierka	sáček/ sáčok	1/-/1000	



<p>SST0202E</p>  <p>balení 1/-/200</p>	<p>Telefonní šňůra kroucená</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x RJ10 konektor => 1 x RJ10 konektor - délka: 2 m - barva: bílá - balení: sáček 	<p>Telefónna šnúra krútená</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x RJ10 konektor => 1 x RJ10 konektor - dĺžka: 2 m - farba: biela - balenie: sáčok 	<p>EAN</p>  <p>8 45950924128531</p>
---	--	---	---

<p>SSP0102E</p>  <p>balení 1/-/125</p>	<p>Napájecí kabel AV zařízení</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro AV zařízení a jiné spotřebiče - 2-pin, 230V, 2,5A - balení: sáček - délka: 2 m 	<p>Napájací kábel AV zariadenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre AV zariadenia a iné spotrebiče - 2-pin, 230V, 2,5A - balenie: sáčok - dĺžka: 2 m 	<p>EAN</p>  <p>8 459509241153711</p>
---	--	--	--

<p>SSP0225E</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Napájecí kabel pro notebooky</p> <ul style="list-style-type: none"> - "trojlístek" - 3-pin, 230V, 2,5A - balení: sáček - délka: 2,5 m 	<p>Napájací kábel pre notebooky</p> <ul style="list-style-type: none"> - "trojlístok" - 3-pin, 230V, 2,5A - balenie: sáčok - dĺžka: 2,5 m 	<p>EAN</p>  <p>8 459509241307324</p>
---	---	--	--

<p>SSP0302E</p>  <p>balení 1/-/100</p>	<p>Napájecí kabel pro monitory</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro napájení monitorů ze zdroje PC - IEC 320 konektor - IEC 320 zdířka - 3-pin, 230V, 10A - balení: sáček - délka: 2 m 	<p>Napájací kábel pre monitory</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre napájanie monitorov zo zdroja PC - IEC 320 konektor - IEC 320 zdierka - 3-pin, 230V, 10A - balenie: sáčok - dĺžka: 2 m 	<p>EAN</p>  <p>8 459509241307491</p>
---	--	--	--



Vybíráte-li si správný držák na LCD/LED/plazma TV, SOLIGHT má jednoduché řešení. Stačí se rozhodnout, jaký typ držáku potřebujete – konzolový, výklopný nebo fixní. Pak podle velikosti obrazovky přičtete rozměr držáku – buď malý, střední nebo velký. Je to skutečně tak snadné.

Držáky SOLIGHT obsahují vodováhu pro přesnou a pohodlnou instalaci. Obsahují také kompletní set instalačních šroubů, podložek, hmoždinek a podobně, abyste při instalaci měli vše potřebné po ruce.

Jsme si jisti, že s držáky značky SOLIGHT budete nadměru spokojeni a že Vám budou sloužit dlouhá léta. Jejich univerzálnost Vám také zcela určitě zaručí, že v budoucnosti je budete moci použít také v případě obměny Vašich AV přístrojů.















Vybrať si ten správny držiak na LCD/LED/plazma TV, SOLIGHT má jednoduché riešenie. Stačí sa rozhodnúť, aký typ držiaku potrebujete – konzolový, výklopný alebo fixný. Potom podľa veľkosti obrazovky priradíte rozmer držiaka – buď malý, stredný alebo veľký. Je to naozaj také jednoduché.

Držiaky SOLIGHT obsahujú vodováhu pre presnú a pohodlnú inštaláciu. Obsahujú tiež kompletný set inštaláčnych skrutiek, podložiek, hmoždiniek a podobne, aby ste pri inštalácii mali všetko potrebné po ruke.

Sme si istí, že s držiakmi značky SOLIGHT budete nadmieru spokojní a že Vám budú slúžiť veľa rokov. Ich univerzálnosť Vám určite zaručí, že ich v budúcnosti budete môcť použiť tiež v prípade obmeny Vašich AV prístrojov.



<p>1M40</p>  <p>balení 1/-/20</p>	<p>Držák LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 33 - 107cm (13" - 42") - integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci - profil od stěny: 32mm - montážní rozteč VESA: 100; 200; 400 - max. nosnost: 40kg - obsahuje potřebnou instalační sadu - pojistka proti vysazení - barva: černá 	<p>Držiak LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 33 - 107cm (13" - 42") - integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu - profil od steny: 32mm - montážna rozteč VESA: 100; 200; 400 - max. nosnosť: 40kg - obsahuje potrebnú inštaláciu sadu - poistka proti vysadeniu - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>8 659 509 211 506 174</p>
<p>1M41</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Držák LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV - úhlopříčky od 58 - 107cm (23" - 42"), max. rozteč VESA: 400 x 400mm - nízkoprofilová pevná vodorovná lišta se závěsnými úchyty a spodními podpěrami - vzdálenost od stěny: pouze 14mm - pojistka úchytů proti vysazení, látková poutka se suchým zipem pro odjištění - nastavitelná délka poutek při manipulaci a opětovném zakrytí za TV - speciální podpěra pro bezpečné odklopení TV při manipulaci s kabeláží - integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci - max. nosnost: 50kg - obsahuje potřebnou instalační sadu - barva: černá 	<p>Držiak LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV - uhlopriečky od 58 - 107cm (23" - 42"), max. roztoč VESA: 400 x 400mm - nízkooprofilová pevná vodorovná lišta so závesnými úchytnými a spodnými podperami - vzdialenosť od steny: iba 14 mm - poistka úchytov proti vysadeniu, látkové pútka so suchým zipsom na odistenie - nastavitelná dĺžka pútok pri manipulácii a opätovnom zakrytí za TV - špeciálna podpera pre bezpečné odklopenie TV pri manipulácii s kabelážou - integrovaná vodováha na jednoduchú a presnú inštaláciu - max. nosnosť: 50 kg - obsahuje potrebnú inštaláciu sadu - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>8 659 271 810 002 191</p>
<p>1M42</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Držák LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV - úhlopříčky od 81 - 152cm (32" - 60"), max. rozteč VESA: 600 x 600mm - ostatní parametry viz. 1M41 	<p>Držiak LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV - uhlopriečky od 81 - 152cm (32" - 60"), max. roztoč VESA: 600 x 600mm - ostatné parametre vid. 1M41 	<p>EAN</p>  <p>8 659 271 810 002 226</p>
<p>1M43</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Držák LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV - úhlopříčky od 107 - 178cm (42" - 70"), max. rozteč VESA: 800 x 800mm - ostatní parametry viz. 1M41 	<p>Držiak LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV - uhlopriečky od 107 - 178cm (42" - 70"), max. roztoč VESA: 800 x 800mm - ostatné parametre vid. 1M41 	<p>EAN</p>  <p>8 659 271 810 002 331</p>
<p>1M44</p>  <p>balení 1/-/8</p>	<p>Držák LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 81 - 127cm (32" - 50") - integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci - profil od stěny: 13mm - montážní rozteč VESA: max. 600 x 400mm - max. nosnost: 50kg - obsahuje potřebnou instalační sadu - pojistka proti vysazení - barva: černá 	<p>Držiak LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 81 - 127cm (32" - 50") - integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu - profil od steny: 13mm - montážna rozteč VESA: max. 600 x 400mm - max. nosnosť: 50kg - obsahuje potrebnú inštaláciu sadu - poistka proti vysadeniu - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>8 659 271 810 002 196</p>
<p>1M45</p>  <p>balení 1/-/8</p>	<p>Držák LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 94 - 165cm (37" - 65") - montážní rozteč VESA: max. 800 x 500mm - ostatní parametry viz. 1M44 	<p>Držiak LED TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 94 - 165cm (37" - 65") - montážna rozteč VESA: max. 800 x 500mm - ostatné parametre vid. 1M44 	<p>EAN</p>  <p>8 659 271 810 002 071</p>



Držáky plochých TV/Držiaky plochých TV

1M11



balení
1/-/40

Malý fixní držák

- pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 26 - 68cm (10" - 27")
- integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci
- profil od stěny: 25mm
- montážní rozteč VESA: 75; 100
- max. nosnost: 25kg
- obsahuje potřebnou instalační sadu
- pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem
- barva: černá

Malý fixný držiak

- pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 26 - 68cm (10" - 27")
- integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu
- profil od steny: 25mm
- montážna rozteč VESA: 75; 100
- max. nosnosť: 25kg
- obsahuje potrebnú inštaláciu
- poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom
- farba: čierna



8 05950924129644

1M12



balení
1/-/12

Malý naklápěcí držák

- pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 26 - 68cm (10" - 27")
- integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci
- profil od stěny: 115mm
- montážní rozteč VESA: 75; 100
- naklonění: ± 15°
- max. nosnost: 20kg
- otočení: 45°
- obsahuje potřebnou instalační sadu
- pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem (není součástí balení)
- kabelový management
- barva: černá

Malý naklápací držiak

- pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 26 - 68cm (10" - 27")
- integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu
- profil od steny: 115mm
- montážna rozteč VESA: 75; 100
- naklonenie: ± 15°
- max. nosnosť: 20kg
- otočenie: 45°
- obsahuje potrebnú inštaláciu
- poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom (nie je súčasťou balenia)
- káblový manažment
- farba: čierna



8 05950924129651

1M13




balení
1/-/12

Malý konzolový držák

- pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 26 - 68cm (10" - 27")
- integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci
- profil od stěny: 115 - 205mm
- montážní rozteč VESA: 75; 100
- naklonění: ± 15°
- max. nosnost: 18kg
- otočení: 90°
- obsahuje potřebnou instalační sadu
- pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem
- kabelový management
- barva: černá

Malý konzolový držiak

- pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 26 - 68cm (10" - 27")
- integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu
- profil od steny: 115 - 205mm
- montážna rozteč VESA: 75; 100
- naklonenie: ± 15°
- max. nosnosť: 18kg
- otočenie: 90°
- obsahuje potrebnú inštaláciu
- poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom
- káblový manažment
- farba: čierna



8 05950924129668

1M06



balení
1/1/12

Malý konzolový držák

- pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 26cm - 61cm (10" - 24")
- profil od stěny: 90 - 375mm
- montážní rozteč VESA: 75; 100
- naklonění: +10° až -15°
- max. nosnost: 15kg
- otočení: 90°
- integrovaný kabelový management
- obsahuje potřebnou instalační sadu
- barva: černá

Malý konzolový držiak

- pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 26cm - 61cm (10" - 24")
- profil od steny: 90 - 375mm
- montážna rozteč VESA: 75; 100
- naklonenie: +10° až -15°
- max. nosnosť: 15kg
- otočenie: 90°
- integrovaný káblový manažment
- obsahuje potrebnú inštaláciu
- farba: čierna



8 05950924122874

1M14



balení
1/-/10

Střední fixní držák

- pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 58 - 94cm (23" - 37")
- integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci
- profil od stěny: 27mm
- montážní rozteč VESA: 75; 100; 200
- max. nosnost: 35kg
- obsahuje potřebnou instalační sadu
- pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem
- barva: černá











Stredný fixný držiak

- pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 58 - 94cm (23" - 37")
- integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu
- profil od steny: 27mm
- montážna rozteč VESA: 75; 100; 200
- max. nosnosť: 35kg
- obsahuje potrebnú inštaláciu
- poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom
- farba: čierna



8 05950924129675



<p>1M15</p>  <p>balení 1/-/6</p>	<p>Střední naklápěcí držák</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 58 - 94cm (23" - 37") - integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci - profil od stěny: 115mm - montážní rozteč VESA: 75; 100; 200 - naklonění: ± 15° - max. nosnost: 20kg - otočení: 45° - obsahuje potřebnou instalační sadu - pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem - kabelový management - barva: černá 	<p>Stredný naklápací držiak</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 58 - 94cm (23" - 37") - integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu - profil od steny: 115mm - montážna rozteč VESA: 75; 100; 200 - naklonenie: ± 15° - max. nosnosť: 20kg - otočenie: 45° - obsahuje potrebnú inštaláciu sadu - poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom - káblový manažment - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>8 415 95 092 11 296 8 4</p>
<p>1M16</p>  <p>balení 1/-/6</p>	<p>Střední konzolový držák</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 58 - 94cm (23" - 37") - integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci - profil od stěny: 115 - 255mm - montážní rozteč VESA: 75; 100; 200 - naklonění: ± 15° - max. nosnost: 18kg - otočení: 90° - obsahuje potřebnou instalační sadu - pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem - kabelový management - barva: černá 	<p>Stredný konzolový držiak</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 58 - 94cm (23" - 37") - integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu - profil od steny: 115 - 255mm - montážna rozteč VESA: 75; 100; 200 - naklonenie: ± 15° - max. nosnosť: 18kg - otočenie: 90° - obsahuje potrebnú inštaláciu sadu - poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom - káblový manažment - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>8 415 95 092 11 296 9 9</p>
<p>1M07</p>  <p>balení 1/1/12</p>	<p>Střední konzolový držák</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 58cm - 94cm (23" - 37") - profil od stěny: 100 - 400mm - montážní rozteč VESA: 75; 100; 200 - naklonění: +10° až -15° - max. nosnost: 30kg - otočení: 90° - integrovaný kabelový management - obsahuje potřebnou instalační sadu - barva: černá 	<p>Stredný konzolový držiak</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 58cm - 94cm (23" - 37") - profil od steny: 100 - 400mm - montážna rozteč VESA: 75; 100; 200 - naklonenie: +10° až -15° - max. nosnosť: 30kg - otočenie: 90° - integrovaný káblový manažment - obsahuje potrebnú inštaláciu sadu - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>8 415 95 092 11 228 8 1</p>
<p>1M04</p>  <p>balení 1/1/6</p>	<p>Střední fixní držák</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 58 - 102cm (23" - 40") - integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci - profil od stěny: 22,5mm - montážní rozteč VESA: max. 400 x 400mm - max. nosnost: 50kg - obsahuje potřebnou instalační sadu - pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem - barva: černá 	<p>Stredný fixný držiak</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 58 - 102cm (23" - 40") - integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu - profil od steny: 22,5mm - montážna rozteč VESA: max. 400 x 400mm - max. nosnosť: 50kg - obsahuje potrebnú inštaláciu sadu - poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>8 415 95 092 11 228 5 0</p>
<p>1M05</p>  <p>balení 1/1/6</p>	<p>Střední fixní držák</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 58 - 102cm (23" - 40") - profil od stěny: 30mm - montážní rozteč VESA: max. 500 x 400mm - max. nosnost: 40kg - obsahuje potřebnou instalační sadu - pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem - barva: černá 	<p>Stredný fixný držiak</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 58 - 102cm (23" - 40") - profil od steny: 30mm - montážna rozteč VESA: max. 500 x 400mm - max. nosnosť: 40kg - obsahuje potrebnú inštaláciu sadu - poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom - farba: čierna 	<p>EAN</p>  <p>8 415 95 092 11 228 6 7</p>



Držáky plochých TV/Držiaky plochých TV

1M03



balení
1/1/3

Střední naklápěcí držák

- pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plazma TV od 58 - 94cm (23" - 37")
- integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci
- profil od stěny: 62mm
- montážní rozteč VESA: max. 500 x 320mm
- naklonění: +10° až -15°
- max. nosnost: 40kg
- obsahuje potřebnou instalační sadu
- pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem
- barva: černá

Stredný naklápací držiak

- pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plazma TV od 58 - 94cm (23" - 37")
- integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu
- profil od steny: 62mm
- montážna rozteč VESA: max. 500 x 320mm
- naklonenie: +10° až -15°
- max. nosnosť: 40kg
- obsahuje potrebnú inštaláciu
- poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom
- farba: čierna

EAN



8 459509 241228 431

1M02



balení
1/1/4

Velký fixní držák

- pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plazma TV od 76 - 162cm (30" - 64")
- integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci
- profil od stěny: 22,5mm
- montážní rozteč VESA: max. 800 x 500mm
- max. nosnost: 75kg
- obsahuje potřebnou instalační sadu
- pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem
- barva: černá

Veľký fixný držiak

- pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plazma TV od 76 - 162cm (30" - 64")
- integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu
- profil od steny: 22,5mm
- montážna rozteč VESA: max. 800 x 500mm
- max. nosnosť: 75kg
- obsahuje potrebnú inštaláciu
- poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom
- farba: čierna

EAN



8 459509 241228 361

1M01



balení
1/1/3

Velký naklápěcí držák

- pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plazma TV od 76 - 152cm (30" - 60")
- integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci
- profil od stěny: 62mm
- montážní rozteč VESA: max. 700 x 500mm
- naklonění: +10° až -15°
- max. nosnost: 60kg
- obsahuje potřebnou instalační sadu
- pojistka proti vysazení, možnost uzamknutí visacím zámkem
- barva: černá

Veľký naklápací držiak

- pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plazma TV od 76 - 152cm (30" - 60")
- integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu
- profil od steny: 62mm
- montážna rozteč VESA: max. 700 x 500mm
- naklonenie: +10° až -15°
- max. nosnosť: 60kg
- obsahuje potrebnú inštaláciu
- poistka proti vysadeniu, možnosť uzamknutia visacím zámkom
- farba: čierna

EAN



8 459509 241228 291

1M08



balení
1/1/1

Velký dvouramenný konzolový držák

- pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plazma TV od 81cm - 127cm (32" - 50")
- integrovaná vodováha pro jednoduchou a přesnou instalaci
- profil od stěny: 105 - 650mm
- montážní rozteč VESA: max. 600 x 400mm
- naklonění: +5° až -15°
- max. nosnost: 60kg
- otočení: 90°
- integrovaný kabelový management
- obsahuje potřebnou instalační sadu
- barva: černá

Veľký dvojamenný konzolový držiak

- pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plazma TV od 81cm - 127cm (32" - 50")
- integrovaná vodováha pre jednoduchú a presnú inštaláciu
- profil od steny: 105 - 650mm
- montážna rozteč VESA: max. 600 x 400mm
- naklonenie: +5° až -15°
- max. nosnosť: 60kg
- otočenie: 90°
- integrovaný káblový manažment
- obsahuje potrebnú inštaláciu
- farba: čierna

EAN



8 459509 241231 851

1M09



balení
1/1/1

Extra velký dvouramenný držák

- pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plazma TV od 93cm - 160cm (37" - 63")
- profil od stěny: 105 - 650mm
- montážní rozteč VESA: max. 800 x 600mm
- naklonění: 0° až -15°
- max. nosnost: 60kg
- otočení: 90°
- integrovaný kabelový management
- obsahuje potřebnou instalační sadu
- barva: černá

Extra veľký dvojamenný držiak











- pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plazma TV od 93cm - 160cm (37" - 63")
- profil od steny: 105 - 650mm
- montážna rozteč VESA: max. 800 x 600mm
- naklonenie: 0° až -15°
- max. nosnosť: 60kg
- otočenie: 90°
- integrovaný káblový manažment
- obsahuje potrebnú inštaláciu
- farba: čierna

EAN



8 459509 241231 921



<p>1M21</p>  <p>balení 1/-/2</p>	<p>Stropní držák</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 58 cm - 102 cm (23" - 40") - nastavitelná výška 757 - 1282mm - montážní rozteč VESA: max. 400 x 400 mm - naklonění: - 10° - max. nosnost: 40 kg - otáčení: 90° 	<p>Stropný držiak</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 58 cm - 102 cm (23" - 40") - nastavitelná výška 757 - 1282mm - montážna rozteč VESA: max. 400 x 400 mm - naklonenie: - 10° - max. nosnosť: 40 kg - otočenie: 90° 	<p>EAN</p>  <p>8 459509241297051</p>
<p>1M22</p>  <p>balení 1/-/2</p>	<p>Stropní držák</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro ploché, především LED TV, lze použít i pro LCD/Plasma TV od 94cm - 152cm (37" - 60") - nastavitelná výška 757 - 1282mm - montážní rozteč VESA: max. 800 x 500mm - naklonění: - 10° - max. nosnost: 60kg - otočení: 90° 	<p>Stropný držiak</p> <ul style="list-style-type: none"> - pre ploché, predovšetkým LED TV, dá sa používať aj pre LCD/Plasma TV od 94cm - 152cm (37" - 60") - nastavitelná výška 757 - 1282mm - montážna rozteč VESA: max. 800 x 500mm - naklonenie: - 10° - max. nosnosť: 60kg - otočenie: 90° 	<p>EAN</p>  <p>8 459509241297121</p>
<p>1MP2</p>  <p>balení 1/-/6</p>	<p>Držák projektoru</p> <ul style="list-style-type: none"> - nastavitelná délka od stropu 32 - 42cm - instalace i bez prodlužovací tyče 132mm od stropu - naklonění do ± 45° - max. nosnost: 15kg - otočení: 360° - integrovaný kabelový management - jednoduchá a rychlá instalace 	<p>Držiak projektoru</p> <ul style="list-style-type: none"> - nastavitelná dĺžka od stropu 322 - 422mm - inštalácia i bez predĺžovacej tyče 132mm od stropu - naklonenie do ± 45° - max. nosnosť: 15kg - otáčanie: 360° - integrovaný káblový manažment - jednoduchá a rýchla inštalácia 	<p>EAN</p>  <p>8 459509241297291</p>
<p>1M31</p>  <p>balení 1/-/50</p>	<p>Kabelový management mini</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvarované plastové lišty pro ukrytí kabelů na stěně - možnost povrchové úpravy běžnou interiérovou barvou - možné zkrátit řezáním do požadované délky - umožňuje vyskládat prakticky jakoukoli konfiguraci - obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> 3ks - 405 x 58mm lišty 1ks - 90° lišty 2ks - ukončovací adaptér 	<p>Káblový manažment mini</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvarované plastové lišty pre ukrytie káblov na stene - možnosť povrchovej úpravy bežnou interiérovou farbou - možné skrátiť rezaním do požadovanej dĺžky - umožňuje vyskladať prakticky akúkoľvek konfiguráciu - obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> 3ks - 405 x 58mm lišty 1ks - 90° lišty 2ks - ukončovacie adaptér 	<p>EAN</p>  <p>8 459509241294391</p>
<p>1M32</p>  <p>balení 1/-/15</p>	<p>Kabelový management max</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvarované plastové lišty pro ukrytí kabelů na stěně - možnost povrchové úpravy běžnou interiérovou barvou - možné zkrátit řezáním do požadované délky - umožňuje vyskládat prakticky jakoukoli konfiguraci - obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> 3ks - 405 x 109mm lišty 1ks - 90° lišty 2ks - ukončovací adaptér 	<p>Káblový manažment max</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvarované plastové lišty pre ukrytie káblov na stene - možnosť povrchovej úpravy bežnou interiérovou farbou - možné skrátiť rezaním do požadovanej dĺžky - umožňuje vyskladať prakticky akúkoľvek konfiguráciu - obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> 3ks - 405 x 109mm lišty 1ks - 90° lišty 2ks - ukončovacie adaptér 	<p>EAN</p>  <p>8 459509241294461</p>



Držáky plochých TV/Držiaky plochých TV

26 - 68cm (10" - 27")

56cm - 106cm (22" - 42")

Fixní/
Fixné



1M11
VESA 75, 100
max. nosnost/nosnosť: 25kg
profil od stěny/steny: 25 mm



1M14
VESA 75, 100, 200
max. nosnost/nosnosť: 35kg
profil od stěny/steny: 27 mm



1M04
VESA - max. 400 x 400
max. nosnost/nosnosť: 50kg
profil od stěny/steny: 22,5 mm

Naklápěcí/
Naklápacie



1M12
VESA 75, 100
max. nosnost/nosnosť: 20kg
naklonění/naklonenie do $\pm 15^\circ$
profil od stěny: 115 mm



1M15
VESA 75, 100, 200
max. nosnost/nosnosť: 20kg
naklonění/naklonenie do $\pm 15^\circ$
profil od stěny: 115 mm

Konzolové



1M13
VESA 75, 100
max. nosnost/nosnosť: 18kg
naklonění/naklonenie do $\pm 15^\circ$
profil od stěny/steny: 115 - 205 mm



1M06
VESA 75, 100
max. nosnost/nosnosť: 15kg
naklonění/naklonenie do $\pm 15^\circ$
profil od stěny/steny: 90 - 375 mm



1M16
VESA 75, 100, 200
max. nosnost/nosnosť: 18kg
naklonění/naklonenie do $\pm 15^\circ$
profil od stěny/steny: 115 - 255 mm


56cm - 106cm (22" - 42")

76cm - 162cm (30" - 64")

Stropní
držáky/
Stropné
držiaky



1M21
nastavitelná výška 757 - 1282 mm
VESA 400 x 400
naklonění do $\pm 10^\circ$
max. nosnost: 40kg
otočení: 180°



1M22
nastavitelná výška 757 - 1282 mm
VESA 800 x 500
naklonění do $\pm 10^\circ$
max. nosnost: 60kg
otočení: 180°




56cm - 106cm (22" - 42")

76cm - 162cm (30" - 64")

Fixní/
Fixné



1M05
VESA - max. 500 x 400
max. nosnost/nosnosť: 40kg
profil od stěny/steny: 30 mm

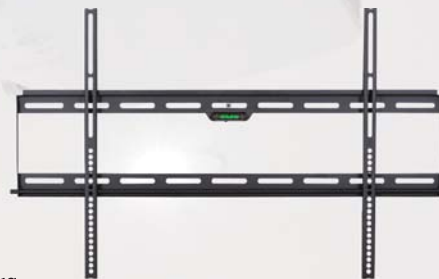

1M02
VESA - max. 800 x 500
max. nosnost/nosnosť: 75kg
profil od stěny/steny: 22,5 mm

Naklápěcí/
Naklápacie



1M03
VESA 500 x 320
max. nosnost/nosnosť: 40kg
naklonění/naklonenie do +10° až -15°
profil od stěny/steny: 62 mm



1M01
VESA 700 x 500
max. nosnost/nosnosť: 60kg
naklonění/naklonenie do +10° až -15°
profil od stěny/steny: 62 mm

Konzolové



1M07
VESA 75, 100, 200
max. nosnost/nosnosť: 30kg
naklonění/naklonenie do ± 15°
profil od stěny/steny: 100 - 400 mm



1M08
VESA 400 x 600
max. nosnost/nosnosť: 60kg
naklonění/naklonenie do ± 15°
profil od stěny/steny: 105 - 650 mm



1M09
VESA 600 x 800
max. nosnost/nosnosť: 60kg
naklonění/naklonenie do ± 15°
profil od stěny/steny: 105 - 650 mm

Držák projektoru/Držiak projektoru

Držák
projektoru
/Držiak
projektoru



1MP2
nastavitelná délka od stropu 322 - 422 mm
naklonění do ± 45°
max. nosnost: 15kg



Držáky plochých TV/Držiaky plochých TV

Nízkoprofilové fixní držáky pro ploché TV

- velmi malý odstup od stěny, díky kterému TV splyne se zdí
- integrovaná vodováha
- instalační sada
- barva: černá

Nízkoprofilové fixné držiaky pre ploché TV

- veľmi malý odstup od steny, vďaka ktorému TV splynie so stenou
- integrovaná vodováha
- inštaláčna sada
- farba: čierna

33 - 107cm (13" - 42")

81 - 152cm (32" - 60")



1M40

VESA: 100, 200, 400mm
max. nosnosť/nosnosť: 40kg
profil do stěny/steny: 32mm



1M41

VESA: 400 x 400mm
max. nosnosť/nosnosť: 50kg
profil od stěny/steny: 14mm



1M44

VESA: 600 x 400mm
max. nosnosť/nosnosť: 50kg
profil od stěny/steny: 13mm



1M42

VESA: 600 x 600mm
max. nosnosť/nosnosť: 50kg
profil od stěny/steny: 14mm

94 - 165cm (37" - 65")

107 - 178cm (42" - 70")



1M45

VESA: 800 x 500mm
max. nosnosť/nosnosť: 75kg
profil od stěny/steny: 13mm



1M43

VESA: 800 x 800mm
max. nosnosť/nosnosť: 50kg
profil od stěny/steny: 14mm

Systémy stěnových polic

- integrovaný kabelový management
- výškově nastavitelné police
- jednoduchá instalace
- nosnost police až 13,6kg
- police z 6 mm tvrzeného černého skla
- rozměry police: 445 x 419 mm
- barva: černá

Systémy stěnových políc

- integrovaný kabelový manažment
- výškovo nastaviteľné police
- jednoduchá inštalácia
- nosnosť police až 13,6kg
- police z 6 mm tvrzeného čierneho skla
- rozmery police: 445 x 419 mm
- farba: čierna





1H21



1H22



1H23



Obj. kód	Počet polic/ políc	Výška	Balení/ Balenie	EAN
1H21	1	419 mm	1/-/2	815950921129408
1H22	2	826 mm	1/-/2	815950921129415
1H23	3	1270 mm	1/-/1	815950921129422



HN50	Venkovní DVB-T anténa	Vonkajšia DVB-T anténa	EAN
 <p>balení 1/-/1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kompletní sada antény pro příjem digitální i analogové televize - rozsah: VHF (6. -12. k.); UHF (21. - 69. k.); FM; DVB-T - HDTV ready, nejvyšší digitální kvalita obrazu - dosah příjmu: až 120 km - celkové zesílení antény: 45dB - nízkoshumový zesilovač odolný proti povětrnostním vlivům - zesílení zesilovače: 35dB ± 2dB - napájecí adaptér 100mA, stabilizovaný, s napájecí výhybkou (CN02) - anténa smontována, připravena k instalaci - koaxiální kabel 15m (součástí balení) - koaxiální úhlové konektory a F-konektory (součástí balení) - výstupní impedance: 75Ω 	<ul style="list-style-type: none"> - kompletná sada antény pre príjem analógovej a digitálnej televízie - rozsah: VHF (6. -12. k.); UHF (21. - 69. k.); FM; DVB-T - HDTV ready, najvyššia digitálna kvalita obrazu - dosah príjmu: až 120 km - celkové zosilnenie antény: 45dB - nízkoshumový zosilňovač odolný proti poveternostným vplyvom - zosilnenie zesilovače: 35dB ± 2dB - napájecí adaptér 100mA, stabilizovaný, s napájecí výhybkou (CN02) - anténa smontovaná, pripravená k inštalácii - koaxiální kábel 15m (súčasťou balenia) - koaxiálne uhlové konektory a F-konektory (súčasťou balenia) - výstupná impedancia: 75Ω 	 <p>8 45 92 71 8 00 0 4 2 4</p>

HN10	Venkovní anténa	Vonkajšia anténa	EAN
 <p>balení 1/-/1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozsah: 6. - 12./21. - 60. kanál - výstupní impedance: 75Ω - zesílení: 32dB 	<ul style="list-style-type: none"> - rozsah: 6. - 12./21. - 60. kanál - výstupná impedancia: 75Ω - zosilnenie: 32dB 	 <p>8 45 95 09 2 1 0 2 4 6 3 1</p>

HN13	Venkovní anténa	Vonkajšia anténa	EAN
 <p>balení 1/-/10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozsah: 6. - 12./21. - 60. kanál - výstupní impedance: 75Ω - zesílení: 22dB 	<ul style="list-style-type: none"> - rozsah: 6. - 12./21. - 60. kanál - výstupná impedancia: 75Ω - zosilnenie: 22dB 	 <p>8 45 95 09 2 1 0 2 5 0 0</p>

HN14	Venkovní anténa	Vonkajšia anténa	EAN
 <p>balení 1/-/1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozsah: 6. - 12./21. - 60. kanál - výstup. impedance: 75Ω - zesílení: 32dB 	<ul style="list-style-type: none"> - rozsah: 6. - 12./21. - 60. kanál - výstup. impedancia: 75Ω - zosilnenie: 32dB 	 <p>8 45 95 09 2 1 0 2 5 1 1</p>

**Venkovní antény**

- rozsah: 6. - 12./21. -60. kanál
- výstupní impedance: 75Ω

HN17, HN17B,
HN18**Vonkajšie antény**

- rozsah: 6. - 12./21. -60. kanál
- výstupná impedancia: 75Ω

Obj. kód	Zesílení/Zosilnenie	Balení/Balenie	EAN
HN17	22dB	1/-/-	8159509211027601
HN17B	35dB	1/-/-	8159509211029371
HN18	32dB	1/-/-	8159509211027771

HN30balení
1/-/5**Venkovní anténa**

- rozsah: FM-VKV
- zisk: 2dB
- P/Z poměr: 0dB
- výstupní impedance: 75Ω

Vonkajšia anténa

- rozsah: FM-VKV
- zisk: 2dB
- P/Z pomer: 0dB
- výstupná impedancia: 75Ω

EAN**HN31**balení
1/-/5**Venkovní anténa**

- rozsah: FM-VKV
- zisk: 2dB
- P/Z poměr: 0dB
- výstupní impedance: 75Ω
- ekonomická varianta

Vonkajšia anténa


- rozsah: FM-VKV
- zisk: 2dB
- P/Z pomer: 0dB
- výstupná impedancia: 75Ω
- ekonomická varianta

EAN**HN39**balení
1/-/10**Venkovní anténa**

- rozsah: 21. - 60. kanál
- zisk: 5,5 - 10dB
- P/Z poměr: 19 - 26dB
- výstupní impedance: 75Ω
- DVB-T kompatibilní

Vonkajšia anténa

- rozsah: 21. - 60. kanál
- zisk: 5,5 - 10dB
- P/Z pomer: 19 - 26dB
- výstupná impedancia: 75Ω
- DVB-T kompatibilná

EAN**HN40**balení
1/-/10**Venkovní anténa**











- rozsah: 21. - 60. kanál
- zisk: 11dB
- P/Z poměr: 19 - 26dB
- výstupní impedance: 75Ω
- DVB-T kompatibilní

Vonkajšia anténa

- rozsah: 21. - 60. kanál
- zisk: 11dB
- P/Z pomer: 19 - 26dB
- výstupná impedancia: 75Ω
- DVB-T kompatibilná

EAN



<p>HP03</p>  <p>balení 1/-/12</p>	<p>Pokořová anténa</p> <ul style="list-style-type: none"> - VHF/UHF/FM/DVB-T kompatibilní - průměr: 27cm - zabudovaný zesilovač - zisk: 36dB VHF, 31dB UHF - regulace zisku: 18dB - kmitočtový rozsah: 45 - 910MHz - možnost připojení externí antény - napájení: AC 230V / DC 12V 	<p>Izbořá anténa</p> <ul style="list-style-type: none"> - VHF/UHF/FM/DVB-T kompatibilní - priemer: 27cm - zabudovaný zosilňovač - zisk: 36dB VHF, 31dB UHF - regulácia zisku: 18dB - kmitočtový rozsah: 45 - 910MHz - možnost pripojenia externej antény - napájanie: AC 230V / DC 12V 	<p>EAN</p>  <p>8 45 95 09 24 11 0 28 3 8</p>
<p>HP04</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Pokořová anténa</p> <ul style="list-style-type: none"> - VHF/UHF/FM/DVB-T kompatibilní - průměr: 23cm - zabudovaný zesilovač - zisk: 36dB VHF, 31dB UHF - regulace zisku: 18dB - kmitočtový rozsah: 45 - 910MHz - možnost připojení externí antény - napájení: AC 230V / DC 12V 	<p>Izbořá anténa</p> <ul style="list-style-type: none"> - VHF/UHF/FM/DVB-T kompatibilní - priemer: 23cm - zabudovaný zosilňovač - zisk: 36dB VHF, 31dB UHF - regulácia zisku: 18dB - kmitočtový rozsah: 45 - 910MHz - možnost pripojenia externej antény - napájanie: AC 230V / DC 12V 	<p>EAN</p>  <p>8 45 95 09 24 11 0 29 5 1</p>
<p>HP20</p>  <p>balení 1/6/12</p>	<p>Digitální pokořová anténa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktní a stylové provedení - horizontální i vertikální instalace - frekvence: UHF 470 - 870MHz; VHF 47 - 230MHz - zesílení: 21dB ± 3dB - nízkošumový zesilovač - napájení přímo ze set top boxu nebo digitální TV - zabudovaný referenční element pro snížení rušivých vlivů - opěrný stojánek (součástí balení) - účastnická šňůra (součástí balení) 	<p>Digitální izbořá anténa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktné a štýlové prevedenie - horizontálna i vertikálna inštalácia - frekvencia: UHF 470 - 870MHz; VHF 47 - 230MHz - zosilnenie: 21dB ± 3dB - nízkošumový zosilňovač - napájanie priamo zo set top boxu alebo digitálnej TV - zabudovaný referenčný element pre zníženie rušivých vplyvov - oporný stojanček (súčasťou balenia) - účastnícka šnúra (súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 45 95 09 24 11 12 28 9 8</p>
<p>HP21</p>  <p>balení 1/6/12</p>	<p>Digitální pokořová anténa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktní a stylové provedení - horizontální i vertikální instalace - frekvence: 47 - 870MHz - zesílení: 20dB ± 3dB - nízkošumový zesilovač - napájení přímo ze set top boxu nebo digitální TV - vysoký dosah příjmu signálu - opěrný stojánek (součástí balení) 	<p>Digitální izbořá anténa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktné a štýlové prevedenie - horizontálna i vertikálna inštalácia - frekvencia: 47 - 870MHz - zosilnenie: 20dB ± 3dB - nízkošumový zosilňovač - napájanie priamo zo set top boxu alebo digitálnej TV - vysoký dosah príjmu signálu - oporný stojanček (súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 45 95 09 24 11 12 29 0 4</p>
<p>HP22</p>  <p>balení 1/-/10</p>	<p>Digitální pokořová anténa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktní a stylové provedení - horizontální i vertikální instalace - DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC kompatibilní - frekvence: UHF: 470 - 862MHz - HDTV ready - zesílení: 30dB ± 3dB - dosah příjmu: až 30 km - výstupní impedance: 75Ω - nízkošumový zesilovač - regulace zisku: 0dB - 20dB - napájení přímo ze set top boxu nebo digitální TV - opěrný stojánek (součástí balení) 	<p>Digitální izbořá anténa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktné a štýlové prevedenie - horizontálna i vertikálna inštalácia - DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC kompatibilný - frekvencia: UHF: 470 - 862MHz - HDTV ready - zosilnenie: 30dB ± 3dB - dosah príjmu: až 30 km - výstupná impedancia: 75Ω - nízkošumový zosilňovač - regulácia zisku: 0dB - 20dB - napájanie priamo zo set top boxu alebo digitálnej TV - oporný stojan (súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 45 92 71 84 00 03 5 4 9</p>

**Držáky satelitních antén**

- povrchově upravené galvanickým zinkem

Držáky satelitných antén

- povrchovo upravené galvanickým zinkom



5001



5002



5003



5004



5005



5006



5007



5008



TSD001



TSD002



TSD003



TSD021















TSD031

Obj. kód	Typ	Délka/ Dĺžka	Výška	Průměr/ Priemer	Balení/ Balenie	EAN
5001	balkónový, otočný, speciální / špeciálny	500 mm	160 mm	42 mm	1/-/-	8 595092 121457
5002*	na zeď / na stenu	340 mm	610 mm	28 mm	1/-/-	8 595092 121464
5003	balkónový, svislý / zvislý	350 mm	160 mm	42 mm	1/-/-	8 595092 121471
5004	balkónový, vodorovný	350 mm	160 mm	42 mm	1/-/-	8 595092 119256
5005	balkónový, vodorovný	500 mm	160 mm	42 mm	1/-/-	8 595092 119263
5006	na zeď / na stenu, T-úchyt	250 mm	160 mm	42 mm	1/-/-	8 595092 119270
5007	na zeď / na stenu, T-úchyt	350 mm	160 mm	42 mm	1/-/-	8 595092 121495
5008	na zeď / na stenu, T-úchyt	500 mm	160 mm	42 mm	1/-/-	8 595092 124649
TSD001	na zeď s plotnou / na stenu s platňou	200 mm	250 mm	38 mm	1/-/-	5 906881 179093
TSD002	na zeď s plotnou / na stenu s platňou	400 mm	250 mm	38 mm	1/-/-	5 906881 179109
TSD003	na zeď s plotnou / na stenu s platňou	500 mm	250 mm	38 mm	1/-/-	5 906881 179123
TSD021	balkónový svislý i vodorovný / zvislý aj vodorovný	280 mm	250 mm	38 mm	1/-/-	5 906881 179239
TSD031	na stožár / na stožiar	330 mm	250 mm	38 mm	1/-/-	5 906881 179260

* pro anténu síto / pre anténu sito



<p>D0301</p>  <p>balení 1/-/125</p>	<p>Náhradní DO pro TV (OVP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - simuluje funkce originálních ovladačů. Ať už váš originální ovladač dosloužil stářím, poškodil ho pes nebo dítě, či ho prostě nemůžete najít, náhradní ovladač Elmak MT1045 ho dokonale zastoupí. - obsahuje všechny funkce originálních ovladačů dle seznamu - má přehledně uspořádaná ovládací tlačítka - nevyžaduje programování - je za výhodnou cenu <p>Označení originálních ovladačů, které nahrazuje: RC2819, RC2851, RC5211, RC5212, RC5214, RC5219, RC5251, RC5259, RC5-28, RC5840, RC5841, RC5851</p>	<p>Náhradný DO pre TV (OVP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - simuluje funkcie originálnych ovládačov. Nech už váš originálny ovladač doslúžil, poškodil ho pes alebo dieťa, alebo ho jednoducho nemôžete nájsť, náhradný ovladač Elmak MT1045 ho dokonale zastúpi. - obsahuje všetky funkcie originálnych ovládačov podľa zoznamu - má prehľadne usporiadané ovládacie tlačidlá - nevyžaduje programovanie - je za výhodnú cenu <p>Označenie originálnych ovládačov, ktoré nahradzuje: RC2819, RC2851, RC5211, RC5212, RC5214, RC5219, RC5251, RC5259, RC5-28, RC5840, RC5841, RC5851</p>	<p>EAN</p>  <p>5190511064070795</p>
<p>US20</p>  <p>balení 1/10/20</p>	<p>RF modulátor</p> <ul style="list-style-type: none"> - slouží pro jednoduché a levné propojení více zařízení do TV s jedním SCART konektorem nebo anténní zdílkou - vhodné pro starší TV po přechodu na DVB-T vysílání nebo při připojení DVD/video přehrávačů příp. satelitního přijímače - naladění připojených zařízení na RF kanál a přepínání - SCART vstup / výstup, anténní vstup/výstup, 1 x cinch vstup - tlačítka: zapnutí/vypnutí, ladění kanálů (nahoru / dolů) - zobrazení čísla kanálu na LED displeji - vstup: 45 - 862MHz - výstup: (UHF) CH 21 - 69 - impedance video vstupu: 75 - 1,3kΩ; video S/N 40dB min - impedance audio vstupu: 10kΩ - příslušenství: adaptér AC 230V (DC 9V; 200mA) - účastnická šňůra 1m 	<p>RF modulátor</p> <ul style="list-style-type: none"> - slúži pre jednoduché a lacné prepojenie viac zariadení do TV s jedným SCART konektorom alebo anténou zdierkou - vhodné pre staršie TV po prechode na DVB-T vysielanie alebo pri pripojení DVD/video prehrávačov príp. satelitného prijímača - naladenie pripojených zariadení na RF kanál a prepínanie - SCART vstup / výstup, anténny vstup/výstup, 1 x cinch vstup - tlačidlá: zapnutie/vypnutie, ladenie kanálov (hore / dolu) - zobrazenie čísla kanálu na LED displeji - vstup: 45 - 862MHz - výstup: (UHF) CH 21 - 69 - impedancia video vstupu: 75 - 1,3kΩ; video S/N 40dB min - impedancia audio vstupu: 10kΩ - príslušenstvo: adaptér AC 230V (DC 9V; 200mA) - účastnícka šnúra 1m 	<p>EAN</p>  <p>8159309211226831</p>
<p>UR02</p>  <p>balení 1/-/500</p>	<p>Anténní rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none"> - hybridní, přímý - rozsah: 0 - 1000MHz - útlum: < 3,5dB 	<p>Antény rozbočovač</p> <ul style="list-style-type: none"> - hybridný, priamy - rozsah: 0 - 1000MHz - útlm: < 3,5dB 	<p>EAN</p>  <p>8159309211286541</p>
<p>US02</p>  <p>balení 1/-/500</p>	<p>Anténní slučovač</p> <ul style="list-style-type: none"> - hybridní, přímý - rozsah 5 - 1000MHz - útlum: < 3,5dB 	<p>Antény zlučovač</p> <ul style="list-style-type: none"> - hybridný, priamy - rozsah 5 - 1000MHz - útlm: < 3,5dB 	<p>EAN</p>  <p>8159309211286611</p>
<p>CN02</p>  <p>balení 1/-/50</p>	<p>Anténní zdroj</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilizovaný s napájecí výhybkou - 100mA 	<p>Antény zdroj</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilizovaný s napájací výhybkou - 100mA 	<p>EAN</p>  <p>81593092111004141</p>
<p>CN07</p>  <p>balení 1/-/50</p>	<p>Anténní zdroj</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilizovaný s napájecí výhybkou - 250mA 	<p>Antény zdroj</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilizovaný s napájací výhybkou - 250mA 	<p>EAN</p>  <p>8159309211004381</p>

**Účastnická zásuvka**

- TV + rádio

XA01, XA03,
XA04**Účastnícka zásuvka**

- TV + rádio

Obj. kód	Typ	Útlm/ Útlm	Frekvence/ Frekvencie TV	Frekvence/ Frekvencie rádia	Balení/ Balenie	EAN
XA01	průběžná/ priebežná	14dB	5-74MHz, 120-860MHz, 470-860MHz	88-108MHz	1/-/100	
XA03	průběžná/ priebežná	7dB	5-862MHz, 47-68MHz, 125-862MHz	5-26MHz, 88-108MHz	1/-/100	
XA04	koncová	1,5dB	5-68MHz, 120-862MHz	87,5-108MHz	1/-/100	

Účastnické zásuvky

- TV + SAT + Rádio



XA05, XA06

Účastnícke zásuvky

- TV + SAT + Rádio

Obj. kód	Typ	Útlm/ Útlm	Frekvence/ Frekvencie TV	Frekvence/ Frekvencie SAT	Frekvence/ Frekvencie SAT	Balení/ Balenie	EAN
XA05	koncová	1,5dB	5-74MHz, 120-200MHz, 200-700MHz, 700-860MHz	950-1450MHz, 1450-2050MHz, 2050-2400MHz	88-108MHz	1/-/100	
XA06	průběžná	7dB	5-74MHz, 120-860MHz	950-2250MHz, 2250-2400MHz	88-108MHz	1/-/100	


XA11balení
1/-/1000**Víčko účastnické zásuvky**- 2 otvory
- pro účastnické zásuvky XA01, XA03, XA04**Víčko účastníckej zásuvky**- 2 otvory
- pre účastnické zásuvky XA01, XA03, XA04**EAN**

815950921105693

XA13balení
1/-/1000**Víčko účastnické zásuvky**- 3 otvory
- pro účastnické zásuvky XA05, XA06**Víčko účastníckej zásuvky**- 3 otvory
- pre účastnické zásuvky XA05, XA06**EAN**










815950921105716



<p>WE12</p>  <p>balení 1/-/40</p>	<p>Kryptonová svítidla</p> <ul style="list-style-type: none"> - napájení: 2 x AA (LR6) baterie (součástí balení) - žárovka: 2,4V krypton - barva: černožlutá - vodotěsná ochrana 	<p>Krytónové svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - napájanie: 2 x AA (LR6) batérie (súčasťou balenia) - žiarovka: 2,4V krytón - farba: čiernožltá - vodotesná ochrana 	<p>EAN</p>  <p>8 592 71 800 04 4 81</p>
<p>WL01</p>  <p>balení 1/-/96</p>	<p>LED svítidla</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 - svítivost: 30lm - životnost: 10000hod. - napájení: 2 x AA (LR6) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 40hod. - barva: bíločerná - se šňůrkou 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 - svietivosť: 30lm - životnosť: 10000hod. - napájanie: 2 x AA (LR6) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 40hod. - farba: bieločierna - so šnúrkou 	<p>EAN</p>  <p>8 592 71 800 04 4 81</p>
<p>WL02</p>  <p>balení 1/-/48</p>	<p>LED svítidla</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 - svítivost: 30lm - životnost: 10000hod. - napájení: 2 x C (LR14) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 90hod. - barva: bíločerná - se šňůrkou 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 - svietivosť: 30lm - životnosť: 10000hod. - napájanie: 2 x C (LR14) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 90hod. - farba: bieločierna - so šnúrkou 	<p>EAN</p>  <p>8 592 71 800 04 4 51</p>
<p>WL03</p>  <p>balení 1/-/48</p>	<p>LED svítidla</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 - svítivost: 30lm - životnost: 10000hod. - napájení: 2 x D (LR20) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 150hod. - barva: bíločerná - se šňůrkou 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 - svietivosť: 30lm - životnosť: 10000hod. - napájanie: 2 x D (LR20) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 150hod. - farba: bieločierna - so šnúrkou 	<p>EAN</p>  <p>8 592 71 800 04 4 21</p>
<p>WL04</p>  <p>balení 1/-/96</p>	<p>LED svítidla</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 - svítivost: 1 x 11000mcd - systém optických čoček v krytu svítilny k lepší svítivosti - životnost: 100000hod. - napájení: 2 x AA (LR6) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 21hod. - barva: černooranžová - s kroužkem na pověšení 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 - svietivosť: 1 x 11000mcd - systém optických šošoviek v kryte svietidla k lepšej svietivosti - životnosť: 100000hod. - napájanie: 2 x AA (LR6) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 21hod. - farba: černooranžová - s krúžkom na povesenie 	<p>EAN</p>  <p>8 592 71 800 04 4 71</p>



Svítící program/Svietiaci program

<p>WL11</p>  <p>balení 1/24/96</p>	<p>LED svítilna</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diod: 5 - napájení: 2 x AA (LR6) baterie (součástí balení) - pogumovaný povrch - barva: černožlutá 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 5 - napájanie: 2 x AA (LR6) batérie (súčasťou balenia) - pogumovaný povrch - farba: čiernožltá 	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 11239</p>
<p>WL12</p>  <p>balení 1/12/24</p>	<p>LED svítilna</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diod: 10 - napájení: 2 x D (LR20) baterie (součástí balení) - pogumovaný povrch - barva: černožlutá 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 10 - napájanie: 2 x D (LR20) batérie (súčasťou balenia) - pogumovaný povrch - farba: čiernožltá 	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 11236</p>
<p>WL15</p>  <p>balení 1/10/100</p>	<p>LED svítilna</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diod: 21 - napájení: 3 x AA (LR6) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 20hod. - svítivost: 21 x 12000mcd - se šňůrkou 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 21 - napájanie: 3 x AA (LR6) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 20hod. - svietivosť: 21 x 12000mcd - so šnúrkou 	<p>EAN</p>  <p>8 595 092 122591</p>
<p>WL25</p>  <p>balení 1/-/144</p>	<p>LED svítilna</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovové tělo svítilny - počet LED diod: 14 - svítivost: 14 x 13000mcd - životnost: 100000hod. - voděodolná ochrana IP43 - napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 8hod. - 4 barvy: zlatá, modrá, černá, stříbrná - se šňůrkou - balení: 12ks/display box 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovové telo svietidla - počet LED diód: 14 - svietivosť: 14 x 13000mcd - životnosť: 100000hod. - vodeodolná ochrana IP43 - napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 8hod. - 4 farby: zlatá, modrá, čierna, strieborná - so šnúrkou - balenie: 12ks/displej box 	<p>EAN</p>  <p>8 595 2718 000547</p>
<p>WL26</p>  <p>balení 1/-/288</p>	<p>LED svítilna</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovové tělo svítilny - počet LED diod: 9 - svítivost: 9 x 13000mcd - životnost: 100000hod. - voděodolná ochrana IP43 - napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 10hod. - 4 barvy: zlatá, modrá, černá, stříbrná - se šňůrkou - balení: 12ks/display box 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovové telo svietidla - počet LED diód: 9 - svietivosť: 9 x 13000mcd - životnosť: 100000hod. - vodeodolná ochrana IP43 - napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 10hod. - 4 farby: zlatá, modrá, čierna, strieborná - so šnúrkou - balenie: 12ks/displej box 	<p>EAN</p>  <p>8 595 2718 000544</p>











<p>WL27</p>  <p>balení 1/-/96</p>	<p>LED svítidla s laserovým ukazovátkem</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovové tělo svítilny - počet LED diód: 15 + červené laserové ukazovátko - svítivost: 15 x 13000mcd - životnost: 100000hod. - světelný výkon laseru: Třída II (< 1mW) - schváleno TUV, EN60825-1 & CE - voděodolná ochrana IP43 - napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: LED: max. 8hod. infra laser: max. 20hod. - barva: stříbrná - se šňůrkou 	<p>LED svietidlo s laserovým ukazovátkom</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovové telo svietidla - počet LED diód: 15 + infra - svietivosť: 15 x 13000mcd - životnosť: 100000hod. - svetelný výkon laseru: Trieda II (< 1mW) - schválené TUV, EN60825-1 & CE - vodeodolná ochrana IP43 - napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: LED: max. 8hod. infra laser: max. 20hod. - farba: strieborná - so šnúrkou 	<p>EAN</p>  <p>8 45927 18 40003 61</p>
<p>WL32</p>  <p>balení 1/-/96</p>	<p>Multifunkční LED svítidla</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 2 (červená) + 5 + 8 - svítivost: 15 x 13000mcd - životnost: 100000hod. - 3 způsoby svícení: 2 LED výstražné světlo - 5 LED svítidla - 8 LED lucerna - možno postaviť jako stolní lucernu se svícením 8 LED po obvodu - voděodolná ochrana IP43 - pogumovaný povrch - napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: výstražné světlo: max. 40hod. svítidla: max. 25hod. lucerna: max. 12hod. - barva: černočervená 	<p>Multifunkčné LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 2 (červená) + 5 + 8 - svietivosť: 15 x 13000mcd - životnosť: 100000hod. - 3 spôsoby svietenia: 2 LED výstražné svetlo - 5 LED svietidlo - 8 LED lampa - možno postaviť ako stolnú lampu so svietením 8 LED po obvodu - vodeodolná ochrana IP43 - pogumovaný povrch - napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: výstražné svetlo: max. 40hod. svietidlo: max. 25hod. lampa: max. 12hod. - farba: čiernočervená 	<p>EAN</p>  <p>8 45927 18 40003 78</p>
<p>WL40</p>  <p>balení 1/6/36</p>	<p>LED svítidla</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 x 1W - vysoce svítivá LED - napájení: 3 x AA (LR6) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 4,5hod. - svítivost: 60 - 70lm - barva: černošedá - se šňůrkou 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 x 1W - vysoko svietivá LED - napájanie: 3 x AA (LR6) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií max. 4,5hod. - svietivosť: 60 - 70lm - farba: čiernošedá - so šnúrkou 	<p>EAN</p>  <p>8 45927 18 42260 7</p>
<p>WL41</p>  <p>balení 1/12/72</p>	<p>LED svítidla</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 x 1W - vysoce svítivá LED - napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 4,5hod. - svítivost: 60 - 70lm - barva: černožlutá - se šňůrkou 	<p>LED svietidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 x 1W - vysoko svietivá LED - napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 4,5hod. - svietivosť: 60 - 70lm - farba: čiernožltá - so šnúrkou 	<p>EAN</p>  <p>8 45927 18 42261 4</p>



Svítící program/Svietiaci program

SONCA je známá vysokou svítivostí díky použití japonské technologie Nichia LED, soustředění paprsku pomocí čoček v krytu svítilny dává jasný a přesný kužel světla i u levnějších plastových modelů. Profesionální gumové svítilny jsou nepotopitelné s vodo- a prachotěsností IPX7, při pádu do vody plavou vodorovně na hladině i s bateriemi a lze je ponořit i na delší dobu. Vhodné pro outdoor aktivity i náročná povolání - hasiči, stavbaři, záchranáři, bezpečnostní agentury apod. Díky skvělé ceně si najde cestu i k široké veřejnosti.

SONCA je známá vysokou svietivosťou vďaka použitiu japonskej technológie Nichia LED, sústredenie lúča pomocou šošoviek v kryte svietidla dáva jasný a presný kužel svetla aj u lacnejších plastových modelov. Profesionálne gumové svietidlá sú nepotopiteľné s vodo- a prachotesnosťou IPX7, pri páde do vody plávajú vodorovne na hladine aj s batériami a je možné ich ponoriť aj na dlhšiu dobu. Vhodné pre outdoor aktivity aj náročné povolania - hasiči, stavbári, záchranári, bezpečnostné agentúry apod. Vďaka skvelej cene si nájde cestu aj k širokej verejnosti.

WL50	LED svítilna SONCA	LED svietidlo SONCA	EAN
 <p>balení 1/12/96</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vysoce kvalitní Sonca/Nichia japonská LED technologie - systém optických čoček v krytu svítilny pro lepší svítivost - počet LED diod: 1 - napájení: 2 x AA (LR6) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 44hod. - svítivost: 8lm - životnost: 5000hod. - se šňůrkou 	<ul style="list-style-type: none"> - vysoko kvalitná Sonca/Nichia japonská LED technológia - systém optických šošoviek v kryte svietidla pre lepšiu svietivosť - počet LED diód: 1 - napájanie: 2 x AA (LR6) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 44hod. - svietivosť: 8lm - životnosť: 5000hod. - so šnúrkou 	 <p>8 592 718 000 48 6</p>
 <p>balení 1/8/48</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vysoce kvalitní Sonca/Nichia japonská LED technologie - systém optických čoček v krytu svítilny pro lepší svítivost - počet LED diod: 3 - napájení: 2 x D (LR20) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 65hod. - svítivost: 21lm - životnost: 5000hod. - se šňůrkou 	<ul style="list-style-type: none"> - vysoko kvalitná Sonca/Nichia japonská LED technológia - systém optických šošoviek v kryte svietidla pre lepšiu svietivosť - počet LED diód: 3 - napájanie: 2 x D (LR20) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 65hod. - svietivosť: 21lm - životnosť: 5000hod. - so šnúrkou 	 <p>8 592 718 000 49 3</p>
 <p>balení 1/12/96</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vysoce kvalitní Sonca/Nichia japonská LED technologie - systém optických čoček v krytu svítilny pro lepší svítivost - ochrana proti dočasnému ponoření do vody IPX7 - volně plave na hladině - gumová rukojeť pro snadné držení - počet LED diod: 3 - napájení: 2 x AA (LR6) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 4hod. - svítivost: 22lm - životnost: 5000hod. - se šňůrkou a háčkem pro zavěšení kdekoliv 	<ul style="list-style-type: none"> - vysoko kvalitná Sonca/Nichia japonská LED technológia - systém optických šošoviek v kryte svietidla pre lepšiu svietivosť - ochrana proti dočasnému ponoreniu do vody IPX7 - voľne pláva na hladine - gumová rukoväť pre jednoduché držanie - počet LED diód: 3 - napájanie: 2 x AA (LR6) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 4hod. - svietivosť: 22lm - životnosť: 5000hod. - so šnúrkou a háčikom na zavesenie kdekolvek 	 <p>8 592 718 000 50 9</p>
 <p>balení 1/6/36</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vysoce kvalitní Sonca/Nichia japonská LED technologie - systém optických čoček v krytu svítilny pro lepší svítivost - ochrana proti dočasnému ponoření do vody IPX7 - volně plave na hladině - gumová rukojeť pro snadné držení - počet LED diod: 5 - napájení: 2 x D (LR20) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 23hod. - svítivost: 36lm - životnost: 5000hod. - se šňůrkou a háčkem pro zavěšení kdekoliv 	<ul style="list-style-type: none"> - vysoko kvalitná Sonca/Nichia japonská LED technológia - systém optických šošoviek v kryte svietidla pre lepšiu svietivosť - ochrana proti dočasnému ponoreniu do vody IPX7 - voľne pláva na hladine - gumová rukoväť pre jednoduché držanie - počet LED diód: 5 - napájanie: 2 x D (LR20) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 23hod. - svietivosť: 36lm - životnosť: 5000hod. - so šnúrkou a háčikom na zavesenie kdekolvek 	 <p>8 592 718 000 51 6</p>



WH09	Čelová LED svítilna	Čelové LED svietidlo	EAN
	<ul style="list-style-type: none"> - počet LED diod: 12 - napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 12hod. - svítivost: 12 x 13000mcd - životnost: 100000hod. - voděodolná ochrana IP43 - 4 režimy svícení: 4/8/12 LED, přerušované (blikání) 12 LED - barva: černostříbrná 	<ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 12 - napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 12hod. - svietivosť: 12 x 13000mcd - životnosť: 100000hod. - vodeodolná ochrana IP43 - 4 režimy svietenia: 4/8/12 LED, prerušované (blikanie) 12 LED - farba: čiernostrieborná 	
balení 1/-/100			
WH10	Čelová LED svítilna	Čelové LED svietidlo	EAN
	<ul style="list-style-type: none"> - počet LED diod: 25 - napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 6hod. - svítivost: 25 x 13000mcd - životnost: 100000hod. - voděodolná ochrana IP43 - 4 režimy svícení: 1/10/24 LED, přerušované (blikání) 24 LED - barva: černostříbrná 	<ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 25 - napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 6hod. - svietivosť: 25 x 13000mcd - životnosť: 100000hod. - vodeodolná ochrana IP43 - 4 režimy svietenia: 1/10/24 LED, prerušované (blikanie) 24 LED - farba: čiernostrieborná 	
balení 1/-/100			
WH11	Čelová LED svítilna	Čelové LED svietidlo	EAN
	<ul style="list-style-type: none"> - počet LED diod: 1 x 1W - vysoce svítivá LED - napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 3,5hod. - svítivost: 50lm - životnost: 10000hod. - voděodolná ochrana IP43 - možnost fokusu svícení - 3 režimy svícení: 100%, 50%, přerušované (blikání) - barva: černá 	<ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 x 1W - vysoko svietivá LED - napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 3,5hod. - svietivosť: 50lm - životnosť: 10000hod. - vodeodolná ochrana IP43 - možnosť fokusu svietenia - 3 režimy svietenia: 100%, 50%, prerušované (blikanie) - farba: čierna 	
balení 1/-/50			
WH12	Čelová LED svítilna	Čelové LED svietidlo	EAN
	<ul style="list-style-type: none"> - počet LED diod: 1 x 3W - vysoce svítivá Cree LED - napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení) - výdrž baterií: max. 3,5hod. - svítivost: 90lm - životnost: 10000hod. - voděodolná ochrana IP43 - 3 režimy svícení: 100%, 50%, přerušované (blikání) - barva: červenostříbrná 	<ul style="list-style-type: none"> - počet LED diód: 1 x 3W - vysoko svietivá Cree LED - napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia) - výdrž batérií: max. 3,5hod. - svietivosť: 90lm - životnosť: 10000hod. - vodeodolná ochrana IP43 - 3 režimy svietenia: 100%, 50%, prerušované (blikanie) - farba: červenostrieborná 	
balení 1/-/60			
WN06	Nabíjecí svítilna	Nabíjacie svietidlo	EAN
	<ul style="list-style-type: none"> - velmi jasné světlo - použitelná jako přenosná svítilna nebo pro stav nouze - žárovka: 6V halogen 55W + 7W žárovka - napájení: AC 230V adaptér/DC 12V cigaretový autoadaptér (oba součástí balení) - akumulátor: Pb 2800mAh - barva: žlutočerná - nastavitelná rukojeť, kompas - odolná proti povětrnostním vlivům - svítivost: 2000000cd 	<ul style="list-style-type: none"> - velmi jasné svetlo - použiteľné ako prenosné svietidlo alebo pre stav núdze - žiarovka: 6V halogén 55W + 7W žiarivka - napájanie: AC 230V adaptér/DC 12V cigaretový autoadaptér (oba súčasťou balenia) - akumulátor: Pb 2800mAh - farba: žltočierna - nastaviteľná rukoväť, kompas - odolné proti poveternostným vplyvom - svietivosť: 2000000cd 	
balení 1/-/10			



Svítící program/Svietiaci program

WN50

balení
1/-/144

Nabíjecí LED svítilna

- kovová, do auta, nejmenší nabíjecí na trhu
- počet LED diod: 1
- svítivost: 13000mcd
- životnost: 100000hod.
- ochrana proti povětrnostním vlivům IP43
- 4 barvy: zlatá, modrá, červená, stříbrná
- akumulátor: NiMH 3,6V 250mAh
- napájení: plug-in přímo z cigaretového autoadaptéru DC 12V
- doba svícení: max. 1,5 hod.
- doba nabíjení: 7 hod.
- balení: 12ks/display box

Nabíjacie LED svietidlo

- kovová, do auta, najmenší nabíjecí na trhu
- počet LED diód: 1
- svietivosť: 13000mcd
- životnosť: 100000hod.
- ochrana proti poveternostným vplyvom IP43
- 4 farby: zlatá, modrá, červená, strieborná
- akumulátor: NiMH 3,6V 250mAh
- napájanie: plug-in priamo z cigaretového autoadaptéra DC 12V
- doba svietenia: max. 1,5 hod.
- doba nabíjania: 7 hod.
- balenie: 12ks/display box

EAN



8 592 718 000 608

WN07

balení
1/-/8

Nabíjecí svítilna

- velmi jasné světlo
- použitelná jako přenosná svítilna nebo pro stav nouze
- žárovka: 5,5V halogen
- napájení: AC 230V adaptér/DC 12V cigaretový autoadaptér (oba součástí balení)
- akumulátor: Pb 4000mAh
- doba svícení: 3,5hod.
- doba nabíjení: 20 - 24hod.
- signalizace nabíjení
- ramenní popruh
- barva: zelená

Nabíjacie svietidlo

- veľmi jasné svetlo
- použiteľné ako prenosné svietidlo alebo pre stav núdze
- žiarovka: 5,5V halogén
- napájanie: AC 230V adaptér/DC 12V cigaretový autoadaptér (obidva súčasťou balenia)
- akumulátor: Pb 4000mAh
- doba svietenia: 3,5hod.
- doba nabíjania: 20 - 24hod.
- signalizácia nabíjania
- ramenný popruh
- farba: zelená

EAN



8 593 092 111 107 6

WN10

balení
1/-/30

Nabíjecí LED svítilna

- počet LED diod: 9
- svítivost: 9 x 9000mcd
- životnost: 50000hod.
- akumulátor: Pb 4V 800mAh
- ochrana proti přebíjení
- napájení: plug-in přímo ze sítě AC 230V, 50Hz
- doba svícení: max. 6 hod.
- doba nabíjení: 20 hod.
- barva: červenočerná

Nabíjacie LED svietidlo

- počet LED diód: 9
- svietivosť: 9 x 9000mcd
- životnosť: 50000hod.
- akumulátor: Pb 4V 800mAh
- ochrana proti prebitiu
- napájanie: plug-in priamo zo siete AC 230V, 50Hz
- doba svietenia: max. 6 hod.
- doba nabíjania: 20 hod.
- farba: červenočierna

EAN



8 592 718 000 677 1

WN11

balení
1/-/12

Nabíjecí LED svítilna

- velmi jasné světlo
- nejmenší nabíjecí svítilna v nabídce
- počet LED diod: 1 x 3W
- svítivost: 140lm
- životnost: 10000hod.
- ochrana proti přebíjení i nadměrnému vybití
- napájení: AC 230V, 50Hz adaptér (součástí balení)/DC 6V, 300mA DC 12V cigaretový autoadaptér (součástí balení)/300mA
- akumulátor: Pb 4V 3000mAh
- doba svícení: max. 4,5 hod.
- doba nabíjení: 7 hod. (5 hod. přes autoadaptér)
- barva: černá

Nabíjacie LED svietidlo

- veľmi jasné svetlo
- najmenšie nabíjacie svietidlo v ponuke
- počet LED diód: 1 x 3W
- svietivosť: 140lm
- životnosť: 10000hod.
- ochrana proti prebitiu aj nadmernému vybitiu
- napájanie: AC 230V, 50Hz adaptér (súčasťou balenia)/DC 6V, 300mA DC 12V cigaretový autoadaptér (súčasťou balenia)/300mA
- akumulátor: Pb 4V 3000mAh
- doba svietenia: max. 4,5 hod.
- doba nabíjania: 7 hod. (5 hod. cez autoadaptér)
- farba: čierna

EAN



8 592 718 000 68 4

WN12

balení
1/-/10

Nabíjecí LED svítilna

- velmi jasné světlo
- počet LED diod: 1 x 3W
- svítivost LED: 120lm
- životnost LED: 50000hod.
- úsporná CFL žárovka 7W
- svítivost žárovky: 110lm
- životnost žárovky: 500hod.
- 2 způsoby svícení: svítilna - stolní lucerna
- akumulátor: Pb 6V 4500mAh
- ochrana proti přebíjení
- napájení: AC 230V, 50Hz adaptér (součástí balení)/DC 12V, 250mA
- doba svícení: max. 7 hod. (max. 5,5 hod. pro žárovku)
- doba nabíjení: 20 - 24 hod.

Nabíjacie LED svietidlo











- veľmi jasné svetlo
- počet LED diód: 1 x 3W
- svietivosť LED: 120lm
- životnosť LED: 50000hod.
- úsporná CFL žiarivka 7W
- svietivosť žiarivky: 110lm
- životnosť žiarivky: 500hod.
- 2 spôsoby svietenia: svietidlo - stolná lucerna
- akumulátor: Pb 6V 4500mAh
- ochrana proti prebitiu
- napájanie: AC 230V, 50Hz adaptér (súčasťou balenia)/DC 12V, 250mA
- doba svietenia: max. 7 hod. (max. 5,5 hod. pre žiarivku)
- doba nabíjania: 20 - 24 hod.

EAN



8 592 718 000 69 1



WN92  balení 1/-/20	Náhradní akumulátor do svítilny <ul style="list-style-type: none"> - olovený, dobíjecí - 6V, Pb 4000mAh - pro svítilny WN07 	Náhradný akumulátor do svietidla <ul style="list-style-type: none"> - olovený, dobíjací - 6V, Pb 4000mAh - pre svietidlá WN07 	EAN  8 59 50 92 11 57 50
WL80  balení 1/10/100	Noční světélko <ul style="list-style-type: none"> - zásuvkové AC 230V - žárovka: 0,1W - vertikální, tvar Smiley - žlutá barva i světlo - bez vypínače světla 	Nočné svetielko <ul style="list-style-type: none"> - zásuvkové AC 230V - žiarovka: 0,1W - vertikálne, tvar Smiley - žltá farba i svetlo - bez vypínača svetla 	EAN  8 59 50 92 11 57 51
WL81  balení 1/10/100	Noční světélko <ul style="list-style-type: none"> - zásuvkové AC 230V - žárovka: 0,1W - horizontální, tvar plochý - bílá barva i světlo - vypínač světla 	Nočné svetielko <ul style="list-style-type: none"> - zásuvkové AC 230V - žiarovka: 0,1W - horizontálne, tvar plochý - biela farba i svetlo - vypínač svetla 	EAN  8 59 50 92 11 57 52
WL82  balení 1/10/100	Noční světélko <ul style="list-style-type: none"> - zásuvkové AC 230V - žárovka: 0,1W - vertikální, tvar plochý - bílá barva i světlo - vypínač světla 	Nočné svetielko <ul style="list-style-type: none"> - zásuvkové AC 230V - žiarovka: 0,1W - vertikálne, tvar plochý - biela farba i svetlo - vypínač svetla 	EAN  8 59 50 92 11 57 53
WL83  balení 1/10/100	Noční LED světélko <ul style="list-style-type: none"> - zásuvkové AC 230V - žárovka: LED 0,2W - horizontální, tvar kulička - bílá barva i světlo - bez vypínače světla - světelný senzor - automatické svícení ve tmě - vypínač senzoru 	Nočné LED svetielko <ul style="list-style-type: none"> - zásuvkové AC 230V - žiarovka: LED 0,2W - horizontálne, tvar guľička - biela farba i svetlo - bez vypínača svetla - svetelný senzor - automatické svietenie v tme - vypínač senzora 	EAN  8 59 50 92 11 57 54



Svítící program/Svietiaci program

WL86

balení
1/-/100

Noční LED světélko

- zásuvkové AC 230V
- svítivost: 2000mcd
- výkon: 0,5W
- životnost: 100000hod.
- napájení: AC 220 - 240V, 50Hz
- tvar: kulatý
- 4 barevné varianty provedení: modrá, zelená, žlutá, růžová

Nočné LED svetielko

- zásuvkové AC 230V
- svietivosť: 2000mcd
- výkon: 0,5W
- životnosť: 100000hod.
- napájanie: AC 220 - 240V, 50Hz
- tvar: guľatý
- 4 farebné varianty prevedenia: modrá, zelená, žltá, ružová

EAN



8 592 718 000 615

WL87

balení
1/-/100

Noční LED světélko

- zásuvkové AC 230V
- s vypínačem
- svítivost: 2000mcd
- výkon: 0,5W
- životnost: 100000hod.
- napájení: AC 220 - 240V, 50Hz
- tvar: oblý
- 4 barevné varianty provedení: modrá, zelená, žlutá, růžová

Nočné LED svetielko

- zásuvkové AC 230V
- s vypínačom
- svietivosť: 2000mcd
- výkon: 0,5W
- životnosť: 100000hod.
- napájanie: AC 220 - 240V, 50Hz
- tvar: obľý
- 4 farebné varianty prevedenia: modrá, zelená, žltá, ružová

EAN



8 592 718 000 622

WL70

balení
1/6/48

Montážní LED světlo

- počet LED diod: 24
- napájení: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení)
- doba svícení: max. 15hod.
- camping, montážní účely, do garáže atd.
- háček + magnet na uchycení
- barva: modrá
- svítivost: 24 x 13000mcd
- třída ochrany: IP43

Montážne LED svetlo

- počet LED diód: 24
- napájanie: 3 x AAA (LR03) batérie (nie sú súčasťou balenia)
- doba svietenia: max. 15hod.
- camping, montážne účely, do garáže atd.
- háčik + magnet na uchytenie
- farba: modrá
- svietivosť: 24 x 13000mcd
- trieda ochrany: IP43

EAN



8 592 718 000 628

WL71

balení
1/10/20

Montážní LED světlo

- montážní, camping, pohotovostní atd.
- skládací
- počet LED diod: 18
- svítivost: 18 x 12000mcd
- automaticky spíná při otevření
- magnet a háček pro snadné uchycení
- napájení: (oba adaptéry součástí balení) AC 230V/DC 9V, 300mA, cigaretový autoadaptér DC 12V, 300mA
- nabíjecí akumulátor: NiMH, 1200mAh
- doba nabíjení: 4 - 5hod.
- výdrž: max. 6hod.
- pracovní teplota: -15°C až +40°C
- barva: modrá

Montážne LED svetlo











- montážne, camping, pohotovostné atd.
- skladacie
- počet LED diód: 18
- svietivosť: 18 x 12000mcd
- automaticky spína pri otvorení
- magnet a háčik pre jednoduché uchytenie
- napájanie: (oba adaptéry súčasťou balenia) AC 230V/DC 9V, 300mA, cigaretový auto adaptér DC 12V, 300mA
- nabíjací akumulátor: NiMH, 1200mAh
- doba nabíjania: 4 - 5hod.
- výdrž: max. 6hod.
- pracovná teplota: -15°C až +40°C
- farba: modrá

EAN



8 592 718 000 629



<p>WM02</p>  <p>balení 1/-/30</p>	<p>Montážní lampa</p> <ul style="list-style-type: none"> - barva: černá - žárovka: 11W - svítivost: 750lm - napájení: AC 230V, 50Hz - délka přívodního kabelu: 5m - pracovní teplota: -10°C až +80°C - třída ochrany: IP44, II - plastový háček 	<p>Montážna lampa</p> <ul style="list-style-type: none"> - farba: čierna - žiarivka: 11W - svietivosť: 750lm - napájanie: AC 230V, 50Hz - dĺžka prívodného kábla: 5m - prevádzková teplota: -10°C až +80°C - trieda ochrany: IP44, II - plastový háčik 	<p>EAN</p>  <p>8 59 50 9 2 11 1 10 9 0</p>
<p>WM05</p>  <p>balení 1/-/30</p>	<p>Montážní LED lampa</p> <ul style="list-style-type: none"> - barva: černá - počet LED diod: 60 - svítivost: 60 x 12000mcd - výkon: 2,5W - napájení: AC 220 - 240V, 50Hz - délka přívodního kabelu: 5m - pracovní teplota: -10°C až +80°C - třída ochrany: IP20, II - plastový háček 	<p>Montážna LED lampa</p> <ul style="list-style-type: none"> - farba: čierna - počet LED diód: 60 - svietivosť: 60 x 12000mcd - výkon: 2,5W - napájanie: AC 220 - 240V, 50Hz - dĺžka prívodného kábla: 5m - prevádzková teplota: -10°C až +80°C - trieda ochrany: IP20, II - plastový háčik 	<p>EAN</p>  <p>8 59 50 9 2 11 2 23 8 6</p>
<p>WM06</p>  <p>balení 1/-/20</p>	<p>Montážní LED lampa</p> <ul style="list-style-type: none"> - barva: černá - počet LED diod: 30 + 6 - svítivost: 30 x 12000mcd + 6 x 20000mcd - 6 super jasných LED diod na čele lampy <ul style="list-style-type: none"> - možno použiť i jako klasickou svítílnu - výkon: 3W - napájení: AC 230V, 50Hz adaptér (součástí balení) - DC 12V cigaretový autoadaptér (součástí balení) - typ akumulátoru: 6 x 600mAh, NiMH - výdrž akumulátoru: max. 2,5hod. - doba nabíjení: 6 - 7hod. - pracovní teplota: -10°C až +80°C - třída ochrany: IP20, III - plastový háček 	<p>Montážna LED lampa</p> <ul style="list-style-type: none"> - farba: čierna - počet LED diód: 30 + 6 - svietivosť: 30 x 12000mcd + 6 x 20000mcd - 6 super jasných LED diód na čele lampy <ul style="list-style-type: none"> - možno použiť aj ako klasické svetidlo - výkon: 3W - napájanie: AC 230V, 50Hz adaptér (súčasťou balenia) - DC 12V cigaretový autoadaptér (súčasťou balenia) - typ akumulátora: 6 x 600mAh, NiMH - výdrž akumulátora: max. 2,5hod. - doba nabíjania: 6 - 7hod. - prevádzková teplota: -10°C - +80°C - trieda ochrany: IP20, III - plastový háčik 	<p>EAN</p>  <p>8 59 50 9 2 11 2 23 9 3</p>
<p>WM11</p>  <p>balení 1/-/30</p>	<p>Montážní lampa</p> <ul style="list-style-type: none"> - barva: černá - žárovka: max. 60W - svítivost: 510lm - napájení: AC 220 - 240V, 50Hz - délka přívodního kabelu: 5m - pracovní teplota: -10°C až +80°C - třída ochrany: IP20, II - závit objímky: E27 	<p>Montážna lampa</p> <ul style="list-style-type: none"> - farba: čierna - žiarovka: max. 60W - svietivosť: 510lm - napájanie: AC 220 - 240V, 50Hz - dĺžka prívodného kábla: 5m - prevádzková teplota: -10°C až +80°C - trieda ochrany: IP20, II - závit objímky: E27 	<p>EAN</p>  <p>8 59 50 9 2 11 1 12 0</p>
<p>WM12</p>  <p>balení 1/-/30</p>	<p>Montážní lampa</p> <ul style="list-style-type: none"> - barva: oranžová - žárovka: max. 60W - svítivost: 510lm - napájení: AC 220 - 240V, 50Hz - délka přívodního kabelu: 5m - pracovní teplota: -10°C až +80°C - třída ochrany: IP20, II - závit objímky: E27 - kovový háček a mřížka 	<p>Montážna lampa</p> <ul style="list-style-type: none"> - farba: oranžová - žiarovka: max. 60W - svietivosť: 510lm - napájanie: AC 220 - 240V, 50Hz - dĺžka prívodného kábla: 5m - prevádzková teplota: -10°C až +80°C - trieda ochrany: IP20, II - závit objímky: E27 - kovový háčik a mriežka 	<p>EAN</p>  <p>8 59 50 9 2 11 1 1 3 1</p>

**Halogenové lampy**

- napětí: 220 - 240V, 50/60Hz
- materiál: tlakově litý hliník
- třída ochrany: IP54



WM21, WM25

Halogenové lampy

- napätie: 220 - 240V, 50/60Hz
- materiál: tlakovo liaty hliník
- trieda ochrany: IP54



WM22, WM26



WM23, WM26



WM24, WM28

Obj. kód	Výkon	Žárovka/ Žiarovka	Barva/ Farba	Senzor*	Balení/ Balenie	EAN
WM21	150W	78 mm R7s			1/-/30	
WM22*					1/-/20	
WM23					1/-/30	
WM24*					1/-/20	
WM25	500W	118 mm R7s			1/-/20	
WM26*					1/-/12	
WM27					1/-/20	
WM28*					1/-/12	

* Pohybový senzor
- dosah senzoru: 0 - 12m
- rozsah senzoru: 120° vodorovná osa - 30° svislá osa
- doba svícení: 9s - 10min

* Pohybový senzor
- záber senzora: 0 - 12m
- rozsah senzora: 120° vodorovná osa - 30° zvislá osa
- doba svietenia: 9s - 10min

WM31balení
1/-/20**Montážní halogenová lampa**

- výkon: 150W
- napětí: 220 - 240V, 50/60Hz
- žárovka: 78mm R7s/60 - 150W
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černožlutá
- třída ochrany: IP54

Montážna halogénová lampa

- výkon: 150W
- napätie: 220 - 240V, 50/60Hz
- žiarovka: 78mm R7s/60 - 150W
- materiál: tlakovo liaty hliník
- farba: čierno žltá
- trieda ochrany: IP54

EAN**WM32**balení
1/-/8**Montážní halogenová lampa**

- výkon: 500W
- napětí: 220 - 240V, 50/60Hz
- žárovka: 118mm R7s/500W
- materiál: tlakově litý hliník
- barva: černožlutá
- třída ochrany: IP54

Montážna halogénová lampa

- výkon: 500W
- napätie: 220 - 240V, 50/60Hz
- žiarovka: 118mm R7s/500W
- materiál: tlakovo liaty hliník
- farba: čierno žltá
- trieda ochrany: IP54


EAN

**Vánoční LED řetězy**

- barva osvětleného kabelu: zelená
- barva přívodního kabelu: zelená
- napájení: 230V AC
- pracovní teplota: -20°C až +50°C

Vianočné LED reťazy

- farba osvetleného kábla: zelená
- farba prívodného kábla: zelená
- napájanie: 230V AC
- pracovná teplota: -20°C až +50°C



1V01-B, 1V02-B



1V01-W, 1V02-W



1V01-M, 1V02-M



1V30-W



1V30-B

Obj. kód	Barva světla/ Farba svetla	Počet LED diod/diód	Stupeň krytí/ krytia	Délka osvětleného kabelu/ Dĺžka osvetleného kábla	Délka přívodního kabelu/ Dĺžka prívodného kábla	Vzdálenost žárovek/ Vzdialenosť žiaroviek	Módy svícení/ Módy svietenia	Balení/ Balenie	EAN
1V01-B		60	IP20	10m	3m	16cm	8	1/6/24	
1V01-W								1/6/24	
1V01-M	vícebarevná							1/6/24	
1V02-B		120	IP44	20m	5m	16cm	8	1/6/12	
1V02-W								1/6/12	
1V02-M	vícebarevná							1/6/12	
1V30-W		20	IP20	3m	3m	15cm	x	1/6/30	
1V30-B								1/6/30	



Svítilný program/Svietiaci program

Úsporné žárovky

- barva světla: teplá žlutá
- teplota chromatičnosti Tc: 2700K
- materiál: plast + sklo
- napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- životnost: 8000hod.*
- energetická třída: A
- balení: 50ks v kartonu

Úsporné žiarovky

- farba svetla: teplá žltá
- teplota svetla Tc: 2700K
- materiál: plast + sklo
- napätie: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- životnosť: 8000hod.*
- energetická trieda: A
- balenie: 50ks v kartóne



Y2T4-9WE14K



Y4T3-11WE14K



Y4T3-20WE27K



YST2-11WE14K



YST3-9WE14K

Obj. kód	Typ žárovky/ žiarovky	Příkon/ Príkion	Patice/ Pätica	Světelný tok/ Svetelný tok	Délka/ Dĺžka	Průměr/ Priemer	Hmotnost/ Hmotnosť	Napětí/ Napätie	Balení/ Balenie	EAN	
Y2T4-9WE14K	trubičková/ trubicová	2 x T4	9W	E14	405lm	140mm	46mm	75g	66 mA	1/-/50	
Y4T3-11WE14K		4 x T3	11W	E14	540lm	97mm	47mm	70g	88 mA	1/-/50	
Y4T3-20WE27K			20W	E27	1160lm	137mm	47mm	95g	143 mA	1/-/50	
YST3-9WE14K	spirálová/ špirálová	T3	9W	E14	450lm	114mm	43mm	60g	66 mA	1/-/50	
YST2-11WE14K		T2	11W	E14	540lm	96mm	45mm	60g	84 mA	1/-/50	
YST2-13WE14K			13W	E14	665lm	106mm	45mm	65g	90 mA	1/-/50	
YST2-15WE27K			15W	E27	800lm	110mm	45mm	70g	105 mA	1/-/50	
YST2-20WE27K			20W	E27	1160lm	115mm	52mm	75g	140 mA	1/-/50	
YST2-23WE27K			23W	E27	1375lm	127mm	52mm	80g	155 mA	1/-/50	

* Průměrná životnost je zachována za předpokladu používání výrobku takovým způsobem, že k zapnutí a vypnutí nedochází častěji, než jednou za 3 hodiny (viz EN60969). Žárovka není přizpůsobena ke stmívání. / Priemerná životnosť je zachovaná za predpokladu používania výrobku takým spôsobom, že k zapnutiu a vypnutiu nedochádza častejšie než raz za 3 hodiny (viď EN60969). Žiarovka nieje prispôbena k stmievaniu.



YST2-13WE14K

YST2-20WE27K

YG-15WE27K
YG-20WE27KYC-11WE14K, YC-7WE14K
YC-9WE14K

YST2-15WE27K

YST2-23WE27K

YKT-11WE27K,
YKT-7WE27KYKG-11WE27K
YKG-9WE27K

Obj. kód	Typ žárovky/ žiarovky	Příkon/ Príkion	Patice/ Pätica	Světelný tok/ Svetelný tok	Délka/ Dĺžka	Průměr/ Priemer	Hmotnost/ Hmotnosť	Napětí/ Napätie	Balení/ Balenie	EAN
YG-15WE27K	koule/ guľa	15W	E27	550lm	157mm	105mm	150g	117 mA	1/-/50	815950921129125
YG-20WE27K		20W	E27	900lm	171mm	120mm	170g	154 mA	1/-/50	815950921129132
YKT-7WE27K	klas. T	7W	E27	290lm	90mm	45mm	40g	46 mA	1/-/50	815950921129149
YKT-11WE27K		11W	E27	535lm	115mm	45mm	50g	80 mA	1/-/50	815950921129156
YC-7WE14K	svíčková/ sviečková	7W	E14	300lm	102mm	36mm	45g	55 mA	1/-/50	815950921129163
YC-9WE14K		9W	E14	410lm	112mm	36mm	50g	65 mA	1/-/50	815950921129170
YC-11WE14K		11W	E14	535lm	118mm	38mm	50g	75 mA	1/-/50	815950921129187
YKG-9WE27K	klas. koule/ guľa	9W	E27	405lm	104mm	55mm	50g	65 mA	1/-/50	815950921129194
YKG-11WE27K		11W	E27	535lm	112mm	55mm	60g	75 mA	1/-/50	815950921129200

* Průměrná životnost je zachována za předpokladu používání výrobku takovým způsobem, že k zapnutí a vypnutí nedochází častěji, než jednou za 3 hodiny (viz EN60969). Žárovka není přizpůsobena ke stmívání. / Priemerná životnosť je zachovaná za predpokladu používania výrobku takým spôsobom, že k zapnutiu a vypnutiu nedochádza častejšie než raz za 3 hodiny (viď EN60969). Žiarovka nieje prispôbena k stmievaniu.



Brašny, obaly a pouzdra

1N01



balení
1/-/10

Brašna na notebook

- útlá jednoduchá brašna na notebook do 16"
- přední kapsa na drobnosti nebo napájecí adaptér
- odnímatelný ramenní popruh
- držadlo z polstrovaného neoprenu
- pásek pro zajištění notebooku
- vnitřní polstrovaná odnímatelná přepážka
- kovové přezky a spony
- ochranné gumové podložky
- barva: černá
- vnější rozměry: 40,5 x 6 x 29,5cm
- vnitřní rozměry: 39 x 5,2 x 28cm

Brašna na notebook

- útla jednoduchá brašna na notebook do 16"
- predná kapsa na drobnosti alebo napájací adaptér
- odnímatelný ramenný popruh
- držadlo z polstrovaného neoprénu
- pásik pre zaistenie notebooku
- vnútorná polstrovaná odnímatelná přepážka
- kovové pracky a spony
- ochranné gumové podložky
- farba: čierna
- vonkajšie rozmery: 40,5 x 6 x 29,5cm
- vnútorné rozmery: 39 x 5,2 x 28cm

EAN



815927181000035

1N20



balení
1/-/48

Pouzdro na notebook

- přiléhavé pouzdro z polstrovaného neoprenu pro netbook do 11,6"
- tunel na zip, který chrání netbook před poškrábáním
- vhodné pro uložení do tašky nebo batohu
- barva: černá
- vnější rozměry: 29,5 x 2 x 22cm
- vnitřní rozměry: 29 x 1,8 x 21,5cm

Puzdro na notebook


- priliehavé púzdro z polstrovaného neoprénu pre netbook do 11,6"
- tunel na zips, ktorý chráni netbook pred poškrábaním
- vhodné pre uloženie do tašky alebo batohu
- farba: čierna
- vonkajšie rozmery: 29,5 x 2 x 22cm
- vnútorné rozmery: 29 x 1,8 x 21,5cm

EAN



8159271810000421

1N21



balení
1/-/48

Pouzdro na notebook

- přiléhavé pouzdro z polstrovaného neoprenu pro notebook do 14,1"
- tunel na zip, který chrání notebook před poškrábáním
- vhodné pro uložení do tašky nebo batohu
- barva: černá
- vnější rozměry: 34,5 x 2 x 26,5cm
- vnitřní rozměry: 34 x 1,8 x 26cm

Puzdro na notebook


- priliehavé púzdro z polstrovaného neoprénu pre notebook do 14,1"
- tunel na zips, ktorý chráni notebook pred poškrábaním
- vhodné pre uloženie do tašky alebo batohu
- farba: čierna
- vonkajšie rozmery: 34,5 x 2 x 26,5cm
- vnútorné rozmery: 34 x 1,8 x 26cm

EAN



8159271810000596

1N22



balení
1/-/32

Pouzdro na netbook

- přiléhavé pouzdro z polstrovaného neoprenu pro notebook do 16"
- tunel na zip, který chrání notebook před poškrábáním
- vhodné pro uložení do tašky nebo batohu
- barva: černá
- vnější rozměry: 41 x 2 x 29,5cm
- vnitřní rozměry: 40,5 x 1,8 x 29cm

Puzdro na netbook

- priliehavé púzdro z polstrovaného neoprénu pre notebook do 16"
- tunel na zips, ktorý chráni notebook pred poškrábaním
- vhodné pre uloženie do tašky alebo batohu
- farba: čierna
- vonkajšie rozmery: 41 x 2 x 29,5cm
- vnútorné rozmery: 40,5 x 1,8 x 29cm

EAN



8159271810000661

Brašny na CD/DVD

- polstrovaný materiál, odolný vůči horku, vlhkosti, natržení
- ochranné kapsy zabrání poškrábání a poškození povrchu CD
- barva: černá



K11, K12,
K13, K14

K15, K16,
K17

K18

Puzdro na CD/DVD

- vystužený materiál, odolný voči teplu, vlhkosti, natrhnutiu
- ochranné vrecká zabránia poškrábaniu a poškodeniu povrchu CD
- farba: čierna


Obj. kód	Kapacita	Balení/Balenie	EAN
K12	24	1/-/72	815950921103569
K13	32	1/-/60	815950921103545
K14	48	1/-/48	815950921103576
K15	72	1/-/36	815950921103583
K16	92	1/-/24	815950921103552
K17	152	1/-/12	815950921103682
K18	256	1/-/6	815950921103699

Náhradní obaly a boxy
na CD/DVDNáhradné obaly a boxy
na CD/DVD

CD52

CD20,
CD20A, CD20B

CD23B













CD26A,
CD26ACD49,
CD49A

CD50

CD01,
CD01BCD03,
CD03ACD04,
CD04B

Obj. kód	Kategorie/ Kategoría	Počet kusů/ kusov v packu	Tloušťka/ Hrúbka	Typ	Hmotnost	Balení/ Balenie	EAN
CD01	CD	1	10mm	černý/ čierny tray	58g	1/-/200	815950921106508
CD01B	CD	5	10mm	černý/ čierny tray	58g	1/-/40	815950921122256
CD03	CD slim	1	5mm	černý/čierny tray - slim	40g	1/-/200	815950921106522
CD03A	CD slim	10	5mm	černý/čierny tray - slim	40g	1/-/40	815950921122263
CD04	2 x CD	1		černý/ čierny tray	58g	1/-/200	815950921106539
CD04B	2 x CD	5	10mm	černý/ čierny tray	58g	1/-/20	815950921122270
CD20	DVD	1	14mm	černý, klasický obal	65g	1/-/100	815950921106607
CD20A	DVD	10	14mm	černý, klasický obal	65g	1/-/10	815950921119034
CD20B	DVD	5	14mm	černý, klasický obal	65g	1/-/20	815950921122287
CD23B	2 x DVD	5	14mm	černý, klasický obal	70g	1/-/20	815950921122294
CD26	DVD slim	1	7mm	černý, klasický obal - slim	60g	1/-/100	815950921106676
CD26A	DVD slim	10	7mm	černý, klasický obal - slim	60g	1/-/10	815950921122300
CD49	CD/DVD	1	9mm	černý, klasický obal	58g	1/-/200	815950921119096
CD49A	CD/DVD	10	9mm	černý, klasický obal	58g	1/-/20	815950921119102
CD50	2 x CD/DVD	1	9mm	černý, klasický obal	58g	1/-/200	815950921119119
CD52	2 x DVD slim	1	9mm	černý, klasický obal - slim	62g	1/-/100	815950921119133



1J01  balení 1/10/120	Minisluchátka <ul style="list-style-type: none"> - ohebné připojení audiokabelu proti jeho poničení - dynamic stereo sound - balení: plastový kufrík - velikost reproduktoru: 16mm - délka kabelu: 125cm, jack: 3,5mm 	Minislúchadlá <ul style="list-style-type: none"> - ohybné pripojenie audiokábla proti jeho poničeniu - dynamic stereo sound - balenie: plastový kufrík - veľkosť reproduktora: 16mm - dĺžka kábla: 125cm, jack: 3,5mm 	EAN  8 15 9 5 0 9 2 4 1 1 5 5 9 3
1J02  balení 1/10/120	Minisluchátka <ul style="list-style-type: none"> - ohebné připojení audiokabelu proti jeho poničení - 3 velikosti silikonových vzduchotěsných vložek - dynamic stereo sound - balení: plastový kufrík - velikost reproduktoru: 10mm - délka kabelu: 125cm, jack: 3,5mm 	Minislúchadlá <ul style="list-style-type: none"> - ohybné pripojenie audiokábla proti jeho poničeniu - 3 veľkosti silikónových vzduchotesných vložiek - dynamic stereo sound - balenie: plastový kufrík - veľkosť reproduktora: 10mm - dĺžka kábla: 125cm, jack: 3,5mm 	EAN  8 15 9 5 0 9 2 4 1 1 5 6 0 9 1
1J03  balení 1/10/120	Minisluchátka <ul style="list-style-type: none"> - ohebné připojení audiokabelu proti jeho poničení - pozlacený kontakt konektorů jack 3,5mm - SuperBass, délka kabelu: 125cm - balení: plastový kufrík - velikost reproduktoru: 16mm 	Minislúchadlá <ul style="list-style-type: none"> - ohybné pripojenie audiokábla proti jeho poničeniu - pozlátený kontakt konektorov jack 3,5mm - SuperBass, dĺžka kábla: 125cm - balenie: plastový kufrík - veľkosť reproduktora: 16mm 	EAN  8 15 9 5 0 9 2 4 1 1 5 6 1 6
1J04  balení 1/10/120	Minisluchátka <ul style="list-style-type: none"> - 3 barvy: černá, modrá, červená - 3 velikosti silikonových vzduchotěsných vložek - SuperBass, výborné zvukové pozadí - balení: plastový kufrík - velikost reproduktoru: 10mm - délka kabelu: 125cm, jack: 3,5mm 	Minislúchadlá <ul style="list-style-type: none"> - 3 farby: čierna, modrá, červená - 3 veľkosti silikónových vzduchotesných vložiek - SuperBass, výborné zvukové pozadie - balenie: plastový kufrík - veľkosť reproduktora: 10mm - dĺžka kábla: 125cm, jack: 3,5mm 	EAN  8 15 9 5 0 9 2 4 1 1 5 6 2 3
1J05  balení 1/10/120	Minisluchátka <ul style="list-style-type: none"> - ohebné připojení audiokabelu proti jeho poničení - pozlacený kontakt konektorů jack 3,5mm - SuperBass, délka kabelu: 125cm - balení: plastový kufrík - barva: černá - velikost reproduktoru: 13,5mm 	Minislúchadlá <ul style="list-style-type: none"> - ohybné pripojenie audiokábla proti jeho poničeniu - pozlátený kontakt konektorov jack 3,5mm - SuperBass, dĺžka kábla: 125cm - balenie: plastový kufrík - farba: čierna - veľkosť reproduktora: 13,5mm 	EAN  8 15 9 5 0 9 2 4 1 1 2 2 4 0 9 1
1J06  balení 1/40/160	Minisluchátka <ul style="list-style-type: none"> - sluchátka ANDĚL – ČERTÍK - odkládací stojánek na sluchátka (součástí balení) - pozlacený kontakt konektorů jack 3,5mm - barva: černobílá - výkon: max. 5mW, délka kabelu: 100cm - velikost reproduktoru: 9mm - balení: plastová krabička 	Minislúchadlá <ul style="list-style-type: none"> - slúchadlá ANJEL – ČERTÍK - odkladací stojanček na slúchadlá (súčasťou balenia) - pozlátený kontakt konektorov jack 3,5mm - farba: čiernobiela - výkon: max. 5mW, dĺžka kábla: 100cm - veľkosť reproduktora: 9mm - balenie: plastová škatuľka 	EAN  8 15 9 5 0 9 2 4 1 2 2 4 1 6



<p>1J07</p> <p>balení 1/40/160</p>	<p>Minisluchátka</p> <ul style="list-style-type: none"> - sluchátka ANĎEL – ČERTÍK - odkládací stojánek na sluchátka (součástí balení) - pozlacený kontakt konektorů jack 3,5mm - barva: červenobílá - výkon: max. 5mW, délka kabelu: 100cm - velikost reproduktoru: 9mm - balení: plastová krabička 	<p>Minislúchadlá</p> <ul style="list-style-type: none"> - slúchadlá ANJEL – ČERTÍK - odkladací stojanček na slúchadlá (súčasťou balenia) - pozlátený kontakt konektorov jack 3,5mm - farba: červeno biela - výkon: max. 5mW, dĺžka kábla: 100cm - veľkosť reproduktora: 9mm - balenie: plastová škatuľka 	<p>EAN</p> <p>8 15 9 2 7 1 8 0 0 1 2 4 2 3</p>
--	--	--	---

<p>1J10</p> <p>balení 1/12/72</p>	<p>Minisluchátka</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 barvy: růžová, černá, bílá - pozlacené kontakty konektorů jack 3,5mm - typ magnetu: Neodym - výstupní výkon: max. 100mW - velikost reproduktoru: 10mm - frekvenční rozpětí: 20 - 20000Hz - citlivost: 116 ± 3dB - impedance: 16Ω - délka kabelu: 120cm - balení: plastová krabička 	<p>Minislúchadlá</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 farby: ružová, čierna, biela - pozlátené kontakty konektorov jack 3,5mm - typ magnetu: Neodym - výstupný výkon: max 100mW - veľkosť reproduktora: 10mm - frekvenčný rozsah: 20 - 20000Hz - citlivosť: 116 ± 3dB - impedancia: 16Ω - dĺžka kábla: 120cm - balenie: plastová krabička 	<p>EAN</p> <p>8 15 9 2 7 1 8 0 0 1 2 8 0 9 8</p>
---	---	--	---











Minisluchátka

Minislúchadlá



Obj. číslo	Barva/ Farba	CZ popis	SK popis	Balení/ Balenie	EAN
1J11B	černá	- úhlový konektor (3,5mm jack) - typ magnetu: Neodym	- uhlový konektor (3,5mm jack) - typ magnetu: Neodym	1/10/72	
1J11S	stříbrná	- výstupní výkon: 5mW - velikost reproduktoru: 10mm - délka kabelu: 1,2m	- výstupný výkon: 5mW - veľkosť reproduktora: 10mm - dĺžka kábla: 1,2m	1/10/72	
1J11M	tyrkysová, fialová, oranžová	- balení: plastová krabička	- balenie: plastová krabička	1/10/72	
1J12B	černá	- pozlacený úhlový konektor (3,5mm jack) - typ magnetu: Neodym	- pozlátený uhlový konektor (3,5mm jack) - typ magnetu: Neodym	1/10/72	
1J12W	bílá	- výstupní výkon: 5mW - velikost reproduktoru: 10mm - délka kabelu: 1,2m	- výstupný výkon: 5mW - veľkosť reproduktora: 10mm - dĺžka kábla: 1,2m	1/10/72	
1J12M	červená, modrá	- balení: plastová krabička	- balenie: plastová krabička	1/10/72	



<p>1J21</p>  <p>balení 1/10/120</p>	<p>Sluchátka</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení: naklapávací za uši - barva: růžová metalická - balení: plastový kufřík - pozlacené kontakty konektorů jack 3,5mm - typ magnetu: Neodym - výstupní výkon: max. 100mW - velikost reproduktoru: 28mm - délka kabelu: 120cm 	<p>Slúchadlá</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedenie: výklopné za uši - farba: ružová metalická - balenie: plastový kufřík - pozlátené kontakty konektorov jack 3,5mm - typ magnetu: Neodym - výstupný výkon: max. 100mW - veľkosť reproduktora: 28mm - dĺžka kábla: 120cm 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 1 2 8 0 7 4</p>
<p>1J08</p>  <p>balení 1/10/120</p>	<p>Multimediální souprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - multimediální souprava pro e-komunikaci - ovládání hlasitosti - provedení: peckové - barva: bílá - balení: plastový kufřík - poniklované kontakty konektorů jack 3,5mm - sluchátka: <ul style="list-style-type: none"> typ magnetu: Neodym výstupní výkon: max. 50mW velikost reproduktoru: 15mm - mikrofon: <ul style="list-style-type: none"> velikost reproduktoru: 6 x 3mm délka kabelu: 220cm 	<p>Multimediálna súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - multimediálna súprava pre e-komunikáciu - ovládanie hlasitosti - prevedenie: špuntové - farba: biela - balenie: plastový kufřík - poniklované kontakty konektorov jack 3,5mm - slúchadlá: <ul style="list-style-type: none"> typ magnetu: Neodym výstupný výkon: max. 50mW veľkosť reproduktora: 15mm - mikrofón: <ul style="list-style-type: none"> veľkosť reproduktora: 6 x 3mm dĺžka kábla: 220cm 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 1 2 8 0 5 0 1</p>
<p>1J28</p>  <p>balení 1/10/120</p>	<p>Multimediální souprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - multimediální souprava pro e-komunikaci - ovládání hlasitosti - provedení: naklapávací za uši - barva: černá - balení: plastový kufřík - poniklované kontakty konektorů jack 3,5mm - sluchátka: <ul style="list-style-type: none"> typ magnetu: Neodym výstupní výkon: max. 100mW velikost reproduktoru: 28mm - mikrofon: <ul style="list-style-type: none"> velikost reproduktoru: 6 x 5mm délka kabelu: 120cm 	<p>Multimediálna súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - multimediálna súprava pre e-komunikáciu - ovládanie hlasitosti - prevedenie: výklopná za uši - farba: čierna - balenie: plastový kufřík - poniklované kontakty konektorov jack 3,5mm - slúchadlá: <ul style="list-style-type: none"> typ magnetu: Neodym výstupný výkon: max. 100mW veľkosť reproduktora: 28mm - mikrofón: <ul style="list-style-type: none"> veľkosť reproduktora: 6 x 5mm dĺžka kábla: 120cm 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 1 2 8 0 8 1 1</p>
<p>1J30</p>  <p>balení 1/10/40</p>	<p>Multimediální souprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - multimediální mono souprava pro e-komunikaci - provedení: náhlavní - barva: černá - pozlacené kontakty konektorů jack 3,5mm - sluchátka: <ul style="list-style-type: none"> reprodukce: mono typ magnetu: Ferrit výstupní výkon: max. 50mW velikost reproduktoru: 28mm - mikrofon: <ul style="list-style-type: none"> velikost reproduktoru: 6 x 5mm délka kabelu: 200cm 	<p>Multimediálna súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - multimediálna mono súprava pre e-komunikáciu - prevedenie: záhlavná - farba: čierna - pozlátené kontakty konektorov jack 3,5mm - slúchadlá: <ul style="list-style-type: none"> reprodukcie: mono typ magnetu: Ferrit výstupný výkon: max. 50mW veľkosť reproduktora: 28mm - mikrofón: <ul style="list-style-type: none"> veľkosť reproduktora: 6 x 5mm dĺžka kábla: 200cm 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 1 2 2 4 3 0 1</p>
<p>1J40</p>  <p>balení 1/10/40</p>	<p>Multimediální souprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - multimediální stereo souprava pro e-komunikaci - provedení: za uši - barva: stříbrná - pozlacené kontakty konektorů jack 3,5mm - sluchátka: <ul style="list-style-type: none"> reprodukce: stereo typ magnetu: Neodym výstupní výkon: max. 50mW velikost reproduktoru: 30mm - mikrofon: <ul style="list-style-type: none"> velikost reproduktoru: 6 x 5mm délka kabelu: 200cm 	<p>Multimediálna súprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - multimediálna stereo súprava pre e-komunikáciu - prevedenie: za uši - farba: strieborná - pozlátené kontakty konektorov jack 3,5mm - slúchadlá: <ul style="list-style-type: none"> reprodukcie: stereo typ magnetu: Neodym výstupný výkon: max. 50mW veľkosť reproduktora: 30mm - mikrofón: <ul style="list-style-type: none"> veľkosť reproduktora: 6 x 5mm dĺžka kábla: 200cm 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 1 2 2 4 4 7 1</p>




Sluchátka a multimediální soupravy

- 3,5mm Jack

Sluchadlá a multimediálne súpravy

- 3,5 mm Jack

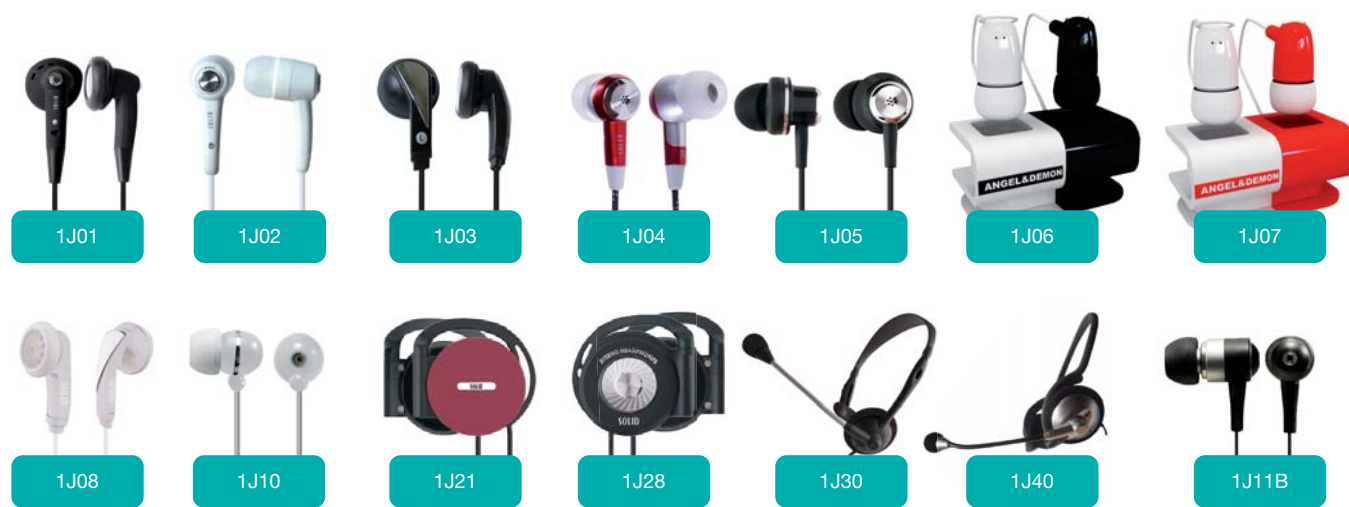

Obj. kód	Velikost reproduktoru/ Velikost reproduktora	Frekvenční rozpětí/ Frekvenčné rozpätie	Citlivost/ Citlivosť	Impedance/ Impedancia	Výstupní/ Výstupný výkon	Délka kabelu/ Dĺžka kábla	Pozlacené/ Pozlátené konektory	Tvar konektoru			
1J01	16mm	18 - 20000Hz	116 ± 3dB	32Ω	max. 50mW	125cm	✗	přímý			
1J02	10mm										
1J03	16mm										
1J04											
1J05	13,5mm	10 - 25000Hz				✓					
1J06	9mm	20 - 20000Hz	95 ± 6dB	32Ω	max. 50mW	100cm	✓	přímý			
1J07											
1J08	6 x 3mm					116 ± 3dB	16Ω		max. 5mW	220cm	✗
1J10						✓					
1J11B	10mm		110 ± 3dB	32Ω	max. 5mW	120cm	✗	lomený			
1J11M											
1J11S											
1J12B											
1J12M	20 - 200000Hz	99 ± 3dB	93 ± 4dB	24Ω	max. 50mW	200cm	✓	přímý			
1J12W											
1J21									28mm	18 - 20000Hz	116 ± 3dB
1J28		✗									
1J30	30mm	50 - 15000Hz									
1J40		25 - 17000Hz				✓					



1S10

balení
1/-/25

Statív

- max. výška: 106cm
- nosnost: 2kg
- 4dílné výsuvné nohy se vzpěrami pro lepší stabilitu, max. průměr: 16,8mm
- 3cestná hlava s rychloupínací destičkou UNI 1/4"
- vodováha
- bezpřevodový středový sloupek pro vyšší přesnost
- gumové zakončení nožiček
- materiál: hliník
- barva: stříbrná
- složeno: výška 35,5cm, hmotnost: 470g

Statív

- max. výška: 106cm
- nosnost: 2kg
- 4dielne výsuvné nohy so vzperami pre lepšiu stabilitu, max. priemer: 16,8mm
- 3cestná hlava s rýchloupínacou doštičkou UNI 1/4"
- vodováha
- bez prevodový stredový stĺpček pre vyššiu presnosť
- gumové zakončenie nožičiek
- materiál: hliník
- farba: strieborná
- zložené: výška 35,5cm, hmotnosť: 470g

EAN



8 595 092 112 911

1S11

balení
1/-/10

Statív

- max. výška: 135cm
- nosnost: 3kg
- 4dílné výsuvné nohy se vzpěrami pro lepší stabilitu, max. průměr: 21mm
- 3cestná hlava s rychloupínací destičkou UNI 1/4"
- vodováha
- otočný čep pro snadné otáčení
- výškově nastavitelný středový sloupek pro vyšší přesnost
- gumové zakončení nožiček
- rychloupínací spony na nohy stativu
- použitý materiál: hliník
- barva: stříbrná
- složeno: výška 50cm, hmotnost: 800g

Statív

- max. výška: 135cm
- nosnost: 3kg
- 4dielne výsuvné nohy so vzperami pre lepšiu stabilitu, max. priemer: 21mm
- 3cestná hlava s rýchloupínacou doštičkou UNI 1/4"
- vodováha
- otočný čap pre jednoduché otáčanie
- výškovo nastaviteľný stredový stĺpček pre vyššiu presnosť
- gumové zakončenie nožičiek
- rýchloupínacie spony na nohy statívu
- použitý materiál: hliník
- farba: strieborná
- zložené: výška 50cm, hmotnosť: 800g

EAN



8 595 092 112 928

1S12

balení
1/-/6

Statív

- max. výška: 170cm
- nosnost: 5kg
- 4dílné výsuvné nohy se vzpěrami pro lepší stabilitu, max. průměr: 26,5mm
- 3cestná hlava s rychloupínací destičkou UNI 1/4"
- 2 x vodováha
- otočný čep pro snadné otáčení
- otočná klička pro plynulé nastavení výšky středového sloupku
- odnímatelné gumové zakončení nožiček
- držák pro snadné přenesení stativu
- háček pro zavěšení brašny, pákový výztužený systém
- rychloupínací spony na nohy stativu
- použitý materiál: hliník
- barva: stříbrná
- složeno: výška 65cm, hmotnost: 1500g

Statív











- max. výška: 170cm
- nosnost: 5kg
- 4dielne výsuvné nohy so vzperami pre lepšiu stabilitu, max. priemer: 26,5mm
- 3cestná hlava s rýchloupínacou doštičkou UNI 1/4"
- 2 x vodováha
- otočný čap pre jednoduché otáčanie
- otočná kľučka pre plynulé nastavenie výšky stredového stĺpčka
- odnímateľné gumové zakončenie nožičiek
- držiak pre jednoduché prenesenie statívu
- háčik pre zavesenie tašky, pákový vystužený systém
- rýchloupínacie spony na nohy statívu
- použitý materiál: hliník
- farba: strieborná
- zložené: výška 65cm, hmotnosť: 1500g

EAN



8 595 092 112 935



<p>1D20</p>  <p>balení 1/10/120</p>	<p>Domovní alarm</p> <ul style="list-style-type: none"> - siréna 130 dB - operační rozsah alarmu: detekce pohybu: do 8m od senzoru úhel záběru 90° horizontálně úhel záběru 20° vertikálně - 4-číselný programovatelný kód - funkce autoreset - LED indikace vybitých baterií - samostatně stojící + montážní sada na zeď - napájení: 4 x AA (R6) baterie nebo externí AC/DC zdroj (nejsou součástí balení) - vhodný pro domácnost a kanceláře - barva: bílá 	<p>Domový alarm</p> <ul style="list-style-type: none"> - siréna 130 dB - operačný rozsah alarmu: detekcia pohybu: do 8m od senzora uhol záberu 90 ° horizontálne uhol záberu 20 ° vertikálne - 4-číselný programovateľný kód - funkcia autoreset - LED indikácia vybitých batérií - samostatne stojace + montážna sada na stenu - napájanie: 4 x AA (R6) batérie alebo externý AC / DC zdroj (nie sú súčasťou balenia) - vhodný pre domácnosť a kancelárie - farba: biela 	<p>EAN</p>  <p>8 159 271 184 000 103</p>
<p>1D30</p>  <p>balení 1/-/80</p>	<p>Kouřový alarm</p> <ul style="list-style-type: none"> - indikátor stavu baterie - vysoko citlivý fotoelektrický kouřový senzor - detekuje částice vytvořené spalováním - vhodné pro prostory o podlahové ploše 20 – 40m² - hlasitost alarmu: 85dB - třída ochrany: IP20 - provozní teplota: +4°C až +38°C - napájení: 9V (6LR61) baterie (součástí balení) - schváleno: EN14604 & CE - rozměry produktu: 110 x 35mm - barva: bílá 	<p>Dymový alarm</p> <ul style="list-style-type: none"> - indikátor stavu batérie - vysoko citlivý fotoelektrický dymový senzor - detekuje častice vytvorené spaľovaním - vhodné pre priestory o podlahovej ploche 20 – 40m² - hlasitosť alarmu: 85dB - trieda ochrany: IP20 - prevádzková teplota: +4°C až +38°C - napájanie: 9V (6LR61) batéria (súčasťou balenia) - schválené: EN14604 & CE - rozmery produktu: 110 x 35mm - farba: biela 	<p>EAN</p>  <p>8 159 309 211 239 971</p>
<p>SO-DT1001</p>  <p>balení 1/36/500</p>	<p>Digitální teploměr</p> <ul style="list-style-type: none"> - přesnost: ± 0,1°C - rozsah teplot: +32°C až +42,9°C - doba měření: podpaží - 60 sekund orálně - 30 sekund rektálně - 30 sekund - zvukový signál při dokončení měření - LCD displej - funkce paměti - napájení: 1 x LR41 baterie (součástí balení) 	<p>Digitálny teplomer</p> <ul style="list-style-type: none"> - presnosť: ± 0,1°C - rozsah teplôt: +32°C až +42,9°C - doba merania: podpažšie - 60 sekúnd orálne - 30 sekúnd rektálne - 30 sekúnd - zvukový signál pri dokončení merania - LCD displej - funkcia pamäti - napájanie: 1 x LR41 batéria (súčasťou balenia) 	<p>EAN</p>  <p>8 159 309 211 188 731</p>
<p>1G10</p>  <p>balení 1/-/60</p>	<p>Multifunkční pero</p> <ul style="list-style-type: none"> - červené laserové prezentační ukazovátka – slim - bílá LED svítidla s vysokým jasem - Stylus pero pro dotykové displeje - spínač pro mazání (reset) - opačný hrot dotykového pera - kuličkové pero (výmenná náplň) - režimy svícení LED svítliny: stálé, blikání - parametry LED: svítivost 3000 - 4000mcd, průměr 3mm - světelný výkon laseru: Třída II (< 1mW) - napájení: 3 x LR41 baterie (součástí balení) - materiál: kovová slitina s povrchovou úpravou - schváleno FDA, EN60825-1 & CE 	<p>Multifunkčné pero</p> <ul style="list-style-type: none"> - červené laserové prezentačné ukazovadlo – slim - biele LED svietidlo s vysokým jasom - Stylus pero pre dotykové displeje - spínač pre mazanie (reset) - opačný hrot dotykového pera - guľôčkové pero (výmenná náplň) - režimy svietenia LED svietidla: stále, blikanie - parametre LED: svietivosť 3000 - 4000mcd, priemer 3mm - svetelný výkon laseru: Trieda II (< 1mW) - napájanie: 3 x LR41 batérie (súčasťou balenia) - materiál: kovová zliatina s povrchovou úpravou - schválené FDA, EN60825-1 & CE 	<p>EAN</p>  <p>8 159 309 211 239 591</p>
<p>1G11</p>  <p>balení 1/-/60</p>	<p>Multifunkční pero</p> <ul style="list-style-type: none"> - červené laserové prezentační ukazovátka - bílá LED svítidla s vysokým jasem - Stylus pero pro dotykové displeje - spínač pro mazání (reset) - opačný hrot dotykového pera - kuličkové pero (výmenná náplň) - indikátor zvolené funkce - režimy svícení LED svítliny: stálé, blikání - parametry LED: svítivost 3000 - 4000mcd, průměr 5mm - materiál: mosazná slitina s povrchovou úpravou - světelný výkon laseru: Třída II (< 1mW) - napájení: 3 x LR44 baterie (součástí balení) - schváleno FDA, EN60825-1 & CE 	<p>Multifunkčné pero</p> <ul style="list-style-type: none"> - červené laserové prezentačné ukazovadlo - biele LED svietidlo s vysokým jasom - Stylus pero pre dotykové displeje - spínač pre mazanie (reset) - opačný hrot dotykového pera - guľôčkové pero (výmenná náplň) - indikátor zvolenej funkcie - režimy svietenia LED svietidla: stále, blikanie - parametre LED: svietivosť 3000 - 4000mcd, priemer 5mm - materiál: mosazná zliatina s povrchovou úpravou - svetelný výkon laseru: Trieda II (< 1mW) - napájanie: 3 x LR44 batérie (súčasťou balenia) - schválené FDA, EN60825-1 & CE 	<p>EAN</p>  <p>8 159 309 211 239 661</p>



Ostatní/Ostatné

<p>1A07</p>  <p>balení 1/-/40</p>	<p>Čistící sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktní konstrukce 3 v 1 - 200ml gelový čistič roztok - hadřík z mikrovlákná, černý (30cm x 30cm) - antistatický štětec - pro všechny druhy LCD/CRT i plazma obrazovek, PDA, notebooků, apod. 	<p>Čistiaca sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktná konštrukcia 3 v 1 - 200ml gélový čistič roztok - handrička z mikrovlákná, čierna (30cm x 30cm) - antistatický štětec - pre všetky druhy LCD/CRT i plazma obrazoviek, PDA, notebookov, apod. 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 2 7 1 8 0 0 0 0 7 3</p>
<p>1A08</p>  <p>balení 1/-/30</p>	<p>Čistící sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - 120ml gelový čistič roztok - hadřík z jemného mikrovlákná, černý (30cm x 30cm) - pro všechny druhy LCD/CRT i plazma obrazovek, PDA, notebooků, kamer, čoček, slunečních brýlí 	<p>Čistiaca sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - 120ml gélový čistič roztok - handrička z jemného mikrovlákná, čierna (30cm x 30cm) - pre všetky druhy LCD/CRT i plazma obrazoviek, PDA, notebookov, kamier, šošoviek, slnečných okuliarov 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 2 7 1 8 0 0 0 0 8 0</p>
<p>1A01</p>  <p>balení 1/6/24</p>	<p>Čistící sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktní konstrukce 3 v 1 - 200ml čistič roztok ve spreji - hadřík z mikrovlákná - antistatický štětec - pro všechny druhy LCD/CRT i plazma obrazovek, PDA, notebooků, kamer, čoček, slunečních brýlí 	<p>Čistiaca sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktná konštrukcia 3 v 1 - 200ml čistič roztok v spreji - handrička z mikrovlákná - antistatický štětec - pre všetky druhy LCD/CRT i plazma obrazoviek, PDA, notebookov, kamier, šošoviek, slnečných okuliarov 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 7 4 2 8 0 3</p>
<p>1A02</p>  <p>balení 1/25/100</p>	<p>Čistící sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktní konstrukce čističe 3 v 1: antistatický kartáček čistič roztok ve spreji stěrka z mikrovlákná (šířka 6,5cm) - náhradní čistič prostředky: 30ml čistič roztok 3 náhradní stěrky - zejména pro notebooky - též pro všechny druhy PDA, notebooků, kamer i LCD/CRT, plazma obrazovek, slunečních brýlí a CD/DVD disků - dobrá skladovatelnost a přenositelnost 	<p>Čistiaca sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktná konštrukcia čističa 3 v 1: antistatická kefka čistič roztok v spreji stierka z mikrovlákná (šířka 6,5cm) - náhradné čistiace prostriedky: 30ml čistič roztok 3 náhradné stierky - najmä pre notebookov - pre všetky druhy PDA, notebookov, kamier i LCD/CRT, plazma obrazoviek, slnečných okuliarov a CD/DVD diskov - dobrá skladovatelnost a prenositelnost 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 7 4 2 8 1 0</p>
<p>1A05</p>  <p>balení 1/4/16</p>	<p>Čistící sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktní konstrukce 2 v 1: 250ml čistič roztok v rozprašovači stěrka z mikrovlákná umístěná v odděleném dně nádoby - pro všechny druhy LCD/CRT i plazma obrazovek, PDA, notebooků 	<p>Čistiaca sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktná konštrukcia 2 v 1: 250ml čistič roztok v rozprašovači stierka z mikrovlákná umiestnená v oddelenom spodku nádoby - pre všetky druhy LCD/CRT i plazma obrazoviek, PDA, notebookov 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 7 5 9 4 7 1</p>



<p>1A06</p>  <p>balení 1/6/24</p>	<p>Čistící sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktní konstrukce 2 v 1: 12ml čisticí roztok ve spreji - stěrka z mikrovlákna (8,5cm x 2,5cm x 1cm) - pro všechny druhy LCD/CRT i plazma obrazovek, PDA a notebooků 	<p>Čistiaca sada</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompaktná konštrukcia 2 v 1: 12ml čistiaci roztok v spreji - stierka z mikrovlákna (8,5cm x 2,5cm x 1cm) - pre všetky druhy LCD/CRT i plazma obrazoviek, PDA, notebookov 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 1 2 9 4 8 4</p>
<p>1A11</p>  <p>balení 1/6/24</p>	<p>Čistící roztok</p> <ul style="list-style-type: none"> - efektivně odstraňuje prach, mastnotu a jiné nečistoty z monitorů, obrazovek a jiných skleněných ploch - náhradní roztok pro čisticí program Solid - objem: 200ml 	<p>Čistiaci roztok</p> <ul style="list-style-type: none"> - efektívne odstraňuje prach, mastnotu a iné nečistoty z monitorov, obrazoviek a iných sklenených plôch - náhradný roztok pre čistiaci program Solid - objem: 200ml 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 1 2 3 3 7 9</p>
<p>1A20</p>  <p>balení 1/6/24</p>	<p>Čistící rukavice</p> <ul style="list-style-type: none"> - navlékací rukavice z mikrovlákna - ideální pro čištění větších ploch - pro všechny druhy LCD/CRT i plazma obrazovek, PDA, notebooků, kamer, čoček, slunečních brýlí 	<p>Čistiaca rukavica</p> <ul style="list-style-type: none"> - navlékacia rukavica z mikrovlákna - ideálna pre čistenie väčších plôch - pre všetky druhy LCD/CRT i plazma obrazoviek, PDA, notebookov, kamier, šošoviek, slnečných okuliarov 	<p>EAN</p>  <p>8 15 9 5 0 9 2 1 1 2 9 4 9 1 1</p>