



Kabelová rozbočovací krabice

WKE 2 - 5 x 6²



WKE 2 - 5 x 6²


Kabelová rozbočovací krabice

CUSTOMIZABLE

100 x 100 x 50 mm
Článek číslo: 86050201

Kabelové rozbočovací a spojovací krabice s IP54/IP65, certifikace podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 – E90 podle DIN 4102 část 12, se zachováním izolačních vlastností FE180 podle IEC 60331-11 a funkční třídou F400 podle EN 12101, bezhalogenová skříň ze speciálního duroplastu, Svorky ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám, Rychlá montáž pomocí vnějších úchytů a připevňovací sady na stěnu a strop D6

Spojovací krabice 5 pólů 0,5 - 6 mm², Rozbočovací krabice 5 pólů 0,5 - 1,5 mm², Počet svorkovatelých vodičů na pól: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6², Příložené příslušenství: Vrtací šablona, připevňovací sada na stěnu a strop D6, 4 vývodky M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, 1 zaslepovací zátka M25

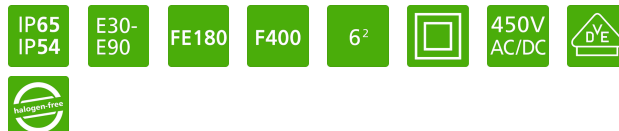

Technické údaje

Zpatření

šířka:	100 mm
délka:	100 mm
výška:	50 mm

Materiál

Základna:	Duroplast
Krytí:	Duroplast
Těsnění:	Termoplastický elastomer
šroub krytu:	Ušlechtilá ocel V2A

vedlejší

KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení

AST M25-or - Vývodka

VST M25-or - Zaslepovací zátka



Kabelová rozbočovací krabice

WKE 2 - 5 x 6²

Ostatní atributy

Barva:	oranžová
Osazení:	Svorka
Celkový počet přívodů:	6
Průřez vodiče:	6 mm ²
Možnost řazení:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	450 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	E 90
plombovatelné:	Ne
bez těžkých kovů:	Ano
neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano