



Kabelové krabicové rozvodky IP 54 a IP 66

- 400 V, 2,5 - 4 mm²
- materiál - Termoplast
- barva - šedá

Objednáací číslo	Popis	Bal. ks
002000 002001 002002	krabice prázdná IP 66 se svorkovnicí 5 x 2,5 mm ² s pěti bezšr. svorkami 5 x 2,5 mm ² *rozměr: 74 x 74 x 30 mm možnost montáže až 8 vývodků M25	10/40
185000 185001 185002 185003	krabice prázdná IP 66 se svorkovnicí 5 x 2,5 mm ² s pěti bezšr. svorkami 5 x 1,5 mm ² montážní třmen *rozměr: 71 x 71 x 34 mm až 10 kabelových vstupů	10/50
1805	*rozměr: 65 x 37 x 33 mm krytí: IP 54	15
1810	*rozměr: 65 x 65 x 33 mm krytí: IP 54	10/100
1840	*rozměr: 75 x 75 x 35 mm krytí: IP 54	10/100
1845	*rozměr: 121 x 76 x 33 mm krytí: IP 54	10/100
1860	*rozměr: 88 x 88 x 35 mm krytí: IP 54	5/20

* uvedené rozměry jsou vnitřní




Bezšroubové svorky

- průřez: 0,75 - 1,5 mm², 450V
- průřez 1 - 2,5 mm², 450V
- průřez: 1,5 - 4 mm², 450V
- materiál - Termoplast

Objednáací číslo	Barva	Počet a průřezy vodičů v mm ²	Počet pólů	Bal. ks
1551230	světlešedá	2 x 0,75 až 1,5	2	100/2000
1551330	světlešedá	3 x 0,75 až 1,5	3	100/2000
1551430	světlešedá	4 x 0,75 až 1,5	4	100/2000
1551530	světlešedá	5 x 0,75 až 1,5	5	100/2000
1551830	světlešedá	8 x 0,75 až 1,5	8	100/2000
1552230	tmavěšedá	2 x 1,0 až 2,5	2	100/2000
1552330	tmavěšedá	3 x 1,0 až 2,5	3	100/2000
1552430	tmavěšedá	4 x 1,0 až 2,5	4	100/2000
1552530	tmavěšedá	5 x 1,0 až 2,5	5	100/2000
1552830	tmavěšedá	8 x 1,0 až 2,5	8	100/2000
1554330	světlešedá	3 x 1,5 až 4,0	3	100/2000




Svorkovnice lámací, krabicové rozvodky a krabicové bezšroubové svorky

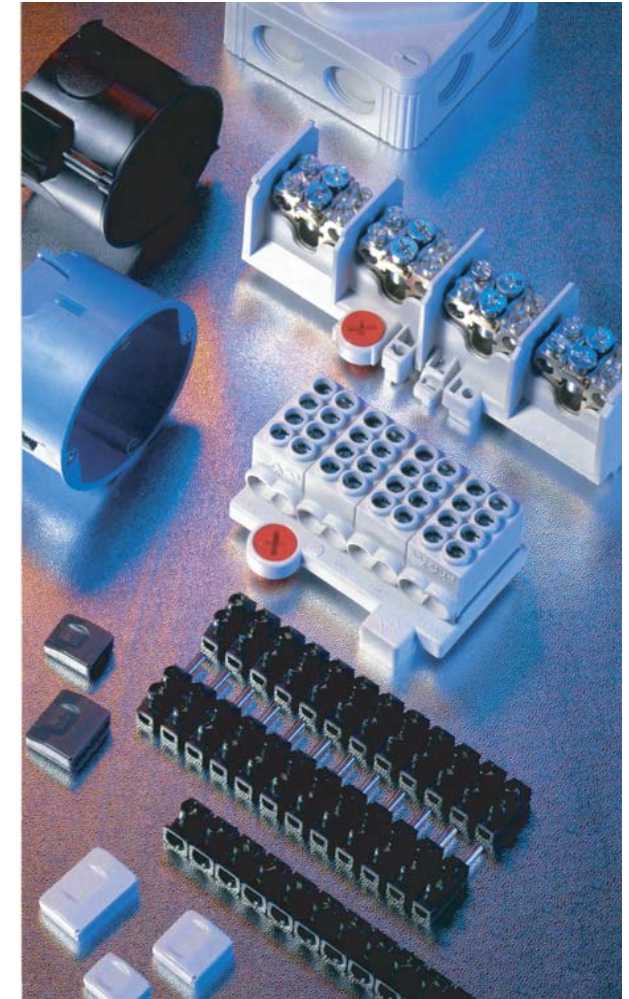




Svorkovnice lámací průřez 4 - 16 mm², jednošroubové


- Jmenovitý průřez 4 - 16 mm²
- materiál - Polyamid

Objednáací číslo	Barva	Jmenovitý průřez vodiče mm ²	Průřez mm ²	Počet pólů	Teplotní odolnost °C	Bal. ks
 1082	mix	4,0	4,0	12	100	10/250
1082 1	natur	4,0	4,0	12	100	10/250
1082 2	černá	4,0	4,0	12	100	10/250
1082 6	zel./žl.	4,0	4,0	12	100	10/250
1082 7	modrá	4,0	4,0	12	100	10/250
1082 9	hnědá	4,0	4,0	12	100	10/250
1084	mix	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1084 2	černá	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1084 6	zel./žl.	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1084 7	modrá	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1084 9	hnědá	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1085	mix	10,0	10,0	12	100	10/100
1085 2	černá	10,0	10,0	12	100	10/100
1085 6	zel./žl.	10,0	10,0	12	100	10/100
1085 7	modrá	10,0	10,0	12	100	10/100
1085 9	hnědá	10,0	10,0	12	100	10/100
1182	mix	4,0	4,0	12	95	10/250
1186 1	natur	16,0	16,0	10	95	10/100
1186 2	černá	16,0	16,0	10	95	10/100



Svorkovnice lámací, průřez 4 - 6 mm², jednošroubové, jednostranně uzavřené


- Jmenovitý průřez 4 - 6 mm²
- z jedné strany uzavřené
- materiál - Polyamid

 1682	mix	4,0	4,0	12	100	10/250
1682 1	natur	4,0	4,0	12	100	10/250
1682 2	černá	4,0	4,0	12	100	10/250
1682 6	zel./žl.	4,0	4,0	12	100	10/250
1682 7	modrá	4,0	4,0	12	100	10/250
1682 9	hnědá	4,0	4,0	12	100	10/250
1684	mix	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1684 2	černá	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1684 6	zel./žl.	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1684 7	modrá	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1684 9	hnědá	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250




Svorkovnice lámací průřez 2,5 - 16 mm²

- Jmenovitý průřez 2,5 - 16 mm²
- materiál - Polyamid

Objednáací číslo	Barva	Jmenovitý průřez vodiče mm ²	Průřez mm ²	Počet pólů	Teplotní odolnost °C	Bal. ks
 1602 1	natur	2,5	2,5	12	100	10/250
1602 2	černá	2,5	2,5	12	100	10/250
1622 1	natur	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1622 2	černá	4,0	4,0-6,0	12	100	10/250
1632 1	natur	6,0	6,0	12	100	10/250
1632 2	černá	6,0	6,0	12	100	10/250
1642 1	natur	10,0	10,0	12	100	10/200
1642 2	černá	10,0	10,0	12	100	10/200
1652 1	natur	16,0	16,0	12	100	10/100
1652 2	černá	16,0	16,0	12	100	10/100

... s ochranou vodiče (pro slaněné vodiče)


 1606 1	natur	2,5	2,5	12	100	10/250
1626 1	natur	4,0	4,0	12	100	10/250
1636 1	natur	6,0	6,0	12	100	10/250
1646 1	natur	10,0	10,0	12	100	10/200

Výše uvedené svorkovnice lze dodat i v provedení se zvýšeným soklem.



Svorkovnice vidlicová průřez 1,5 - 2,5 mm²


- Jmenovitý průřez 1,5 - 2,5 mm²
- materiál - Polyamid

Objednáací číslo	Barva	Průřez mm ²	Počet pólů	Teplotní odolnost °C	Bal. ks
 1609 1	natur	1,5	12	100	5/125
1629	černá	2,5	12	100	5/125




Svorkovnice lámací, průřez 2,5 - 10 mm², do 150 °C

- Jmenovitý průřez 2,5 - 16 mm²
- materiál - speciální teplotně odolný plast

Objednáací číslo	Barva	Jmenovitý průřez vodiče mm ²	Průřez mm ²	Počet pólů	Teplotní odolnost °C	Bal. ks
 1602 9 H	hnědá	2,5	2,5	12	150	10/250
1622 9 H	hnědá	4,0	4,0-6,0	12	150	10/250
1632 9 H	hnědá	6,0	4,0-6,0	12	150	10/250
1642 9 H	hnědá	10,0	10,0	12	150	10/250

... s ochranou vodiče (pro slaněné vodiče)


 1606 9 H	hnědá	2,5	2,5	12	150	10/250
1626 9 H	hnědá	4,0	6,0	12	150	10/250
1646 9 H	hnědá	10,0	10,0	12	150	10/250

Výše uvedené svorkovnice lze dodat i v provedení se zvýšeným soklem.



Svorkovnice lámací, průřez 2,5 - 25 mm²

- Jmenovitý průřez 2,5 - 16 mm²
- materiál - Polyetylen

Objednáací číslo	Barva	Průřez mm ²	Počet pólů	Teplotní odolnost °C	Bal. ks
 1102 1	natur	2,5	12	80	10/250
1102 2	černá	2,5	12	80	10/250
1122 1	natur	4,0 - 6,0	12	80	10/250
1122 2	černá	4,0 - 6,0	12	80	10/250
1142 1	natur	10,0	12	80	10/200
1142 2	černá	10,0	12	80	10/200
1152 1	natur	16,0	12	80	10/100
1152 2	černá	16,0	12	80	10/100
1162 1	natur	25,0	12	80	10/100