


## List technických údajů Závěs IS 8

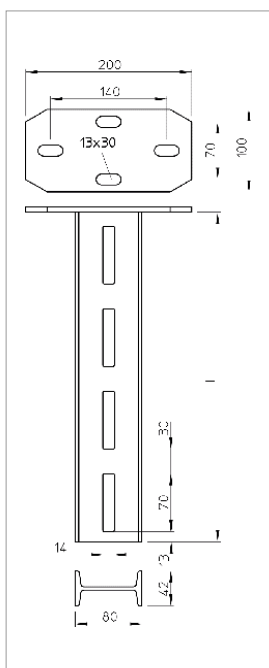

Závěs (profil I) s navařenou základovou deskou. Pro upevnění na vodorovné betonové stropy a ocelové nosníky.

Na závěsu IS 8 K lze jednostranně a oboustranně upevnit výložníky typu AS 15, AS 30 a AS 55. Výložníky jsou výškově plynule nastavitelné.

Typ	Délka mm	Zatížení v tahu (v závislosti na tloušťce profilu stropu) kN	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
IS 8 K 20 FT	200	12	209.000	6361021
IS 8 K 30 FT	300	12	265.000	6361056
IS 8 K 40 FT	400	12	325.000	6361072
IS 8 K 50 FT	500	12	383.000	6361099
IS 8 K 60 FT	600	12	441.000	6361110
IS 8 K 70 FT	700	12	499.000	6361137
IS 8 K 80 FT	800	12	557.000	6361153
IS 8 K 90 FT	900	12	615.000	6361188
IS 8 K 100 FT	1000	12	673.000	6361218
IS 8 K 110 FT	1100	12	731.000	6361234
IS 8 K 120 FT	1200	12	789.000	6361250
IS 8 K 130 FT	1300	12	847.000	6361277
IS 8 K 140 FT	1400	12	905.000	6361293
IS 8 K 150 FT	1500	12	963.000	6361315
IS 8 K 160 FT	1600	12	1021.000	6361331
IS 8 K 170 FT	1700	12	1079.000	6361366
IS 8 K 180 FT	1800	12	1137.000	6361382
IS 8 K 200 FT	2000	12	1253.000	6361420

**St** Ocel

**FT** Zároveň zinkováno ponorem

**K** €/ks