

U.I. Lapp GmbH	TECHNICKÝ LIST	
	SKINTOP® MS-IS-M	53112790 11.12.2013

Krátký přípojovací závit pro více místa v konektoru
Velké, variabilní rozsahy sevření
Optimální odlehčení tahu



Strojírenství a investiční výstavba



Optimální odlehčení tahu



Robustní



Konektor se standardním pouzdem



Teplotně odolný

Oblasti použití

Speciálně zkonstruována pro použití na průmyslových konektorech

Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle EN 50262

Poznámky


Vhodné vícenásobné těsnicí vložky viz SKINTOP® DIX PG 21 (25 x 1,5) a DIX PG 29 (32 x 1,5)

Technická data

Označení výrobku/velikost:	32 x 1,5
Rozsah sevření Ø F mm:	16-25
OK mm:	40
Celková délka C mm:	43
Délka závitu D mm:	5
Balící jednotky kusů:	25
Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz tabulka T21
Materiál:	Těleso: poniklovaná mosaz Vložka: polyamid Těsnicí kroužek: CR O-kroužek: NBR
Krytí:	IP 68 - 5 barů
Teplotní rozsah:	-30 °C až +100 °C

Produktový management	Dokument: SKINTOP® MS-IS-M	1 / 2
-----------------------	----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	TECHNICKÝ LIST	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-IS-M	53112790 11.12.2013

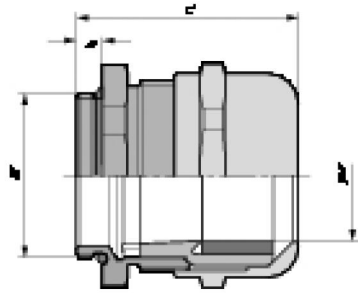

Produktový management	Dokument: SKINTOP® MS-IS-M	2 / 2
-----------------------	----------------------------	-------