

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMACE O VÝROBKU</b>	
	<b>SKINTOP® MS</b>	<b>12.09.2012</b>

Vysoká funkční bezpečnost  
Optimální odlehčení tahu  
Velké, variabilní rozsahy sevření



#### Oblasti použití

V oblastech s vysokými nároky na zvláštní mechanickou a chemickou stabilitu  
Chemický průmysl  
Měřicí, řídicí a regulační technika  
Výroba strojů a přístrojů  
Investiční výstavba

#### Konstrukce

PG připojovací závit

#### Poznámky

Vhodná matice SKINDICHT® SM  
Vhodné doplňky viz SKINTOP® příslušenství PG

#### Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

#### Technická data

Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz tabulka T21
Materiál:	Těleso: poniklovaná mosaz Vložka: polyamid Těsnicí kroužek: CR O-kroužek: NBR
Krytí:	IP68 - 5 barů
Teplotní rozsah:	-30 °C až +100 °C



Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1070CZ.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------




## SKINTOP® MS

12.09.2012

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Balící jednotky kusů
SKINTOP® MS						
52015700	MS 7	2 - 6,5	14	25.0	5.0	100
52015710	MS 9	4 - 8	17	29.0	6.0	100
52015720	MS 11	4 - 10	20	32.0	6.0	50
52015730	MS 13,5	5 - 12	22	34.0	6.5	50
52015740	MS 16	8 - 14	24	35.0	6.5	50
52015750	MS 21	11 - 18	30	40.0	7.0	25
52015760	MS 29	16 - 25	40	48.0	8.0	25
52015765	MS 36	19 - 32	50	62.0	15.0	10
52015766	MS 42	28 - 38	57	62.0	15.0	5
52015767	MS 48	34 - 44	64	62.0	15.0	5

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMACE O VÝROBKU</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® MS</b>	<b>12.09.2012</b>

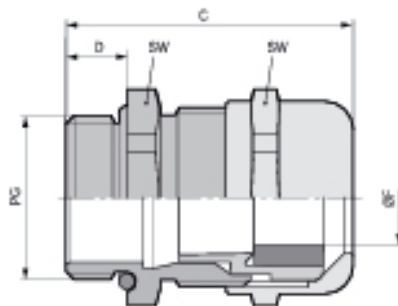

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1070CZ.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------